

**STUDIO DI
GEOLOGIA
TECNICA ED
AMBIENTALE**

**ROSANNA
LENTINI**

**STUDIO
GEOLOGICO
CALVINI**

SPACE
INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA • TELERISCALDAMENTO

Comune di **LONATO DEL GARDA**

Provincia di **BRESCIA**

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AI SENSI DELLA L.R. 12/05, DELLA DGR IX/2616/2011 E DELLA DGR X/6738/2017

SG A04 - STRATIGRAFIE DEI POZZI

Estratti da: Stratigrafie dei Pozzi

Studio Geologico del territorio Comunale

Luglio 2009 – Dott. Geol. R. Lentini

Data di emissione: Dicembre 2019

Commessa: 2018-33R PT

Il Tecnico

Dott. Geol. Rosanna Lentini

Dott. Geol. Damiano Scalvini



	Proprietà	Località	stratigrafia	quota s.l.m.	prof. (m)	I.s. (m da p.c.)	I.d. (m da p.c.)	portata (l/s)	Filt n°	diam	aquifero	anno di esecuzione	Ditta esecutrice	N° Prat. G.C.
LO-001	Comunale (in disuso)	Sedena	x	181,3	85	60	66	5	1	400	m	1960		
LO-002	Comunale	Sedena	x	181,3	203	90,9			1	219	p			
LO-003	Comunale	Fenil Nuovo	x	158	170	67	68,5	15-55	3	700	mp	1988		5119
LO-004	Comunale	Regia Antica	x	178	146	78,4	79,5	35	1	420	m			
LO-005	Comunale	Casenuove	x	165	257	74	77,5		1	168	p		IPTA	
LO-006	Comunale (in disuso)	Esenta	x	130	66				2		sm			
LO-007	Comunale (dismesso)	Brodona	x	155	38	22,8		7	1		s	1960		
LO-008	Comunale (in disuso)	CastelVenzago	x	123	93	32,31	38,3	25-116	4	700	m	1981	BASSI	3148
LO-009	Comunale	Centenaro	x	105,6	150	18,81			2	323	m/p			
LO-010	Comunale (in disuso)	Madonna della Scoperta 1	x	120	111			0,5	1		m		BASSI	
LO-011	Comunale	Madonna della Scoperta 2	x	103	220	45	52	14	3	320	p			
LO-012	Cons. Bon. Agro. Bedizzole	Croce dei Vignali	x	182	184,5			50	5	400	sm			3026
LO-013	Az. Agr. Drugolo	Drugolo	x	204	225	110	112,5	43	3	609	mp	1988	IPTA	
LO-013 bis	Az. Agr. Drugolo	Drugolo	x	204	160,74				2	400-270-220	sm			
LO-014	Boldini Cesare (Giambattista)	Falcone	x	182	140	90	100	3	3	219	m	1990		5328
LO-015	Lorenzini Gianpietro	Sedena	x	175	126	80	83	3	1	168	m	1995	MALTINI	
LO-016	Simonetti Francesco	Sedena	x	176	145	85,3	90	2	1	125	m		MALTINI	
LO-017	Dossi Francesco	Sedena	x	181	96,6			1	1	255	m			5085
LO-018	Dossi Riccardo	Sedena		186	6			1		30	s			2843
LO-019	Gardovo sas	Sedena		200	22			1,5		100	s			5229
LO-020	Az Agr. Picenni	Casone	x	187	130	93,5	96,5	20	1	307	m	1989	MALTINI	5218
LO-021	Cascina Predeschera		x	178	81,9			30	5	300	m			707
LO-022	Fattoria Paradiso	loc. Paradiso	x	213	106				2		m			
LO-023	Comunità Villaregia	San Zeno	x	195	132	108,5			1	168	m	2003	COSTA	
LO-024	Garda Export Marketing	Via Bellavista	x	265	204	167	170	8	2	209	m		MALTINI	5980
LO-025	Blu Avicola			268										
LO-026	Ist. Don Calabria	Maguzzano	x	150	3			1			sorgente			1510
LO-027	Ist. Don Calabria	Maguzzano	x	140	9			3		1000	s			1509
LO-028	Az Agr Lorenzi	Maguzzano	x	115	42	2,1	2,7	18	1		s		MALTINI	
LO-029	Allev. La Bambolaccia	Breda	x	110	24	4	6	20	2	400	s	1969		735
LO-030	Flocchini Caterina			131	18			1		1000	s			2143
LO-031	Cracco Vittorio	Maguzzano	x	104	36			2	2	400	s			5117
LO-032	Litocartotecnica Bresciana		x	76	70			5	1	300	m			5275
LO-033	Ceramica Lurano	Maguzzano	x	78	123				5	260	pluri	1966		
LO-034	Zaglio Alberto	Maguzzano		86	23			1		1000	s			4980
LO-035	Musicco Giorgio	Maguzzano		110	15			1,5		50				3083
LO-036	Maguzzano			110										
LO-037	Saottini Silvano	Maguzzano		101	7			0,75	1	1500	s			4304
LO-038	Via Ambrosina			101										

	Proprietà	Località	stratigrafia	quota s.l.m.	prof. (m)	I.s. (m da p.c.)	I.d. (m da p.c.)	portata (l/s)	Filt n°	diam	aquifero	anno di esecuzione	Ditta esecutrice	N° Prat. G.C.
LO-039	Cipriani Angelo	Ambrosina		101	5			10	1		s			4702
LO-040	Barbiroli	Mancino	x	155	132	67	67,6	8	1	160	m	1990	MALTINI	5846
LO-041	Dancelli Maria	Mancino	x	161	125	55,11	55,26	3,6	2	219	m		MALTINI	
LO-042	Imp Edile Faini Franco	Mancino	x	155	108	70	76	10	2	160	m		MALTINI	5901
LO-043	Floricoltura Lonatese	Mancino	x	147	98	51	70	3,5	2	300	sm	1974	BASSI	
LO-044	Papa Bruno	Mancino	x	162	135				2		sm			5757
LO-045	De Stefanis Teresa	La Baita	x	146	92			4	4	300	sm			4302
LO-046	Fezzardi Oreste		x	157	70			2	1	160	s			5803
LO-047	Az Agr Savolda	Bettola	x	153	100	53	54	28	3		sm	1976	BASSI	941
LO-048	Az Agr Venturi	Cassetta di Sopra	x	143,8	100				1	87	m			5466
LO-049	Garda Latte	Cassetta di Sopra	x	144	111			20 -- 50	2	410	sm			321
LO-050	Carpani	Casc. Pilastroni	x	143	150	40	41	5	1	300	p		BASSI	2735
LO-051	Feralpi	Campagna Sopra		143	95			1	1	400	m			788
LO-052	Galvagni - Sigma 2000	Faccendina	x	147,2	91,5			35	2	400	sm			771
LO-053	Feralpi		x	143,8	99	43		1	1	400	m	1975		793
LO-054	Comeca spa	Campagna	x	147	102	62,8	63,3	9	4	170	m		MALTINI	
LO-055	Bampi s.a.s.		x	148	102	59	60	4	3	180	sm		MALTINI	
LO-056	Paghera Filippo Vivai	Molini		148	125			3	3	150	m			3775
LO-057	Az Agr Porro Savoldi - Molini		x	150	120	66,7	67,3	43,5	1	600	m	1994	BASSI	
LO-058	Facchetti Adolfo	Molini	x	150	108	52	52,05	12	1	400	sm	1966	BASSI	112
LO-059	Acciaierie Lonato	Lonato	x	156	91				1	300	m	1964		3
LO-060	Ragnoli Aldo	Lonato		175	110			1		200	m			4867
LO-061	Bernardi Bruno	Lonato	x	175	126	75		2	2	100	sm			5837
LO-062	Fonderie di Lonato	Via Montebello	x	156	102	63,5	63,9	4	3	168	m		MALTINI	
LO-063	C.na Ponte Quadrello	Campagna		128										
LO-064	Campagna Franceschini			143										
LO-065	Bertani	Via Salera - Filatoio	x	155	100	62,4	68	8	1		m		MALTINI	
LO-066	Vip's		x	152	112	60,9	64	6	2	180	sm		MALTINI	
LO-067	Paghera Enrico	Via Trivellino	x	151	108	51	55	7	2	168	sm		MALTINI	
LO-068	Cherubini Nicola	loc. Gazzo	x	143	100	56	65	6	1	168	m		MALTINI	
LO-069	Boldrini Mirco	Via Fossa 10	x	134,7	100	50,4	54	3	1		m		MALTINI	
LO-070	Fossa			129,7										
LO-071	Battaglia Gian franco		x	121	103	36	37,2	3	1		m		MALTINI	
LO-072	C.na Colombare Girelli	Trivellino		121		17						1989		
LO-073	Bulgarini	Trivellino		121										
LO-074	Treccani Elio	Via dei Colli	x	173	125	91,4	92,3	1,5	2	125	m		MALTINI	
LO-075	Bompieri	Pre		171	5			2	1	4574	s			4574
LO-076	Ratti Bruno	Pizzocolo	x	170	123			3,5	1		m			961
LO-077	San Tomaso			196,3										

	Proprietà	Località	stratigrafia	quota s.l.m.	prof. (m)	I.s. (m da p.c.)	I.d. (m da p.c.)	portata (l/s)	Filt n°	diam	aquifero	anno di esecuzione	Ditta esecutrice	N° Prat. G.C.
LO-078	Brodina 1			168										
LO-079	Canale di Razzi	Loc. San Tomaso	x	190	153	95			2	114	m	2002	COSTA	
LO-080	Tirali Renato	Tiracollo		192	99					120				4217
LO-081	La Torretta Az Agr	Tiracollo	x	205	118				3	300	m			1153
LO-082	Az Agr Schelfi L.	Tiracollo	x	136	63			25	1	300	m			5493
LO-083	Terraroli Pierino	Traversino		130,5	62					190				5899
LO-084	Morosini			130,5										
LO-085	Binacci Benito	Traversino	x	130,5	83				2	392	m			2607
LO-086	Vezzola srl	Croce di Venzago		122										
LO-087	Calcestruzzi Lonato	Croce di Venzago		124	4,5			0,2			s			1159
LO-088	Marchesini macelli	Croce di Venzago	x	126	88,5				1	400	m			4758
LO-089	Ex Cip Zoo (Ovomotta)		x	125,8	71,6	21	23		1		m	1963		
LO-090	Lorenzoni			126										1161
LO-091	SOFINPA	Garda Karting	x	125	90	35,5	40,3	13	1	160	m		MALTINI	5092
LO-092	Benaco s.r.l.	Fornace dei Gorgi	x	124	204			1	1	150	p			5972
LO-093	Benaco s.r.l.	Fornaci dei Gorgi	x	124	124			1	1	150	m			5361
LO-094	Cave Ghiaia Redini	Cascina Bianca	x	121,5	8				1	100	s			5425
LO-095	Stradasfatti	Via Mantova	x	121,5	100	30	30,2	10	2	219	m		MALTINI	4765
LO-096	Cons. Bon. Morena Garda	Cascina Bianca	x	121,6	175			87	4	409	mp			4863
LO-097	Cons. Bon. Morena Garda	Cascina Bianca	x	121,3	140			54	2	406	mp			4441
LO-098	Consorzio Medio Chiese	Cascina Bianca	x	120	121				1		m			
LO-099	Soardi Achille	Fornace dei Gorgi		121	6						scavo			4439
LO-100	Az Agr Morenica	M. Forca	x	117	86			30	1	400	m			92
LO-101	Pienzi Domenico Floricoltura	Monte Forca	x	120,3	60				1	250	m			4638
LO-102	Conca Verde	Basia		134	65			1		120				4394
LO-103	Brodina 2			152,2										
LO-104	Az Agr Brodina	Brodina Inferiore		145	80			40	2	297	m			297
LO-105	Franzoni	Brodina	x	141,8	85	18	40	7--10	2	300	sm	1966	BASSI	
LO-106	Esenta Corte alla Spiga			121										
LO-107	Morandi	Fossadone		116										
LO-108	Az. S Carlo e Sergio			114										
LO-109		Esenta		114,3										
LO-110	Consorzio Medio Chiese	Esenta	x	115	85				2	600	m			5713
LO-111	Goffi Emma	Esenta	x	125	72	35,5	37,4	1,8	1	125	m		MALTINI	
LO-112	Menepace G.	Esenta	x	119	63			6	1	100	m			5711
LO-113	Saetti Gianluigi	Esenta	x	122	64	47	48	1,6	1	125	m		MALTINI	
LO-114	Gallina Giovanni	Esenta		127	60			1		100				4769
LO-115	Morandi Caterina		x	120,5	60			0,8		110	m			5868
LO-116	Rubeo Giovanni	Cascina Navicella		123,3						1200	s			2862


	Proprietà	Località	stratigrafia	quota s.l.m.	prof. (m)	I.s. (m da p.c.)	I.d. (m da p.c.)	portata (l/s)	Filt n°	diam	aquifero	anno di esecuzione	Ditta esecutrice	N° Prat. G.C.
LO-117	Parolini Antonio	Colombara		132				8			s			1163
LO-118	Parolini Antonio	Colombara		132	5			1,5	1	1000	s			4714
LO-119	Viridex			141				2,5						4747
LO-120	Az Agr Serraglio	Lavagnone	x	107,3	99			62	2	300	m			5477
LO-121	Girardi Franco	Lavagnone		108	12			0,5		600	s			4218
LO-122	Az. Agr. Girelli Pasqua	Lavagnone	x	112	61	20	27,5	1,5 -- 30	1		m	1989		5366
LO-123	Forti Romano	Lavagnone	x	108	22			5	1	120	s			1047
LO-124	Az Agr Panizze	Centenaro	x	112	84	39	41	30	1	210	m		MALTINI	5755
LO-125	Bevilacqua L.	Cascina Panizze		103	8			1	1	1000	s			4519
LO-126	Baruzzi Guido	Cascina Panizze		103	8			1,5	1	1000	s			4518
LO-127	Mattei Alfredo	Fenil Dei Buoi		107	7			1		1000	s			2764
LO-128	Tenuta Ca Nuova	Centenaro	x	114	55	28		1	1	150	m	1986		2805
LO-129	Tenuta Ca Nuova	Ombrellone	x	110	102,3				1	400	m	1951		721
LO-130	Mattei Alfredo	Fenil Dei Buoi	x	105	96	33,8	49	25	1	390	m			5086
LO-131	Tenuta Ca Nuova	Ombrellone	x	118	87				1	600-300	m			722
LO-132	Cassini Roberto	CastelVenzago	x	129	65	43,5	45	3,5	1	125	m		MALTINI	
LO-133	Pedrotti Fausto	Via Fornasetta 11/A	x	138	115	61	63	3	1	125	m		MALTINI	
LO-134	Dossi Massimiliano	Castelvenzagno	x	141	120	60	62	3	2	125	m		MALTINI	
LO-135	Az Agr Baccoli Angelo	Via Fenil Vecchio 1	x	140	120	52	60	45	2	273	m		MALTINI	
LO-136	Schelfi Silvano	Fornasetta	x	119	76,7	37	40	30	1	300	m			5493
LO-137	F.lli Benedetti	Fornasetta	x	119	79	38	41	57	1	450	m	1979	BASSI	1685
LO-138	Az Agr Castelvenzagno	M. Castellero	x	113	24					294	s			
LO-139	Preti Adriano	Vaccarolo	x	107,3	120	49,5	55	30	1	323-219	p		MALTINI	
LO-140	Az Agr Morenica	F.le Vecchio		106	86			30	1	400	m			133
LO-141	Morenica srl	Fenil Nuovo	x	109	100	32,8	33,2	20	3	406	m		MALTINI	
LO-142	Benedetti Carlo	Fenile Vecchio	x	118	101			33	1	323	m			4639
LO-143	Bodei	Fenile Vecchio		125	81,5						m			
LO-144	Bodei	Fenile Vecchio		113	85			30		2422	m			2422
LO-145	Bodei	Fenile Vecchio	x	110	72	29	36,5	70	3	4301	m			4301
LO-146	La Quiete s.r.l.	Via Fenil Vecchio 18	x	108	99	39,9	50	30	2	315	m		MALTINI	
LO-147	Papa Fabio	Fenile Vecchio	x	108	117	29,3	35,4	5	4	210	sm			3280
LO-148	Passo dei Corvi	Monte della Guea	x	130	90	44	46	10	1	150	m			5936
LO-149	Capella Cleto	Cascina Guea	x	120	38	1,2	3,2	42	1	300	s			
LO-150	Capella Cleto	C.na Guea		120	22			20	1	1200	s			2674
LO-151	Cappella Cleto (Giovanni)	Ponte delle Spade	x	130	60	1,2	3,2	42	1	500	m	1977	BASSI	1073
LO-152	Tosoni Adriano	Monte Tondo	x	100	90	31	32,5	7	1	219	m			5580
LO-153	Tosoni Adriano	Monte Tondo		100	8						s			2639
LO-154	Prandelli srl	Cattaragna		100,2							vasca			2720
LO-155	Tosoni Adriano	Monte Tondo		104,6	80					200	m			2640

	Proprietà	Località	stratigrafia	quota s.l.m.	prof. (m)	I.s. (m da p.c.)	I.d. (m da p.c.)	portata (l/s)	Filt n°	diam	aquifero	anno di esecuzione	Ditta esecutrice	N° Prat. G.C.
LO-156	Az Agr Abate Mario	Via Fenil Nuovo 5	x	103,7	130	38	45	30	2	273-219	mp		MALTINI	
LO-157	Capella Marta	Corte Bettina	x	104	70	35	37,5	10	1	114	m			5964
LO-158	Corbari Rinaldo	CArella	x	105	180	43,3	50	30	3	255	p			5253
LO-159	Corbari Ottorino	Fondo Vittoria	x	103	6					1800	s			750
LO-160	Az Agr Ugolini	Via Civetta	x	118	186	55	60,5	40	1	323-219	p		MALTINI	
LO-161	Az Agr Tosoni Lino	Via Redone 3	x	109	162	59,5	63,3	33	2	323	p		MALTINI	
LO-162	Tosoni Ottorino	Valle dei Quadri		101-10							scavo			2685
LO-163	Corbari Ottorino	Mad Scoperta	x	129	40	2			1	500	s	1978	BASSI	1188
LO-164	Beschi Livio	Pioppa		111	8			1	1	30	s			4558
LO-165	Az Agr Resini	Madonna della Scoperta	x	109,8	165	47	59,5	38,8	2	323	p		MALTINI	
LO-166	Az Agr Lana Agostino	Madonna della Scoperta	x	105	160	44,3	50	30	2	210	p		MALTINI	6010
LO-167	Resini Mario	Fenile Fontane	x	138,6	138,6				13	266	pluri			1014
LO-168	Rusticali Enzo	Monte Pianiga		133	75			1		250	m			2933
LO-169	Cna Traversino		x	130	90				2		m			
LO-170	Az Agr Savio		x	126	90	22	30	30	2	240	m	1988	MALTINI	5042
LO-171	Cons.Bon. Medio Chiese	Casc. Cocca	x	109,5	75	29,3	42	164	2	609	m		IPTA	
LO-172	Cedro 99	Iper Leone	x	125,8	150				2	323	p			
BE-01	9		x	183	132				1		m			
BE-02	9bis		x	183	140	17	18	1,5	1		m			
BE-03	10		x	180	102	67	67,4	5	1		m			
BE-04	11		x	172	121	70	71	20	3		m			
BE-05	12		x	173	160			12	4		mp			
BE-06	13		x	170	100	70		22	2		m			
BE-07	16		x	178	176	46	50	5	3		pluri			
BE-08	17		x	165	120	74		6			m			
BE-09	19		x	170	144,6	46	50	76	13		pluri			
BE-10	22		x	165,5	165,63			82	10		mp			
BE-11	25			154,5										
BE-12	26			175,5										
BE-13	28			173										
BE-14	Cascina Magri		x	175	197	48	49	25	2		mp			
CA-02	Riali		x	191	190	59,5	61	70	1		p	1983		
CA-03	Carzago		x	198	178	60,5	72		1		p	1983	IPTA	
CS-01		Botteghino		107										
CS-02	Az. Agr. S. Nicola 1	Esenta		113	109	40	45					1977	BASSI	
DE-01	Comunale	Vaccarolo	x	103	144				1		p			
DE-02	Comunale	San Pietro Desenzano	x	118	85	22,5	23,3	5	1	150	p	1967		
DE-03	Il Giglio Montresor	Vaccarolo	x	96	110				2		mp			
DE-04	Cerini	Caselle Desenzano	x	103	171	40		35	6		m			

	Proprietà	Località	stratigrafia	quota s.l.m.	prof. (m)	I.s. (m da p.c.)	I.d. (m da p.c.)	portata (l/s)	Filt n°	diam	aquifero	anno di esecuzione	Ditta esecutrice	N° Prat. G.C.
DE-05	Az Agr Manzana	C.na Grezze - Desenzano	x	95	45	4,5	5,1	2	1	165	mp	1994	LONGHI	
DE-06	Az Agr Manzana	C.na Grezze - Desenzano	x	97	102,6	9,6	11,8	40	3	323	mp	1984	DELLA TORRE	
DE-07	Az. Agr. Canova di Grassi	C.na Machetto - Desenzano	x	101	108	11	28	50	2	311/323	mp	1988	MALTINI	
DE-08	Nuova Garda Gomme	Via Mantova	x	140	71	55	56	25	1		m	1981		
DE-09	Cameo Spa	Via La Malfa	x	140	79	44	46	30	1		m	1980		
DE-10	Corsini	Via Colombare di Castiglione 7	x	133	68				1	96	m	1989		
DE-11	Pangarda	Croce di Venzago	x	133	74	23	30	14	1		m	1975		
DE-12	F.lli Corbari	Casella		103	101	23,3	50	30						

s: falda superficiale; m: falda intermedia; p: falda profonda; pluri: plurifalda

I livelli statici e dinamici riportati sono riferiti al periodo di esecuzione di ogni singolo pozzo

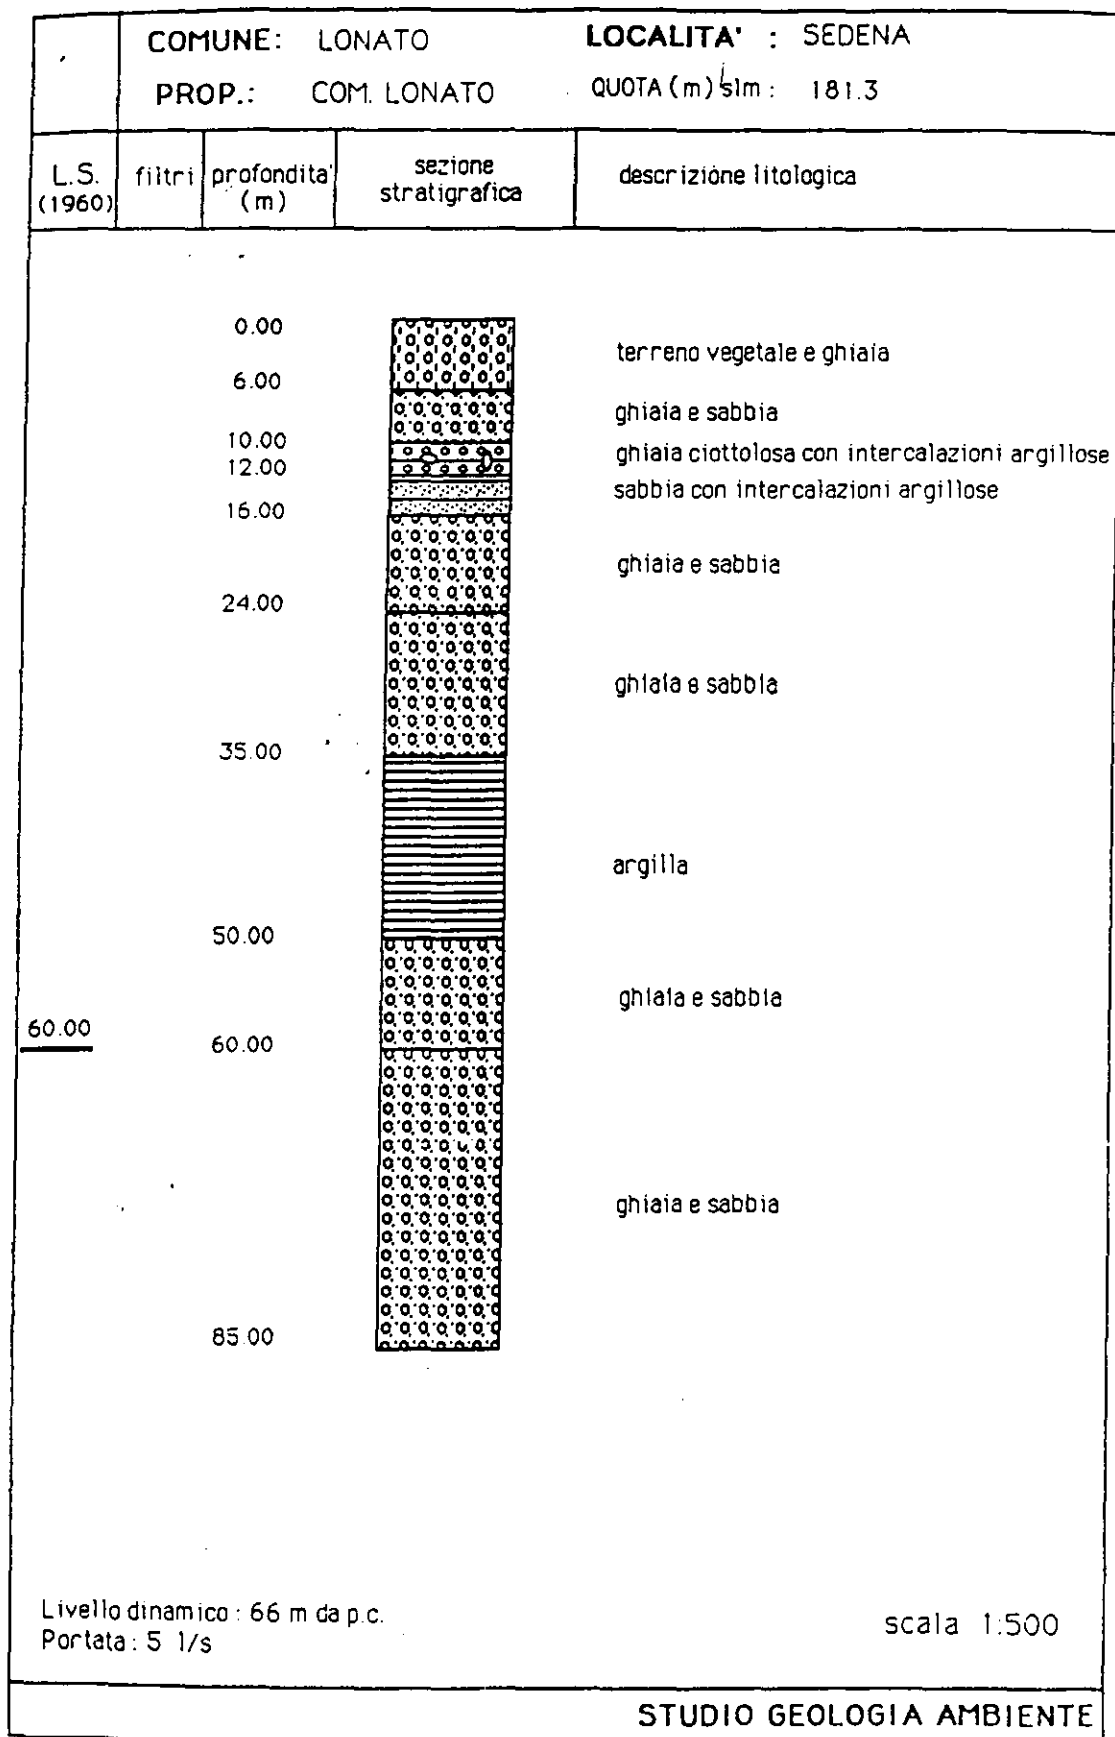




ASM BRESCIA S.p.A.

Via Lamarmora, n. 230 - 25124 - BRESCIA

Pozzo realizzato c/o acquedotto comunale in loc. Sedena - Lonato (BS)

LITOSTRATIGRAFIA


SCHEMA COSTRUTTIVO POZZO

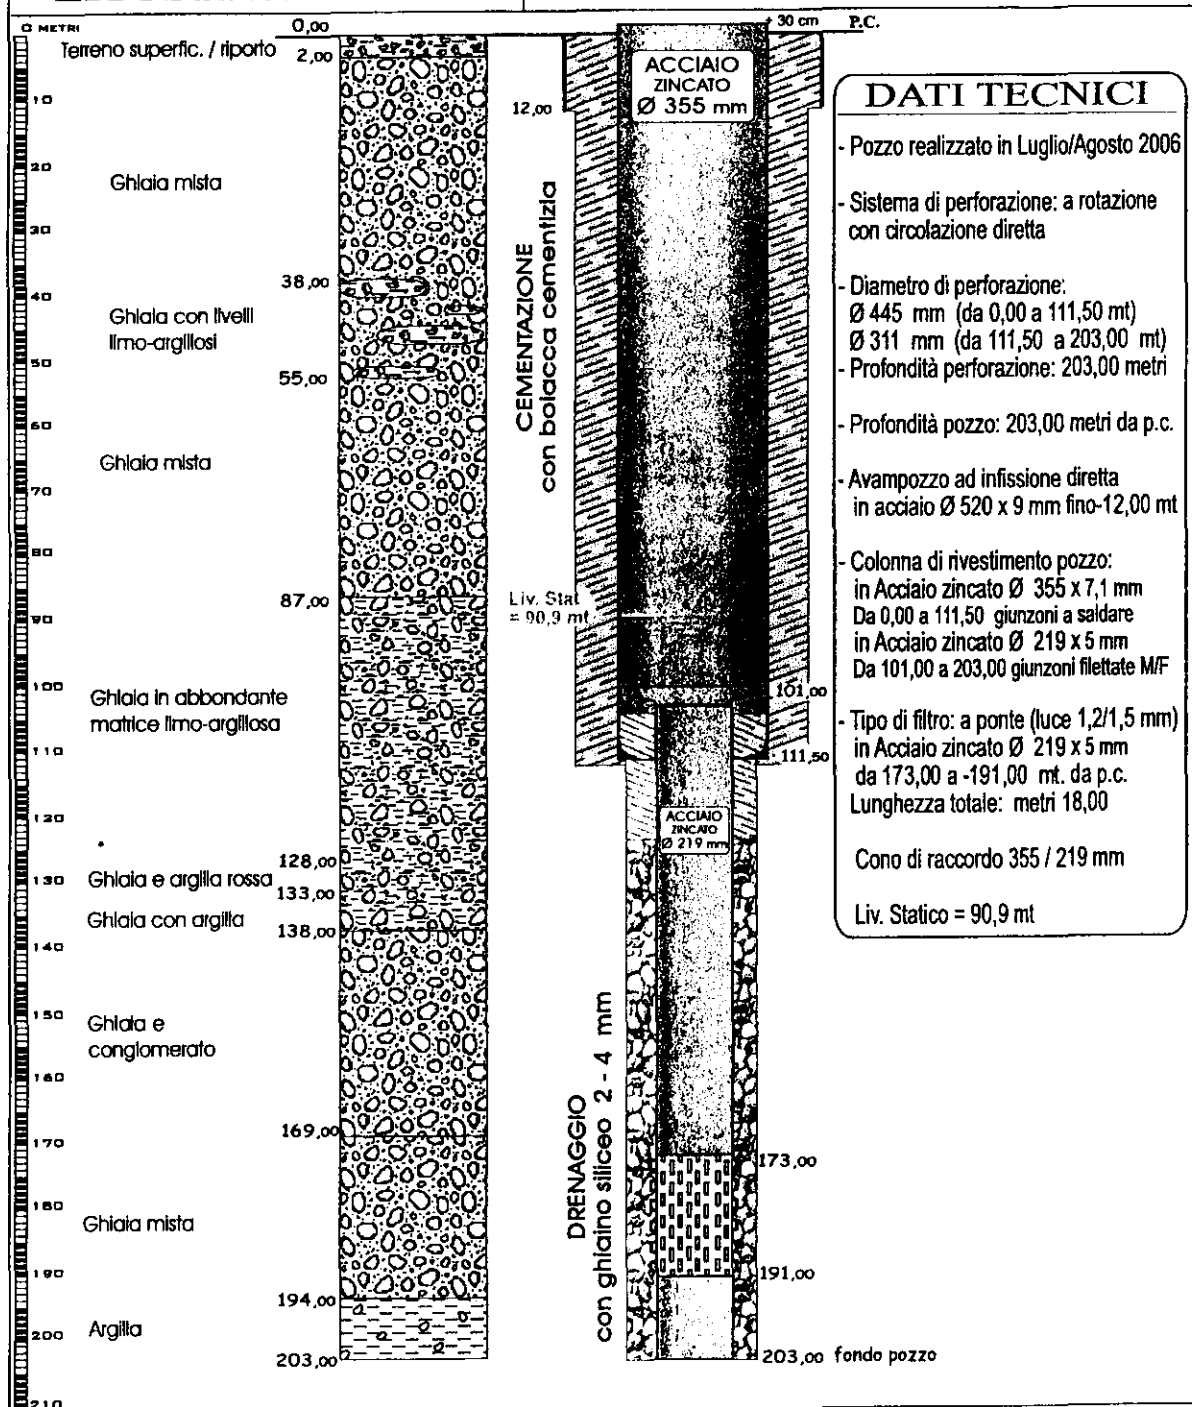

DATI TECNICI

- Pozzo realizzato in Luglio/Agosto 2006
- Sistema di perforazione: a rotazione con circolazione diretta
- Diametro di perforazione:
Ø 445 mm (da 0,00 a 111,50 mt)
Ø 311 mm (da 111,50 a 203,00 mt)
- Profondità perforazione: 203,00 metri
- Profondità pozzo: 203,00 metri da p.c.
- Avampozzo ad infissione diretta in acciaio Ø 520 x 9 mm fino-12,00 mt
- Colonna di rivestimento pozzo:
in Acciaio zincato Ø 355 x 7,1 mm
Da 0,00 a 111,50 giunzioni a saldare
in Acciaio zincato Ø 219 x 5 mm
Da 101,00 a 203,00 giunzioni filettate M/F
- Tipo di filtro: a ponte (luce 1,2/1,5 mm)
in Acciaio zincato Ø 219 x 5 mm
da 173,00 a -191,00 mt. da p.c.
Lunghezza totale: metri 18,00
- Cono di raccordo 355 / 219 mm
- Liv. Statico = 90,9 mt




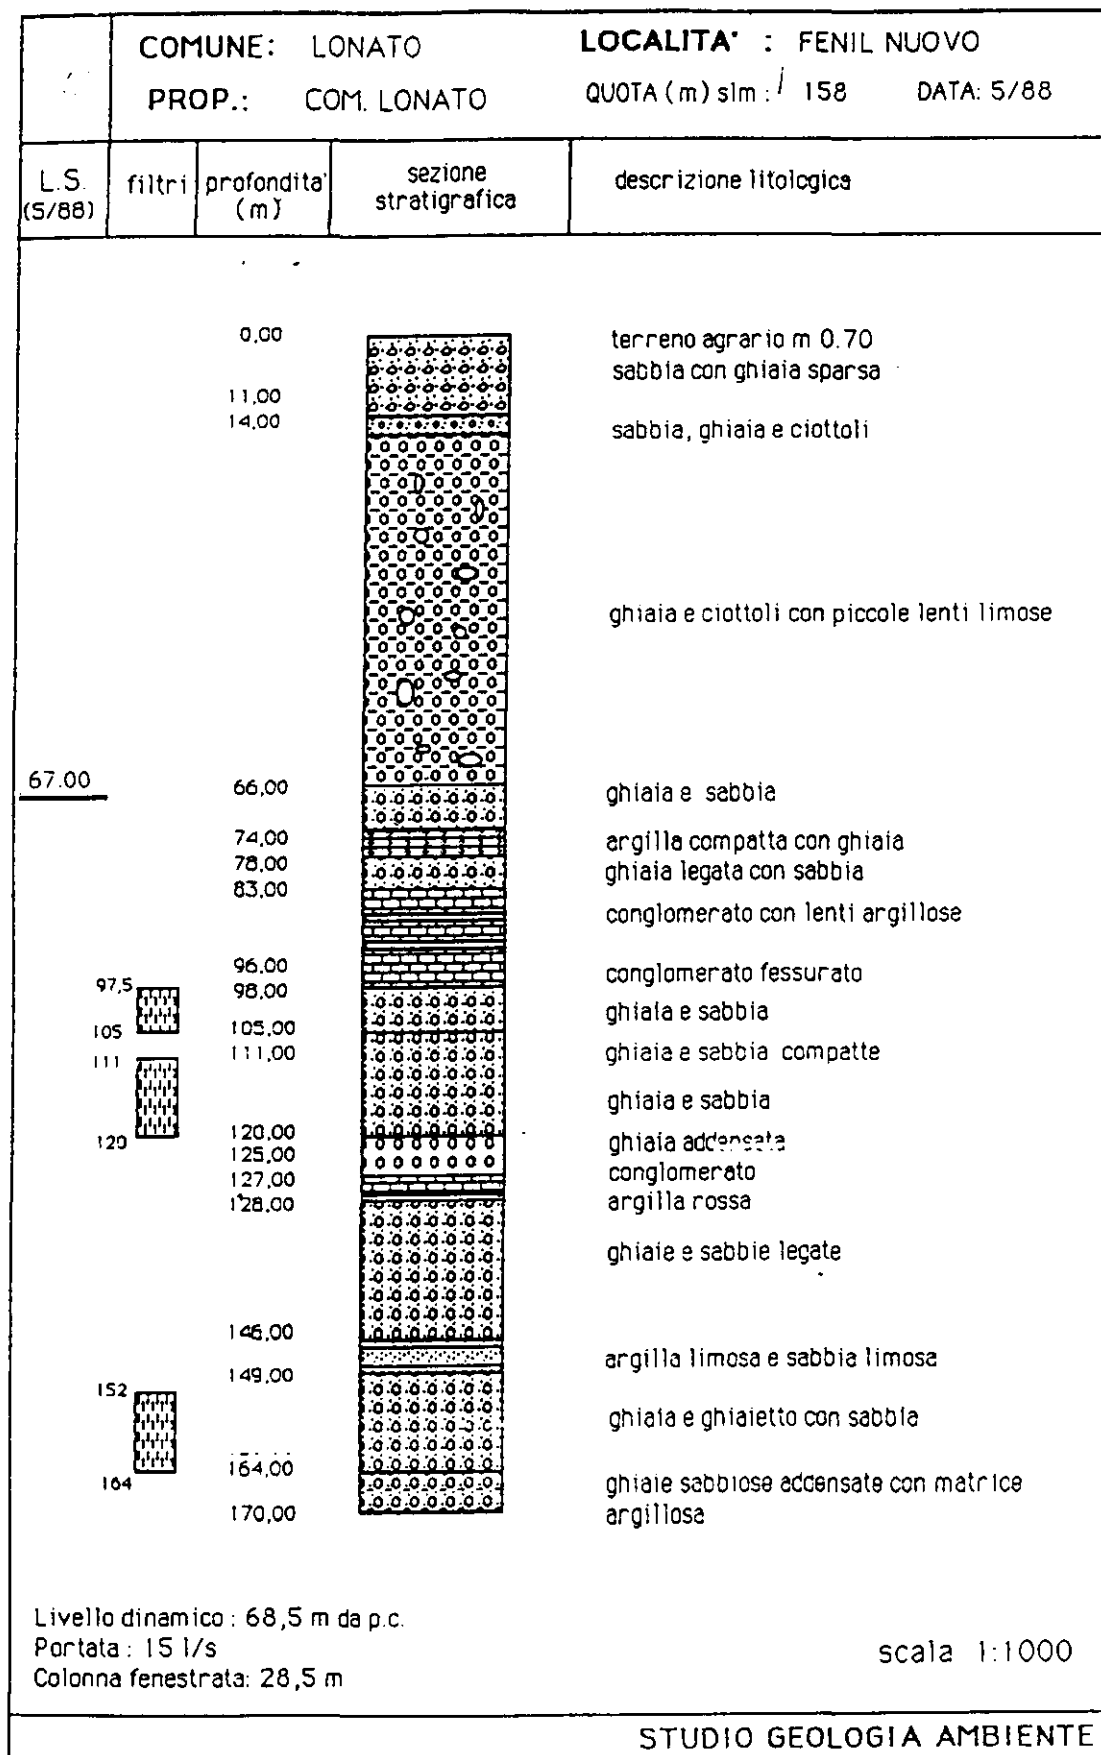

COMUNE : LORATO REGIA ANTICA PROP. :

PERFORAT : DITTA I.T.A.

DATA : 1963 APPROF. 1966

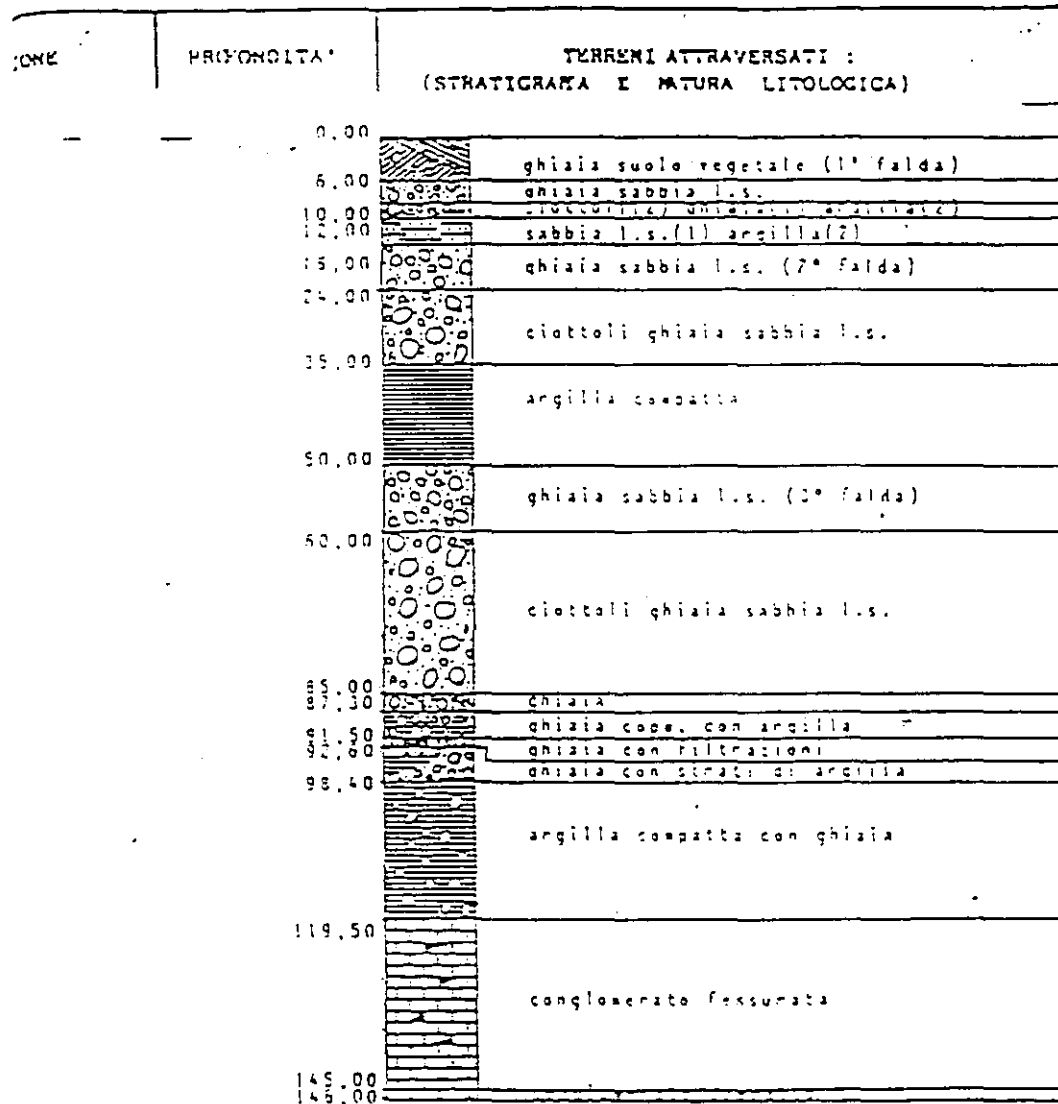

Idrogeologia

Caricamento q^2/h (l/s) = 5 l/s

Livello dinamico = 81 m

Livello statico = 80 m

Altre osservazioni

Sostanze organiche gr/lit 0.0004

germi per cuc X 10


specie batt. X 2


Potabile

caratt. organolettici

normali

Sost. org. gr/lit 0.0002

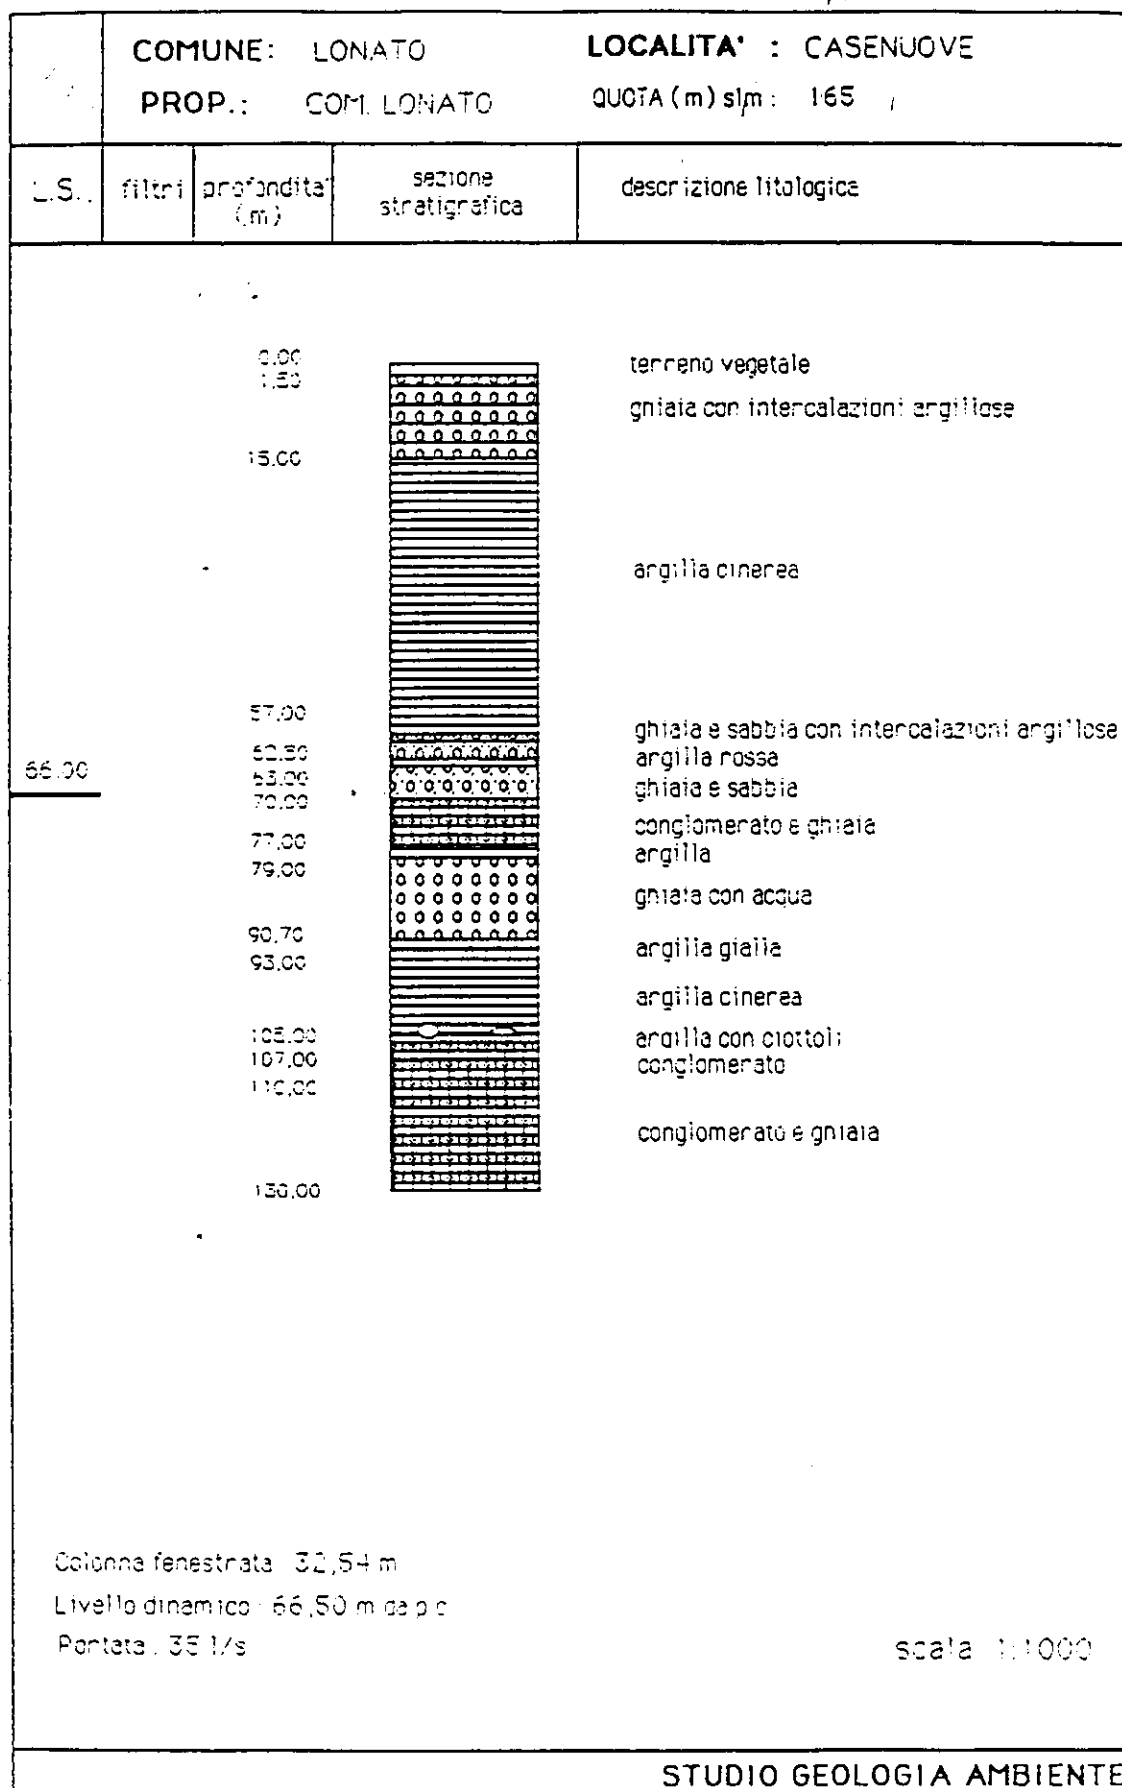






COMUNE DI LONATO BS POZZO MANCINO


APPROFONDIMENTO



Riferimento	Profondità	Spostarsi	Sezione terreno	Descrizione litologica	Tubazioni di rivestimento Ø mm 168 zn	Profondità h	L.S. H ₂ O	L.Q. H ₂ O
	130,00					119,00		
	135,00	5,00		conglomerato		130,00		
	137,00	2,00		conglomerato poroso				
	139,00	2,00		conglomerato compatto				
	141,00	2,00		ghiaia e sabbia poco legata				
	143,00	2,00		conglomerato compatto		147,88		
	155,00	11,30		ghiaia grossa con sabbia				
	157,00	2,00		argilla giallastria		160,02		
	159,00	2,00		argilla macchia				
	161,00	2,00		argilla grigia verde con ghiaia e pezzi conglomerati				
	163,00	2,00		conglomerato compatto		170,00		
	165,50	0,50		argilla con ghiaia		175,00		
	180,40	14,90						
		19,70		conglomerato grigio				
	200,10							
		56,90		conglomerato compatto				
	257,00					257,00		
				FILTRI A PONTE Ø mm 168 TUBAZIONE DA M 119,00 A M 170,00 CEMENTAZIONE da mt 170,00 a mt 175 litri/sec 22 livello statico mt 74,00 dinamico mt 77,50				

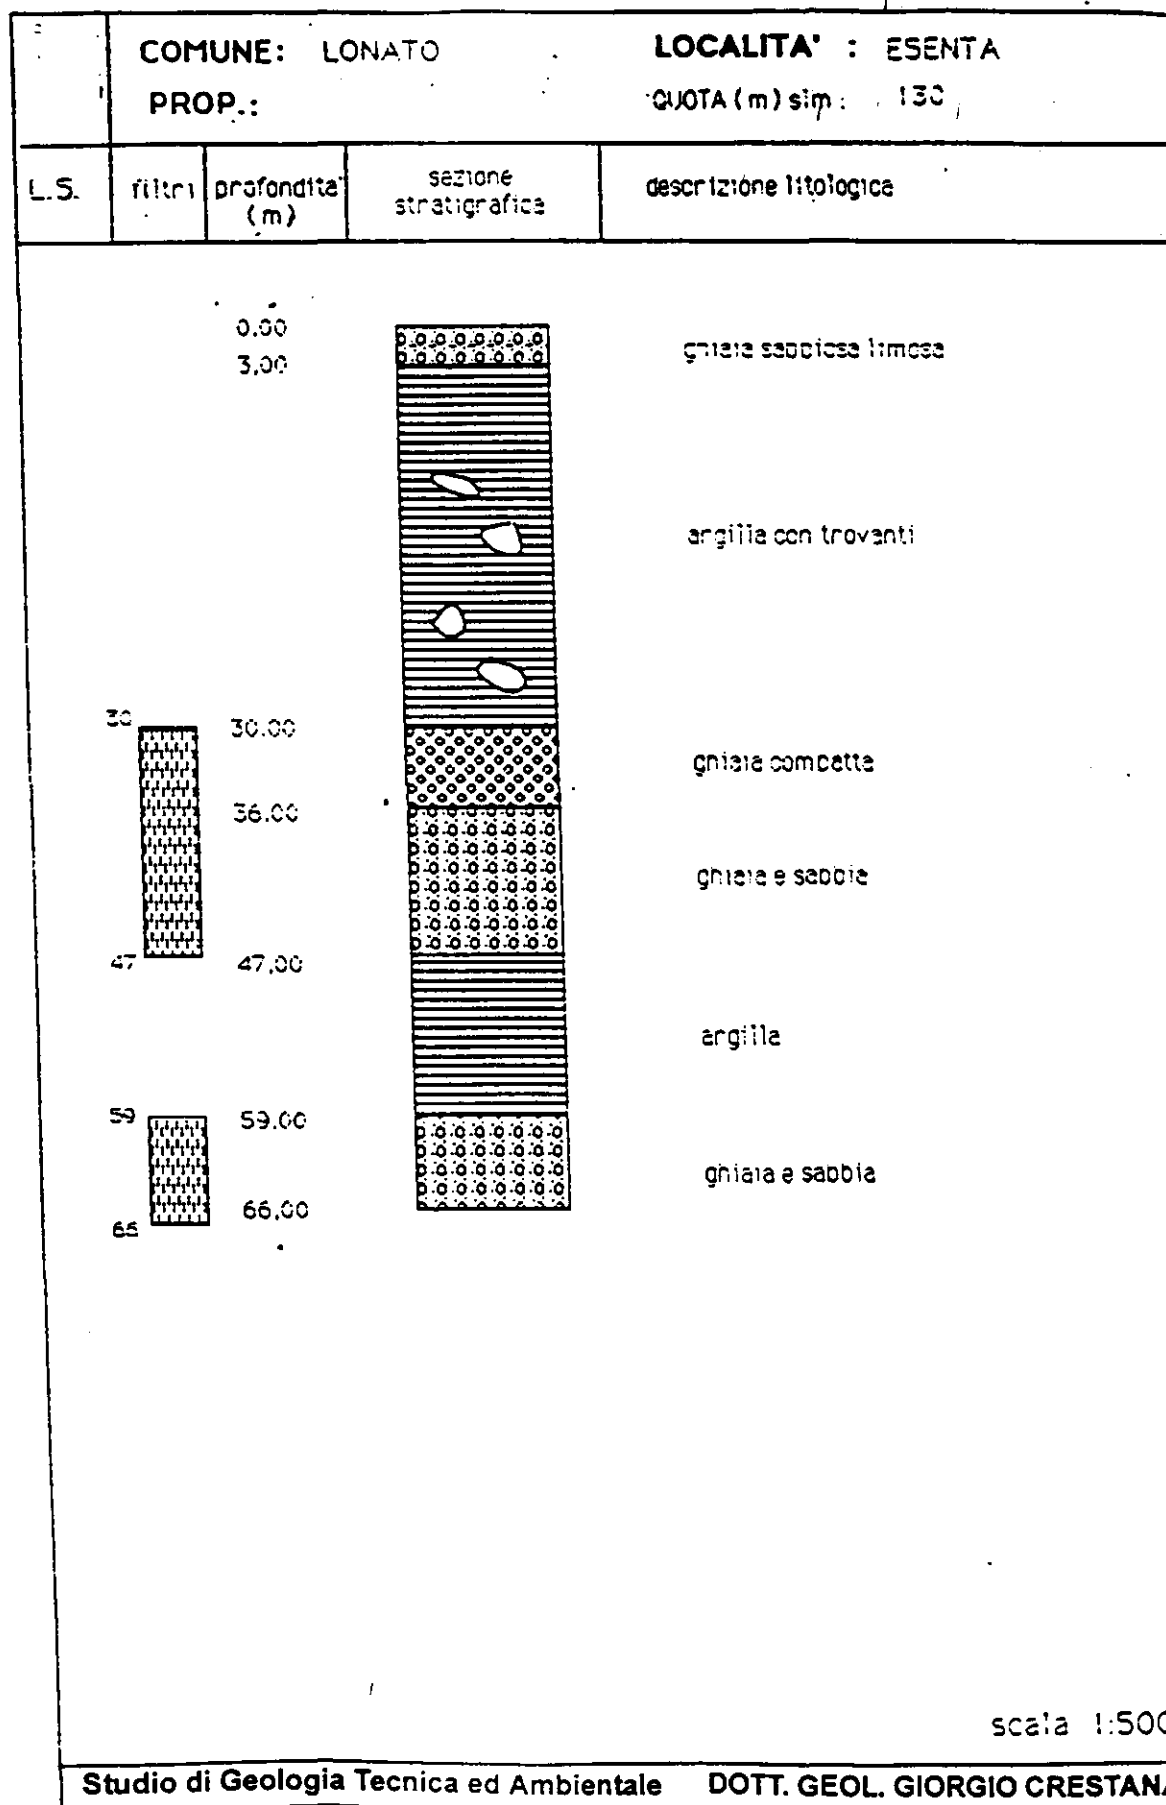

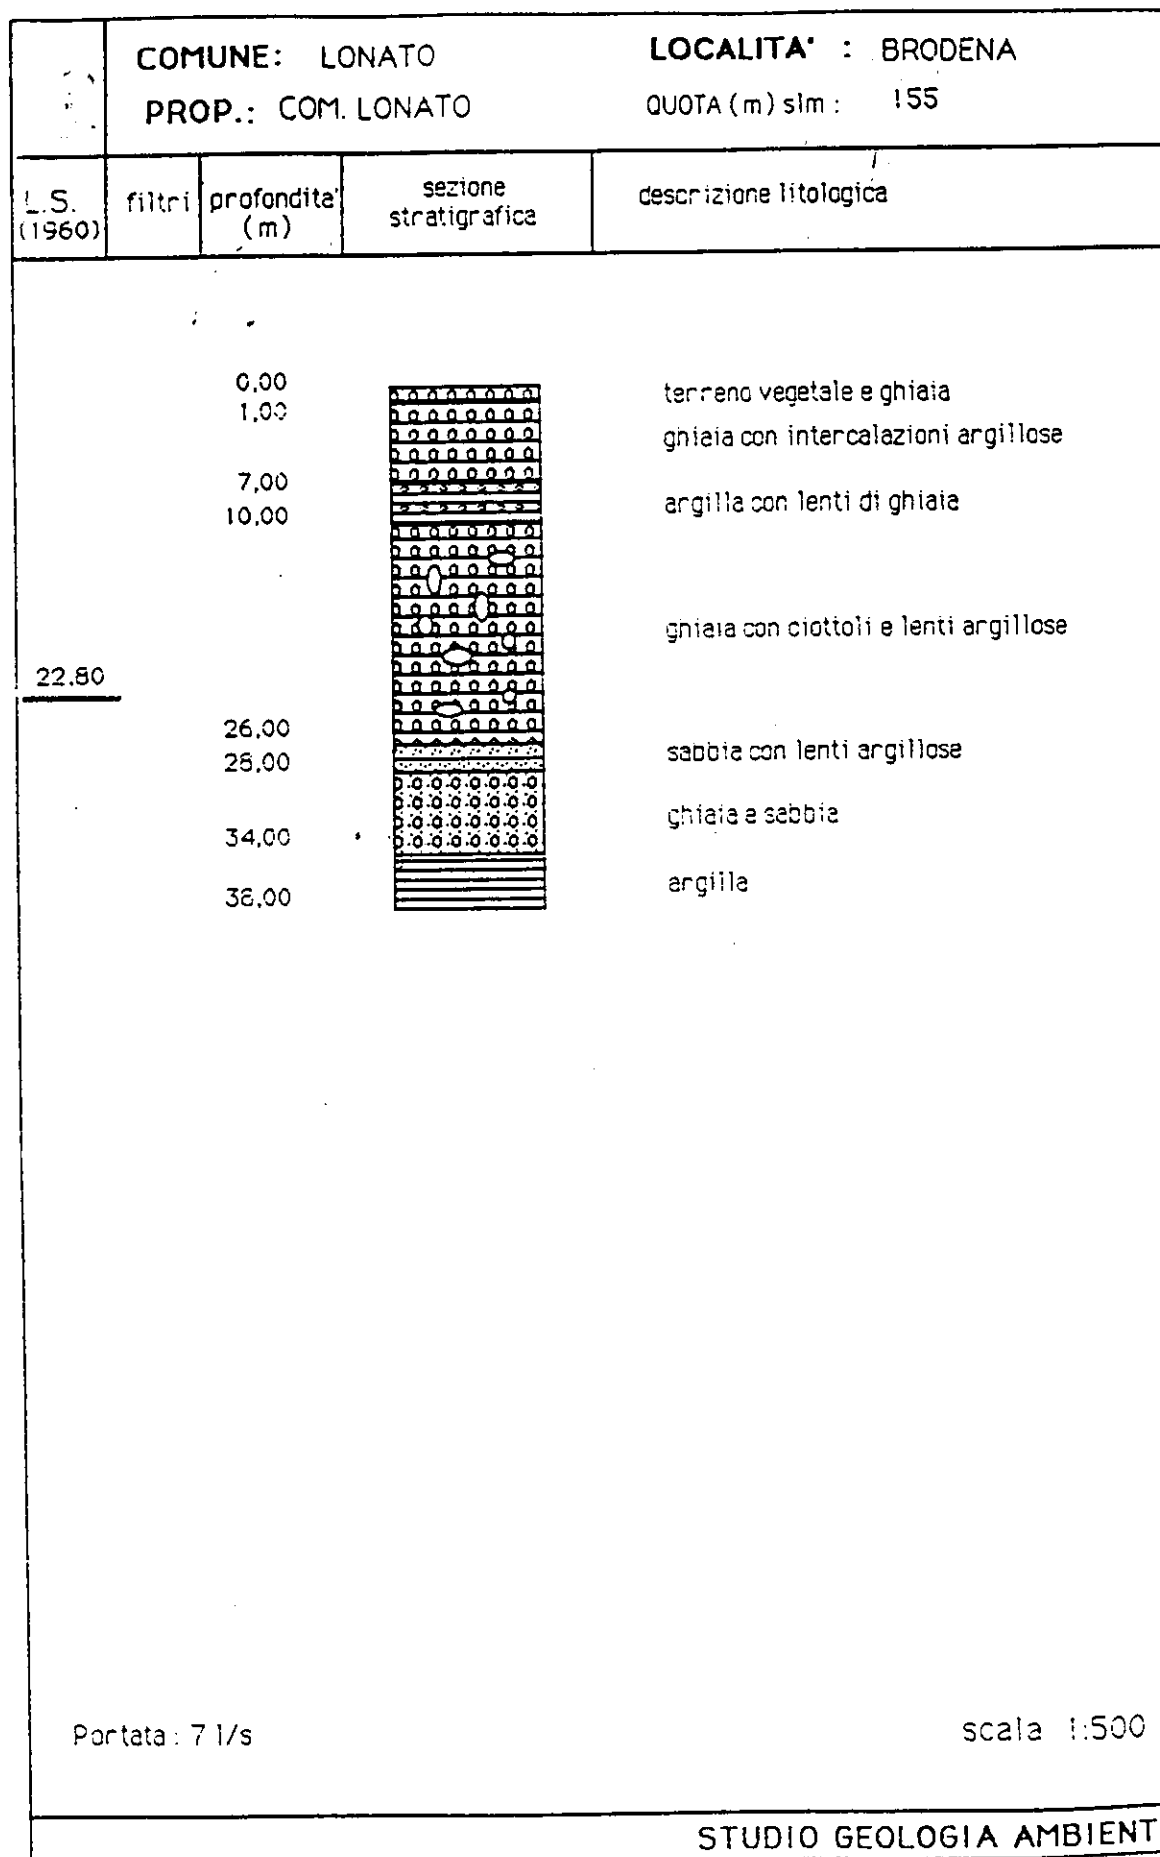

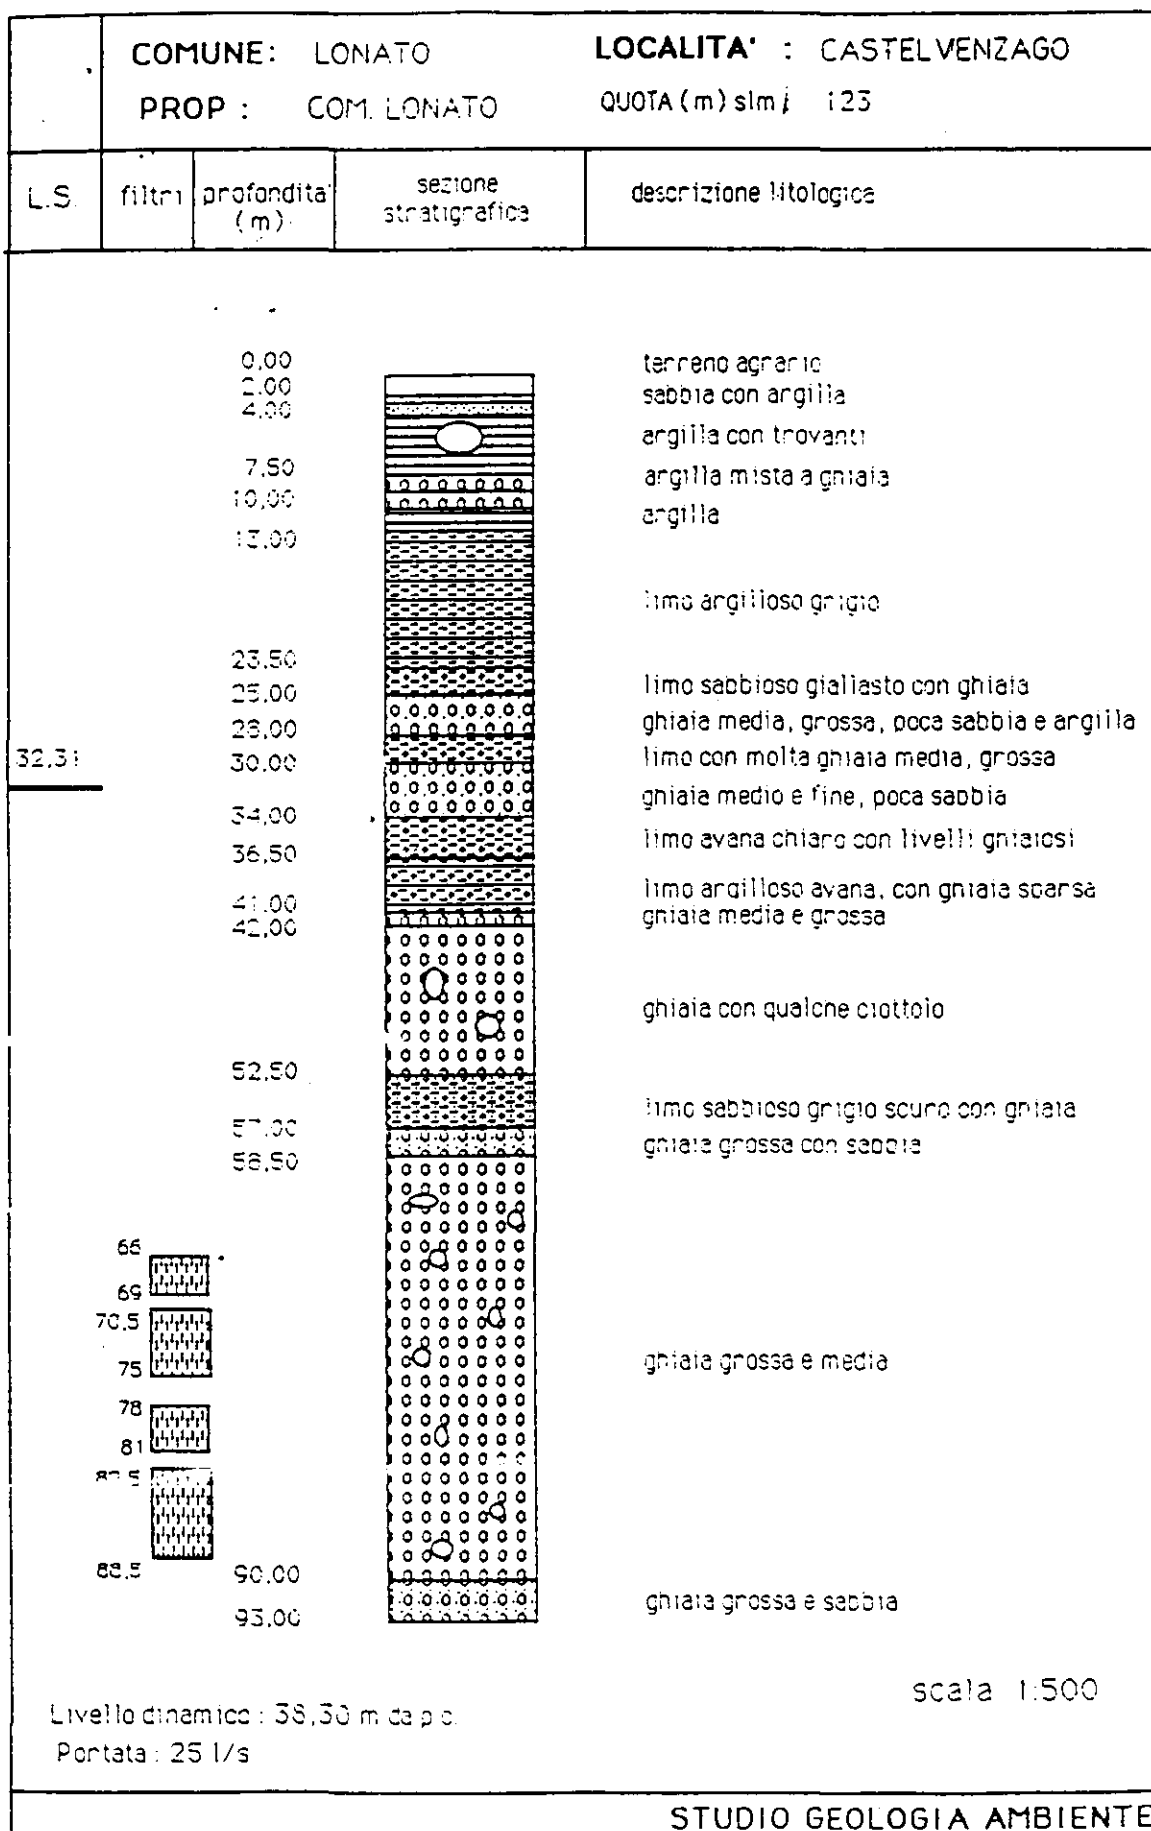

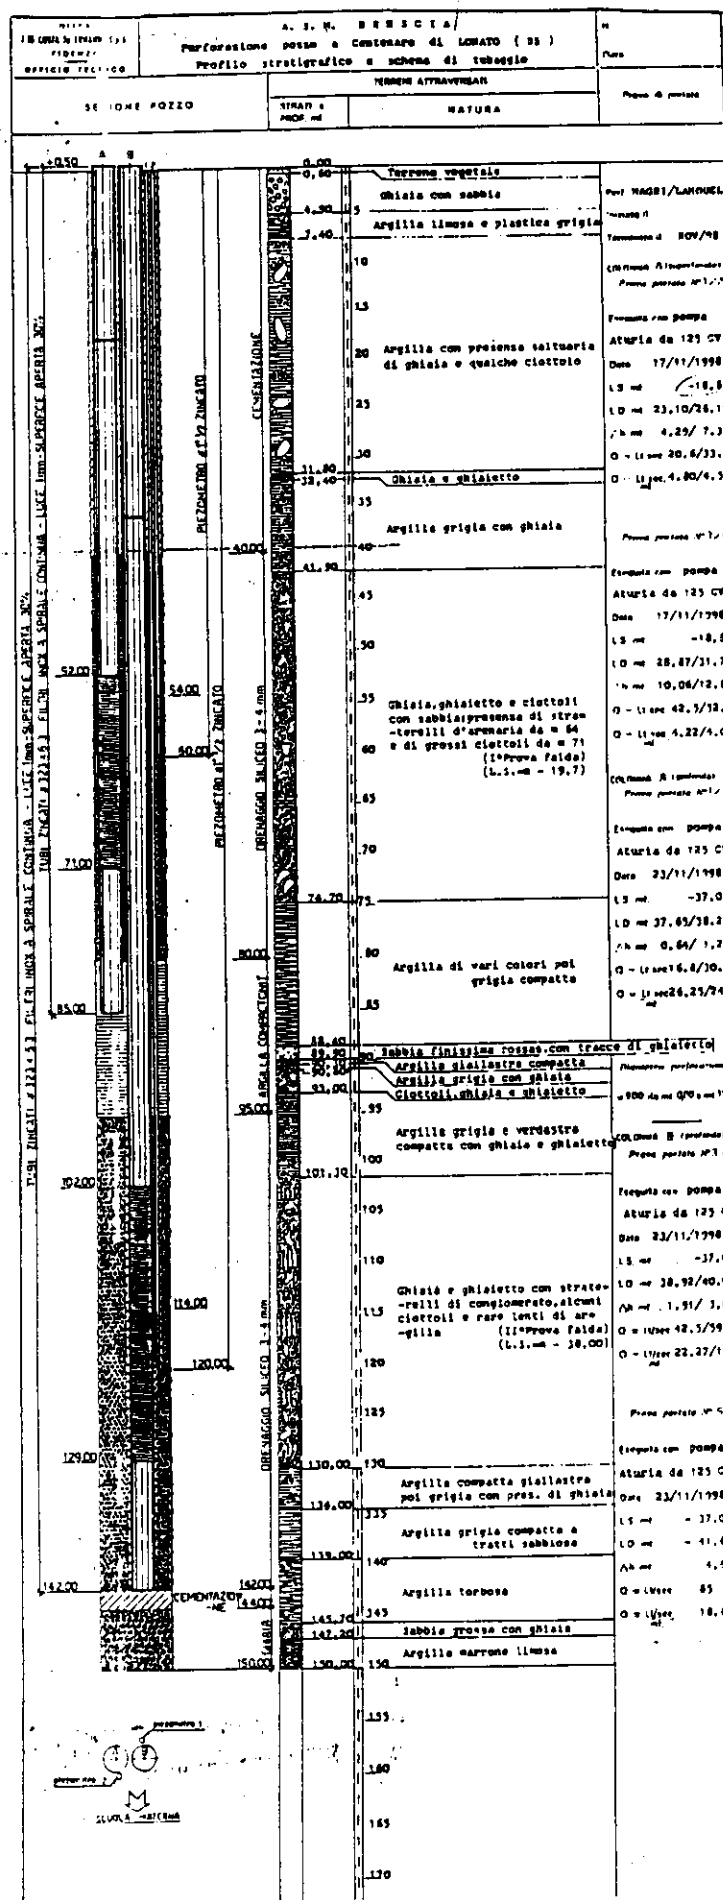



COMUNE: LONATO			LOCALITA' : MADONNA D. SCOPERTA		
PROP.: COM LONATO			QUOTA (m)slm : 120		
L.S.	filtri	profondita' (m)	sezione stratigrafica	descrizione litologica	
		0,00		terreno di riporto	
		2,00		argilla siltosa	
		6,00		ghiaia	
		8,00			
				argilla	
		35,00		ghiaia con intercalazioni argillose	
		36,00			
				argilla	
		94,00		ghiaia	
		95,00		argilla siltosa	
		106,00		Portata: 0,5 l/s	
		110,00		sabbia e ghiaia	scala 1:500
		111,00		argilla	


STUDIO GEOLOGIA INDIVISIBILE

mittente: A.S.M. BRESCIA - Nuovo pozzo Loc. Madonna della Scoperta (Comune di Lonato)
Costruttrice: GALAZZINI ERIO & C. S.n.c.

SCHEMA COSTRUTTIVO

STRATIGRAFIA

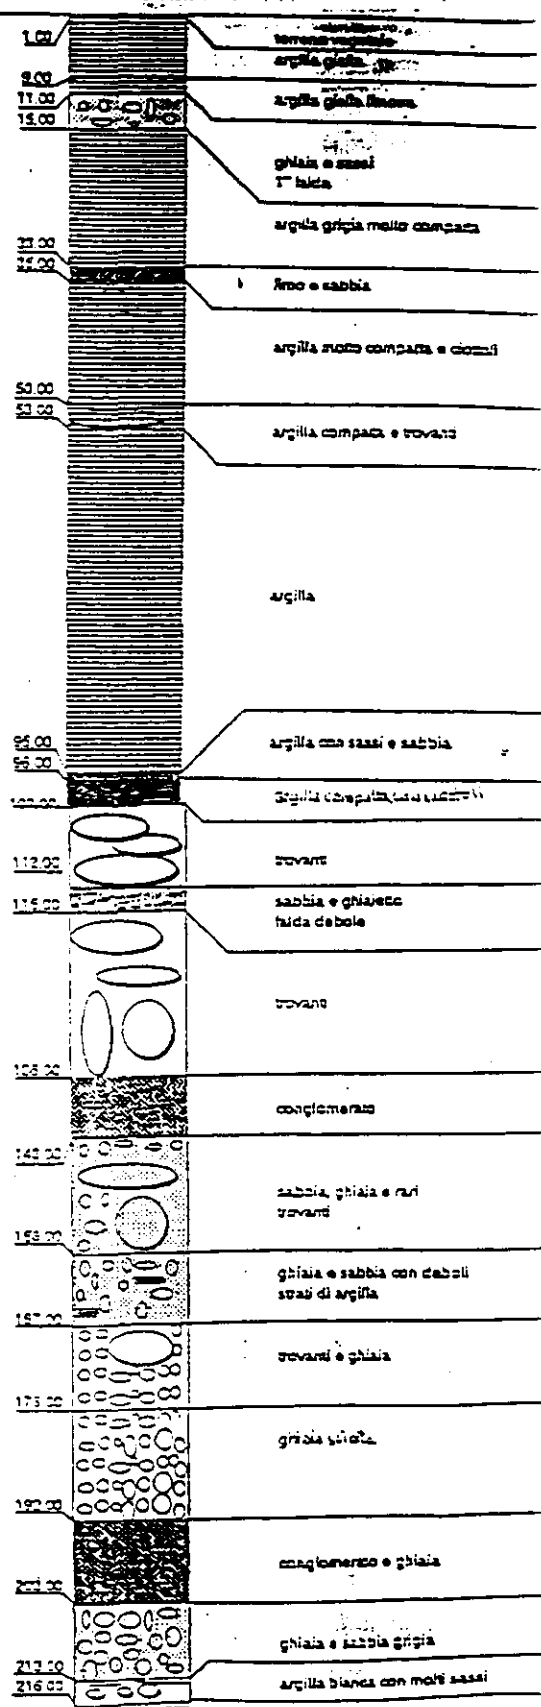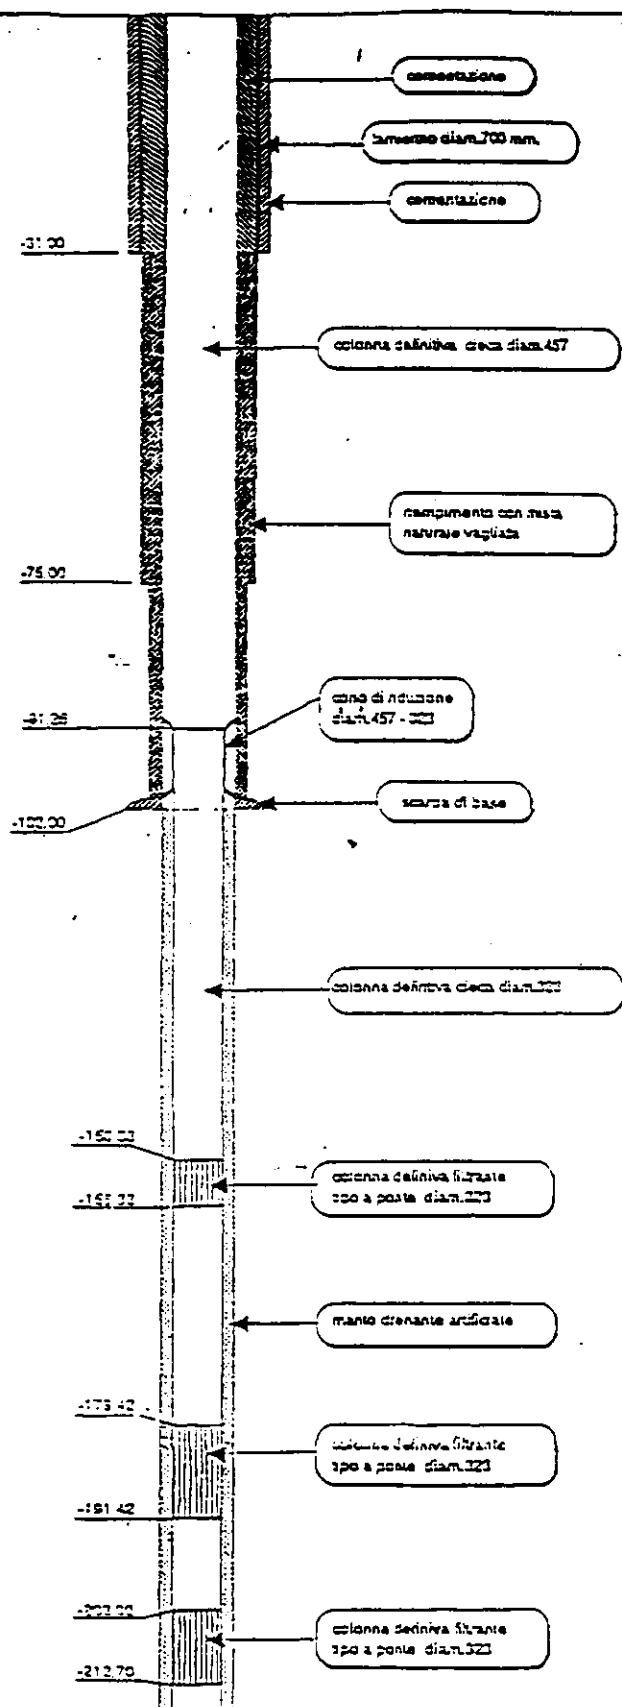

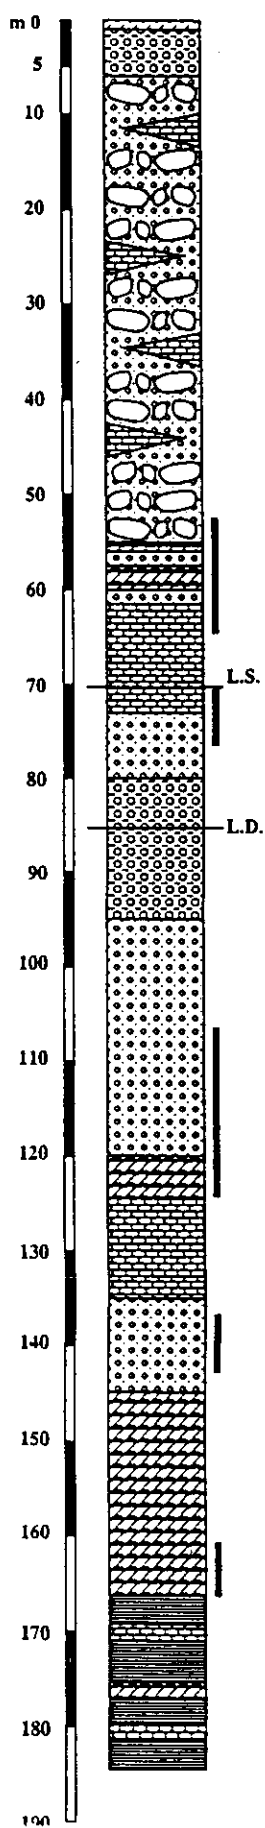

PIA
TORBOLE CASAGLIA (Bs) Italy
Telefono (030) 2787114-2787305

COMMITTENTE Spett.le AZ. AGR. DRUGOLO S.P.A.

LONATO - BS - LOC. DRUGOLO



SCALA 1:625

DATA Nov.88 Magg 89

POZZO 782


PORTATA


Unità di riferimento	Profondità	Spessori	Sezione terreno	Descrizione litologica	Tubazioni di rivestimento	Profondità	LS	MO	LO	MO
	00,00	2,50		terreno vegetale	φ 609	00,00				
	2,50	5,50		ciottoli						
	8,00	2,50		ciottoli con trovanti						
	10,50									
		28,50		sabbia pressata con ghiaia						
	39,00									
		19,00		sabbia con ghiaia legata						
	58,00	9,00		argilla con ghiaia compatta						
	67,00									
		20,00		ciottoli con ghiaia compatta						
	87,00	3,00		ciottoli con tracce di filtrazioni						
	90,00	3,00		ciottoli misti						
	93,00	6,50		conglomerato con filtrazioni						
	99,50									
		12,50		ghiaia con argilla						
	112,00	3,50		grossi trovanti molto compatti		112,00				
	115,50	4,50		conglomerato compatto						
	120,00	3,00		conglomerato con filtrazioni						
	123,00									
		9,00		conglomerato con filtrazioni						
	132,00	3,00		conglomerato con filtrazioni		132,00				
	135,00					135,00				
		16,00		conglomerato con ciottoli e filtrazioni						
	151,00					150,00				
		12,00		conglomerato						
	163,00	5,50		grossi ciottoli compatti						
	168,50									
		11,50		conglomerato con filtrazioni		174,00				
	180,00					181,00				
		16,00		conglomerato compatto						
	196,00	2,50		ciottoli con argilla compatta		198,50				
	198,50	5,50		conglomerato poroso (filtrazione)						
	204,00	2,00		argilla		204,00				
	206,00	6,00		ghiaia mista con filtrazioni (falda)		206,00				
	212,00					212,00				
		13,00		argilla						
	225,00					225,00				


1,7/SEC.45

110 (m)

12,5

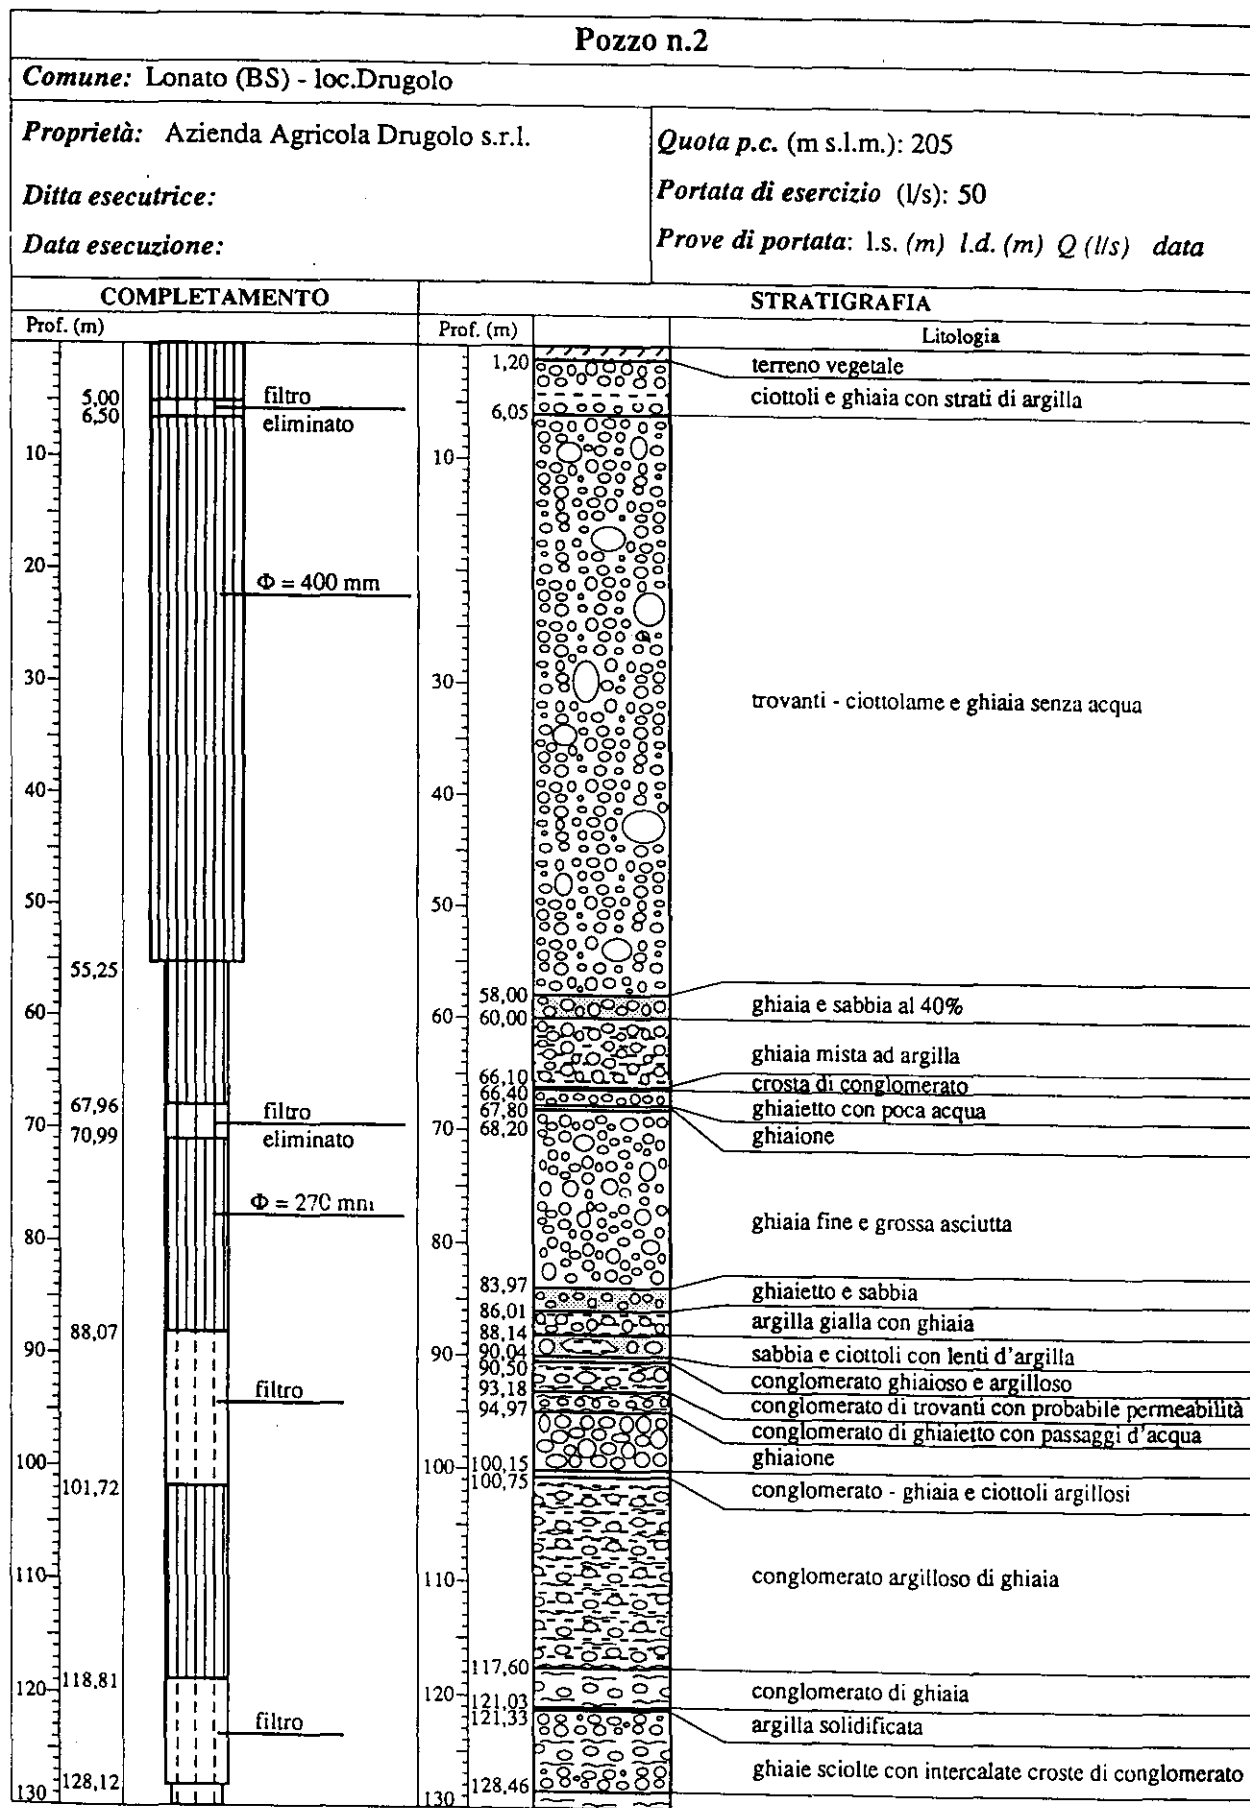

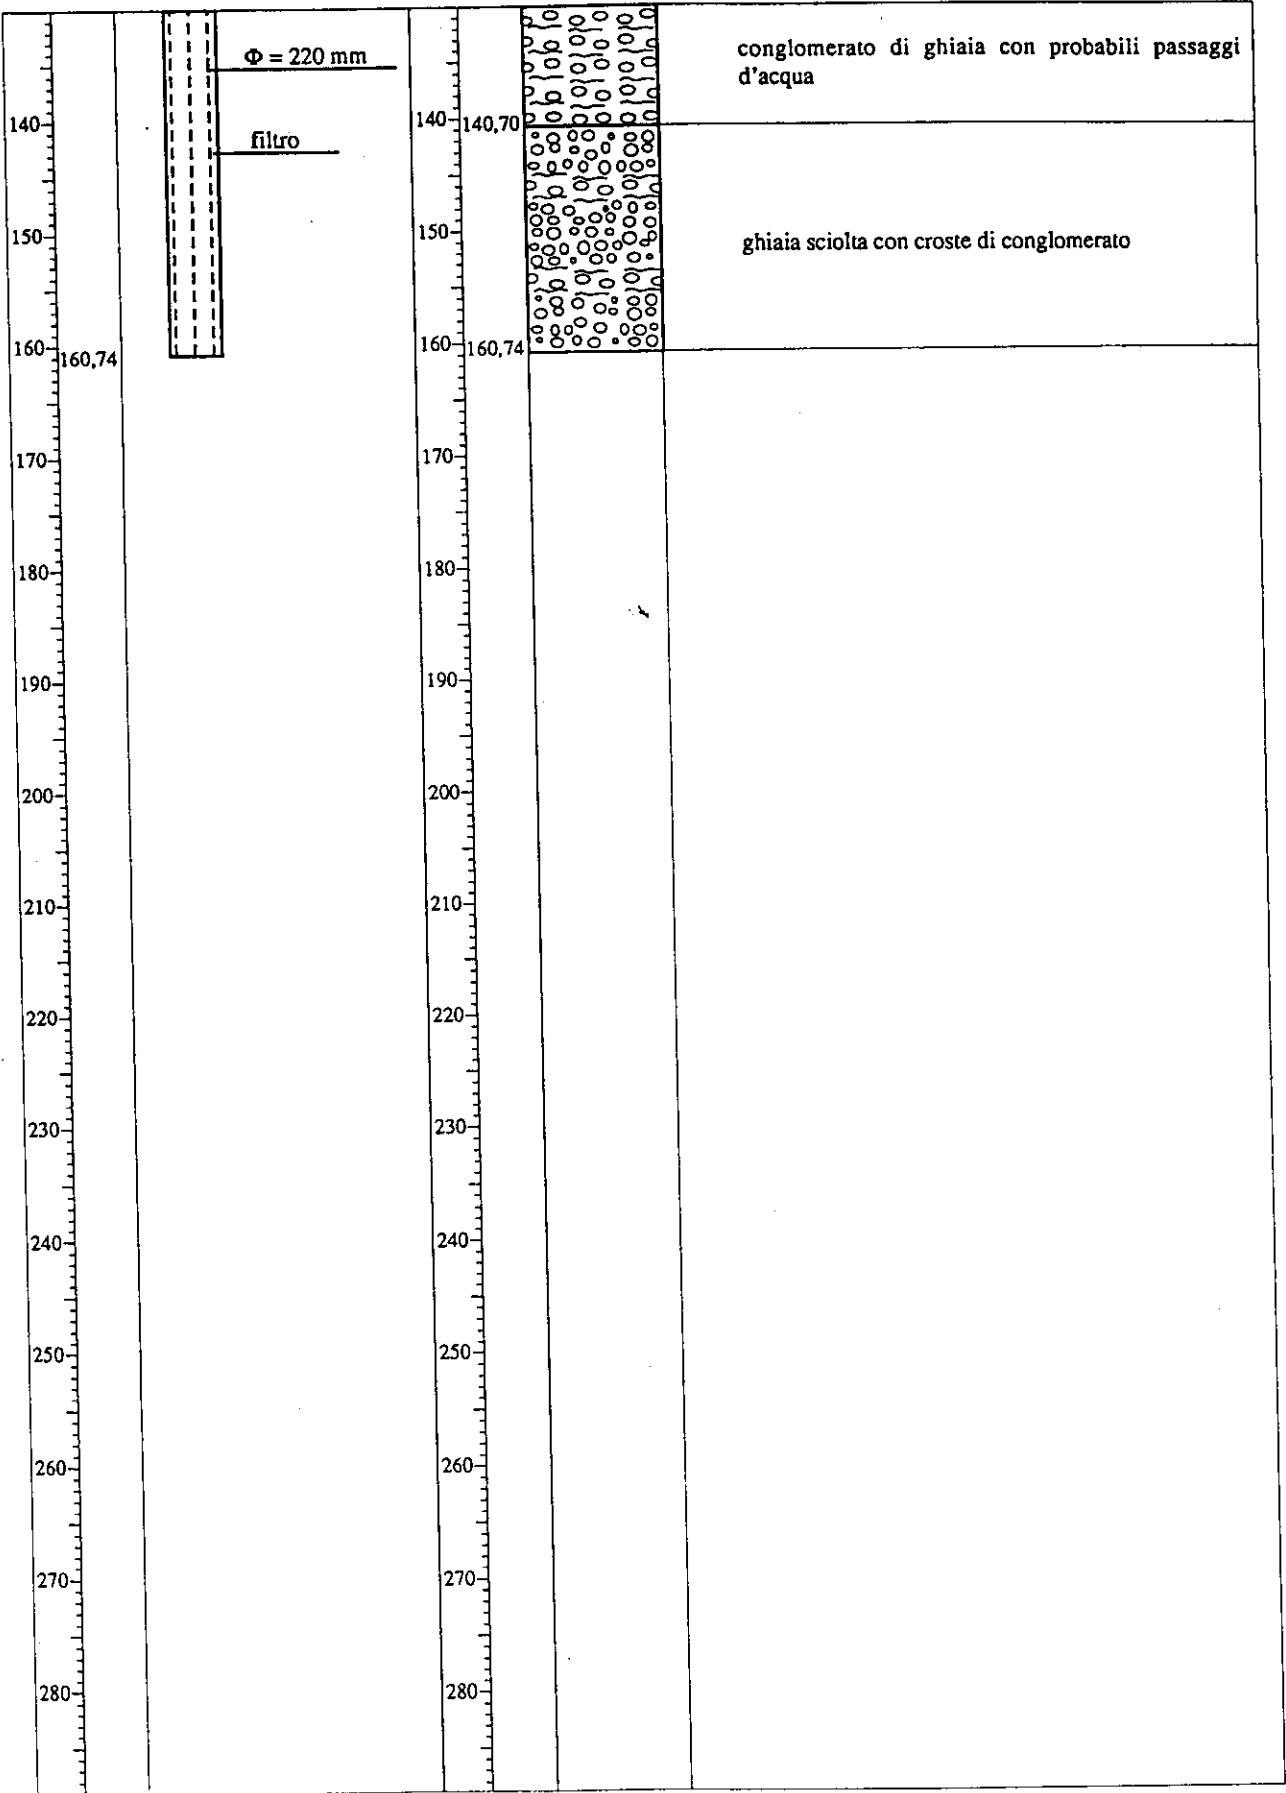

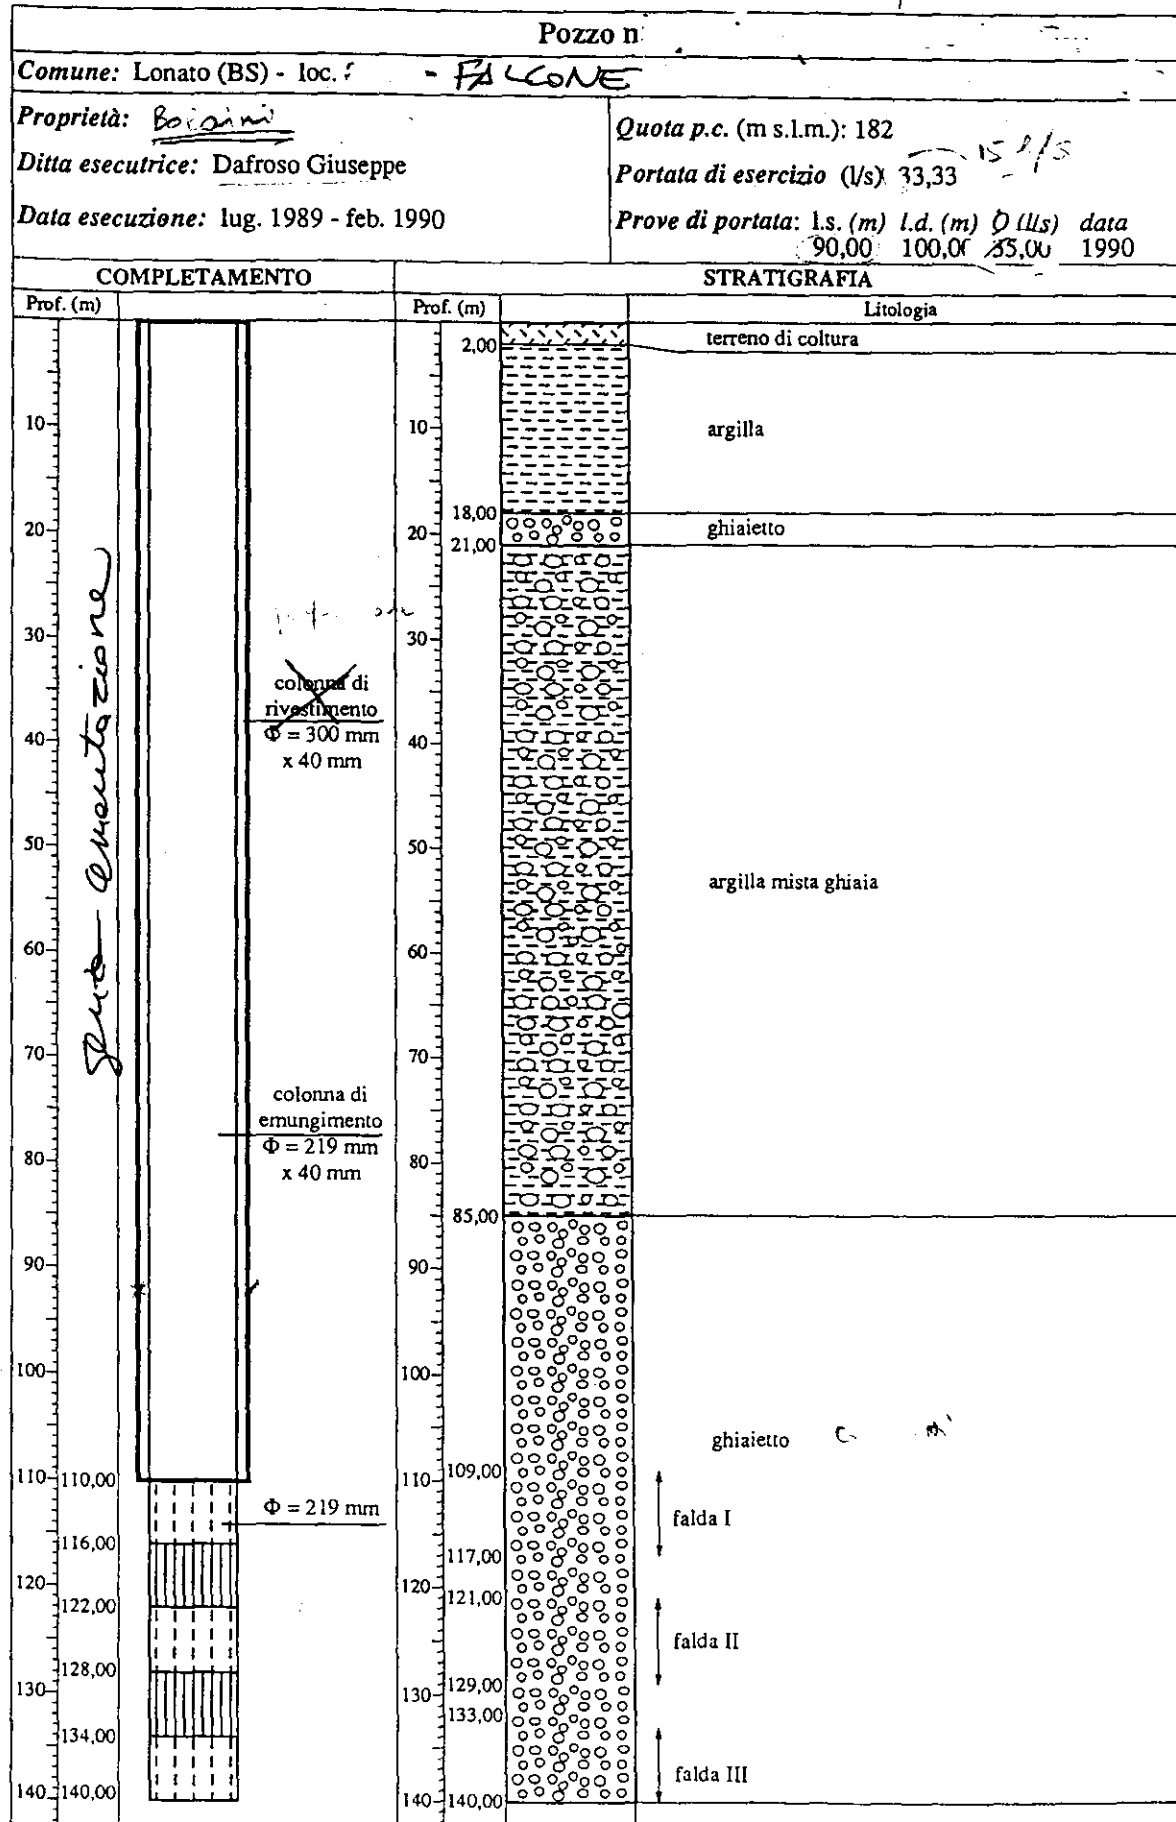

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.

Sede: 46040 SOLFERINO (MN)

via Pellegrine, n.c.m.


tel. e fax (0376) 854043

P.IVA e C.F. 01221500208

C.C.I.A.A. MN 144190

Isc. Trib. MN 10750

A.N.C. 8262409



Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Egr. Sig.
LORENZINI GIAMPIETRO
Via S. Eufemia
Fraz. Sedena
25017 LONATO (BS)

Solferino, Luglio 1995

Profond.	Stratigraf.	Descrizione	Tubi e Filtri
0,00		Ghiaia e sabbia	
30,00		Ghiaia in matrice argillosa	
55,00		Ghiaia compatta con poco ceppo	
66,80		Arg. marrone con poca ghiaia	
82,80		Ghiaia con ceppo bianco comp.	
		Argilla con poca ghiaia	
102,00		Ghiaia con ceppo bianco comp. e argilla	
114,00		Ghiaia in matrice argillosa	
124,00		Conglomerato e ghiaia	
126,00		Argilla rossiccia	

Liv. Statico ml 80 Liv. Dinamico ml 83 Portata lt/sec 3 circa

MALTINI
TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA • ELETTROPOMPE SOMMERSE

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.
Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegrine, n.c.m.
tel. e fax (0376) 854043

P. IVA e C. F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscr. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409




Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Spett.Le
SIMONETTI FRANCESCO
Via XXIV Maggio, 38
Frazione Sedena
25017 LONATO (BS)

Liv. Statico ml. 85,30

Liv. Dinamico ml. 90,00

Portata lt./sec. 2,00

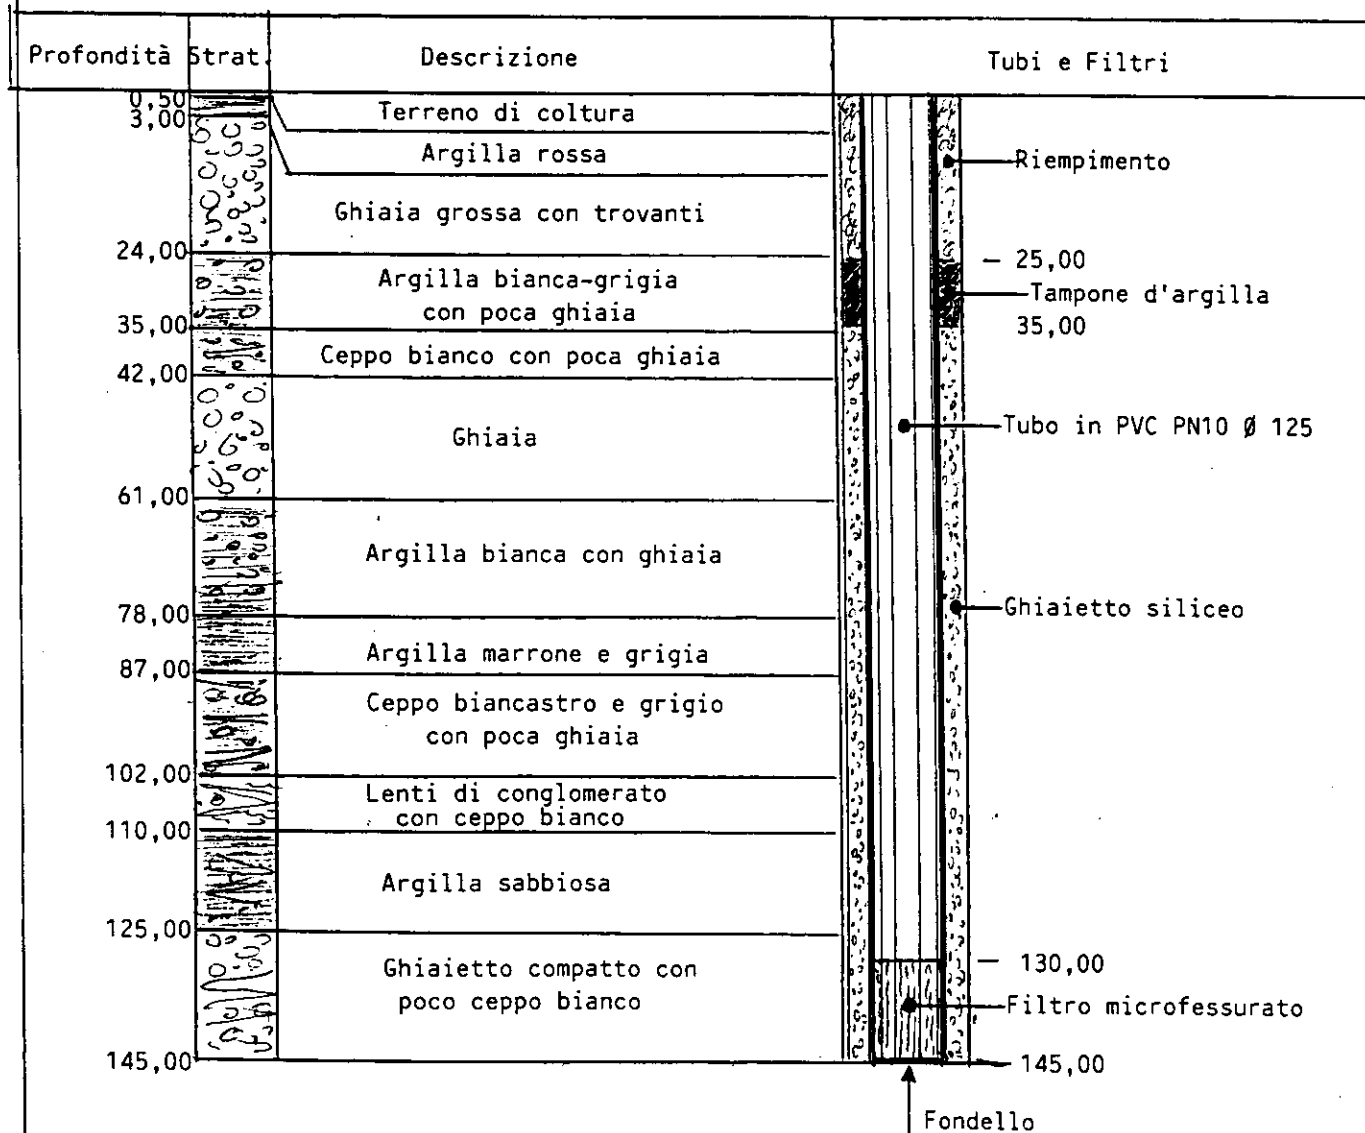

-MALTINI-


TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA • ELETTROPOMPE SOMMERSE

Spett. Az. Ag.
DOSSI FRANCESCO e ARMANDO
Via 24 Maggio, 22

DICEMBRE 1987



LONATO (BS) P. IVA 00955010178

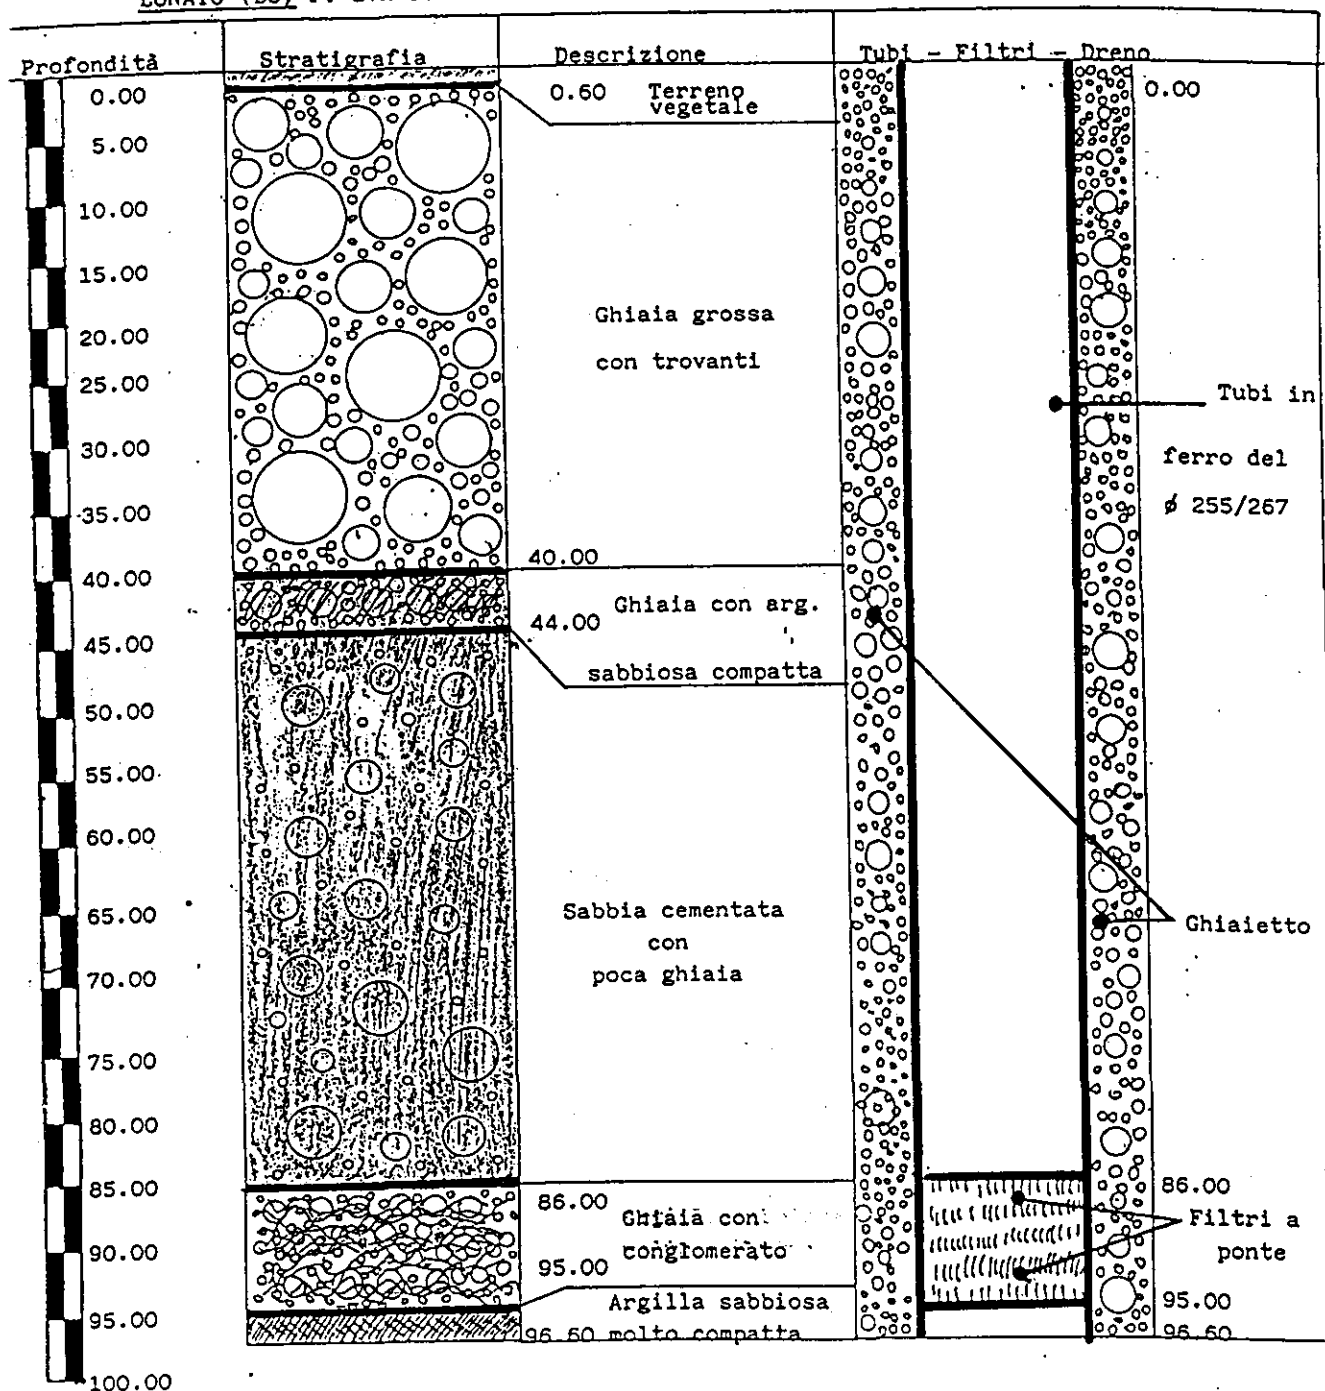

* Livello statico ml. 75,00 - Livello dinamico ml. 80,00

Portata Lt./sec. 25,00

Rossini F...

FRANCESCO ALDE
ARCHITETTO
Cristina Architetto Associata



Maltini Geom. Dionigio e Renato S.n.c.

TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA

Via S. Martino, 31 - Tel. 0376/854043 - 46040 Solferino (Mn)

Partita IVA: 01221500208

Solferino II, giugno 89

Az. Agricola
PICENNI G. & FIGLI
Località Casone
LONATO (BS).

PF	ONDITA'	STRATIGR.	DESCRIZIONE	TUBI E FILTRI
	0,00			
	6,00		Terreno vegetale	0,00
	20,00		Argilla con ghiaia	
	31,00		Ghiaia	Tubo cieco del Ø 307/323
	45,00		Ghiaia compatta	
	55,00		Ghiaia	
	83,00		Ghiaia compatta con sabbia cementata	
	99,00		Ghiaia cementata con sabbia argillosa	97,00
	130,00		Argilla bianca compressa con ghiaietto	Filtro a ponte del Ø 311/323
				130,00


Livello dinamico ml. 96,50

Livello statico ml. 93,50

Portata lt/sec. 20,00

STRATIGRAFIA POZZO - PREDESCHIERA

Da	0	a	0.6 m	terreno vegetale
	0.6 m		1.2 m	terreno torboso
	1.2 m		10 m	argilla bianca
	10 m		16 m	argilla con trovanti calcarei
	16 m		21 m	argilla con ghiaia e ciottoli
	21 m		28.4 m	argilla mista a ciottoli e trovanti medi
	28.4 m		38.2 m	argilla dura con sassi e trovanti
	38.2 m		43.6 m	sabbia con ghiaia acquifera
	43.6 m		44 m	argilla
	44 m		52 m	ghiaietto e sabbia acquifera
	52 m		66.8 m	sabbia e ghiaie miste ad argilla acquifera
	66.8 m		75.9 m	argilla cenere plastica
	75.9 m		81.2 m	ghiaietto pulito con sabbia grossolana acquifera
	81.2 m		81.9 m	argilla compatta nera

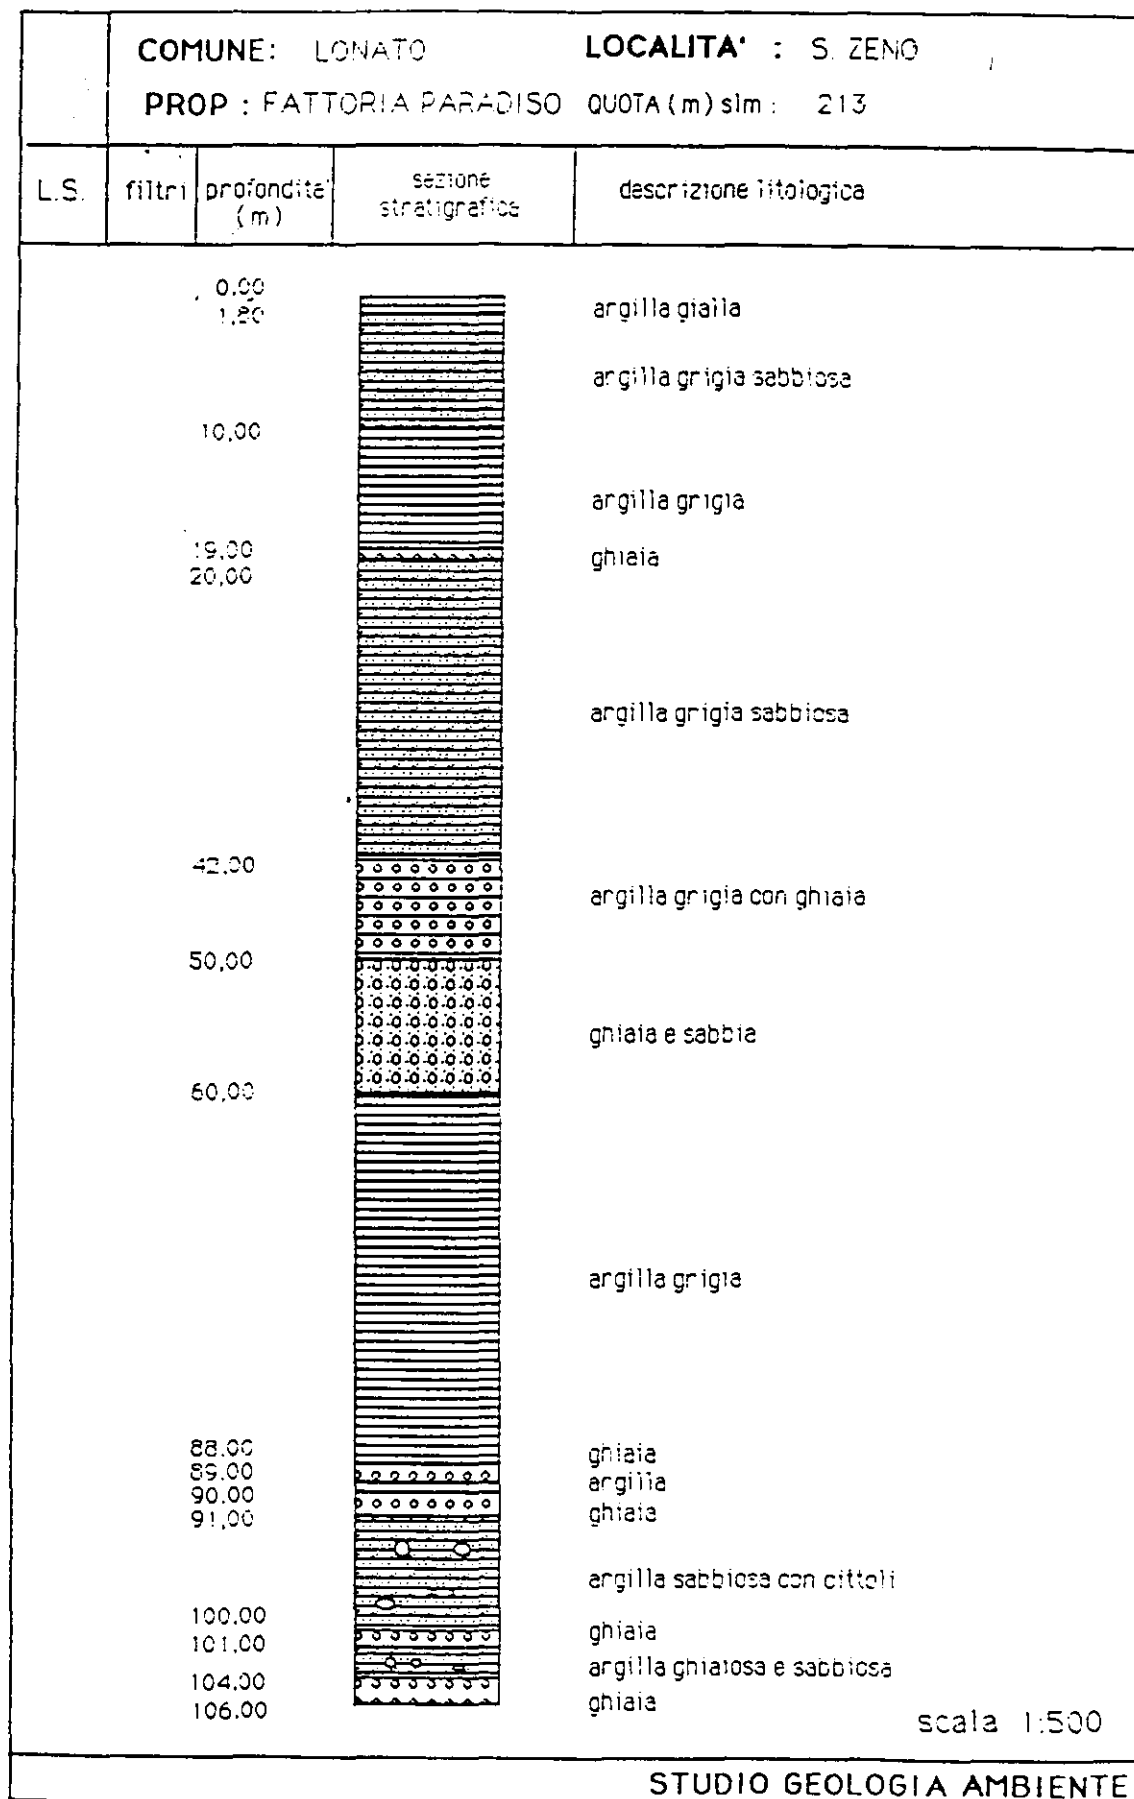

IDROTERMOSANITARIA
TRIVELLAZIONI ARTIGIANE
COSTA EMANUELE & C. s.r.l.

Via V.le Vecchia per Ghedi - Loc. S. Giustina
Tel. 030/964608-9961024 - 25018 MONTICHIARI (Brescia)

Codice Fiscale 02106230176 - Partita IVA 00685750186

Montichiari

23/01/2003

Spett. LE COMUNITA' MISSIONARIA VILLA REGIA

VIA S. ZENO 7

25017 LONATO BS


Descrizione Materiali

STRATIGRAFIA

DA ML 00 A ML 01 RIPORETO
DA ML 01 A ML 37 GHIAIA E TROVANTI
DA ML 37 A ML 86 ARGILLA GIALLA CON SABBIA
DA ML 86 A ML 132 CONGLOMERATO FESSURATO

DIAMETRO PERFORAZIONE 220 MM
DIAMETRO DEFINITIVO DN 168 IN TUBO ACC ZINCATO VM
FILTRO ML 10 PASSANTE GHIAIA DA ML 120 A ML 130 DN 168 ACC
ZINCATO
LIVELLO STATICO ML 108,5 DAL PC

IMPONIBILE € 0,00

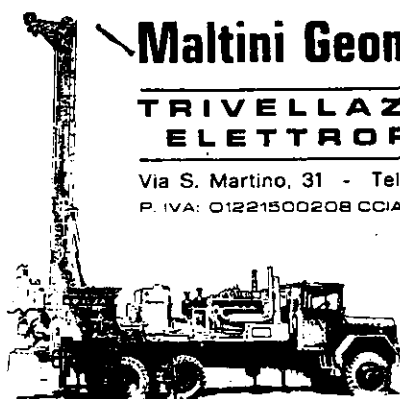

Maltini Geom. Dionigio e Renato S.N.C.

TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA ELETTROPOMPE SOMMERSE

Via S. Martino, 31 - Tel. e Fax (0376) 854043 - 46040 Solferino (Mn)
P. IVA: 01221500208 CCIAA 144190 Reg. Soc. Trib. Mn 10750 A.N.C. 6262409


Spett.Le
GARDA-EXPORT-MARKETING
Via Bellavista, 3
25017 LONATO (BS)

P. Profondità	Stratigrafia	Descrizione	Tubi e Filtri
0,00			
1,00		Terreno vegetale	Riempimento
8,00		Ghiaia	— 15,00
		Ghiaia e argilla compatta	Tampone d'argilla
30,00		Ghiaia con ceppo bianco compatto	— 50,00
57,00		Argilla con poca ghiaia	
76,00		Ghiaia con ceppo bianco compatto	Ghiaietto
87,00		Argilla grigia	
90,00		Argilla limosa durissima con ghiaia	Tubo cieco Ø 209/219
		Argilla grigia compatta	
135,00		Argilla limosa bianca con ghiaia	
140,00		Lenti torbose con argilla grigia	— 168,00
153,00			Filtro "a ponte"
160,00		Ghiaietto con argilla limosa bianca compatta	— 180,00
			— 185,00
			Filtro ad asola Ø 209/219
			— 200,00
204,00			204,00
			Fondello

Livello statico ml. 167,00


Livello dinamico ml. 170,00

Portata lt./sec. 8,00

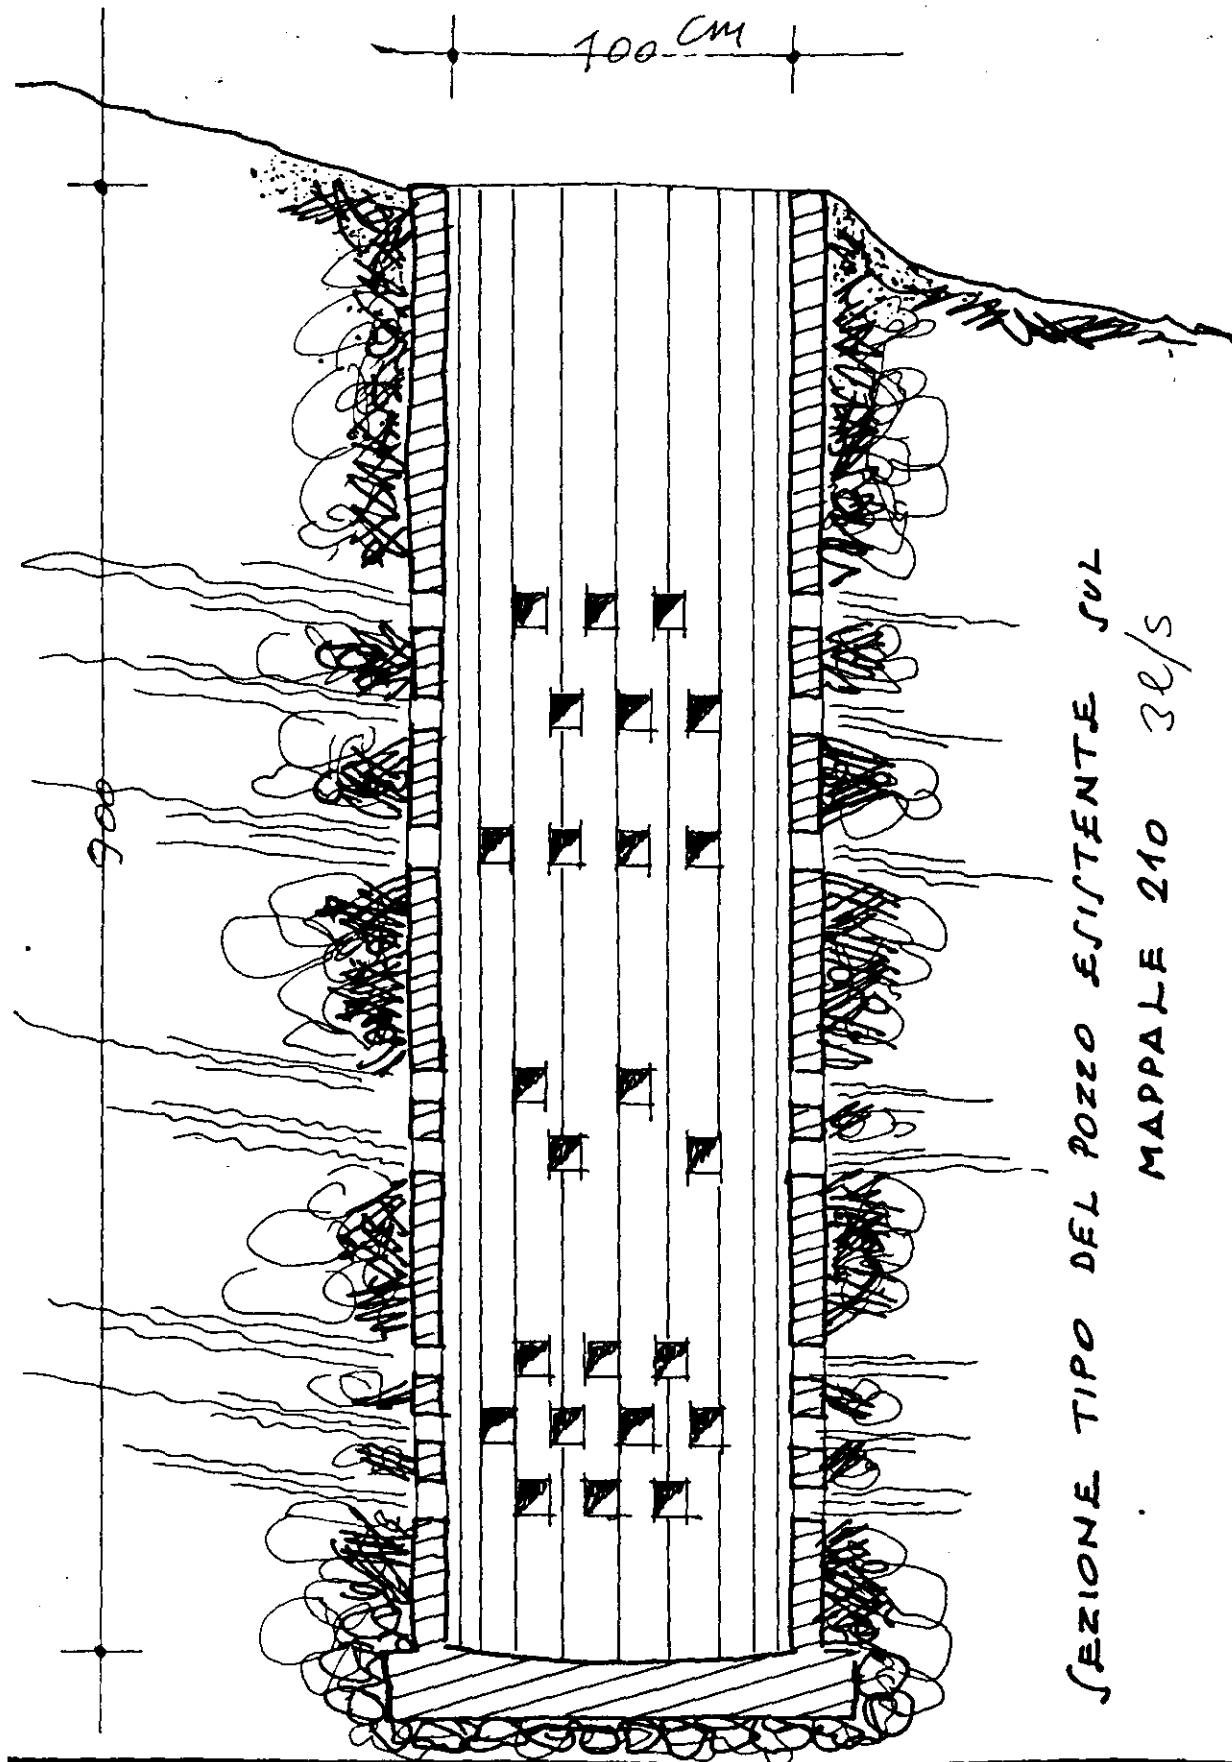

SEZIONE TIPO DEL POZZO ESISTENTE SUL
MAPPALE 210 3E/S

SCHIZZO DELLA
SEZIONE DEL
MANUFATTO DI CAPTAZIONE
DELLA SORGIVA SUL
MAPPALE 190.

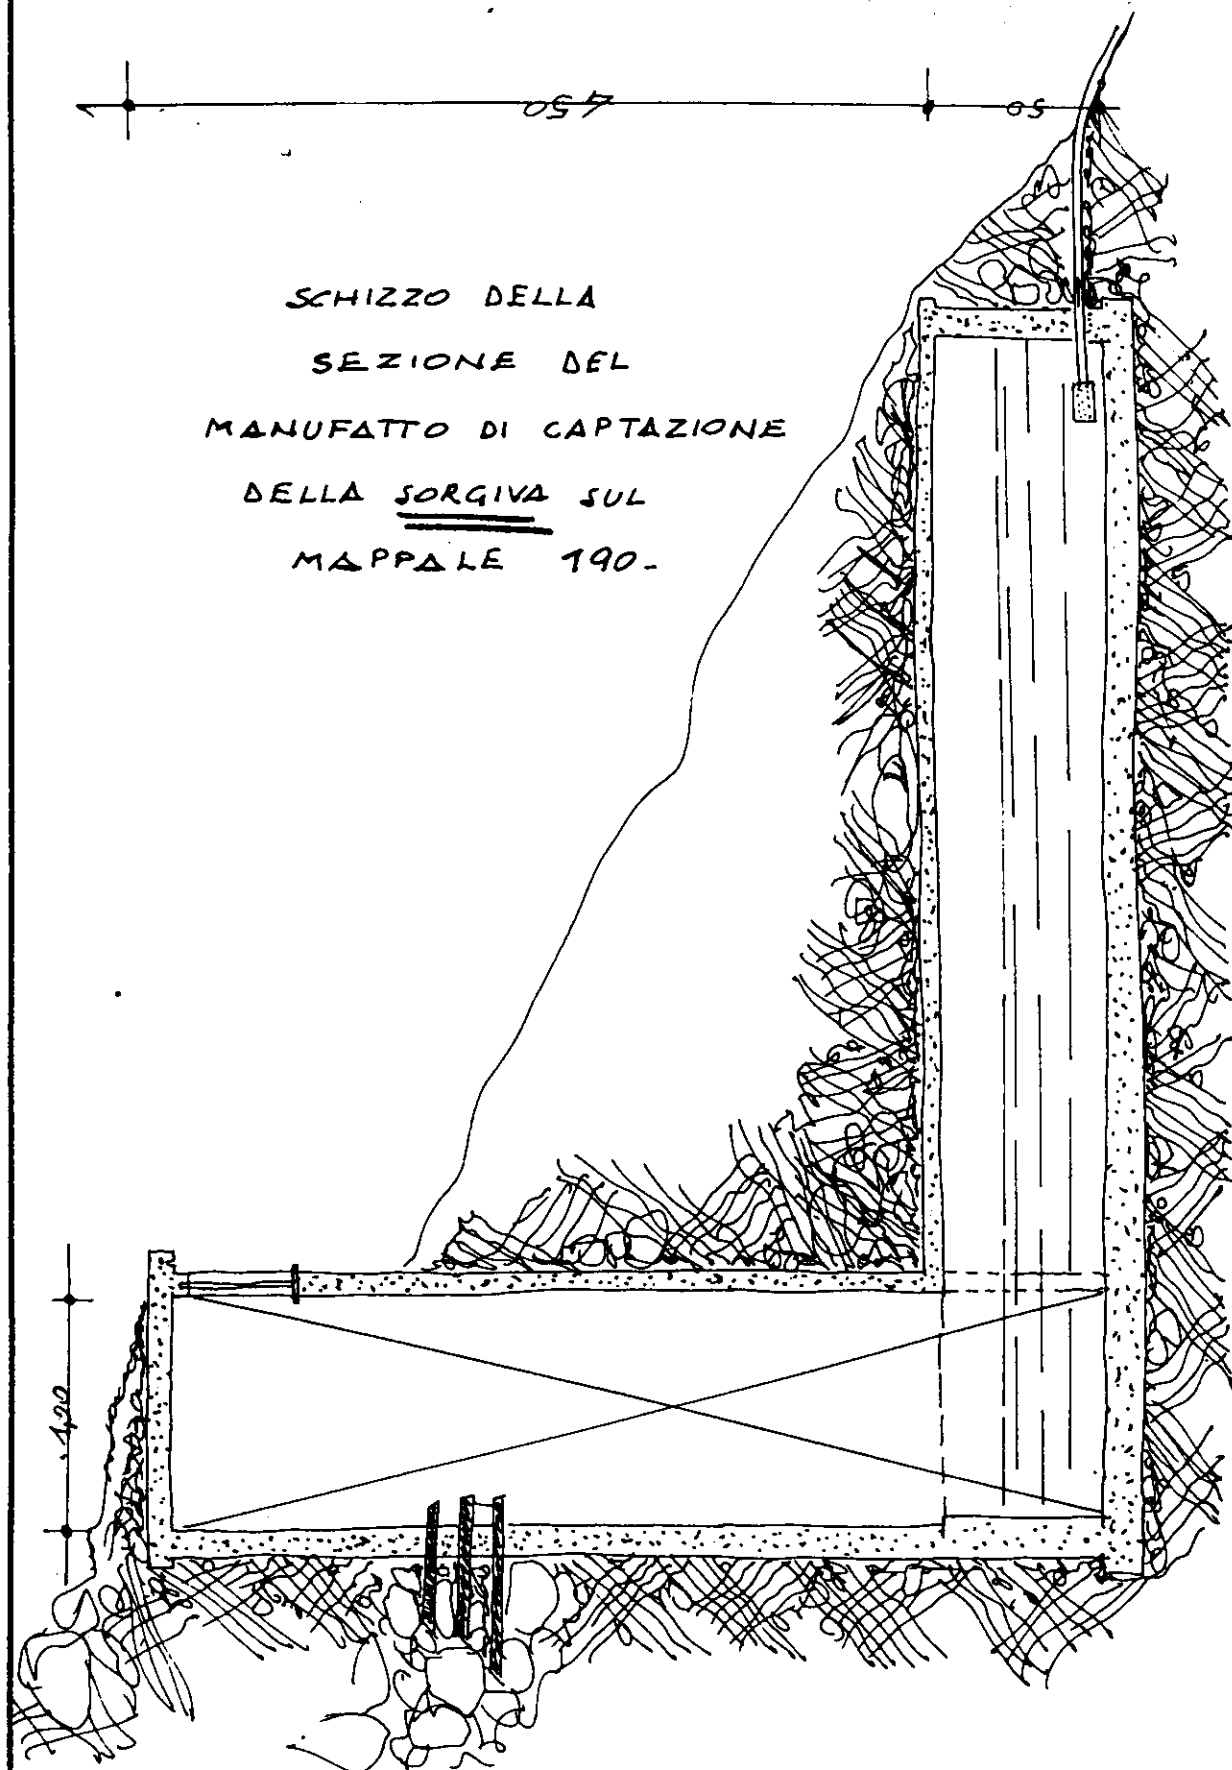

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.
Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegrine, n.c.m.
tel. e fax (0376) 854043


P. IVA e C. F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscr. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409



Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Spett.Le
AZIENDA AGRICOLA LORENZI
ANTONIO E GIOVANNI
Via Napoleonica, 27
25018 MONTICHIARI (BS)

POZZO IN LOC. MAGUZZANO DI LONATO (BS)

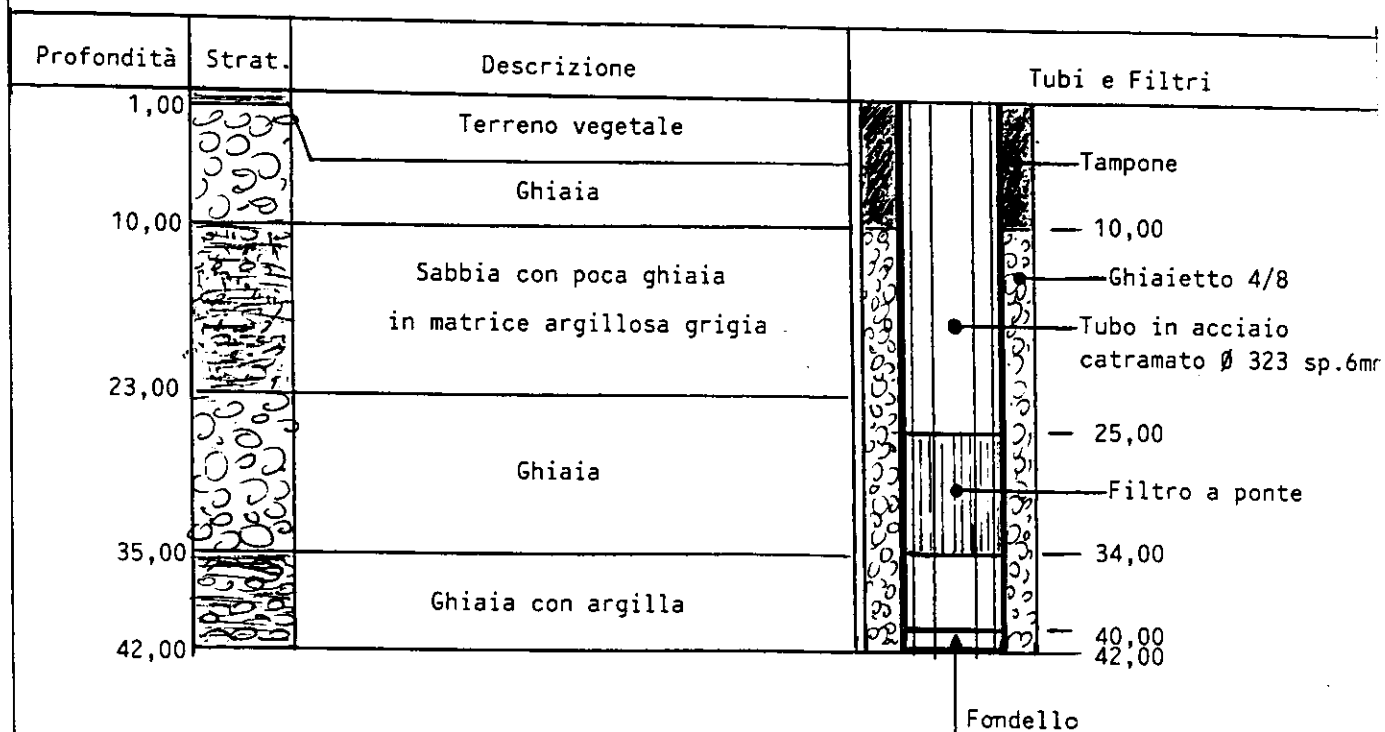

Livello Statico ml. 2,10


Livello Dinamico ml. 2,70

Portata lt/secondo 18,00

-MALTINI-
TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA • ELETTROPOMPE SOLFERINO

Comune di Lonato
Allevamento La Bambolaccia

Anno perforazione 1969

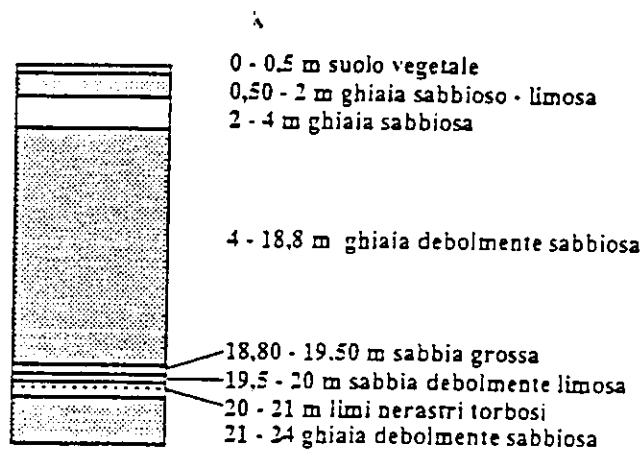


Livello statico : 4 m
livello dinamico : 6 m

diametro: 400 mm

portata: 20 l/sec

fenestrature da m 6 a m 18:
da m 21 a m 23,50

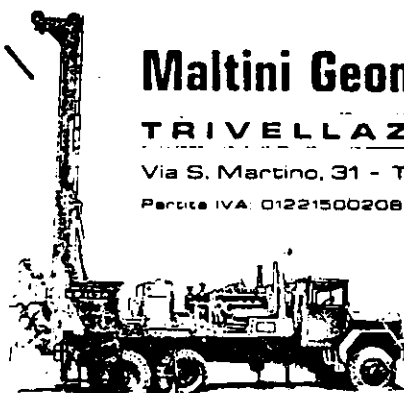

Maltini Geom. Dionigio e Renato S.N.C.

TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA





Via S. Martino, 31 - Tel. 0376/854043 - 46040 Solferino (Mn)


Partita IVA 01221500208

Solferino li.

Luglio 1988

Spett./le
Azienda Agricola "SCALERA"
di Cracco Vittorio e Figlio Gianni sdf
Via Breda
25017 MAGUZZANO di LONATO (BS)

STRATIGRAFIA	DESCRIZIONE	TUBI - FILTRI
	0.00 3.00 Terreno vegetale	 Tubi ciechi Ø 240/250
	Ghiaia in matrice argillosa 12.00	 3.70 6.70
	Ghiaia con poca argilla 17.60	 11.40 17.40 Filtri a pon te Ø 230/240
	Argilla limosa 36.00	 36.00




LIVELLO STATICO ML. 2.50

LIVELLO DINAMICO ML. 16.00

PORTATA ACQUA LT./SECONDO 2.50

Spett./le ditta LITOCAROTEGHICA BRESCIANA SM





PROFONDITA'	DESCRIZIONE	TUBI E FILTRI
0,00		0,00
	Argilla con ghiaietto	
10,00		
	Argilla limosa	
25,00		Tubo cieco catramato del Ø 300
	Argilla grigia	
55,00		
	Ghiaia e sabbia	56,00
68,00		Filtro a ponte
70,00	Argilla grigia	68,00
		70,00

Livello statico ml. 14,00

Livello dinamico ml. 28,00

Portata lt/sec. 5,00

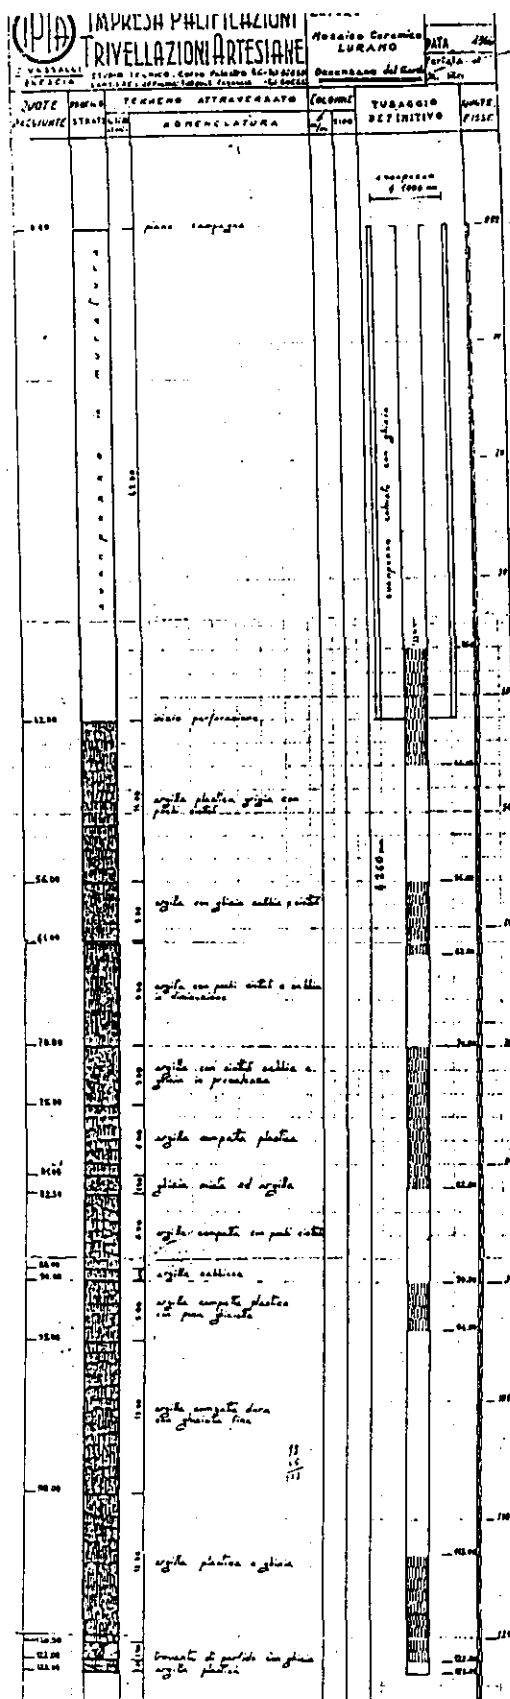

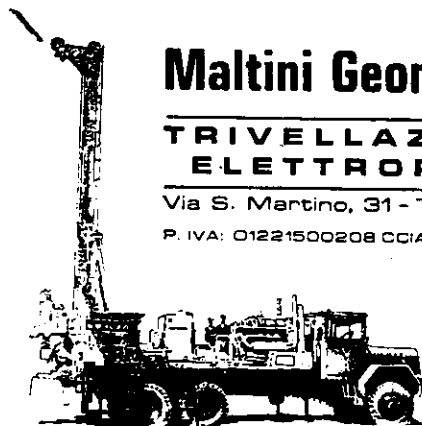

Maltini Geom. Dionigio e Renato S.N.C.

**TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA
ELETTROPOMPE SOMMERSE**

Via S. Martino, 31 - Tel. 0376/854043 - 46040 Solferino (Mn)

P. IVA: 01221500208 CCIAA 144190 Reg. Sec. Trib. Mn 10750 A.N.C. 8262409

Solferino li. Marzo 1990

Spett.le
BARBIEROLI GIULIO E C. SNC
LONATO BS

Profondità	Stratig.	Descrizione	Tubi e Filtri
0,00		Argilla con trovanti	
3,00		Ghiaia con poca argilla	
9,00			
		Argilla con poca ghiaia	
59,00			
60,00		Ghiaia con lenti limose	
75,00		Argilla grigia con poca ghiaia	
		Argilla limosa compressa	
107,00			
		Ghiaietto compatto	
126,00			
132,00		Ghiaietto in mat. argillosa	
			114,00 Filtro a ponte Ø 160/168
			126,00
			132,00

Livello statico ml. 67,00 Livello dinamico ml. 67,60 Portata lt/sec. 8

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.

Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegrine, n.c.m.
tel. e fax 0376 854043

P.IVA e C.F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscr. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409




QUALIFICAZIONE SOA
CATEGORIA: OG 06 N.5285/10/00
Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Liv. Statico ml. 55,11


Liv. Dinamico ml. 55,26 lt/sec 3,60
Liv. Dinamico ml. 55,32 lt/sec 4,70
Liv. Dinamico ml. 55,38 lt/sec 5,50
Liv. Dinamico ml. 55,40 lt/sec 5,80

Spett. Le
DANCELLI MARIA
Via X Giornate, 5
25017 LONATO (BS)

POZZO IN LOC. MANCINO DI LONATO (BS)

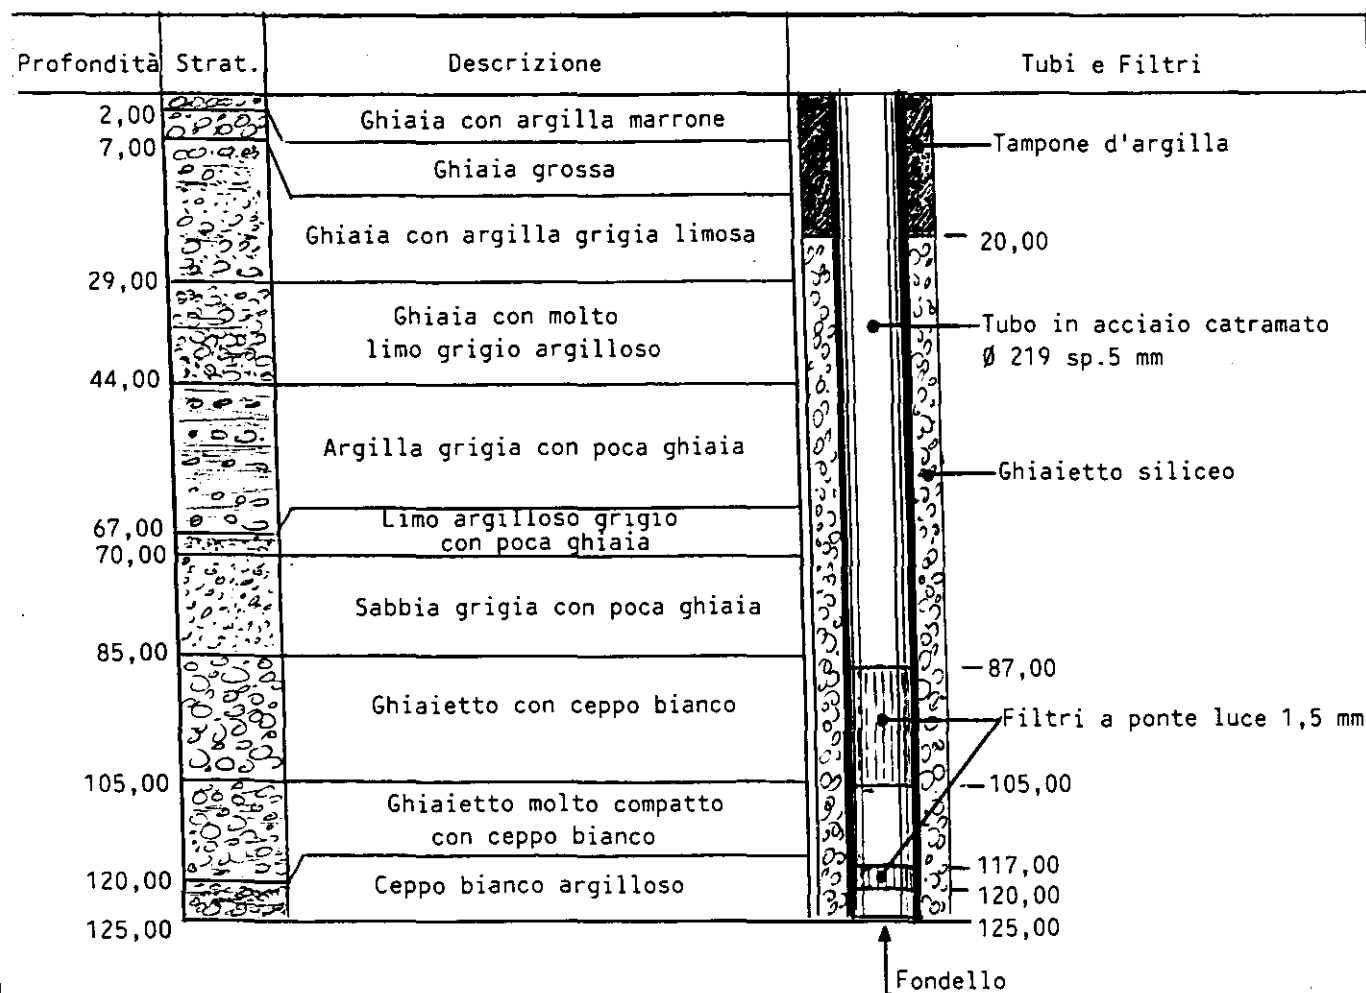

MALTINI
TRIVEL AZIONI POZZI ACQUA • ELETTROPOMPE SOMMERSE

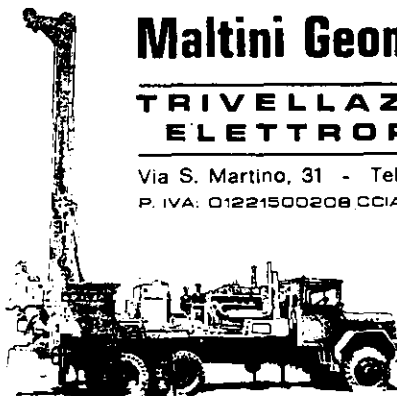

Maltini Geom. Dionigio e Renato S.N.C.

TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA
ELETTROPOMPE SOMMERSE

Via S. Martino, 31 - Tel. e Fax (0376) 854043 - 46040 Solferino (Mn)
P. IVA: 01221500208 CCIAA 144190 Reg. Soc. Trib. Mn 10750 A.N.C. 8262409


53


Spett.Le
IMPRESA EDILE
FAINI FRANCO
Via Malocco, 18
LONATO (BS)

POZZO IN LOCALITA' MANCINO - LONATO - (BS) -

Profondità	Stratigrafia	Descrizione	Tubi e Filtri
0,00		Argilla con ciottoli	
7,00		Ghiaia con ciottoli e trovanti	
16,00		Argilla grigia con poca ghiaia	
42,00		Ghiaia con limo grigio	
48,00		Argilla con ghiaia	
55,00		Ghiaia compatta con limo giallo	
60,00		Ghiaietto con limo bianco	
70,00		Ghiaietto in matrice argillosa	
74,00		Ghiaietto con limo bianco	
77,00		Ghiaia in matrice argillosa sabbiosa	
88,00		Ghiaietto	89,00
92,00		Ghiaietto con limo giallo argilloso	92,00
95,00		Ghiaietto in matrice argil. grigia	Filtri "a ponte"
98,00		Ghiaietto comp.+limo Bian.+Conglom.	102,00
108,00			108,00

Livello statico ml. 70,00 Livello dinamico ml. 76,00 Portata lt/Sec. 10,00

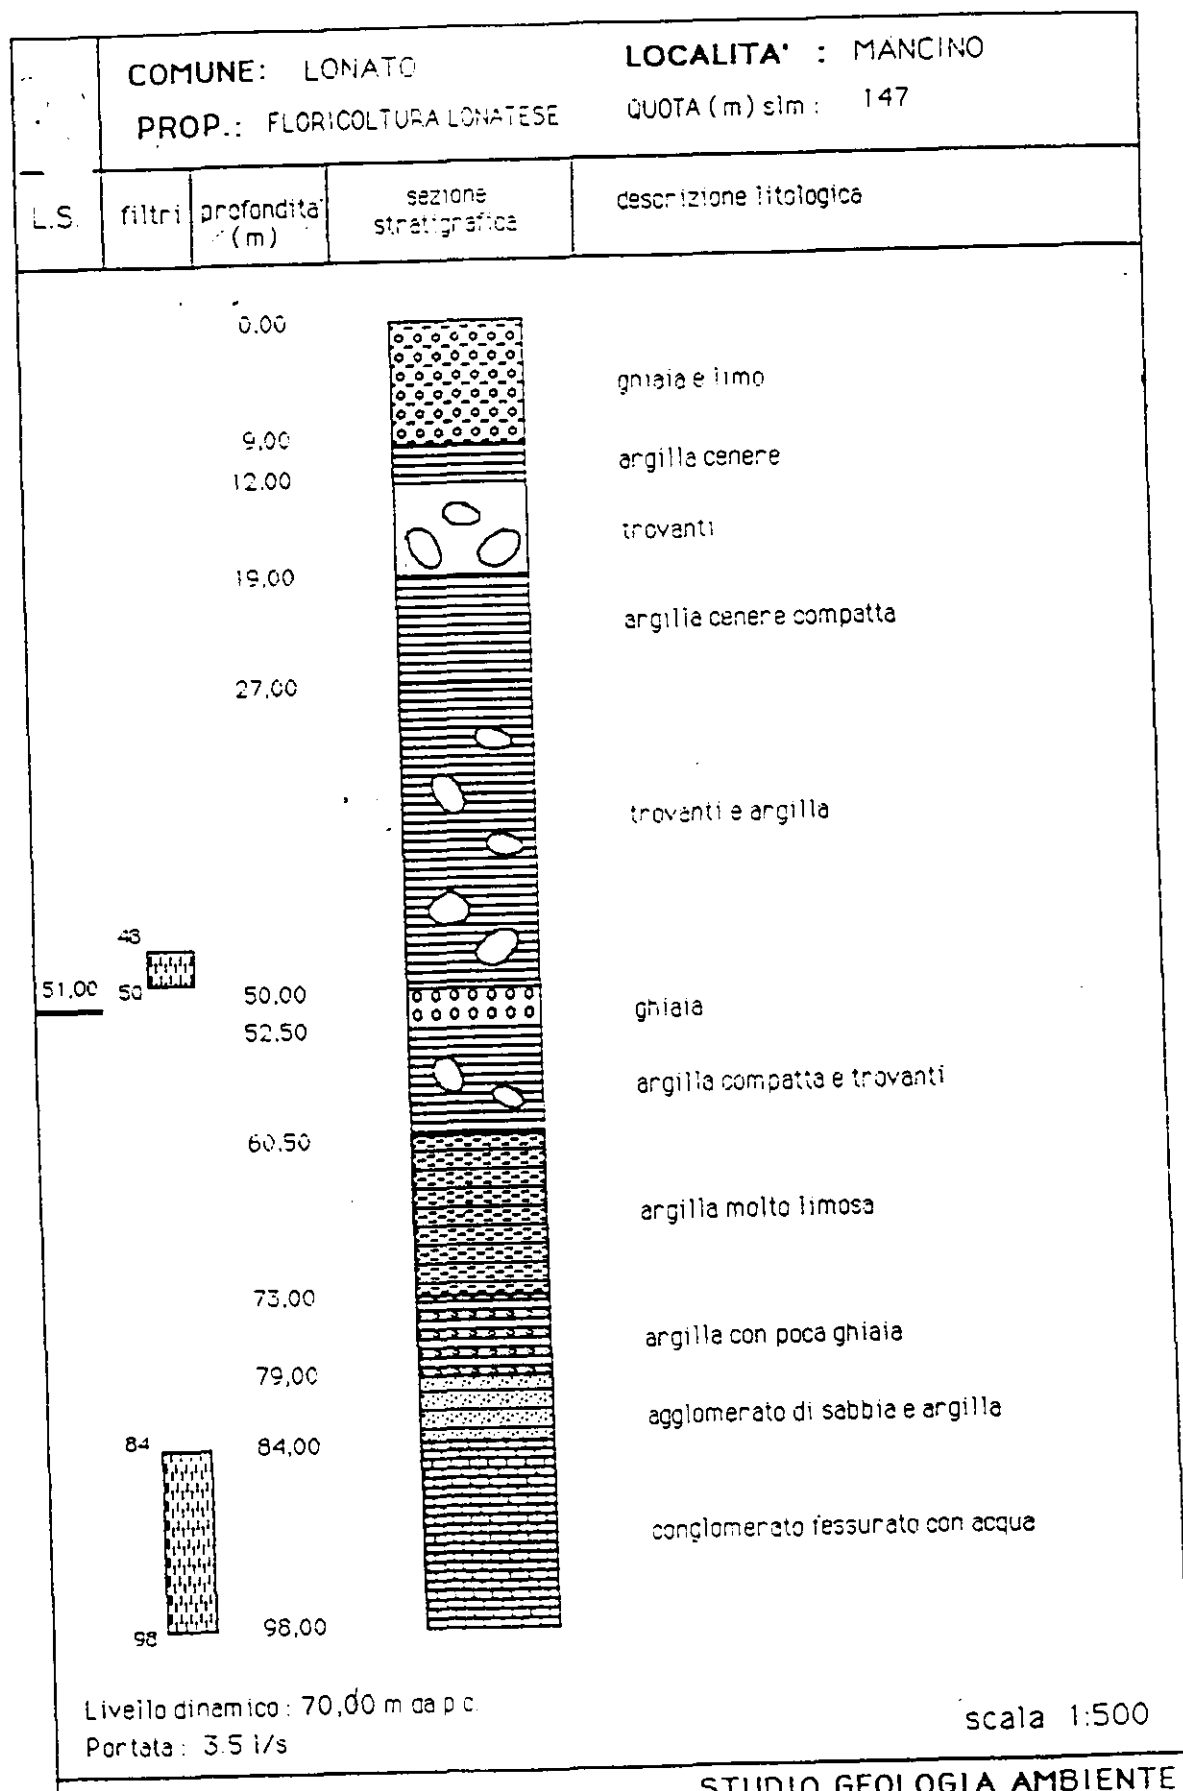

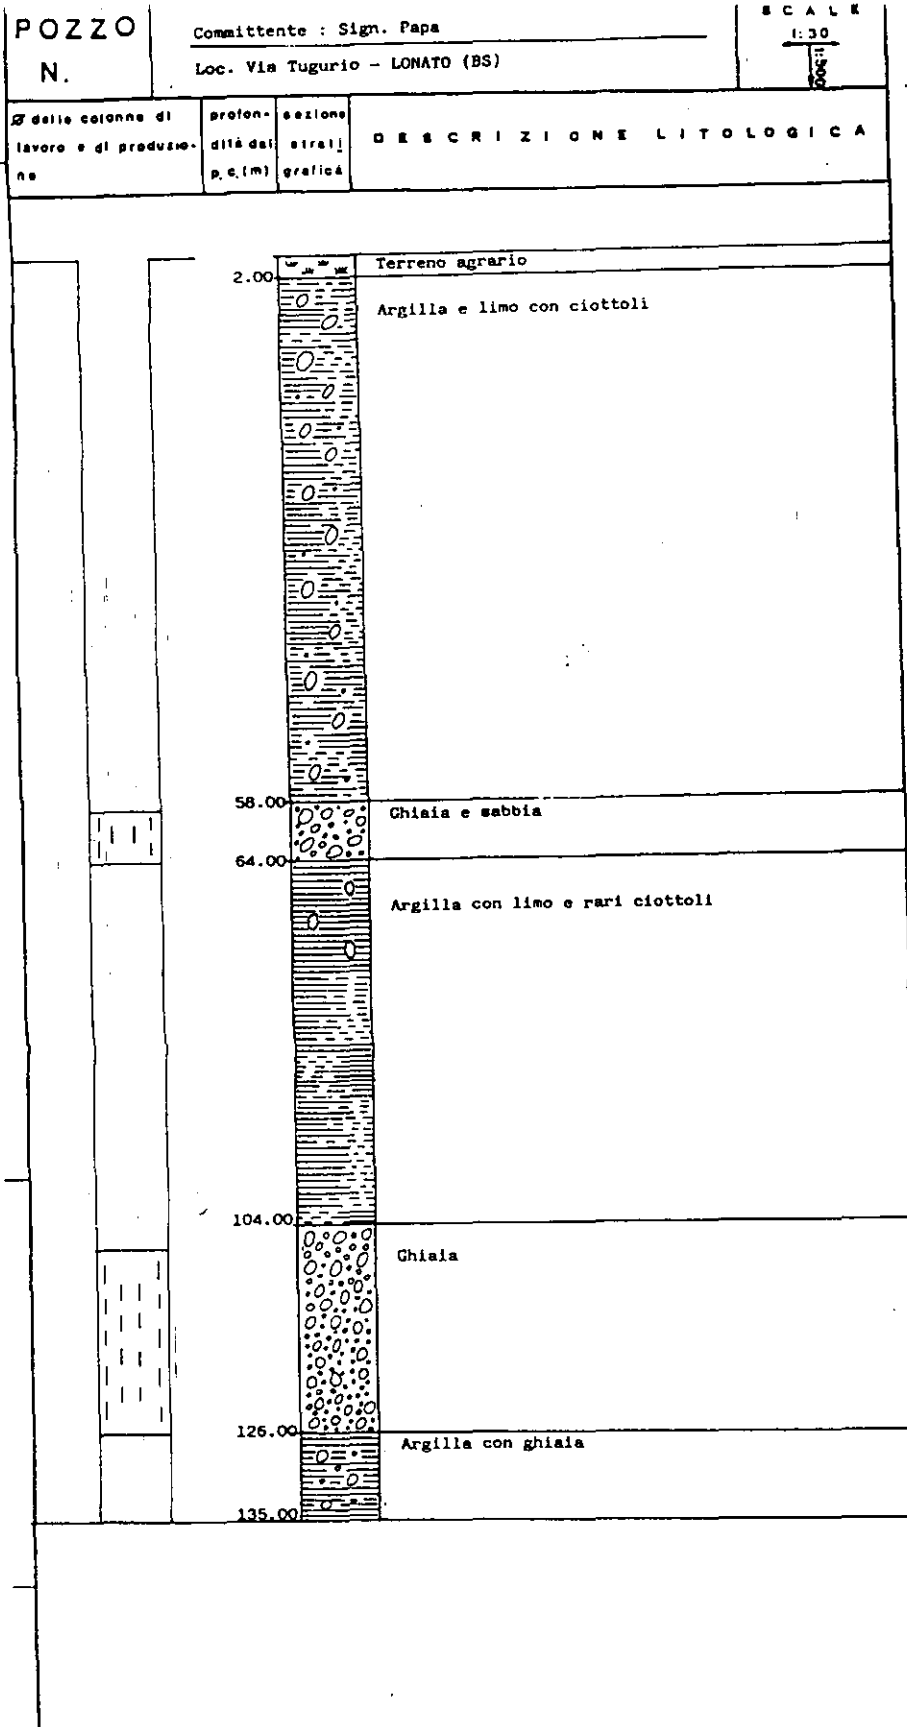

Sp. 1.1.1. M. di S. Nicola

Sp. 1.1.1. M. di S. Nicola

"LA GALLIA"

(M. di S. Nicola)

STRATIFICAZIONI

31 10	da mt. 0,00 a 2,00	terra
	da mt. 2,00 a 14,00	ghiaia con ciottoli
	da mt. 14,00 a 22,00	ghiaia e argilla
	da mt. 22,00 a 24,00	ghiaia con filtrazioni
	da mt. 24,00 a 30,00	argilla
	da mt. 30,00 a 35,00	conglomerato fessurato argilloso
	da mt. 35,00 a 42,00	conglomerato fessurato con acqua
	da mt. 42,00 a 47,00	argilla
	da mt. 47,00 a 56,00	banchi alternati di argilla e arenaria
	da mt. 56,00 a 62,00	conglomerato fessurato con acqua
55 60	da mt. 62,00 a 69,00	argilla cenere
	da mt. 69,00 a 73,00	ghiaia con venature d'argilla
	da mt. 73,00 a 80,00	conglomerato fessurato con acqua
	da mt. 80,00 a 83,00	argilla
85 88	da mt. 83,00 a 86,00	ghiaia e strati di conglomerato
	da mt. 86,00 a 92,00	argilla dura compatta

33-40

55-60

~~55-60~~ ?

75-82 / 85-88

COLONNA DEFINITIVA Ø 300

<u>Cieco</u>	<u>Fessurato</u>	<u>Cieco</u>	<u>Totale</u>
4,00	3,00 ✓	-	7,00
3,00	4,00 ✓	-	7,00
-	3,00 ✓	4,00	7,00
6,00	-	-	6,00
5,00	-	-	5,00
-	6,00 (54-60)	-	6,00
6,00	-	-	6,00
6,00	-	-	6,00
2,00	4,00 (33-40)	-	6,00
-	3,00	3,00	6,00
6,00	-	-	6,00
6,00	-	-	6,00
6,00	-	-	6,00
6,00	-	-	6,00
6,00	-	-	6,00
6,00	-	-	6,00
62,00	23,00	7,00	92,00

Giorgio Crestana
Crestana




Maltini Geom. Dionigio e Renato S.N.C.

TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA
ELETTROPOMPE SOMMERSE

Via S. Martino, 31 - Tel. e Fax (0376) 854043 - 46040 Solferino (Mn)
P. IVA: 01221500208 CCIAA 144190 Reg. Soc. Trib. Mn 10750 A.N.C. 8262409


Solferino li,


Egr. Sig.
Fezzardi Oreste
Via Fontanella, 1
LONATO (BS)

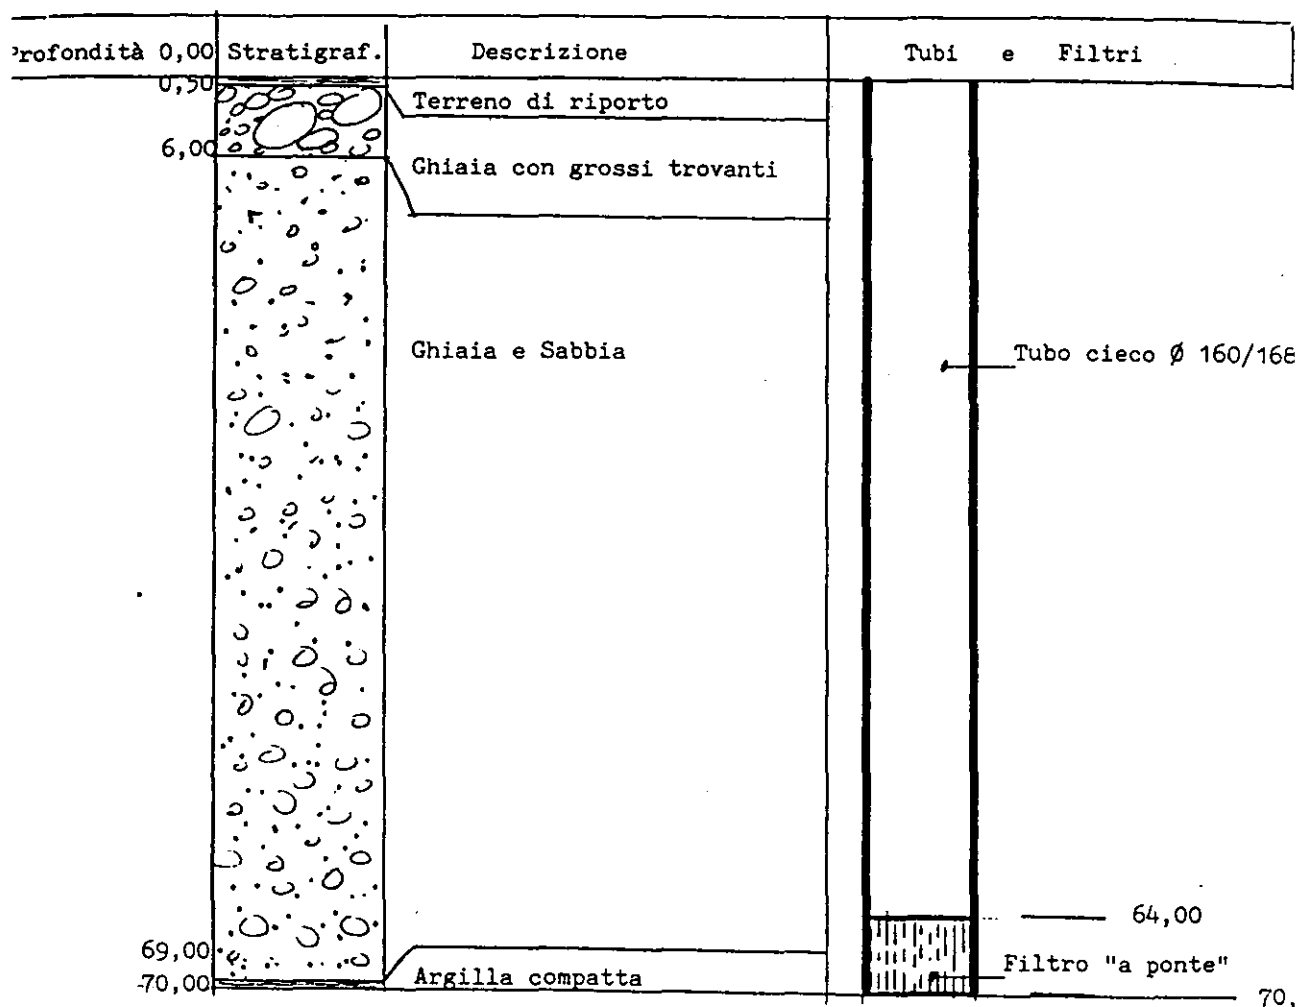

Livello statico ml. 61,00

Livello dinamico ml. 61,50 Portata lt. 2/sec.



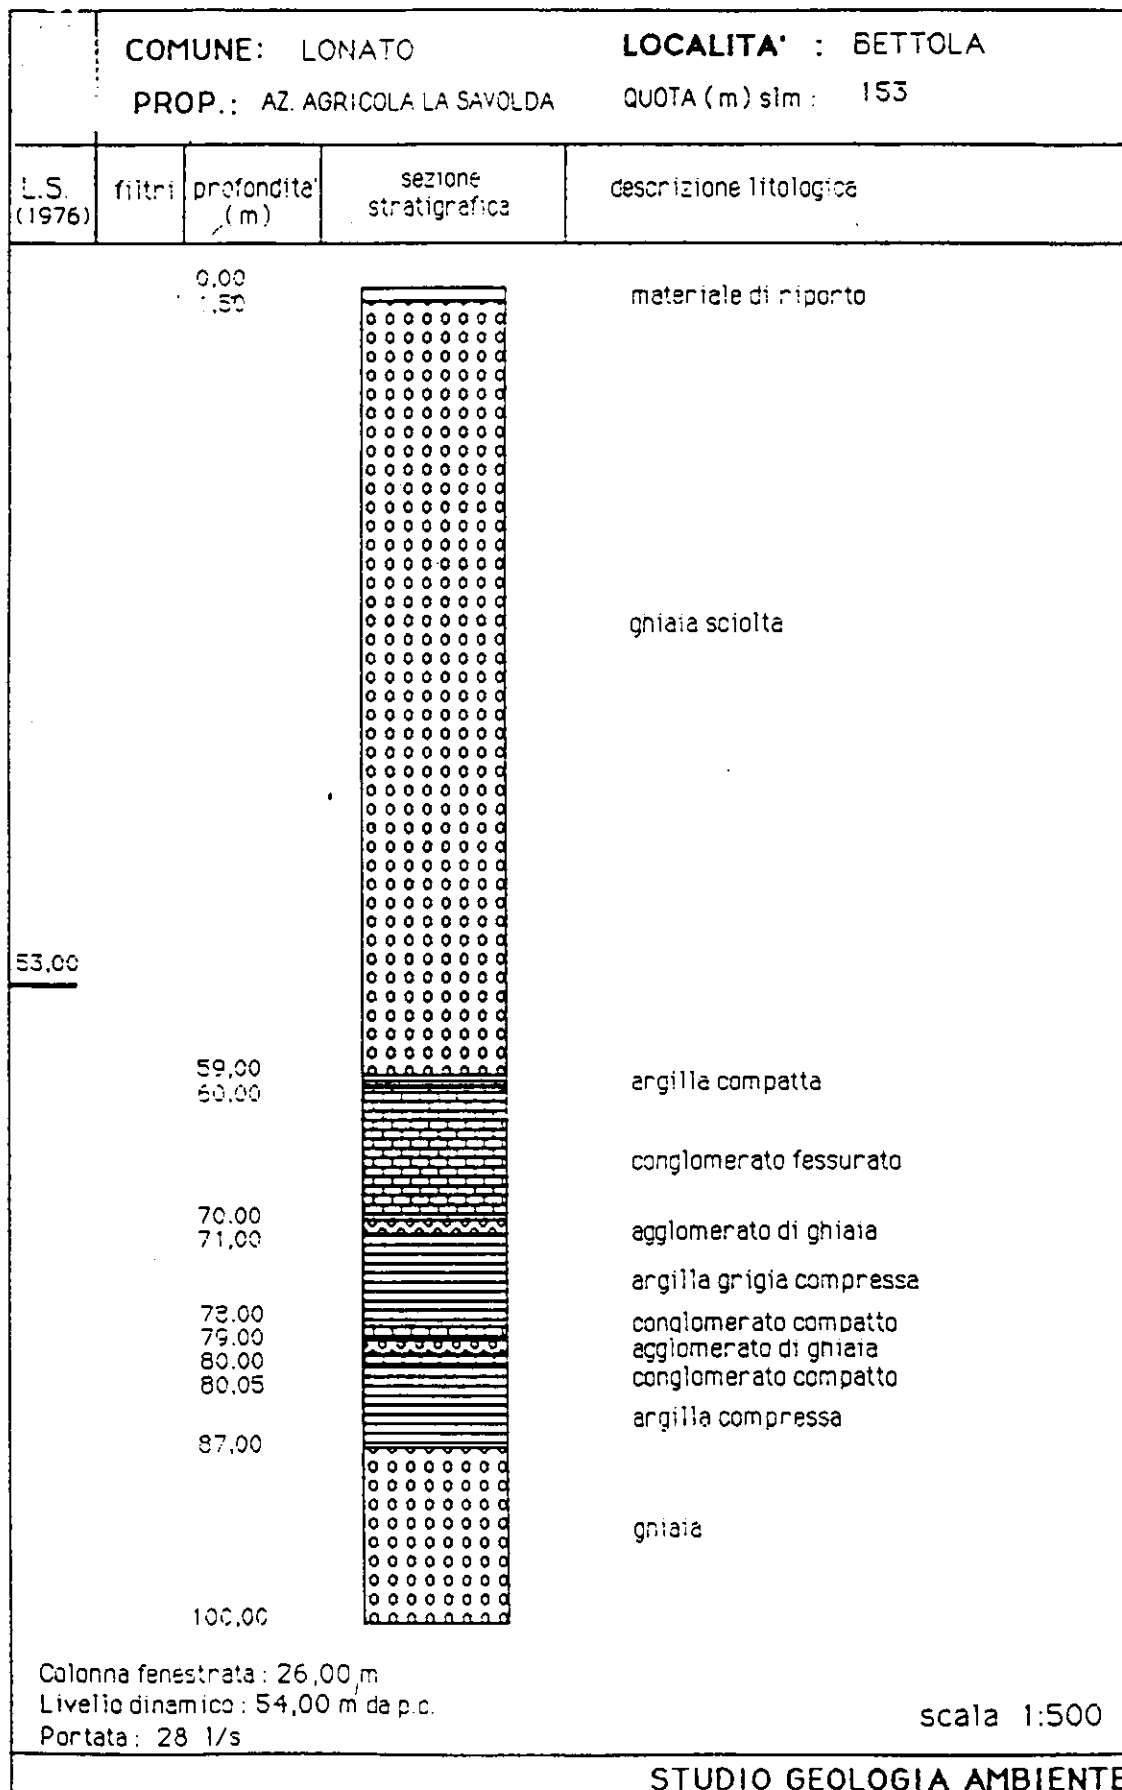

pieno di campagna

TERRENO: VEGETAL

Dott. Arch. LAURA FLORIDI
Via Randaccio 21-Brescia (Tel. 309958)
buone idee Arch.etti di Brescia
N° 963

ghiaia asciutta



4184

43034

ARGILLA GRIGIA

ARGILLA MISTA CHIAIA

VENTURI FRANCESCO

Via Ronchi Bassi 107 ☎ 2632493
25075 V.A. (Brescia)
Partita I.V.A. 03086940172

7000

gnizione: sporco

8100

8600


argilla grigia


GHIAIONE ACQUIFERO

100.05

0215 02700

1000

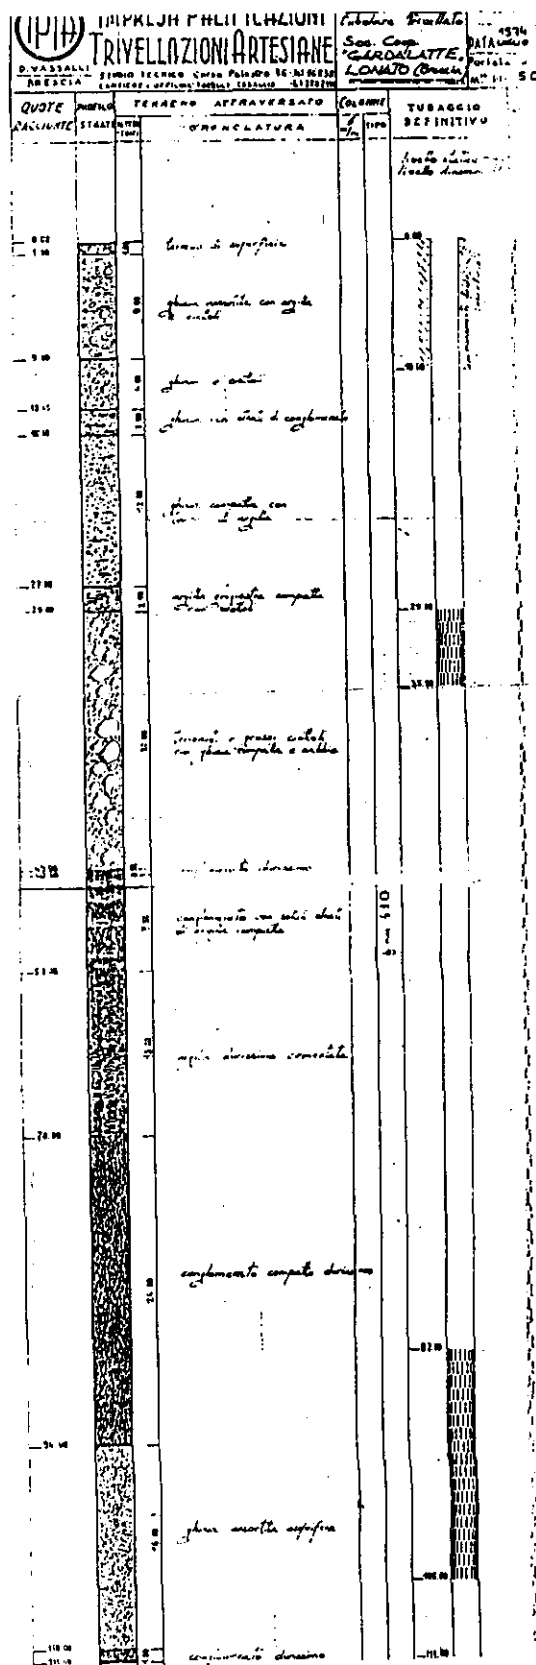

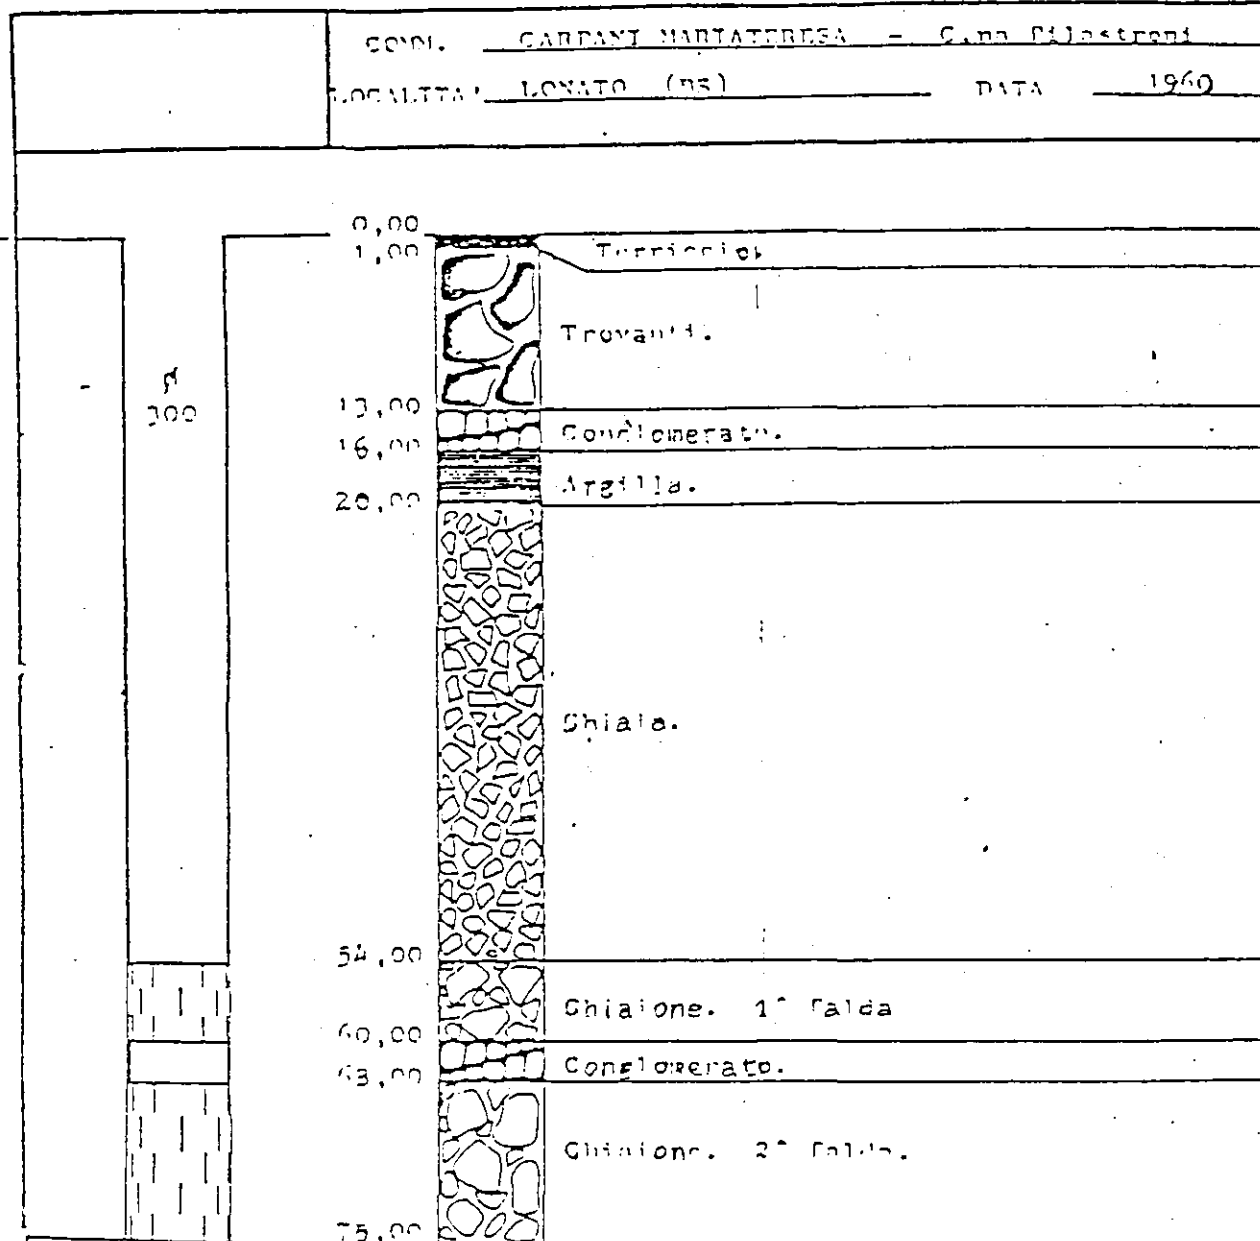



PROFONDITA' : m. 75,00 dal p.c.
 COLONNA CIECA : m. 57,00
 COLONNA FINESTRATA : m. 18,00
 LIVELLO STATICO : m. 40,00
 LIVELLO DINAMICO : m. 41,00
 PORTATA : 5-14/1000.
 TAGLI O FILTRI : Tagli.

SCALA ORIZZONTALE: 1 : 300
 SCALA VERTICALE : 1 : 500

APPROFONDITO A 130 m.

NUOVO FILTRO TRA 110 E 130 m
 FILTRI SUPERIORI CHIUSI

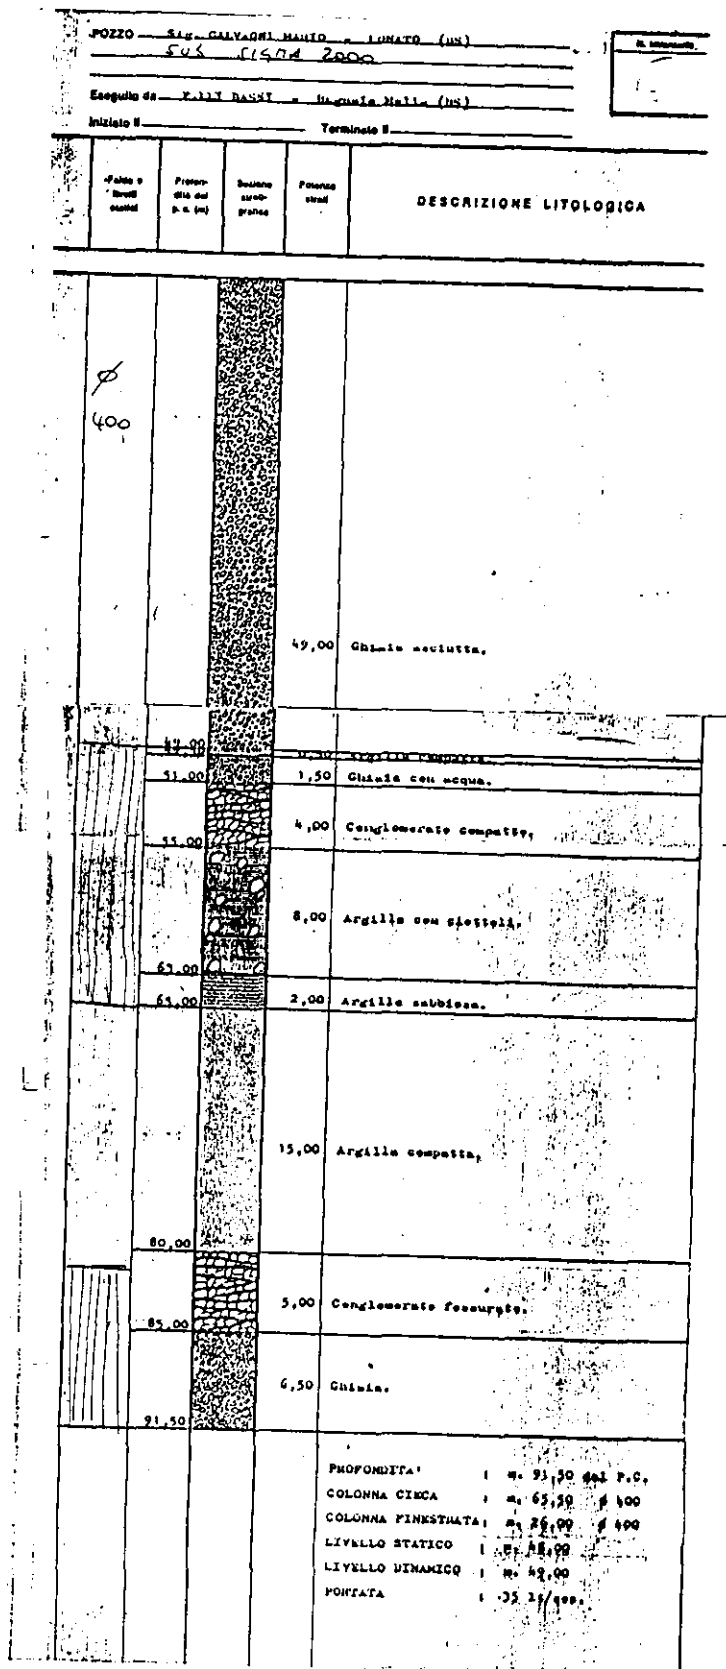

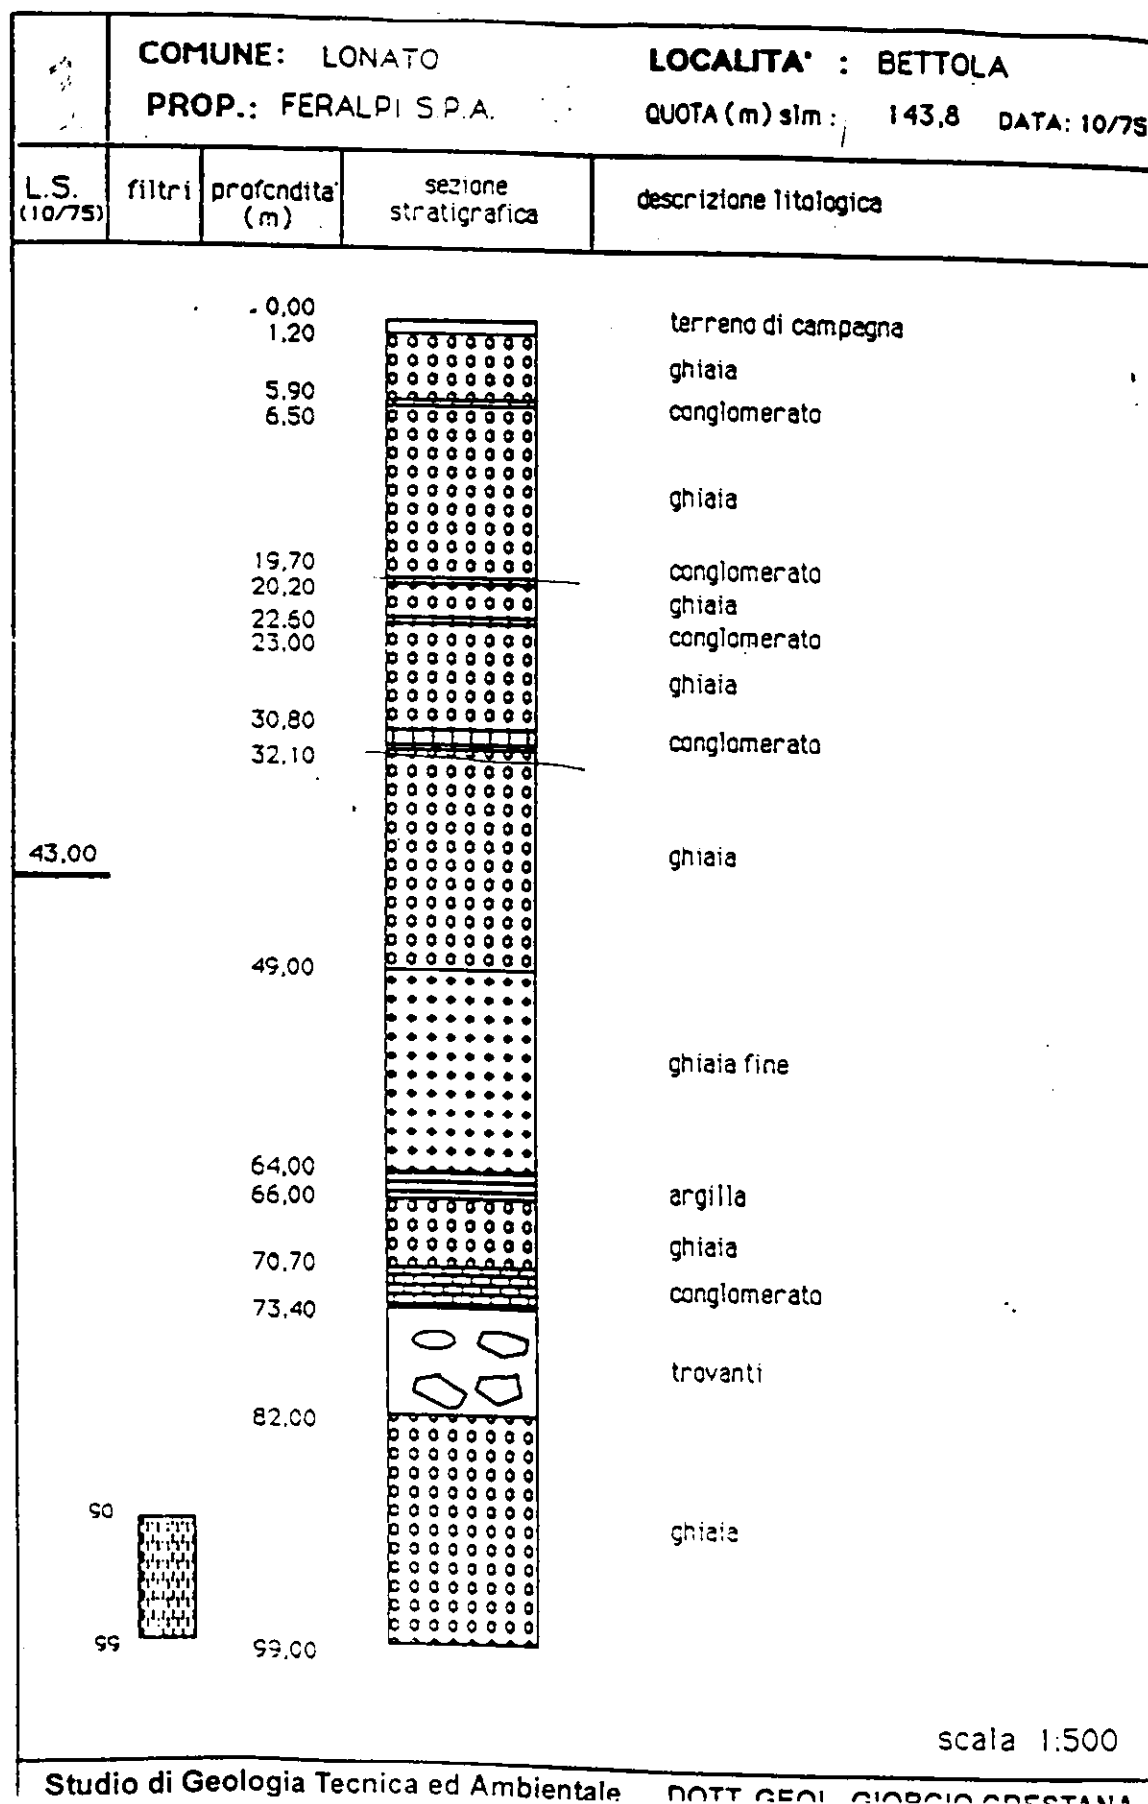

Studio Geol. Tecnica e Ambientale
Sede: 01041 COLFERINO (CT)
Via Feltrina, 100 m
tel. 050/50501-50502

Studio Geol. Tecnica e Ambientale
Sede: 01041 COLFERINO (CT)
Via Feltrina, 100 m
tel. 050/50501-50502




Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Spett.Le
COMESA S.P.A.
Via Campagna, 4
25017 LONATO (BS)

Liv. Statico ml. 62,80

Liv. Dinamico ml. 63,30

Portata l/l/secondo 9,00

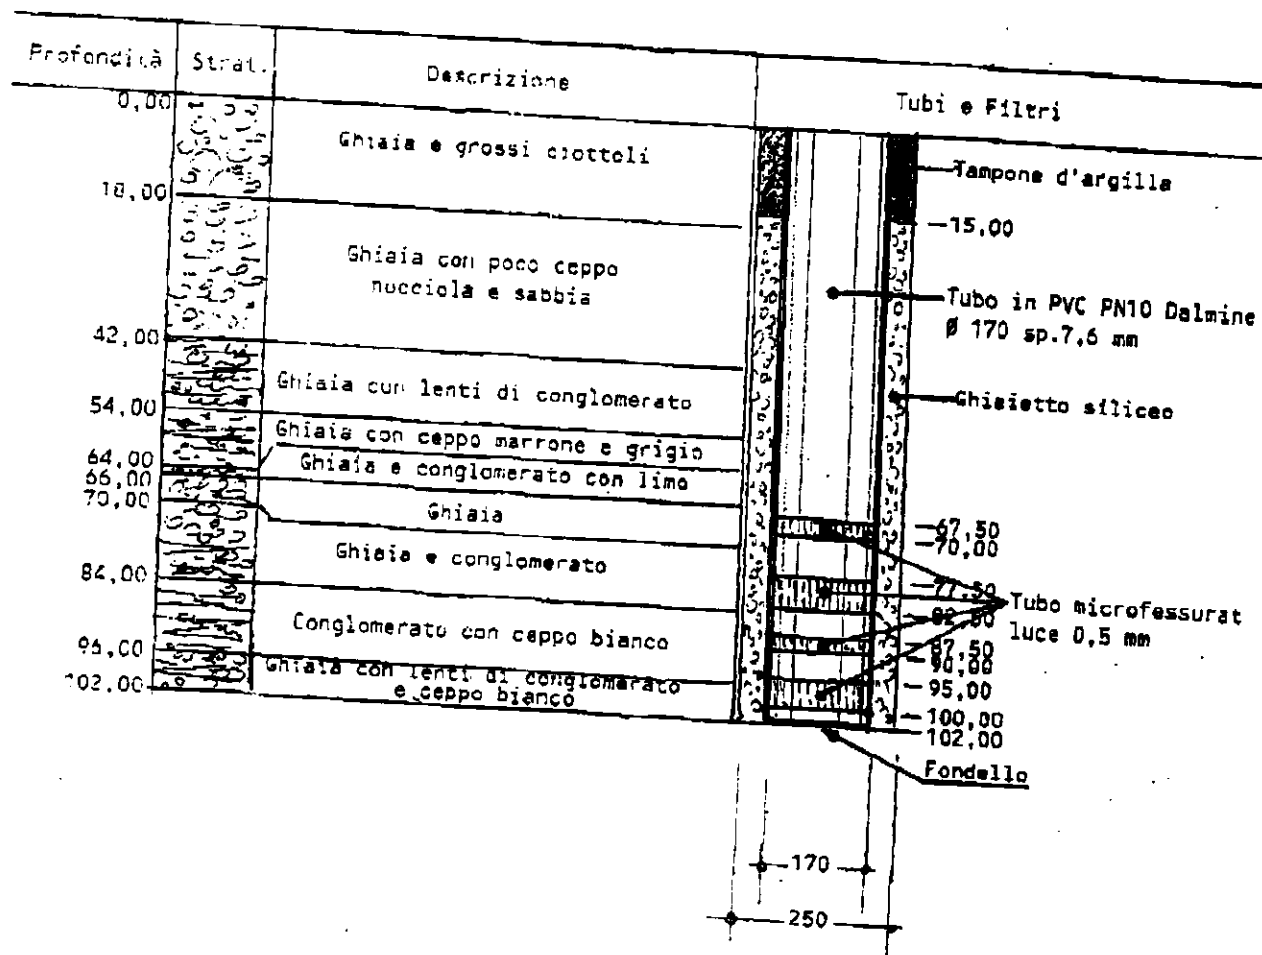


Ingegneri: Dionigio e Renato s.n.c.
Via 40340 SOLFERINO (MN)
Pellegrine, n.c.m.
Tel. (0376) 854043
C.F. 01221500208
P.A.A. MN 144190
P.T.D. MN 10750
I.C. 8262409



Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Spett.Le
BAMPI S.a.s.
Via Molini, 69
25017 LONATO (BS)

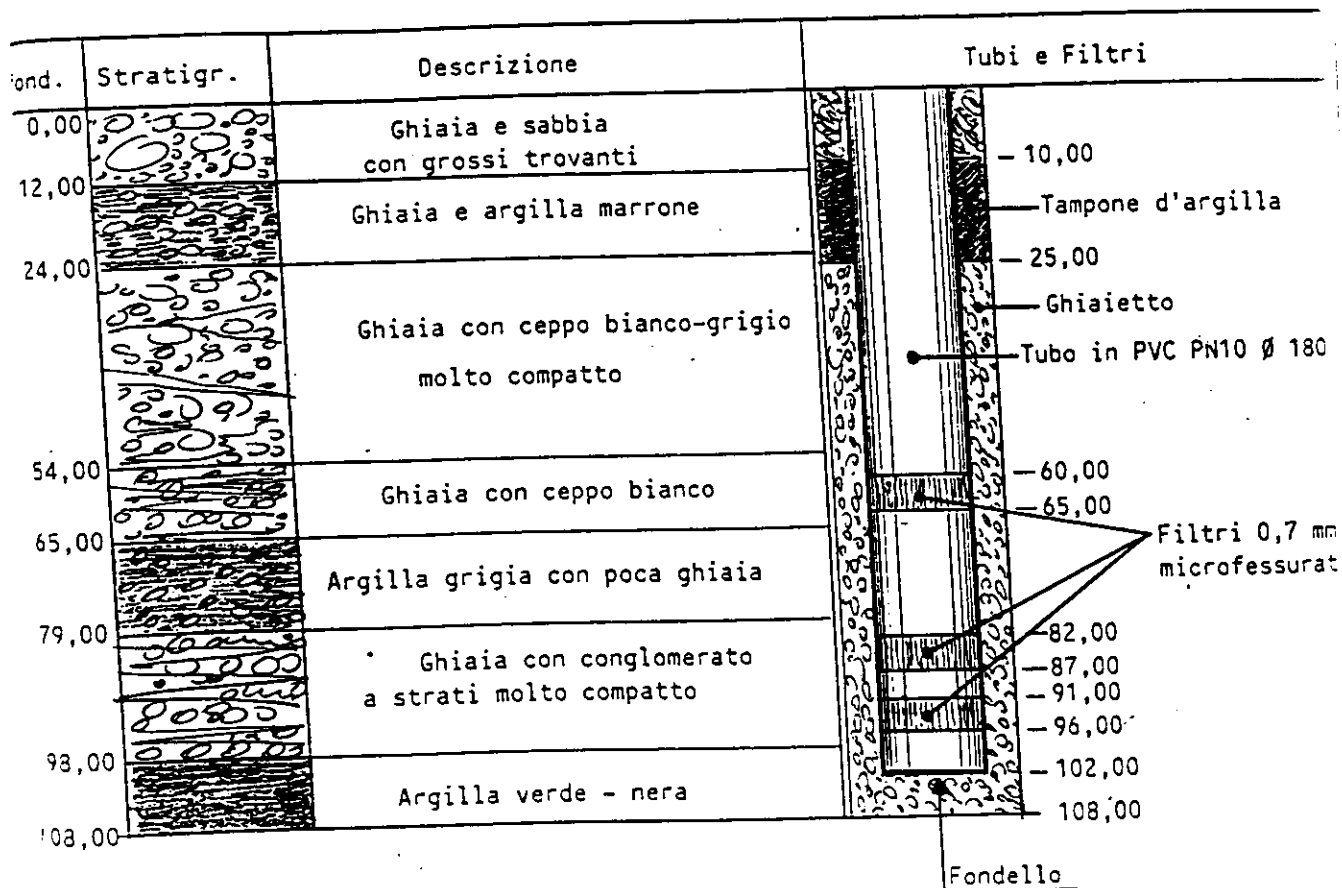


Liv. Statico ml. 59,00 Liv. Dinamico ml. 60,00 Portata lt/sec. 4

-M-A-L-T-I-N-I-
TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA • ELETTROPOMPE SOMMERSE

POZZO 3

AZIENDA AGRICOLA PORRO SAVOLDI - VIVAIO DEI MOLINI

LOCALITA' : Via Molini, 3 - LONATO (BS)
DITTA ESECUTRICE : BASSI S.r.l. - PONCARALE (BS)
ANNO : 1994

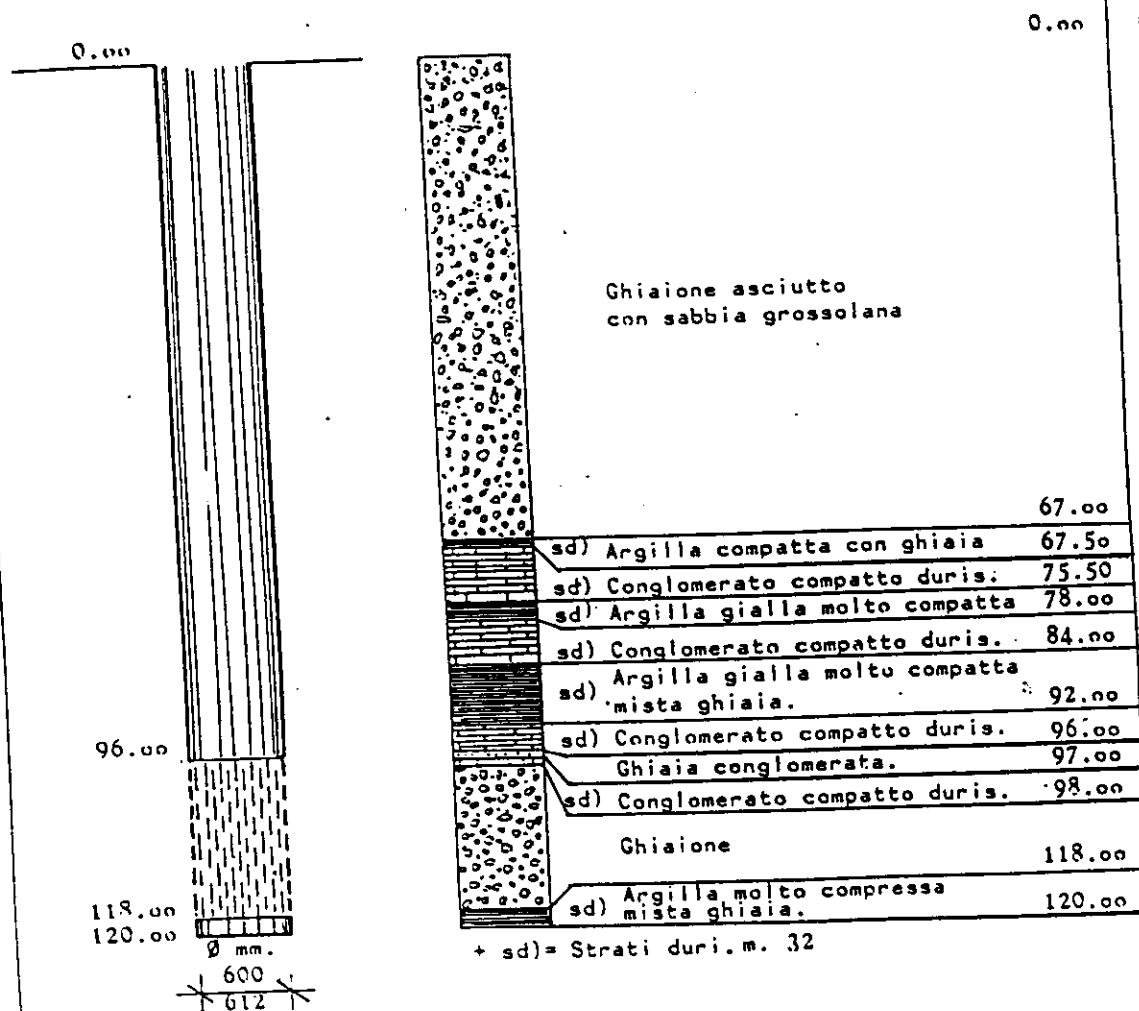

Colonne di Lavoro.
Ø min. 1.200 = m. 38
Ø min. 1.000 = m. 69
Ø min. 900 = m. 120

COLONNA DEFINITIVA.
Ø min. 600 sp. mm. 6

FILTRI A PONTE
luce passaggio min. 2,5
m. 22


Ghiaietto siliceo del Ticino.
Tipo 657 = mm. 4/6
Ghiaietto vagliato di cava.
Misura mm. 6/9,

PROVE DI PORTATA DEL POZZO.
LIVELLO STATICO m. 66.70
LIVELLO DINAMICO m. 67.30
PORTATA LT/SEC. 43,50


BASSI S.r.l.

TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA
Strada 88/CR. 34 - Tel. 030/264026
25000 PONCARALE (BS)
Fax (030) 2641129
Pec B/A 0035260170

[Signature]

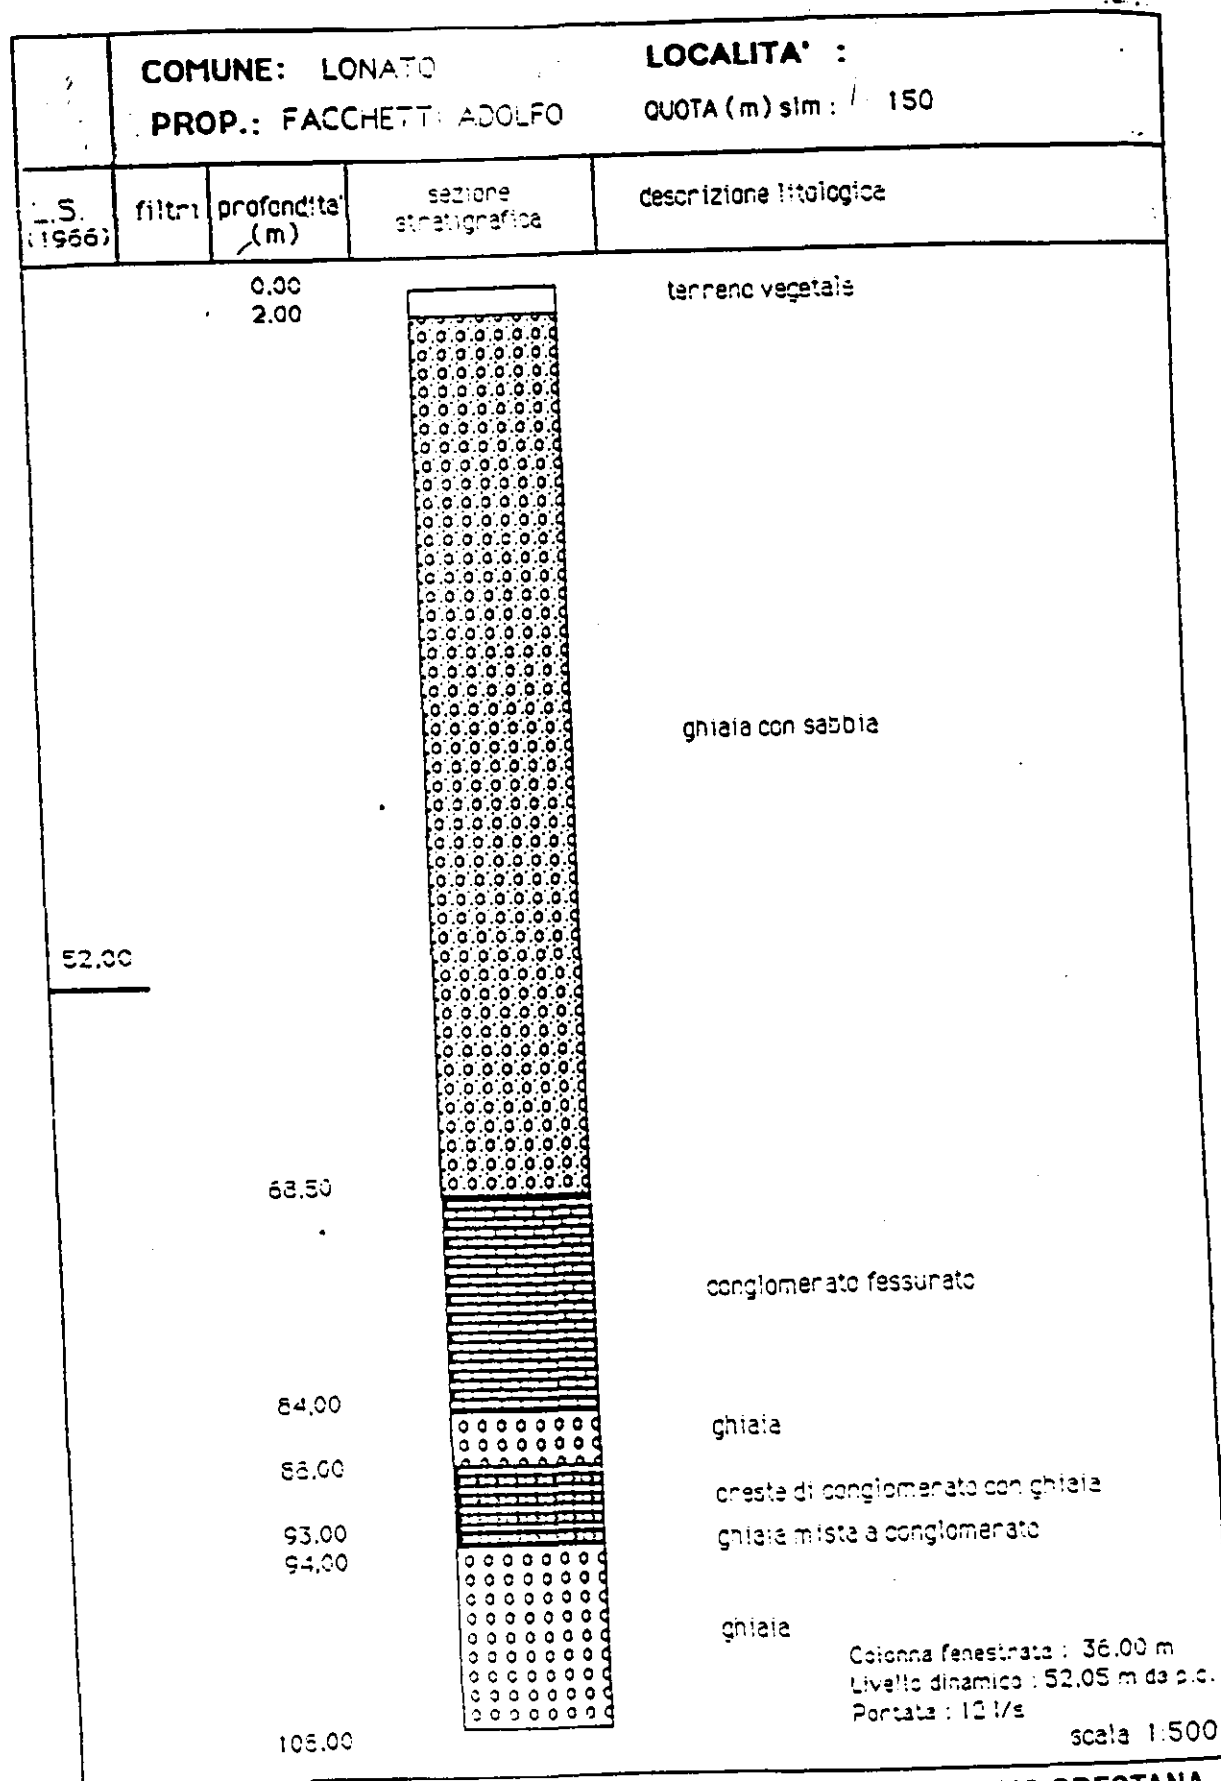

I.T.A.
RESA, TRIVELLAZIONI ARTESIANE
BRESCIA



Spett.

Brescia, 11.3.964.-

ACCIAIERIE di LONATO

L O N A T O

- COLONNA DEFINITIVA Ø 300 mm.- posta in opera da quota - 91,00
a quota - 70,90 da p.c.-

cieco	fessurato	cieco	Totale
0,75	4,54	-	5,29
-	4,53	-	4,53
-	1,50	3,36	4,86
5,42	-	-	5,42
6,17	10,57	3,36	20,10

- COLONNA DEFINITIVA Ø 300 mm.- posta in opera da quota - 70,90
a quota + 0,36 sopra p.c.-

cieco	fessurato	Totale
-	4,58	4,58 +0,60 giunto
-	5,50	5,50
5,33	-	5,33
4,94	-	4,94
5,88	-	5,88
5,55	-	5,55
5,80	-	5,80
5,43	-	5,43
6,01	-	6,01
6,02	-	6,02
5,44	-	5,44
5,46	-	5,46
5,32	-	5,32
61,18	10,08	71,26


da mt. 70,90: a mt. 71,50 è posto in opera un giunto a cannocchia
le interno con Ø utile mm. 270.-

- Stratificazioni attraversate -

- da ml. 0,00 a ml. 0,70 = argilla
- da ml. 0,70 a ml. 61,00 = ghiaia asciutta
- da ml. 61,00 a ml. 71,00 = ghiaia con croste di conglom.
con filtrazioni d'acqua (liv.58)
- da ml. 71,00 a ml. 79,50 = argilla
- da ml. 79,50 a ml. 91,00 = conglomerato

Committente: SIG. BRUNO BERNARDI
Località: LONATO (BS)
Anno di esecuzione: 1993

scala vert. 1:20
scala orizz. 1:700

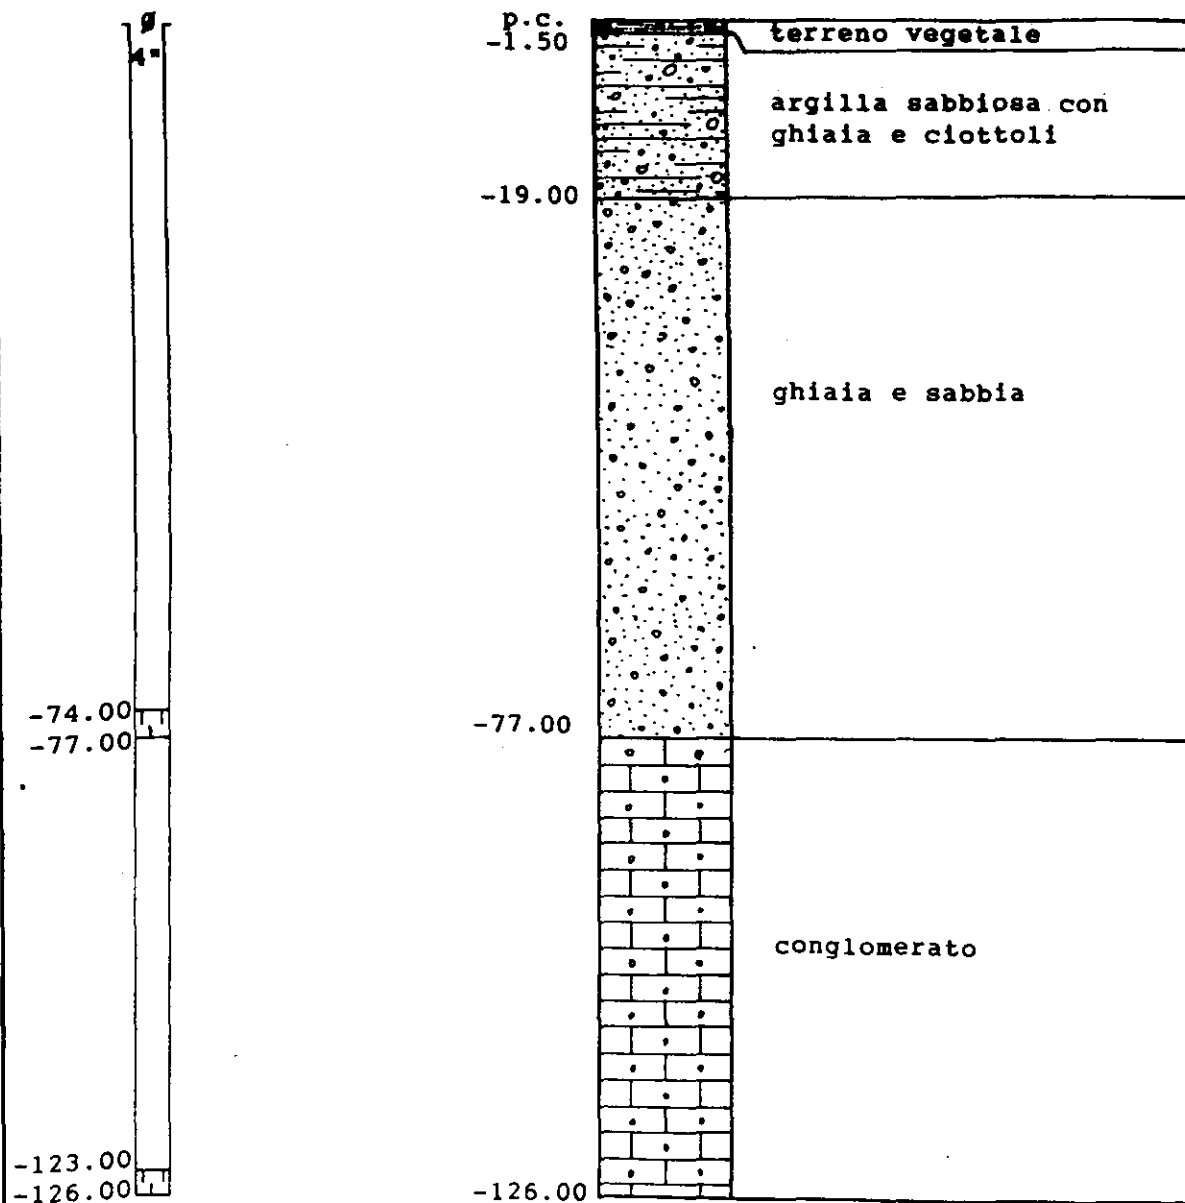


Profondità: mt.126
Colonna cieca: mt.120
Colonna finestrata: mt.6
Livello statico: -mt.75 da p.c.




Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.
Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegrino, n.c.m.
tel. e fax (0376) 854043

P.IVA n. C.F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Isc. Trib. MN 10750
A.N.C. 3262409



Spett.Le
FONDERIE DI LONATO s.r.l.
Via Montebello, 7-9
25017 LONATO (BS)

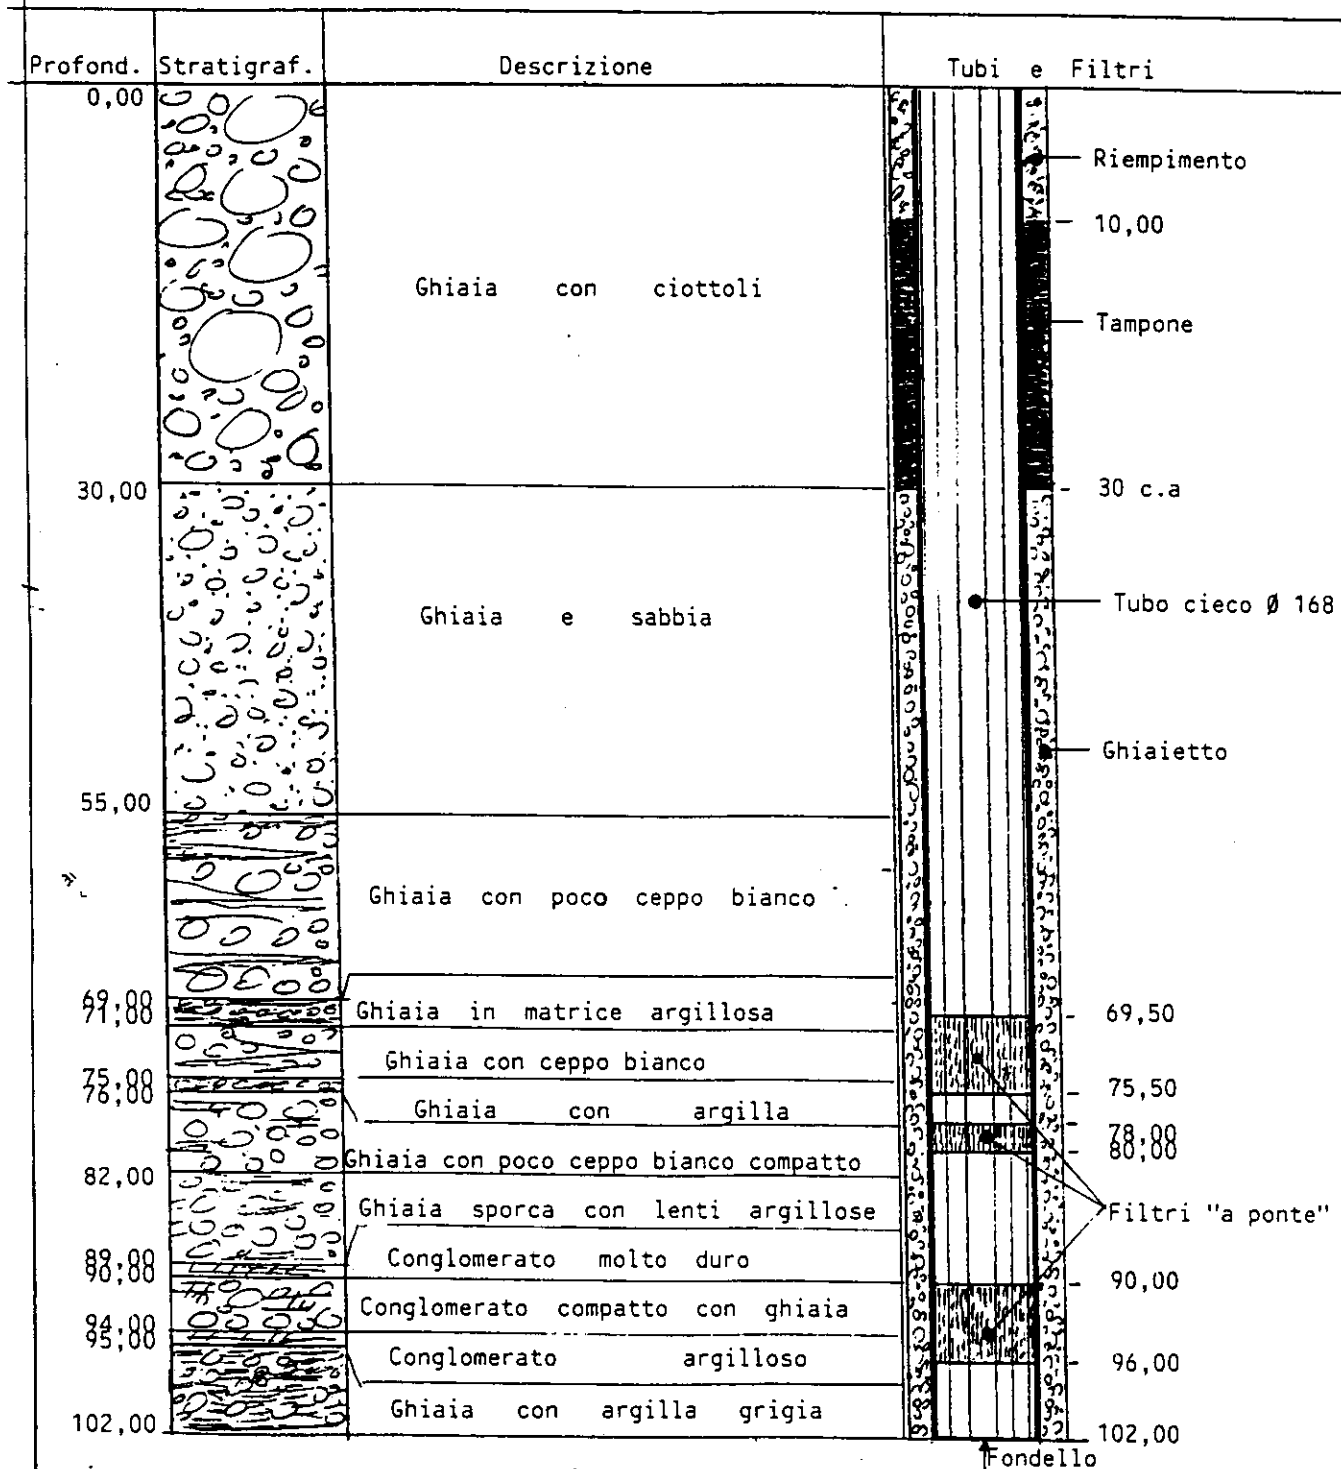

Liv. Statico ml. 63,50 Liv. Dinamico ml. 63,90 Portata lt/sec. 4


Progetto: Pozzo a Rifornimento
di Acqua per l'Industria S.p.A.
Pozzo n. 1 - Via Salara
Castiglione d/S (MN)
C.A.A. S.p.A. - Castiglione d/S
Tel. 030/210111
C. 210111



Assodati ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Spett.le
BERTANI TRASPORTI S.P.A.
Via Europa, 26
46043 CASTIGLIONE D/S (MN)


Pozzo in Lonato (BS) loc. **Pilatoio** - Via Salara

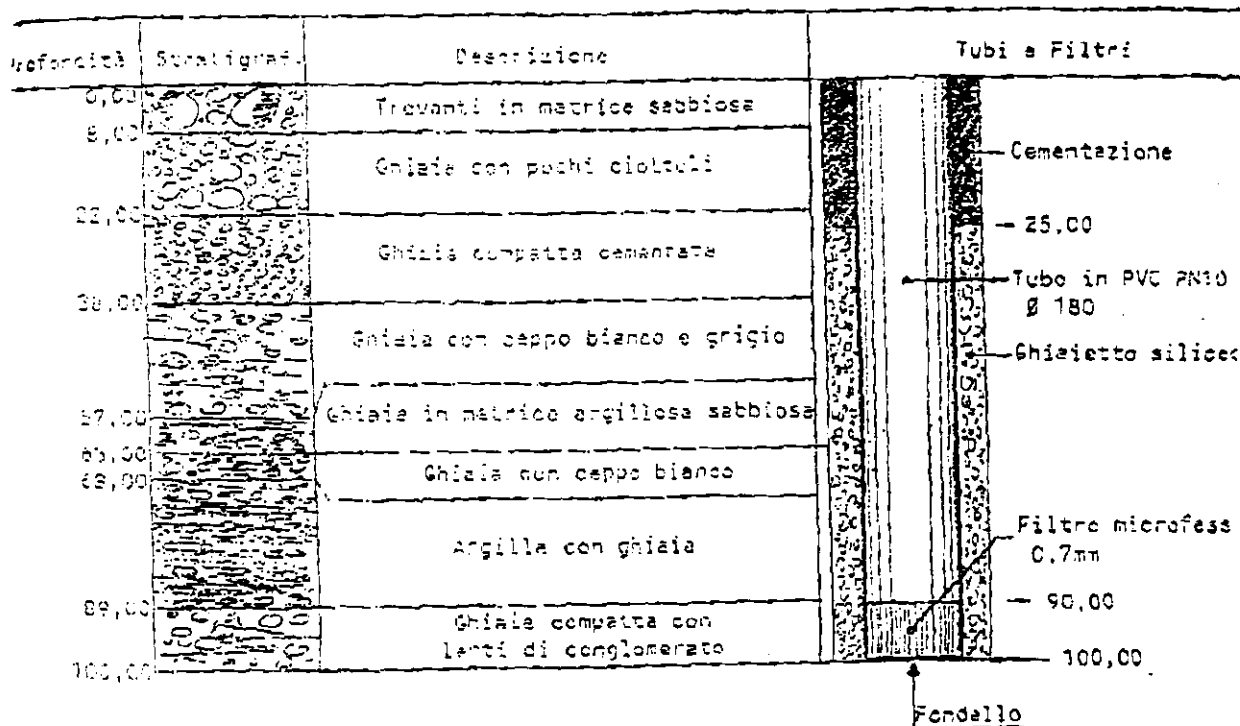

Liv. Statico ml. 62,40 Liv. Dinamico ml. 68,00 Portata lt/sec. 8

-M-A-L-T-I-N-I-
TRIVELLATORI POZZI ACQUA - ELETTROPOMPE SOMMERSE

Spett.Le
VIP'S s.r.l.
Via Ricotti, 5
27058 VOGHERA (PV)



M-A-L-T-I-N-I
TRIVELLORETTI POME' ACQUA • ELETTROPOMPE SCARICABILI


Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.
Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
v.a. Pellegrine, n.c.m.
tel. e fax (0376) 854043

P. IVA e C. F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscr. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409



Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Egr. Sig.
PAGHERA ENRICO
Via Via Trivellino, 2
25017 LONATO (BS)

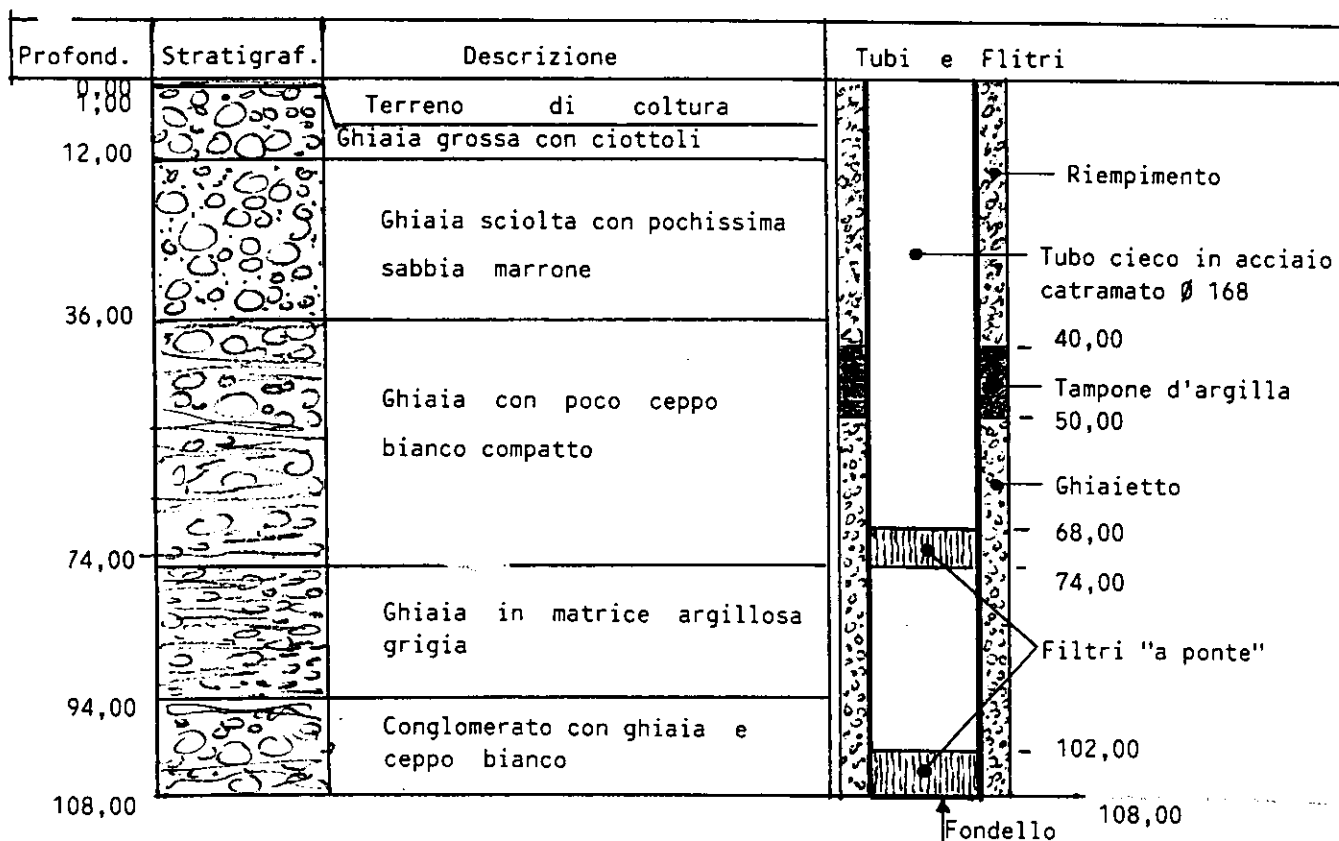

Liv. Statico ml. 51,00 Liv. Dinamico ml. 55 c.a Portata lt/sec. 7

UB. POMPA NON FORNITA DA MALTINI

-MALTINI-

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.
Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegrine, n.c.m.
tel. e fax (0376) 854043


P. IVA e C. F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscr. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409



Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Egr. Sig.ri
CHERUBINI NICOLA
CHERUBINI MAURO
Via Fornaci Gorgi, 6
25017 LONATO (BS)

Pozzo in loc. Gazzo

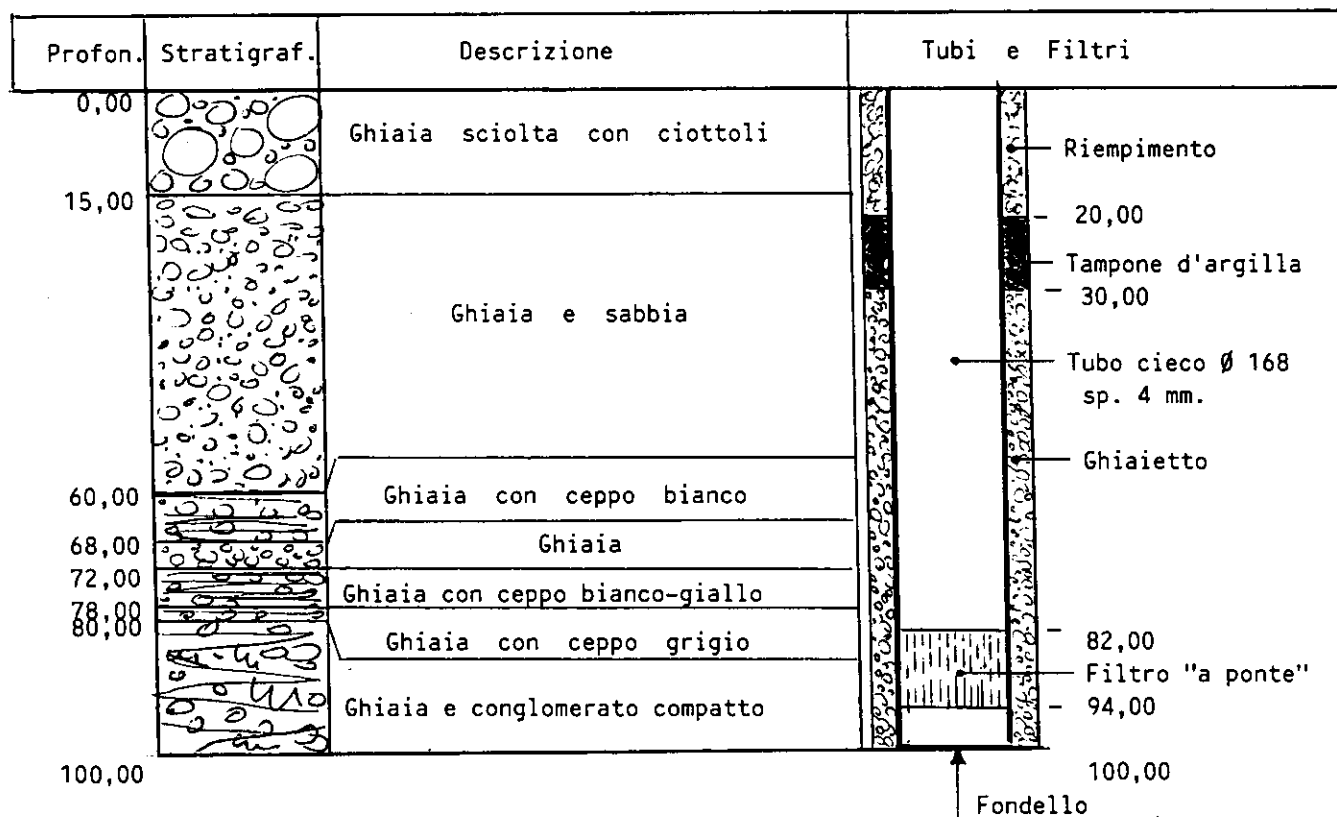


Liv. Statico ml. 56,00 Liv. Dinamico ml. 65,00 Portata lt/sec. 6,00

MALTINI

TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA ■ ELETTROPOMPE SOMMERSE


Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.
Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegrine, n.c.m.
tel. e fax (0376) 854043

P. IVA e C. F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscr. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409



Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Spett.Le
BOLDRINI MIRCO
Via Fossa, 10
25017 LONATO (BS)

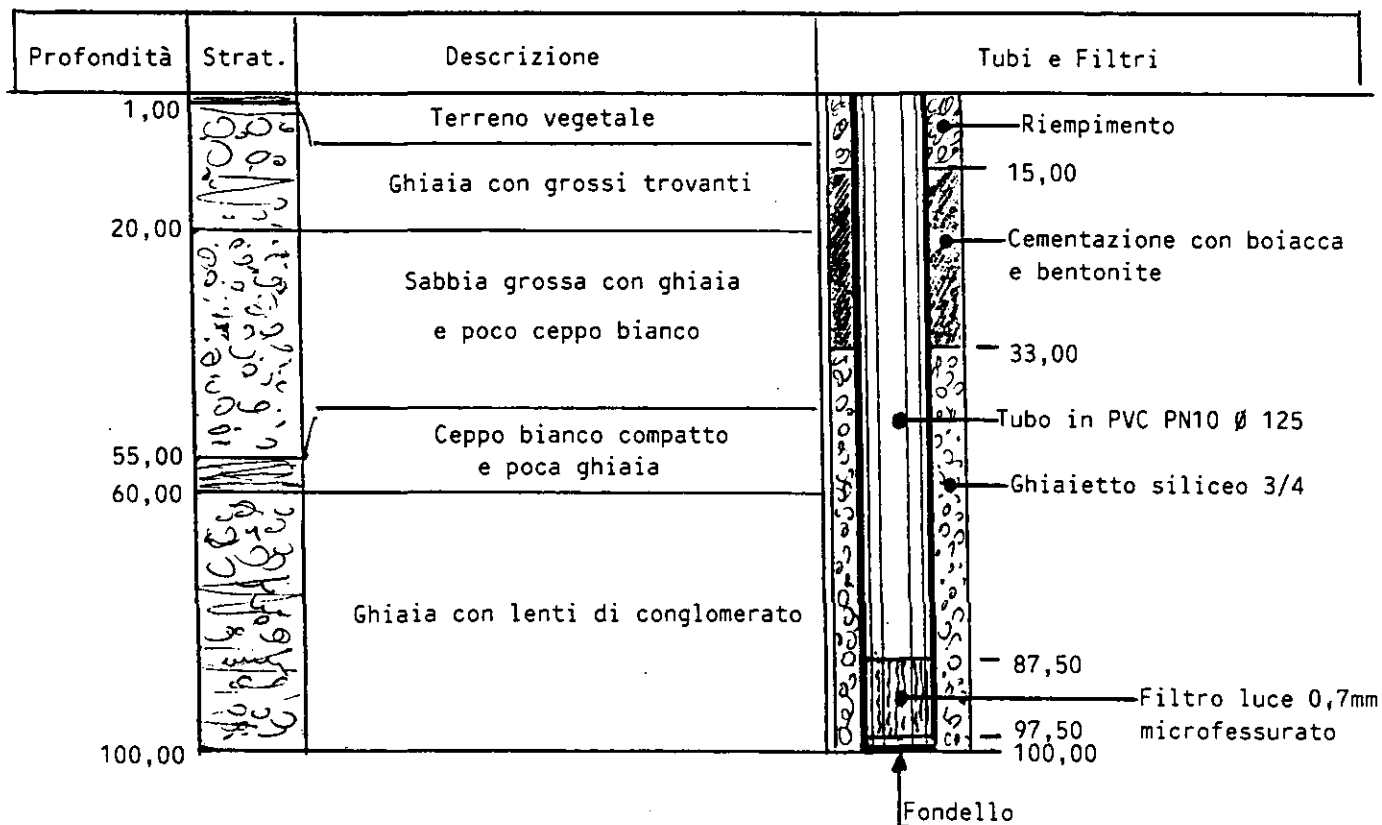

Livello Statico ml. 50,40

Livello Dinamico ml. 54,00


Portata lt./secondo 3,00

-MALTINI-
TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA • ELETTROPOMPE SOLFERINO

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.

Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
Via Pellegrine n. 10
tel. e fax 0376 854043

P.IVA n. 01221500203
COD. A. 4614100
Is. 10131 MN 10750
A.N.C. 3202409



QUALIFICAZIONE SOA
CATEGORIA: OG 06 N.5285/10/00

Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Spett.Le
AZ. AGR. BATTAGLIA GIANFRANCO,
GIORDANO e CLAUDIO S.S.
Via Colombera
25017 LONATO (BS)

POZZO IN LONATO 2006

Profond.	Stratif.	Descrizione	Tubie Filtri Dreno
0,50		Terreno vegetale	
		Ghiaia e sabbia	Tubo in PVC PN 12,5 Ø 225 sp. 10,8 mm
56,00		Argilla grigia plastica	Tampone d'argilla e cemento
60,00		Argilla con poca ghiaia	— 65,00
			Ghiaietto siliceo 3/4
85,00		Ghiaia sciolta	— 87,00
100,00		Conglomerato e ghiaia	Filtri microfessurati luce 0,7 mm
103,00			103,00
			Fondello

Livello Statico ml. 36,00

Livello Dinamico ml. 37,20 Portata lt/sec. 3,00

Livello Dinamico ml. 38,05 Portata lt/sec. 6,00

-MALTINI-


Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.
Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegrine, n.c.m.
tel. e fax (0376) 854043

P. IVA e C. F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscr. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409



Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Spett.Le
TRECCANI ELIO
Via dei Colli
25017 LONATO (BS)

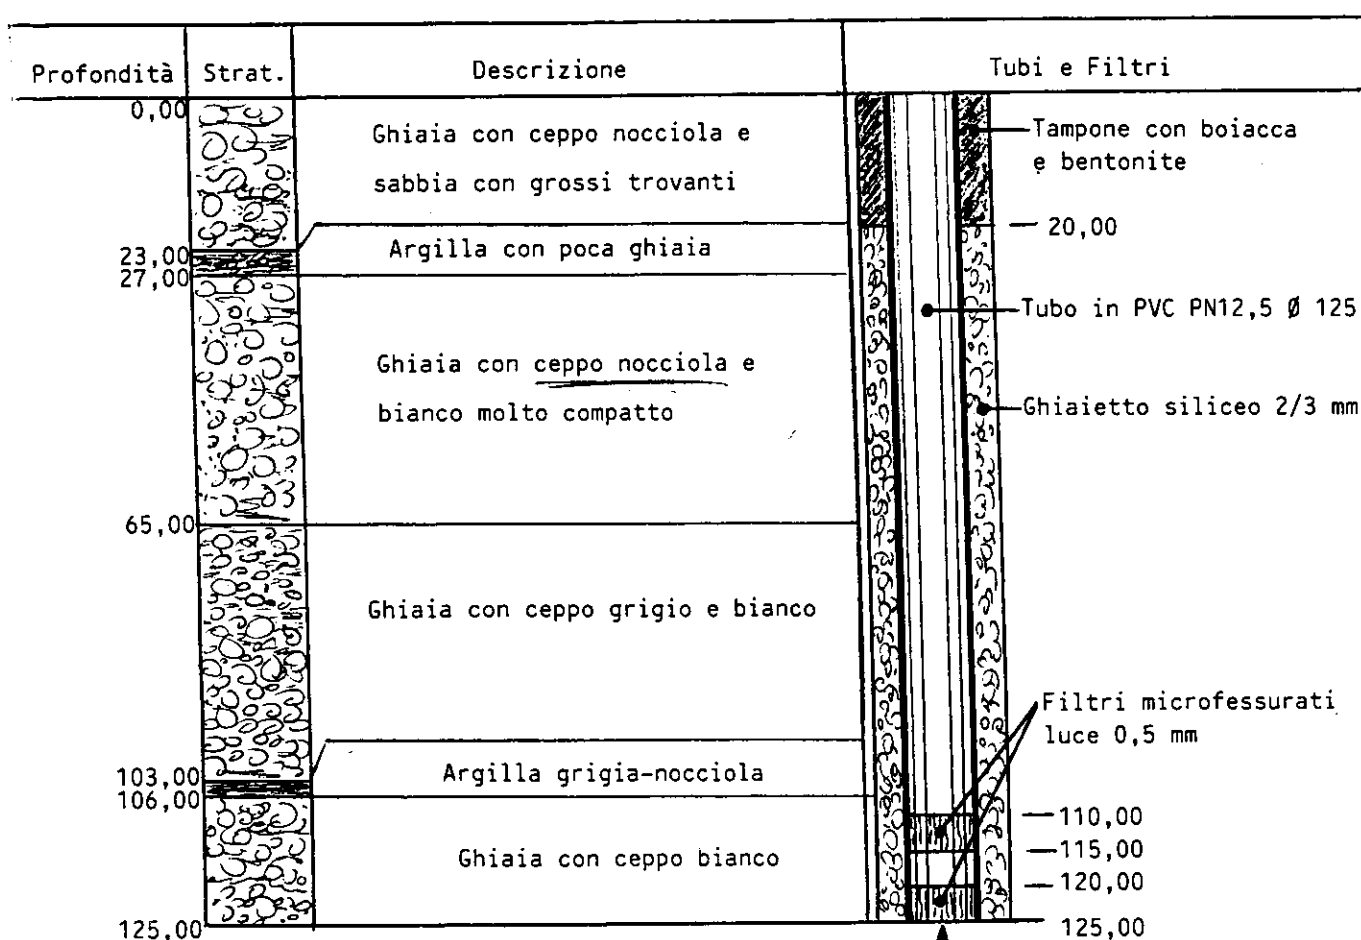


Livello Statico ml. 91,40

Livello Dinamico ml. 92,30

Portata lt./secondo 1,50 lt./minuto 90,00

Fondello

-MALTINI-

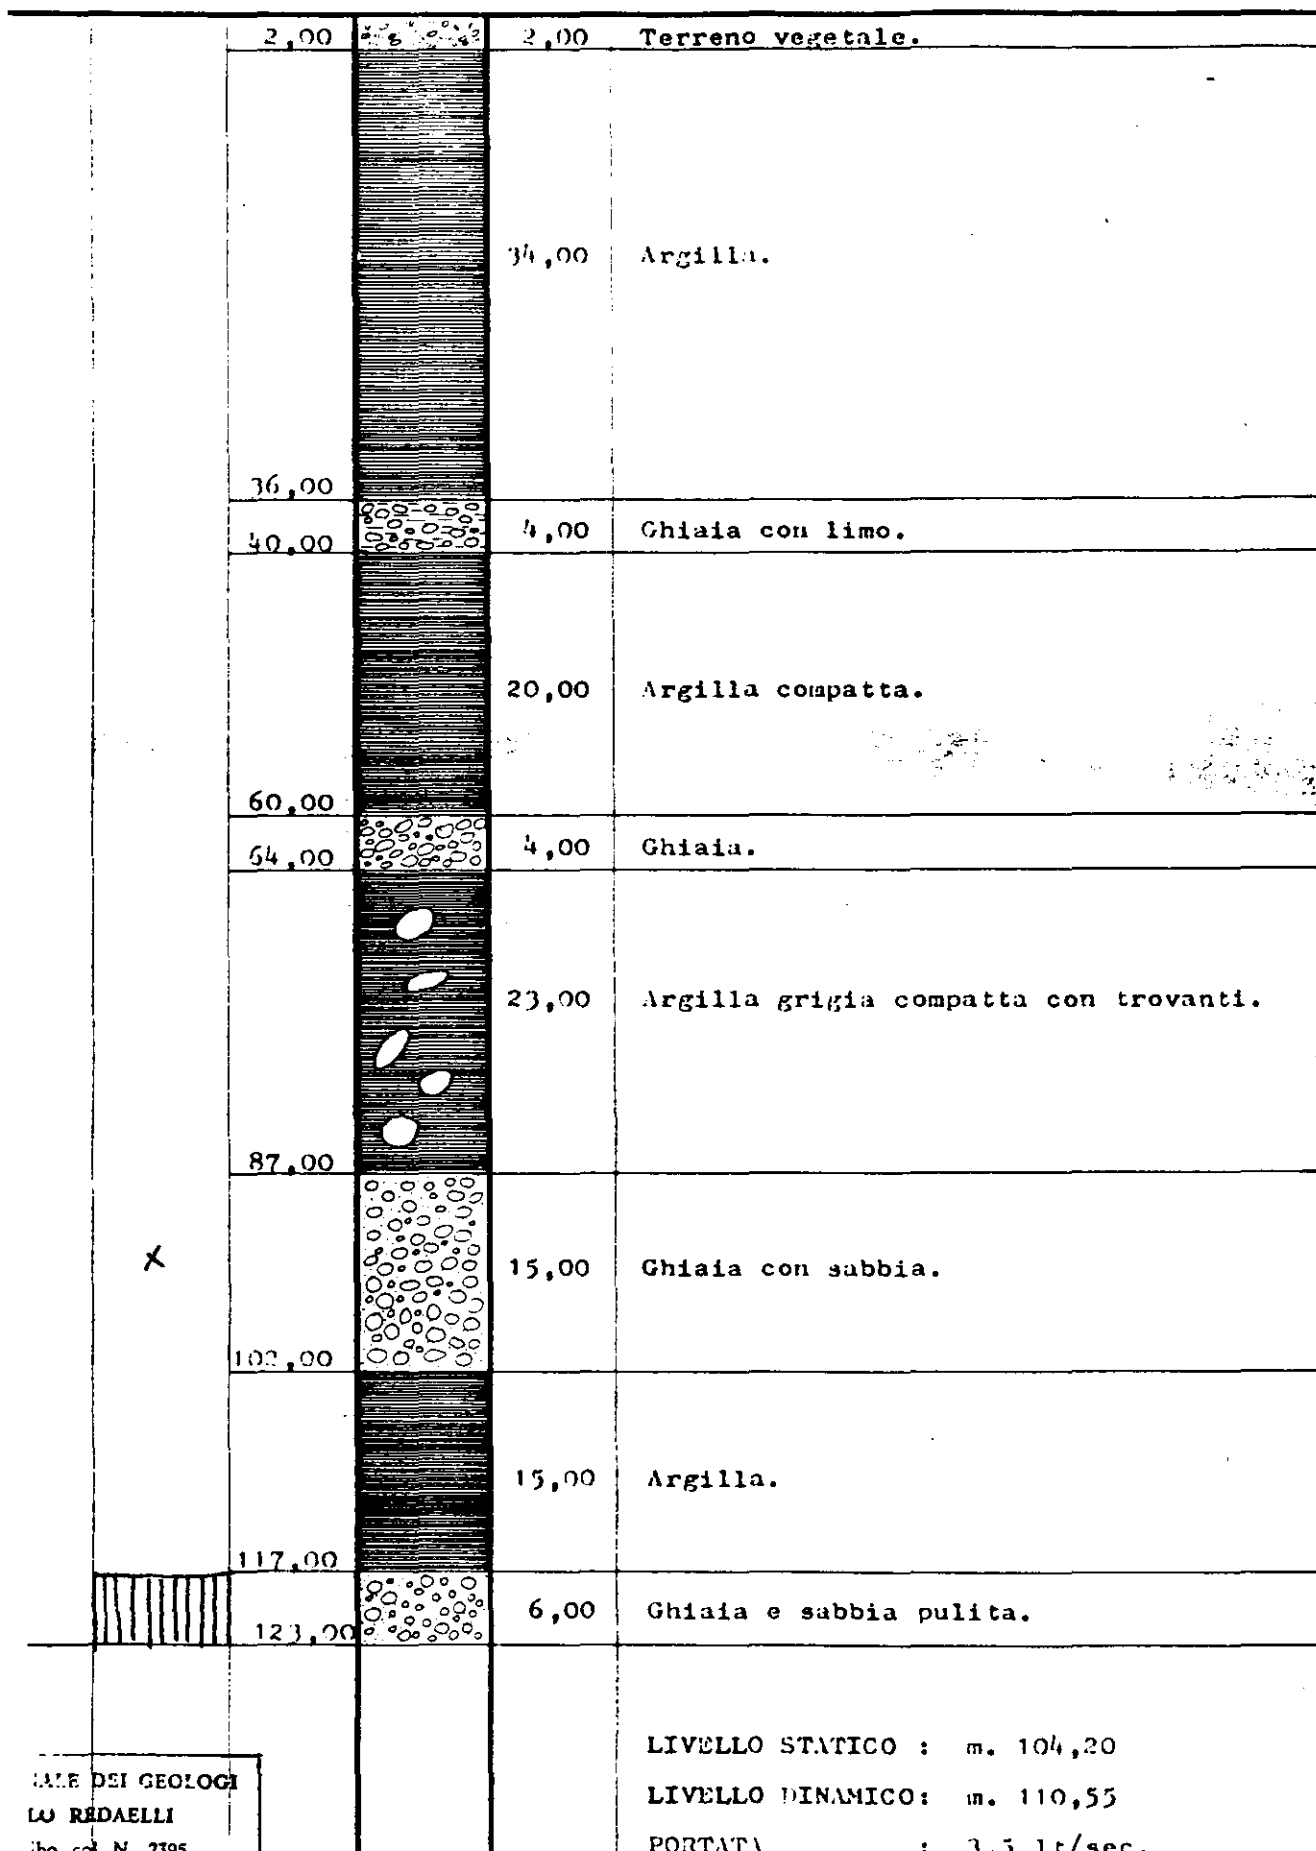

IDROTERMOSANITARIA
TRIVELLAZIONI ARTIGIANE

OSTA EMANUELE & C. s.n.c.

Via V.le Vecchia per Chesi - Loc. S. Giovanni
Tel. 030/964608-9961824 - 23018 MONTICHIARI (Brescia)

Codice Fiscale 02186230178 - Partita IVA 0802739086

Montichiari

12/12/2002

Spett.le Geol. Crestana

Descrizione Metrici

STRATIGRAFIA DITTA CANALE DI RAZZI
LOC CAVALLINA LONATO (BS)

DA ML 00 A ML 01 TERRENO VEGETALE
DA ML 01 A ML 15 GHIAIA E SABBIA
DA ML 15 A ML 45 ARGILLA GIALLA E LIMO
DA ML 45 A ML 90 GHIAIA E SABBIE
DA ML 90 A ML 105 GHIAIA COMPATTA
DA ML 105 A ML 130 ARGILLA GRIGIA CON LIMO
DA ML 130 A ML 135 GHIAIA CONGLOMERATA E SABBIA
DA ML 135 A ML 153 GHIAIA MISTA ARGILLA


DIAMETRO PERFORAZIONE 190MM
DIAMETRO DEFINITIVO 114 MM ACC ZINCATO VM
FILTRI DA ML 131/134 E DA 146/150
LIVELLO STATICO ML 95 DAL PC

IMPONIBILE € 0,00

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Riempimento


strat

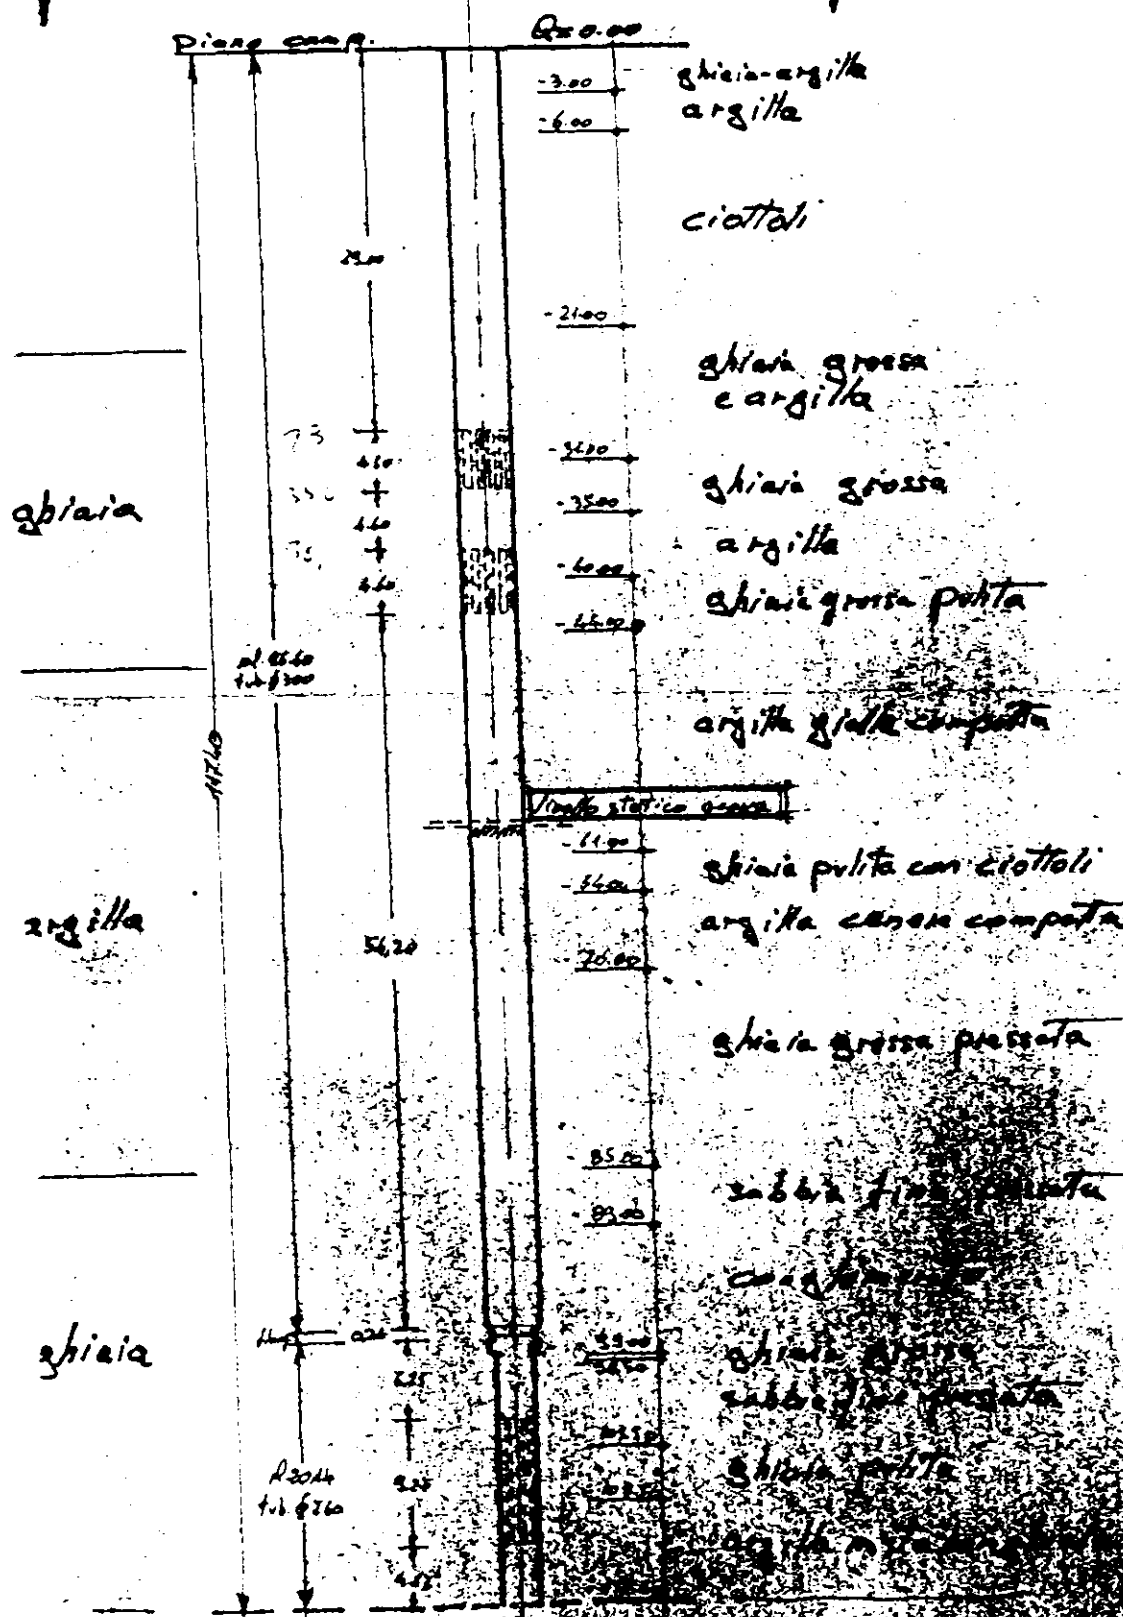

RAPPRESENTAZIONE STRATIGRAFICA DEL POZZO COSTRUITO NEL MESE DI LUGLIO 1988 IN LOCALITA' LUGASCA DI ^{LONATO} DESENZANO (BS) - PER CONTO DELLA SPETTABILE AZIENDA AGRICOLA SCHELFI SILVANO ^{LUIGI} E VIA FORNASETTA, 26 - CASTELVENZAGO DI LONATO (BS).



razione totale eseguita ml.: 63,00 Colonna pozzo definitiva: 63,00
 nm 300 , spess. mm 5 , ml 50,00 , tipo 241210 catr , da mt 0,00 a mt 50,00
 m spess. mm , ml , tipo , da mt a mt
 i filtro 2 ponte ml 13,00 da mt 50,00 a mt 63,00
 filtro ml da mt a mt
 drostatico mt: 43,50 , livello idrodinamico mt: 47,00 , con portata Q: 25 l/sec.

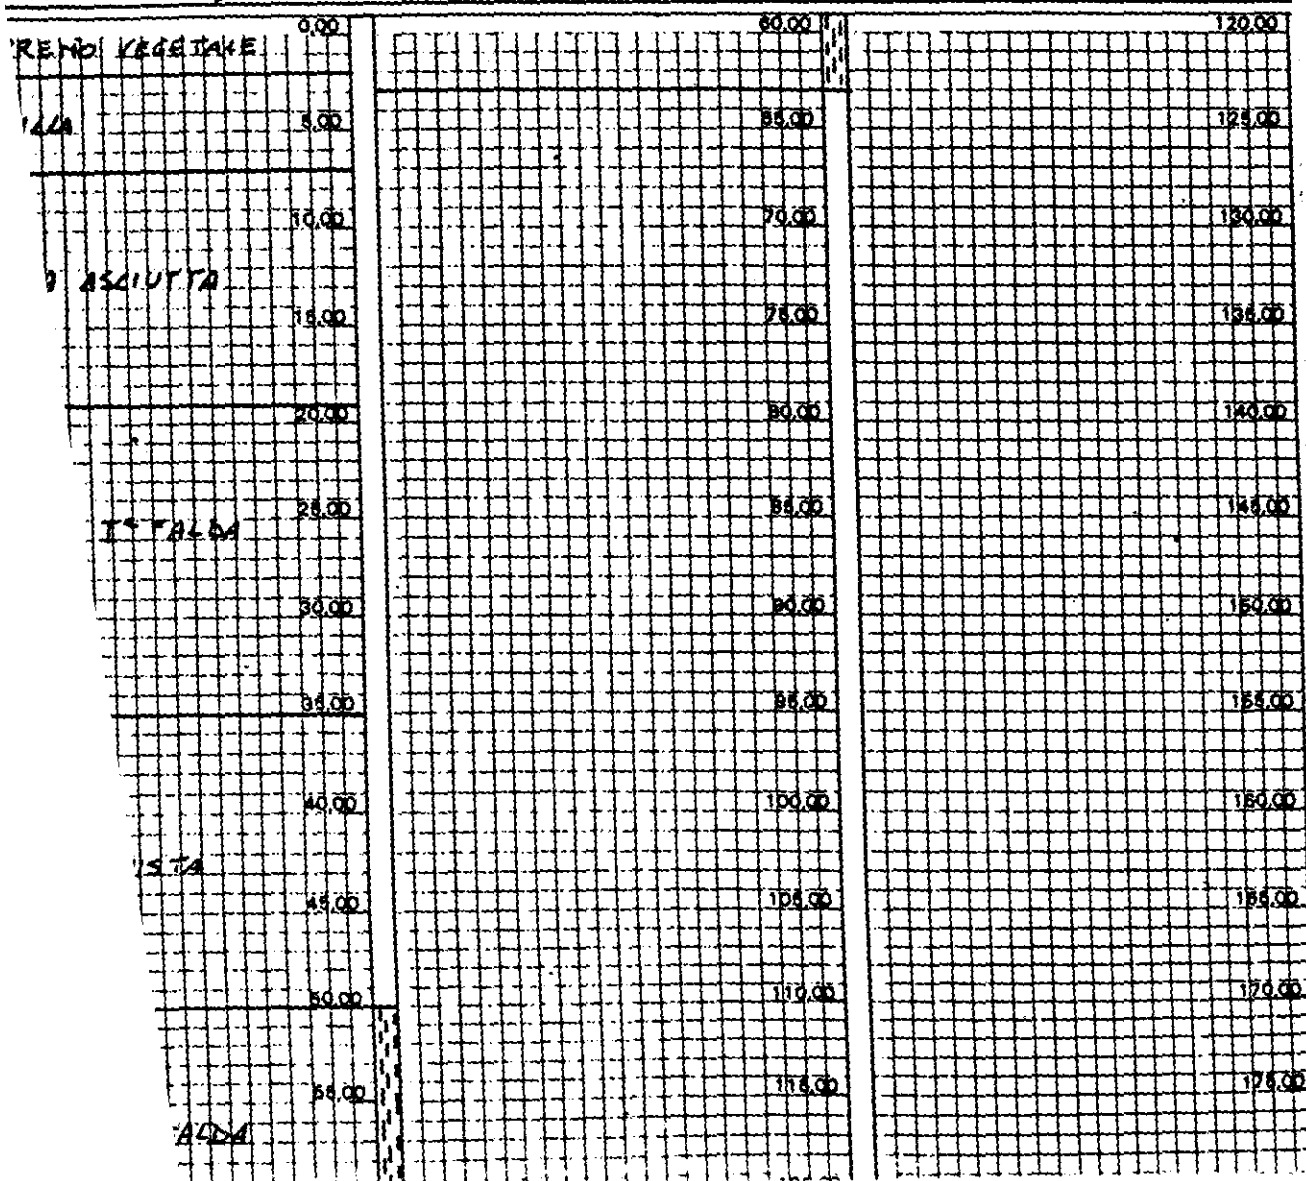



	Pozzo eseguito per IMPRESA BINACCHI S in loc. Campagnoli di Lonato
	POZZO N° _____ ultimato il 1974

COMUNE DI LONATO — PROV. DI BRES

STRATIGRAFIA DEL POZZO ARTESIANO
IN TUBI NERI CALANDRATI DEL DIA-
METRO ϕ 400 mm. CON FILTRI A PON-
TE DI PROPRIETA' DELLA DITTA:

M.M. - MARCHESINI MACETTI

di MARCHESINI WALTER & C. s.n.l.




IDRACTION

GABRIELE SAVOLDI

pozzi trivellati
familiari - agricoli - industriali

Cod. Fisc. SVL GRL 29E30 B4508

Via Salvo D'Acquisto, 20 - Tel. (030) 969238 - 25012 CALVISANO

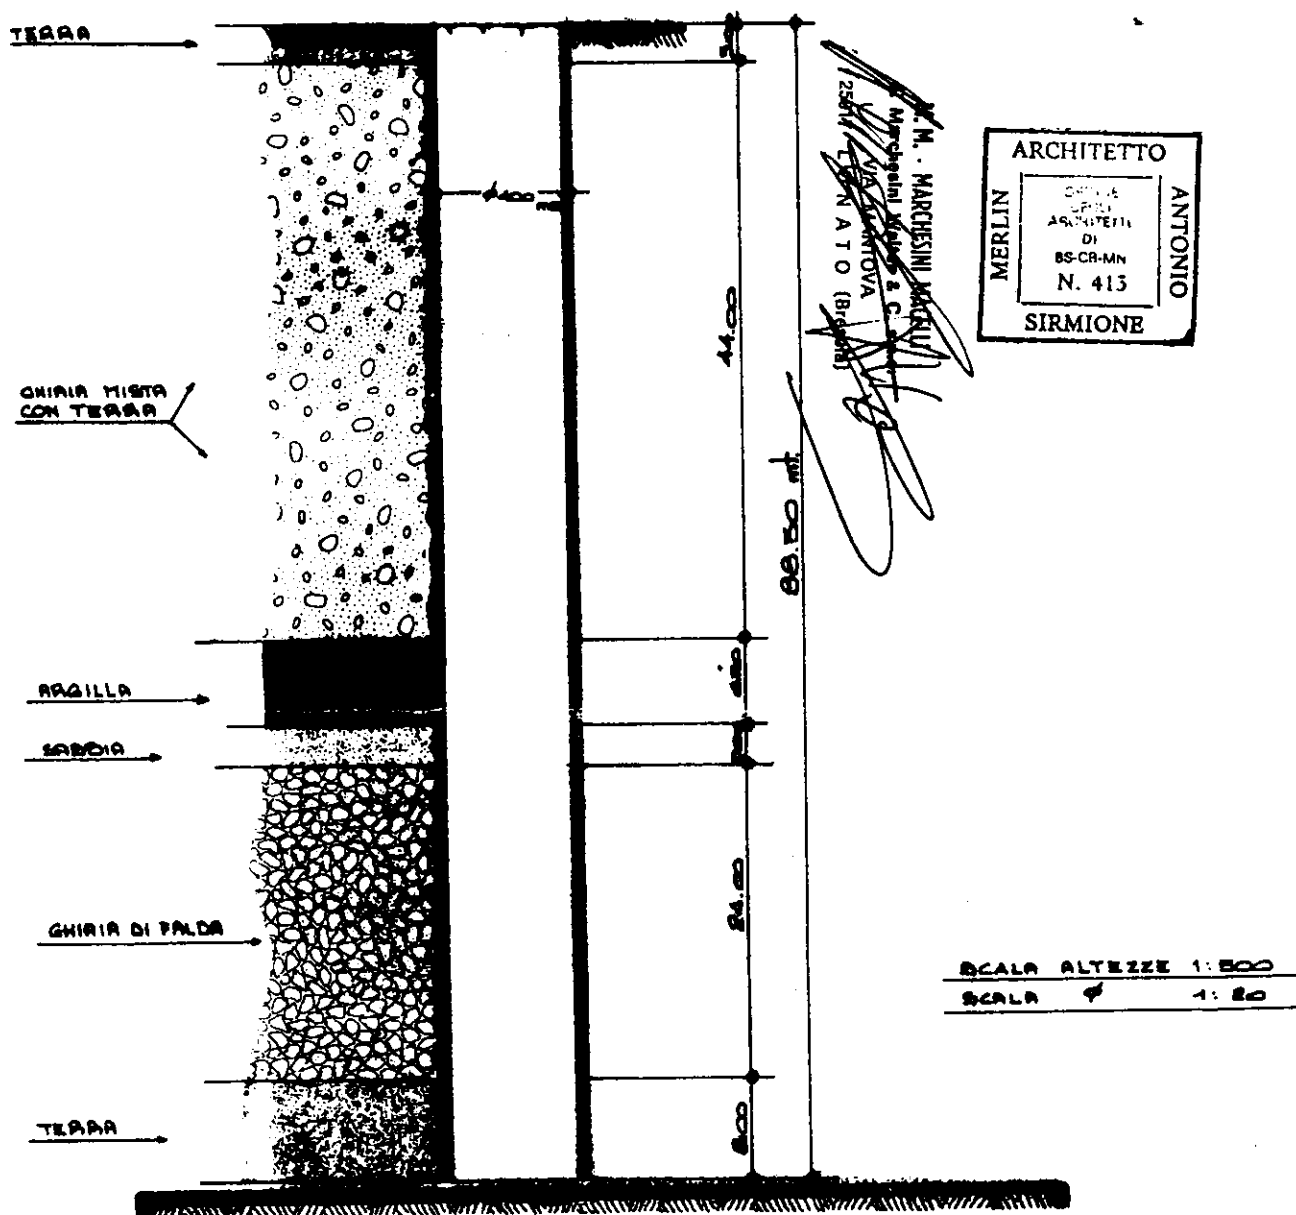

OTT. GEOL. GIORGIO CRESTANA


Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale

Via Rambotti, 6 - 25015 Desenzano del Garda (BS) Tel. 030/9991430

Data: 1963

Proprietario: Ex Cip Zoo

Comune: Desenzano

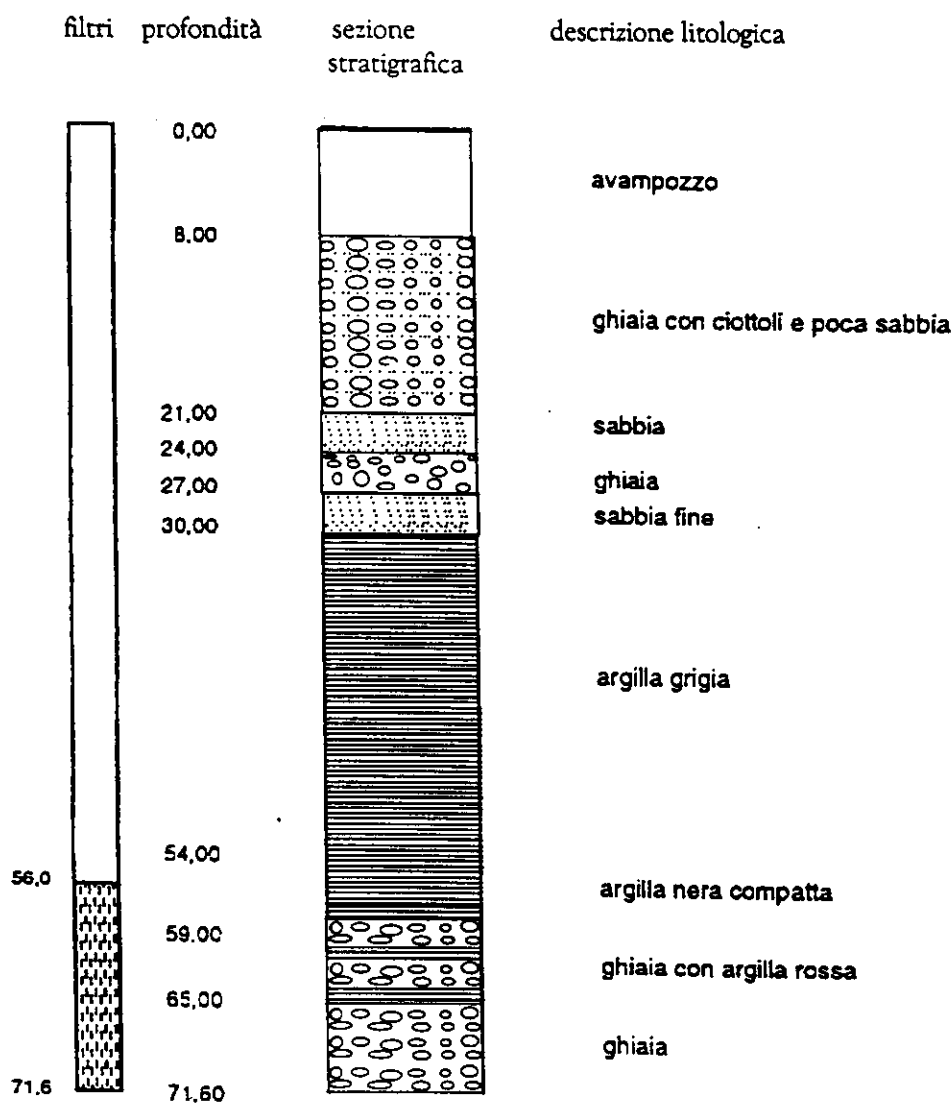

Livello statico collaudo: 21 m da p.c.
Livello dinamico collaudo: 23 m da p.c.

Scala 1:500



Maltini Geom. Dionigio e Renato S.N.C.

TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA

Via S. Martino, 31 - Tel. 0376/854043 - 46040 Solferino (Mn)

Partita IVA: 01221500208

Solferino li. Ottobre 1988

Spett/le

SO.FIN.PA srl
C.SO MATTEOTTI, 21 BIS
B R E S C I A

Pozzo in Loueto (Bs)

PROFONDITA'	STRATIGRAFIA	DESCRIZIONE	TUBI - FILTRI
0.00			
10.00		8.00 Ghiaia	
20.00		Ghiaia in matrice argillosa	
30.00		30.00	
40.00			
50.00		Ghiaia e sabbia	
60.00			
70.00		70.00	
80.00		Ghiaia e sabbia con piccole lenti di conglomerato	
84.00		84.00	
90.00		Argilla grigia con ghiaia	
		90.00	

Livello statico ml. 35,50

Livello dinamico ml. 40,30


Portata acqua lt./secondo 13.00

POZZO IDRICO B - BENACO s.r.l.-


COMUNE di LONATO loc. Fornace dei Gorgi

DITTA TRIV. Idraulica G. Savoldi -Calvisano (BS)-

DATA : 1992

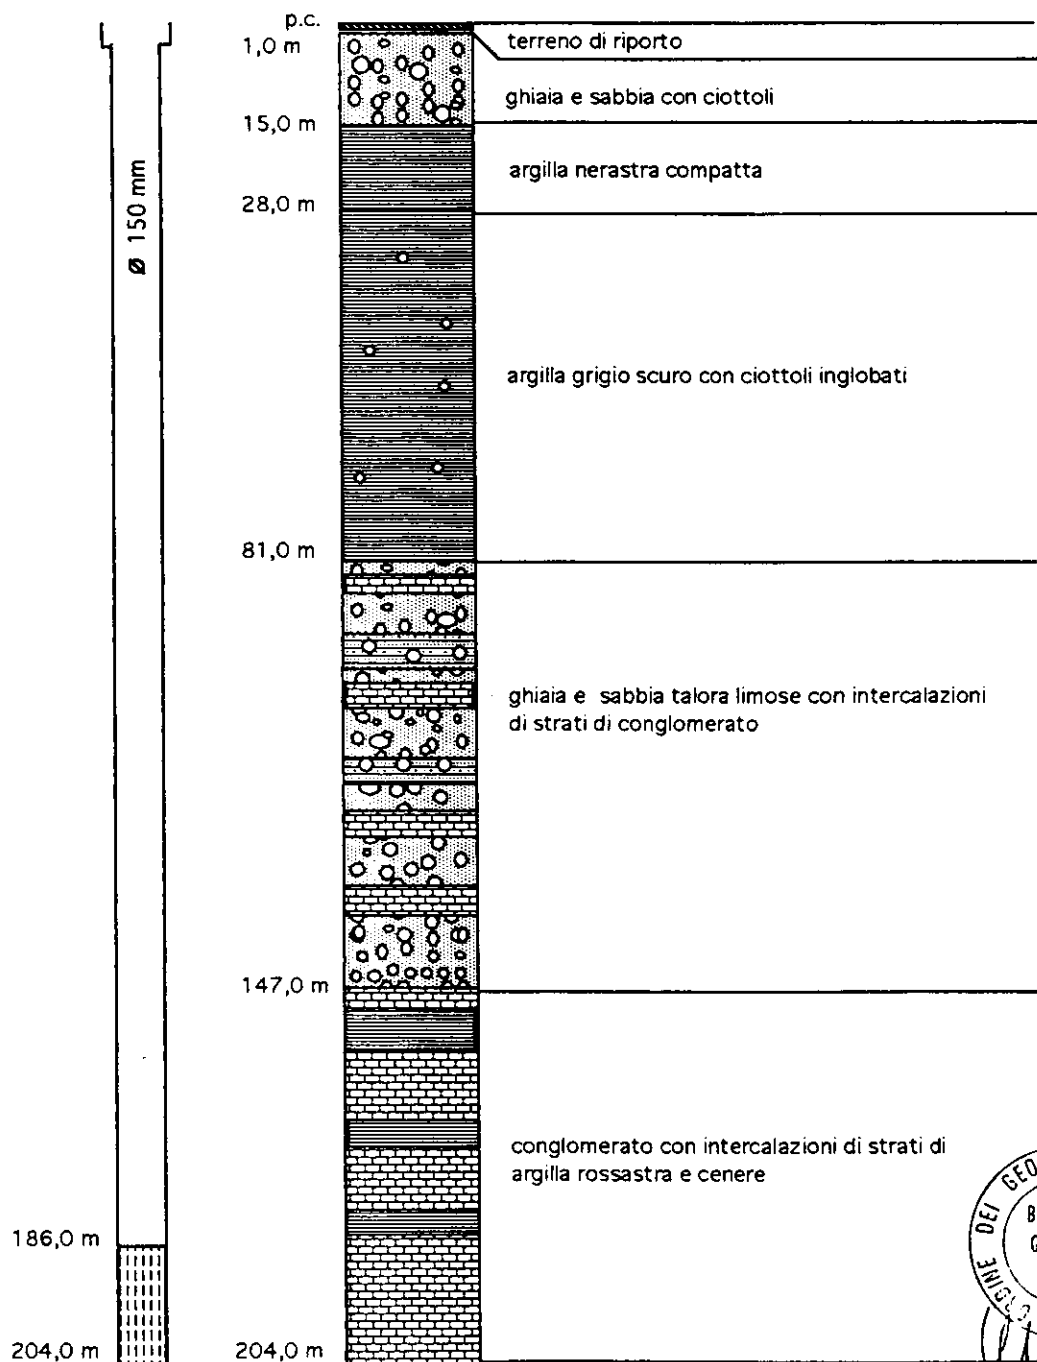

Livello statico : 35,0 m dal p.c.
Portata di esercizio: 1,0 l/sec




POZZO IDRICO A - BENACO s.r.l.-

COMUNE di LONATO loc. Fornace dei Gorgi

DITTA TRIV. Idraulica G. Savoldi -Calvisano (BS)-

DATA : 1990

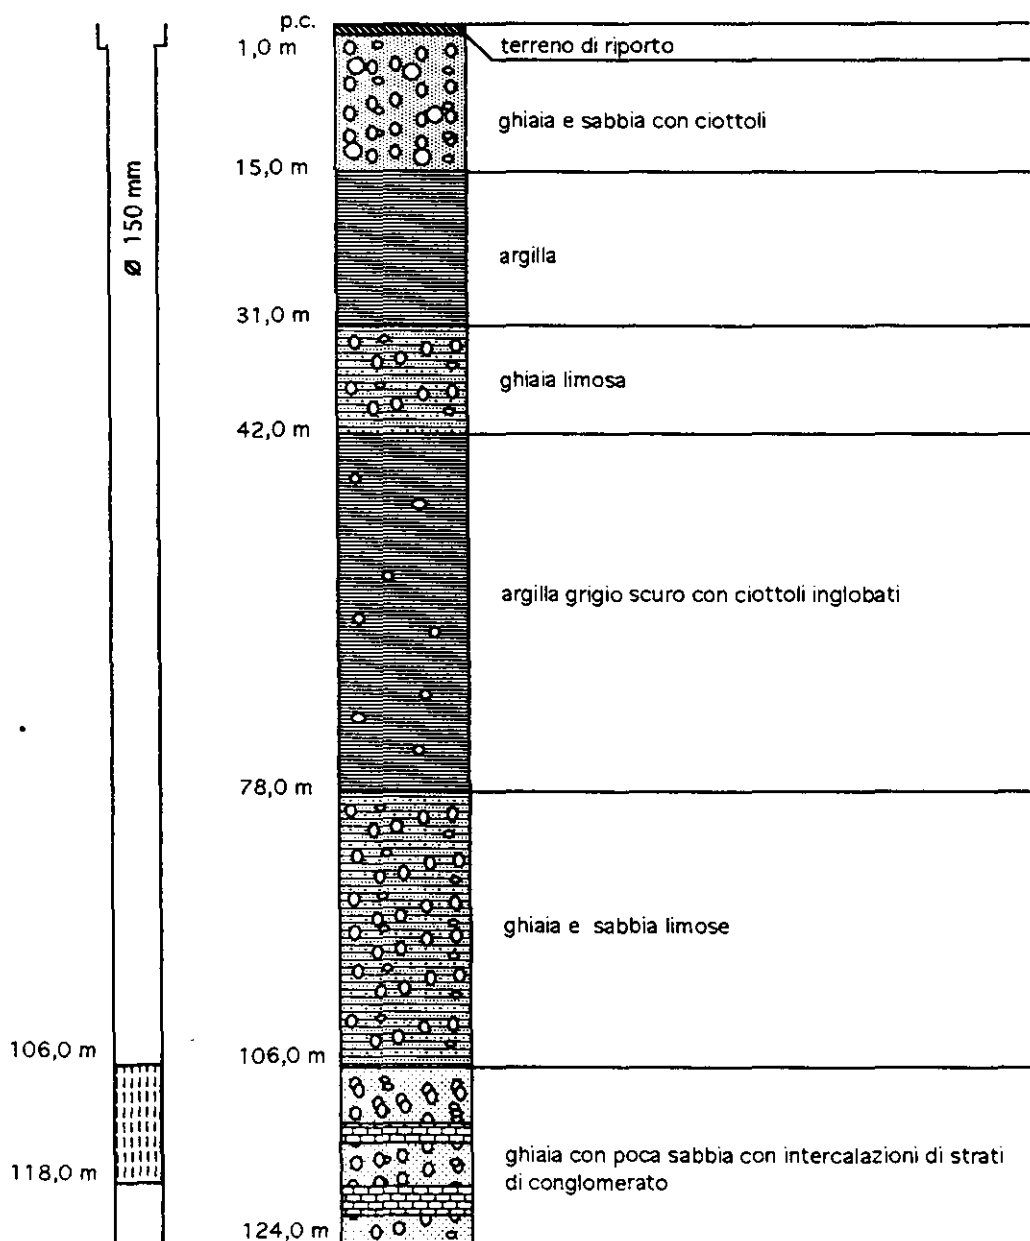


Livello statico : 35,0 m dal p.c.
Portata di esercizio: 1,0 l/sec



COMUNE: LONATO (BS)
loc. Campofusli
PERFORAT.: REDINI S.N.C.

PROP.: CAVA E GHIAIA REDINI SNC
DATA: 30.3.1990

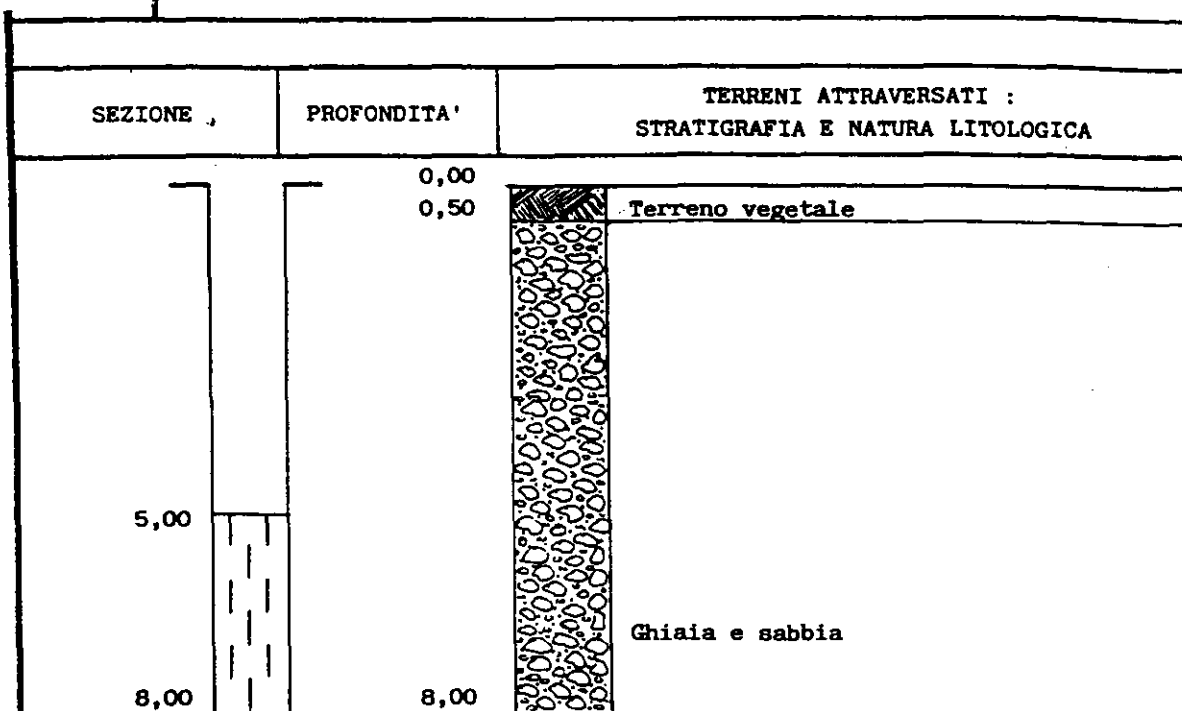

QUOTA : m 121,00 s.l.m.m.
PROFONDITA' : m 8,00
LIVELLO STATICO : m 5,00
LIVELLO DINAMICO : m 6,50
PORTATA : 14,0 l/s
COLONNA CIECA : da 0 a 5 m ($\varnothing$ 100 mm)
COLONNA FENESTRATA : da 5 a 8 m ($\varnothing$ 100 mm)

ORDINE NAZ. DEI GEOLOGI
Dr. MARIO PESCE
iscritto all'Albo col N. 3846

Mario Pesce

MALTINI GIOVANNI & C. s.n.c.

SCAVO POZZI E TRIVELLAZIONI

Via S. Martino, 31 - Tel. 0376/854043 - 46040 Solferino (Mn)

Partita IVA: 01221500208

Spett.le Ditta



STRADASFALTI

di Caldera e Capuzzi & C. SNC.

Via Mantova - Lonato (BS)


Solferino il, Settebre 85

Profondità	Stratig.	Descrizione	Tubi - Filtri - Dreni
0.00			
5.00		4.00 Ghiaia	
10.00		13.00 Argilla plastica	
15.00			
20.00		Argilla limosa inglobante ghiaia	
25.00		27.00	Ghiainetto
30.00			
35.00		Ghiaia di varie dimensioni	Tubi in Fe catramati Ø 219/210
40.00			
45.00			
50.00			
55.00			
60.00		64.00	60.00
65.00			Filtri a ponte
70.00		Ghiaia compatta con conglomerato e calcare.	72.00
75.00			78.00
80.00			
85.00			
90.00		90.00	90.00
95.00		Argilla limosa con ghiaia fortemente compressa.	
100.00		100.00	100.00

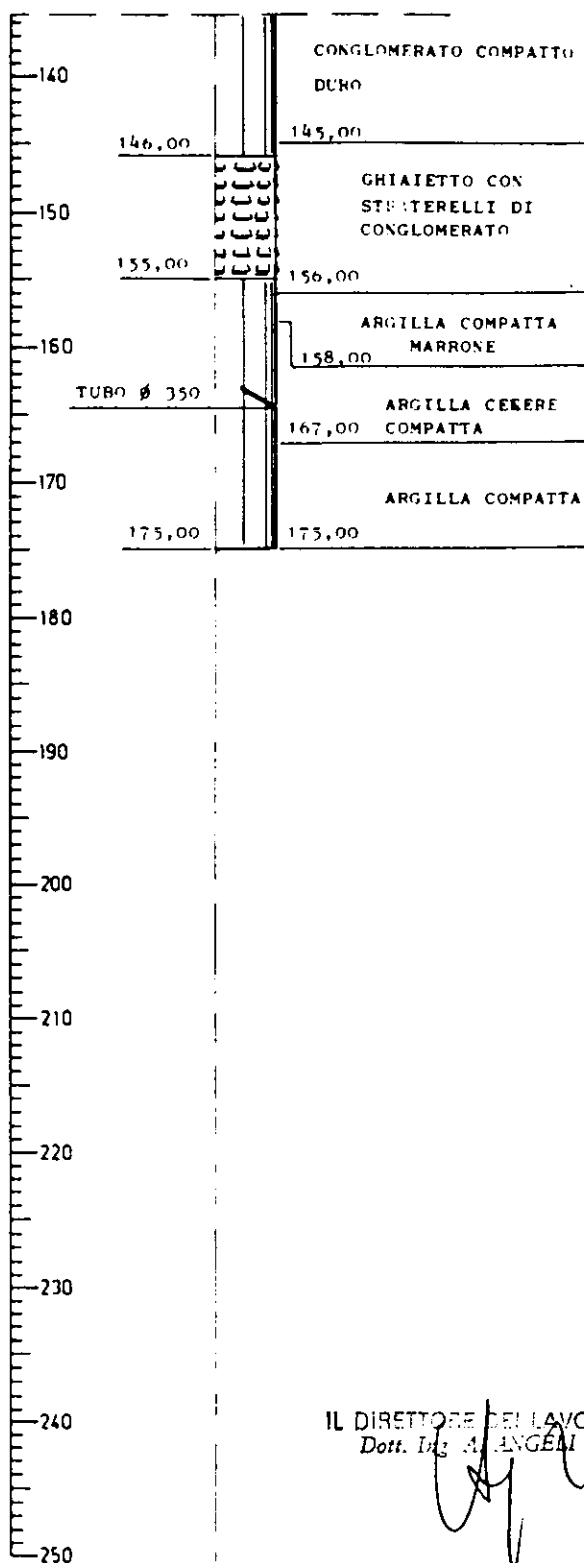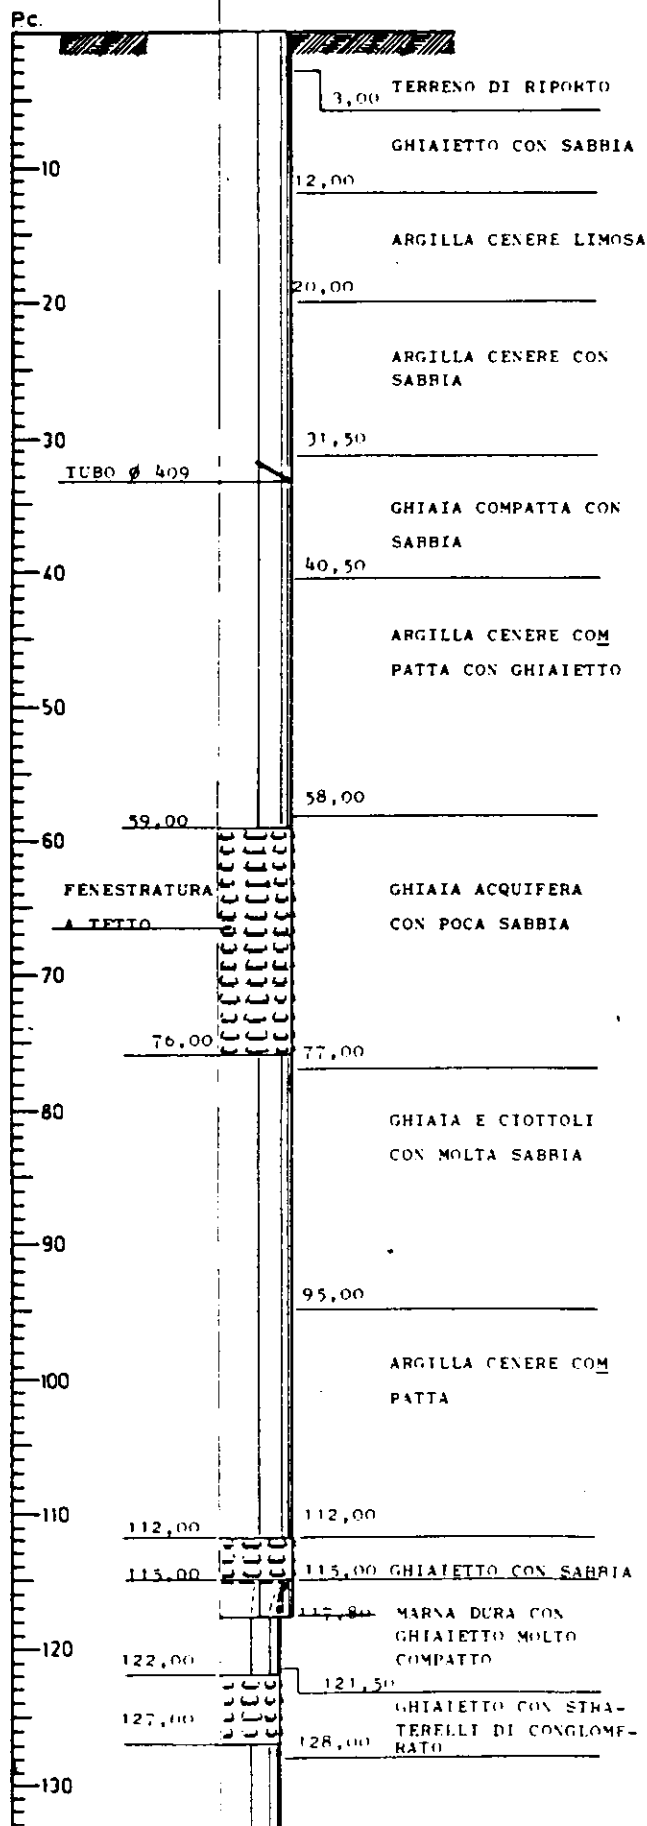

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. A. ANGELI

JAMES MASSARENTI PIACENZA-ITALY		Pozzo eseguito per <u>Consorzio di Morena del Garda - Castel Venzago - Lonato - BRESCIA -</u>	
ESITO DELLA PROVA	Livello statico m	34	POZZO N° 3942 Ultimato il 15-12-86
	Livello dinamico m	36,80	
	Portata litri/sec	87	

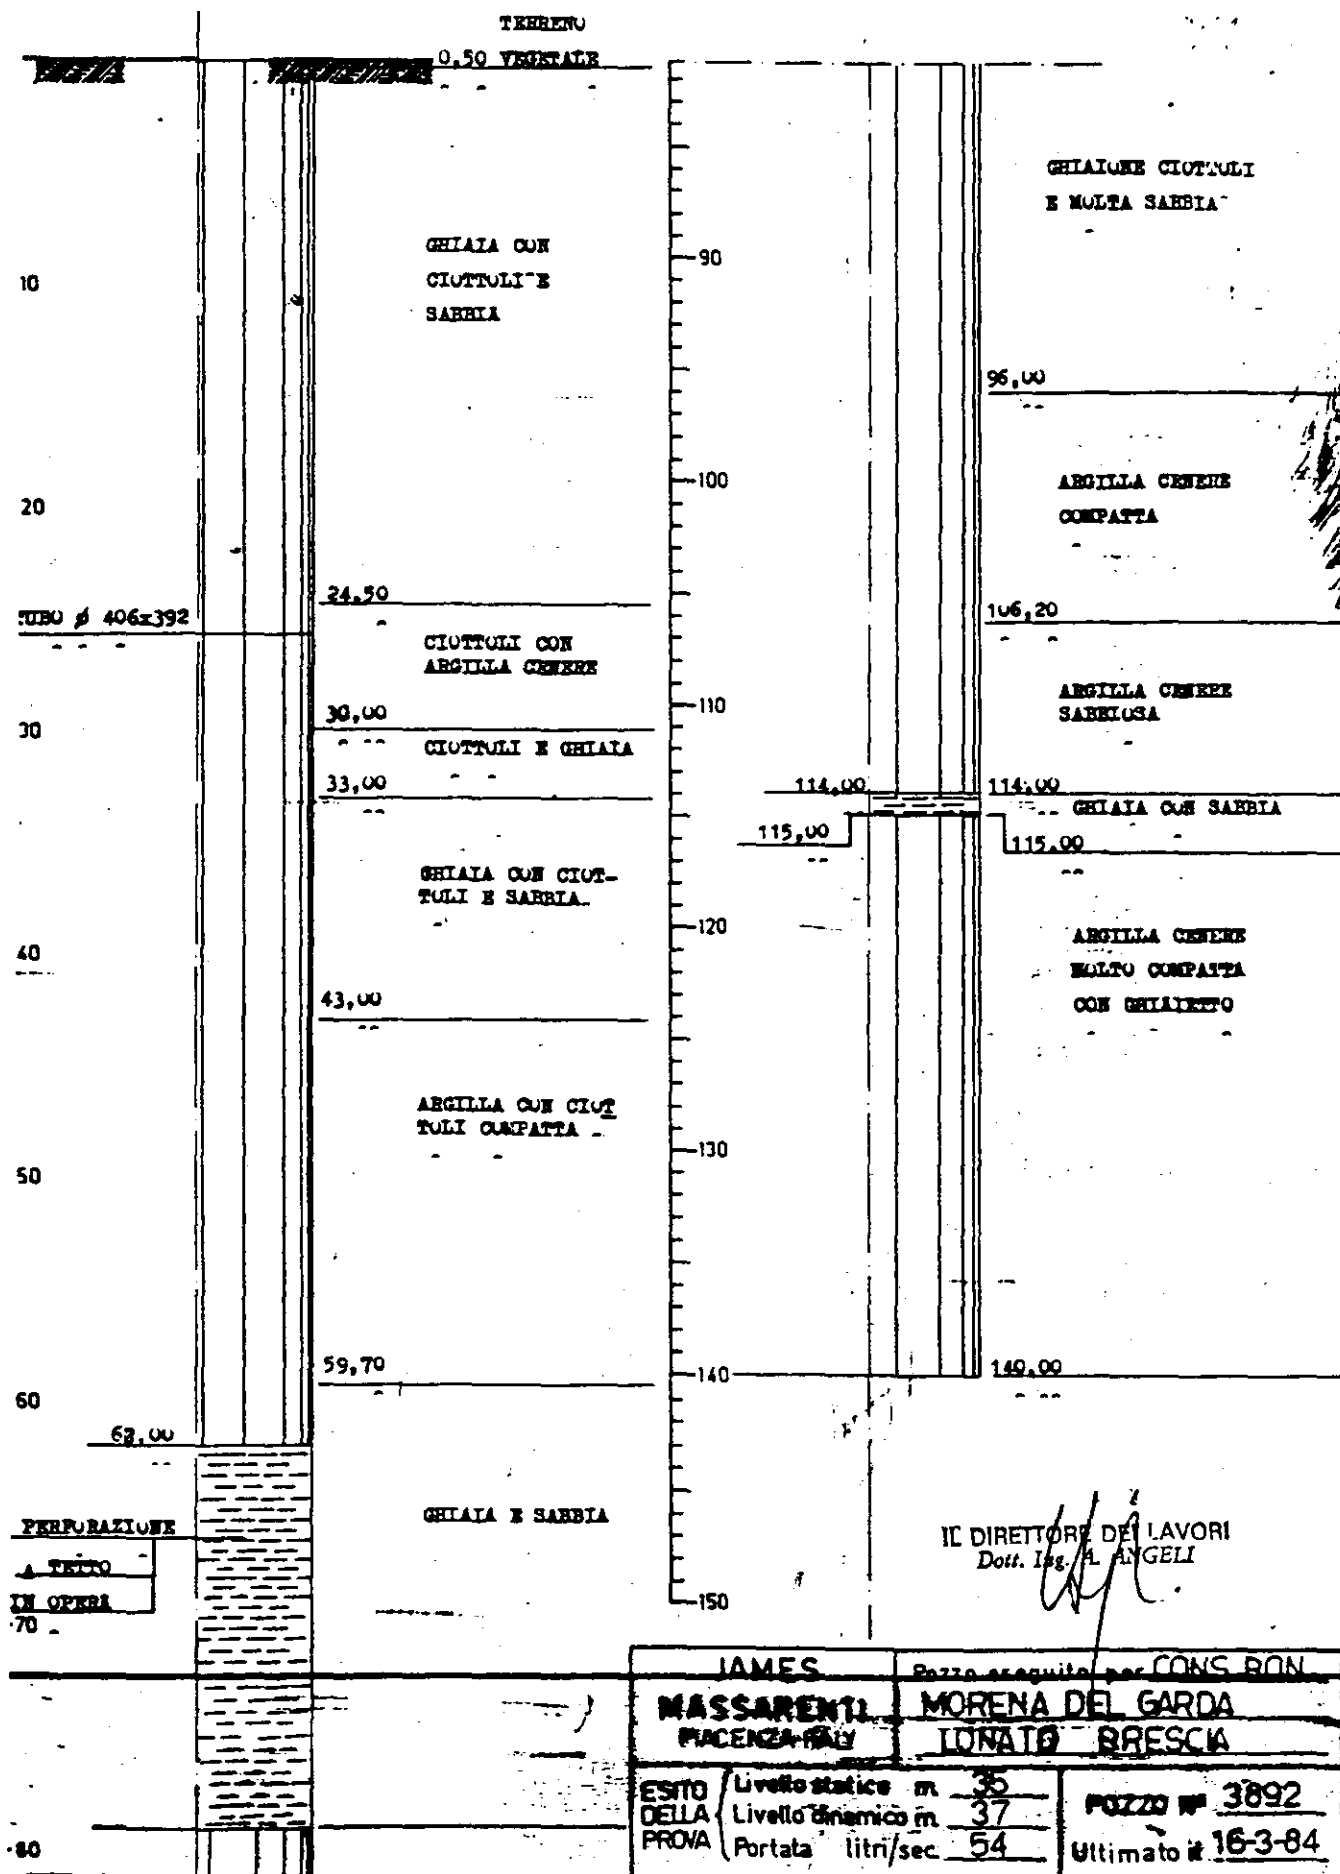

DOTT. GEOL. GIORGIO CRESTANA


Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale

Via Rambotti, 8 - 25015 Desenzano del Garda (BS) Tel. 030/9991430

Proprietario Consorzio Di Bonifica Medio Chiese

Località: C.na Bianca

Comune: Lonato.




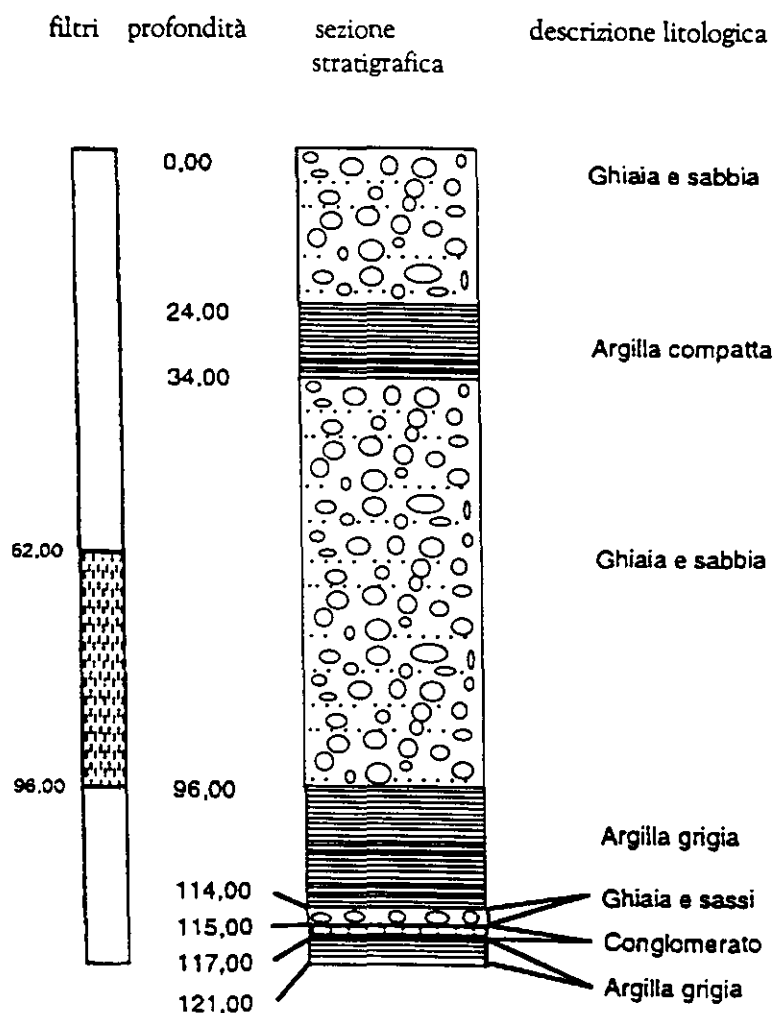


Scala 1:1.000

Perforazione del pozzo alla Cascina Cucchi del 29/6/1971
di proprietà Cav. PRANDELLI

Stratigrafia:

Ø 400

da m. 0,00 a m. 0,50		Terreno agrario
" " 0,50 " " 7,70		ghiaia asciutta
" " 7,70 " " 11,29		ghiaia con acqua
" " 11,29 " " 11,50		argilla con sabbia
" " 11,50 " " 29,00		argilla con ghiaia
" " 29,00 " " 30,20		ghiaia con acqua (falda chiusa)
" " 30,20 " " 31,00		un sasso
" " 31,00 " " 57,70		impasto argilla-ghiaia
" " 57,70 " " 86,00		ghiaia con acqua
da m. 86 in poi		conglomerato

La perforazione del pozzo si è fermata
alla profondità di m. 86

U
IDRAULICA
SAVOLDI GABRIELE

COD. FISC. SVL GRL 25820 BASOB

POZZI TRIVELLATI
FAMILIARI - AGRICOLI - INDUSTRIALI

25012 CALVISANO (Brescia)
Via S. D'Acquisto, 20 - Tel. (030) 968238



Spett. FLORICOLTURA PIENZI
di Pienzi e Ardigo
Coltivazione località Monte Forca

PREVENTIVO N. _____

del _____

L O N A T O


Pagamento: _____

STRATIGRAFIA - POZZO

COLONNA CIECA ml. 48,00

COLONNA FINESTRATA ml. 12,00

PIANO DI CAMPAGNA QUOTA-0,00

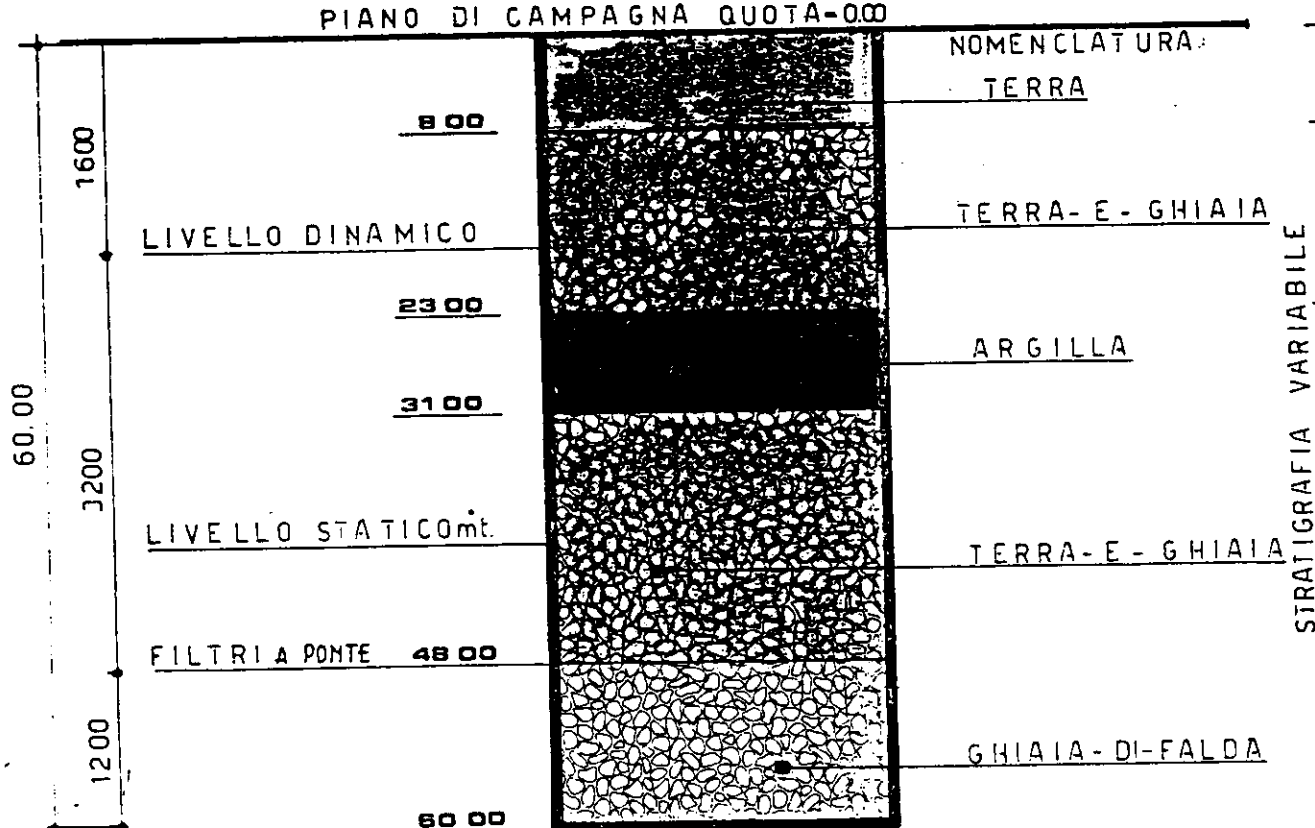

diametro - pozzo - in mm.

Ø 250

scala d=1:5
scala h=1:500

Handwritten signature: Savoldi Gabriele

DOTT. GEOL. GIORGIO CRESTANA


Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale

Via Rambotti, 6 - 25015 Desenzano del Garda (BS) Tel. 030/9991430

Località: Brodena
Data: 1966

Proprietario: Franzoni

Comune: Lonato

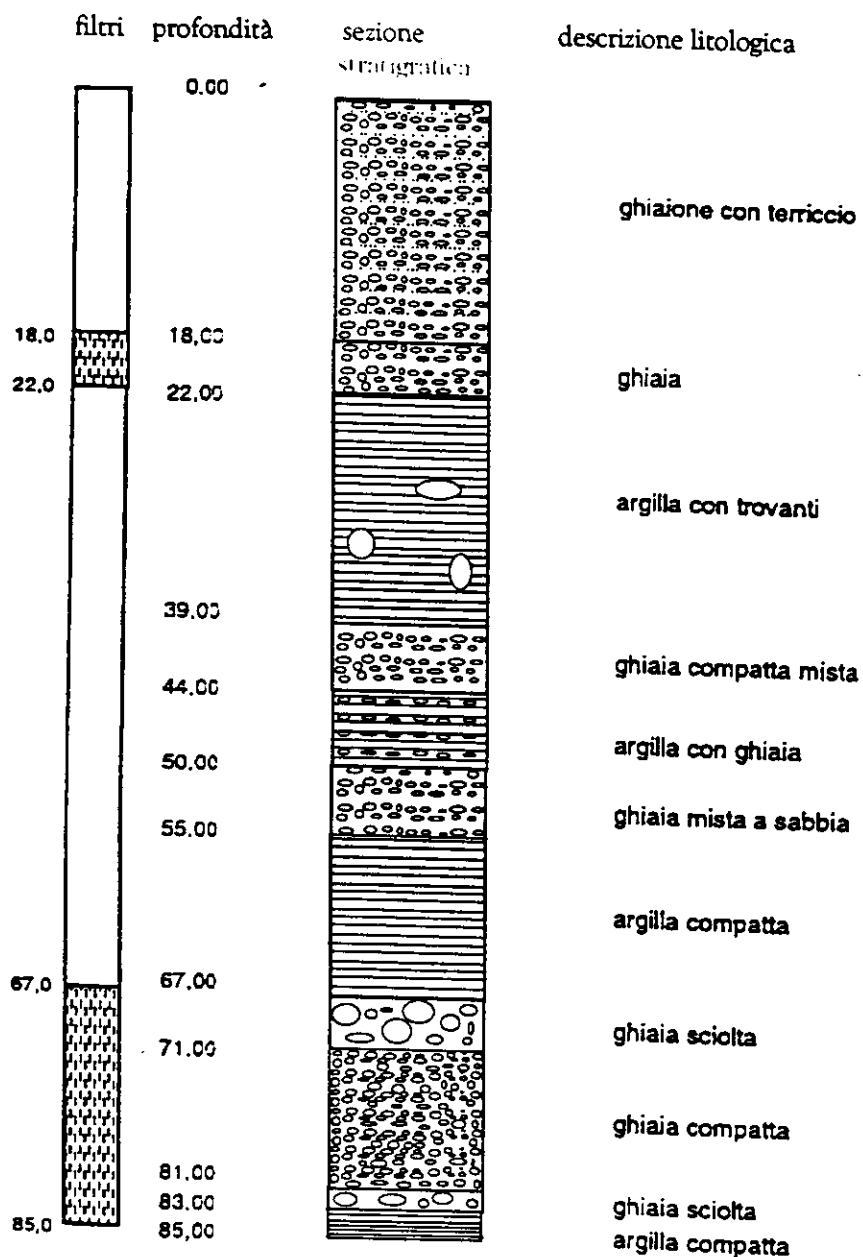

Livello statico: 18 m da p.c. (1986)

Livello dinamico: 40 m da p.c.

Portata: 7-15 l/s

Scala 1:500

79

CONSORZIO DI BONIFICA ALTO MANTOVANO
Piazz. S. Luigi - Angelo V. de' Medici, 18
Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 0376 / 80001
Cable: Pisto 0300410000

CONSORZIO DI BONIFICA
ALTO MANTOVANO

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)



LAVORI DI RIPRISTINO
POZZO STAFFOLO DI ESENTA

RELAZIONE STRATIGRAFICA
Allegato "A" al libretto delle misure



IMPRESA ARTESIA S.r.l.


IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Brighi Mario

DATA:

7 MAR. 1993


OGGETTO:

POZZO STAFFOLO DI ESENTA COSTRUITO PER
CONTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA ALTO MANTOVANO
PIAZZA S. LUIGI ANGOLO VICOLO DELL'ORCO 18




400mm x 600mm

Livello idrostatico: -29.30 m.

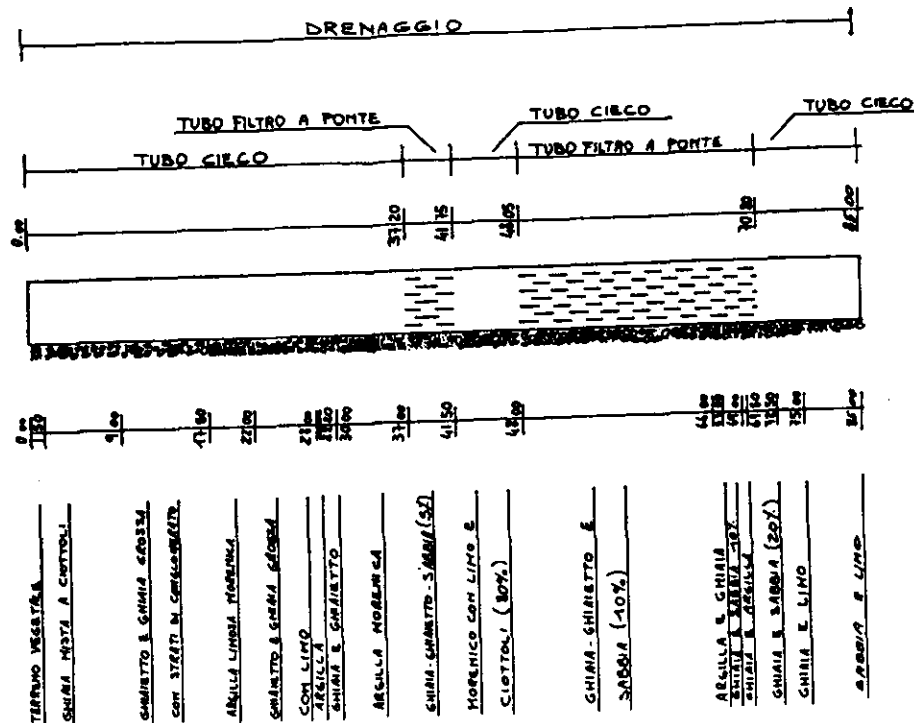

Maitini geom. Dionigio e Renato s.n.c.
Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegrina, n.c.m.
tel. e fax (0376) 854043

P. IVA e C. F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscr. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409




Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua


Spett.Le
GOFFI EMMA
Via Tito Speri
Loc. Esenta
25017 LONATO (BS)

Liv. Statico ml. 35,50

Liv. Dinamico ml. 37,40

Portata lt./sec. 1,80

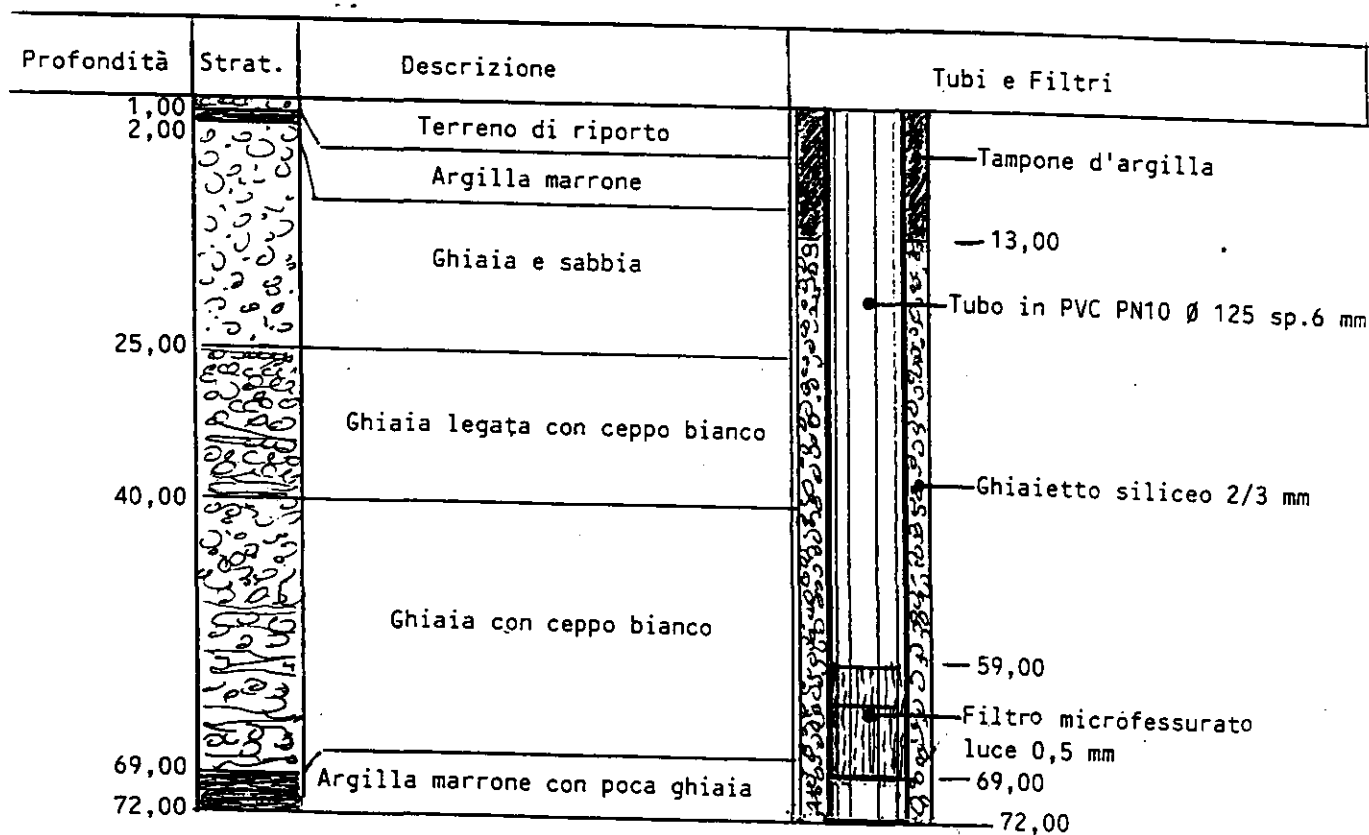


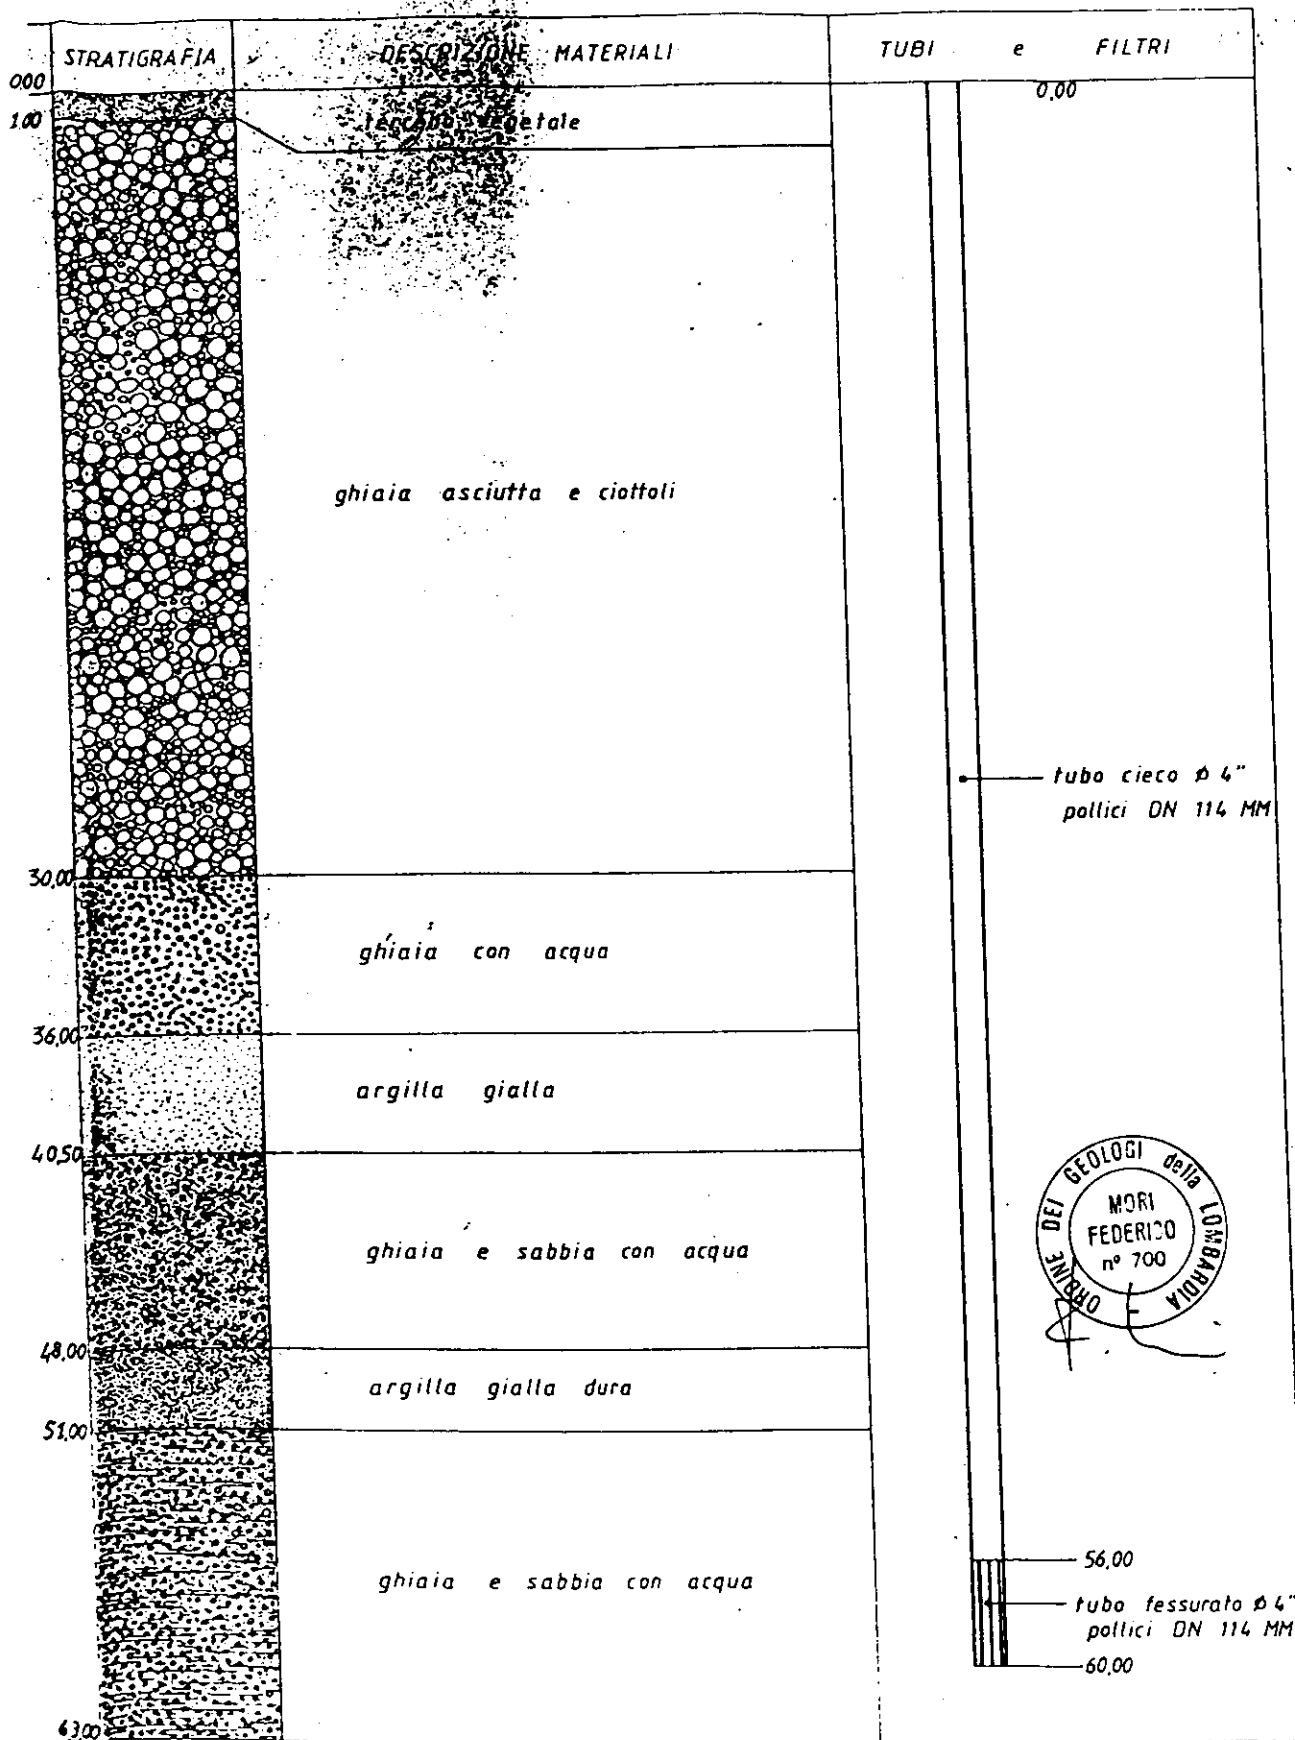

ML 28 PC - Livello dinamico ML 30 PC - Portata lt 6/sec prova


Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.
Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegrine, n.c.m.
tel. e fax (0376) 854043

P.IVA e C.F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscr. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409



Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Egr. Sig.
SAETTI GIAN LUIGI
Via Lamarmora, 23
25017 LONATO (BS)

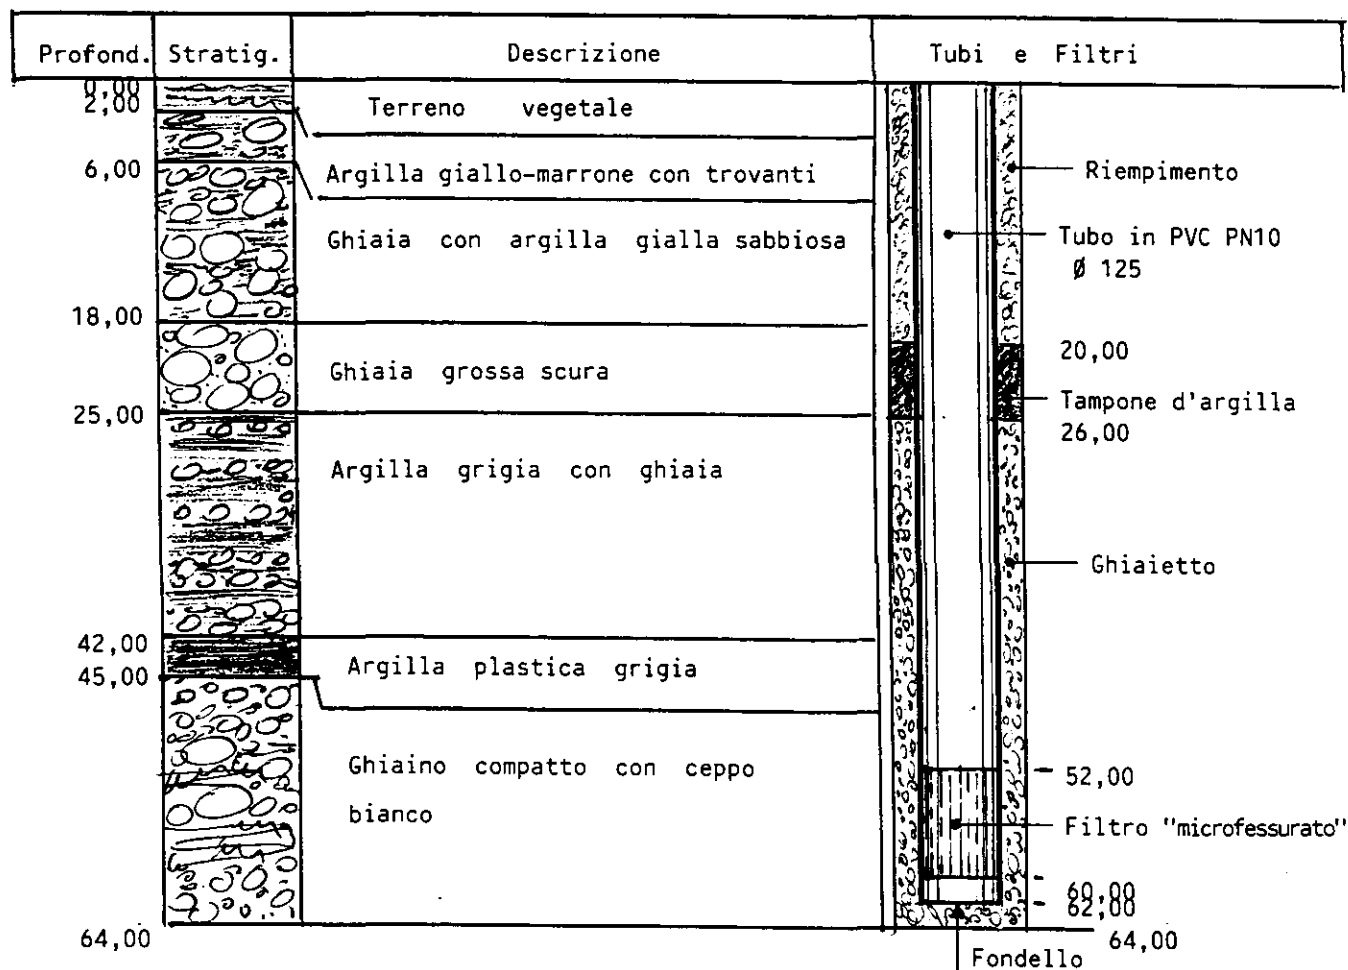


Liv. Statico ml. 47,00 Liv. Dinamico ml. 48,00 Portata lt/min. 100

-MALTINI-
TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA - ELETTROPOMPE SOLFERINO


STRATIGRAFIA POZZO IN OGGETTO

Località : Esenta - LONATO (BS)

Proprietà : Azienda agricola Sign.ra Morandi Caterina



ETA'	Profondità (m) dal p.c.	Prof. Geol. Litologica	Descrizione Litologica	ETA'	Profondità (m) dal p.c.	Prof. Geol. Litologica	Descrizione Litologica
	0.50		TERRENO VEGETALE		60.00		...
	15.00		...				...
	41.00		...				...
	42.00		...				...
	45.00		...				...
	48.00		...				...
	50.00		...				...

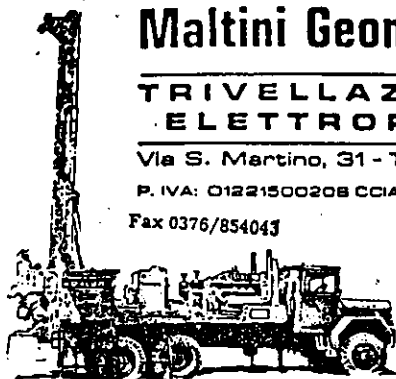

Maltini Geom. Dionigio e Renato S.N.C.

TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA ELETTROPOMPE SOMMERSE

Via S. Martino, 31 - Tel. 0376/854043 - 46040 Solferino (Mn)

P. IVA: 01221500208 CCIAA 144190 Reg. Soc. Trib. Mn 10750 A.N.C. 8262409

Fax 0376/854043


Spett.le Az. Agricola

"SERRAGLIO" di Brunner F. e.C. sas

Via Garibaldi, 18

VERONA

POZZO : Az. agr. SERRAGLIO di Desenzano d/G (BS)

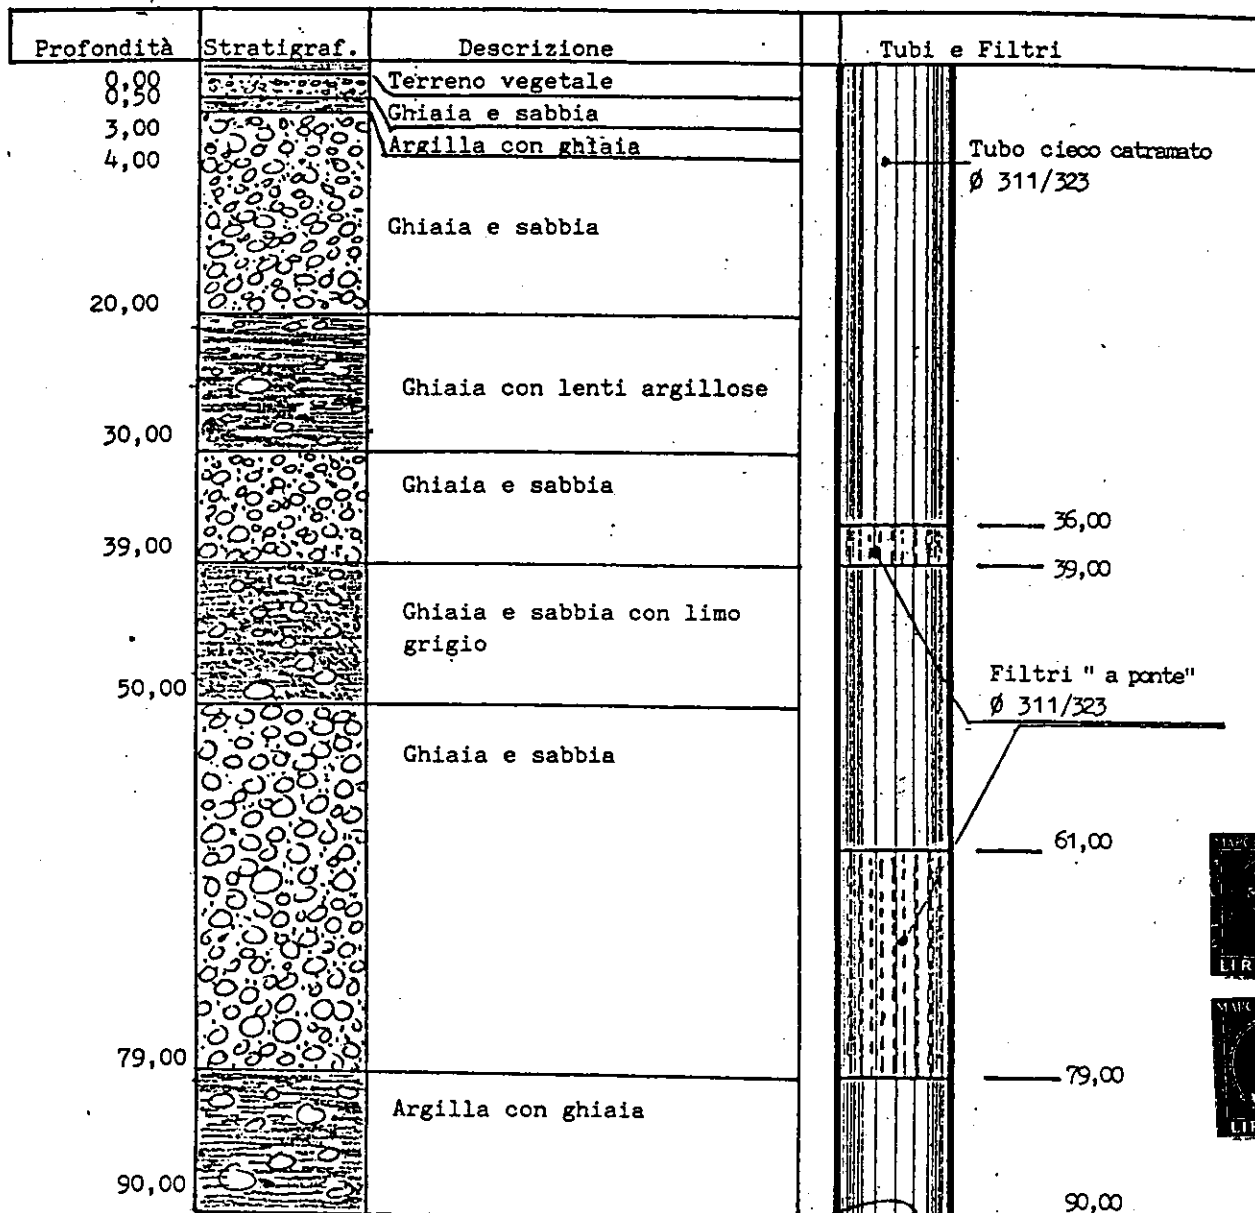

FRANCESCO ALBERINI

ARCHITETTO

via 3

Livello statico ml. 21,00

Livello dinamico ml. 28,00


Portata lt. 62/sec.

DOTT. GEOL. GIORGIO CRESTANA
Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale
Via Rambotti, 6 - 25015 Desenzano del Garda (BS) Tel. 030/9991430

Proprietario: Az. Agricola Girelli Pasqua

Località: Lavagnone
Data: Ottobre 1989

Comune: Lonato

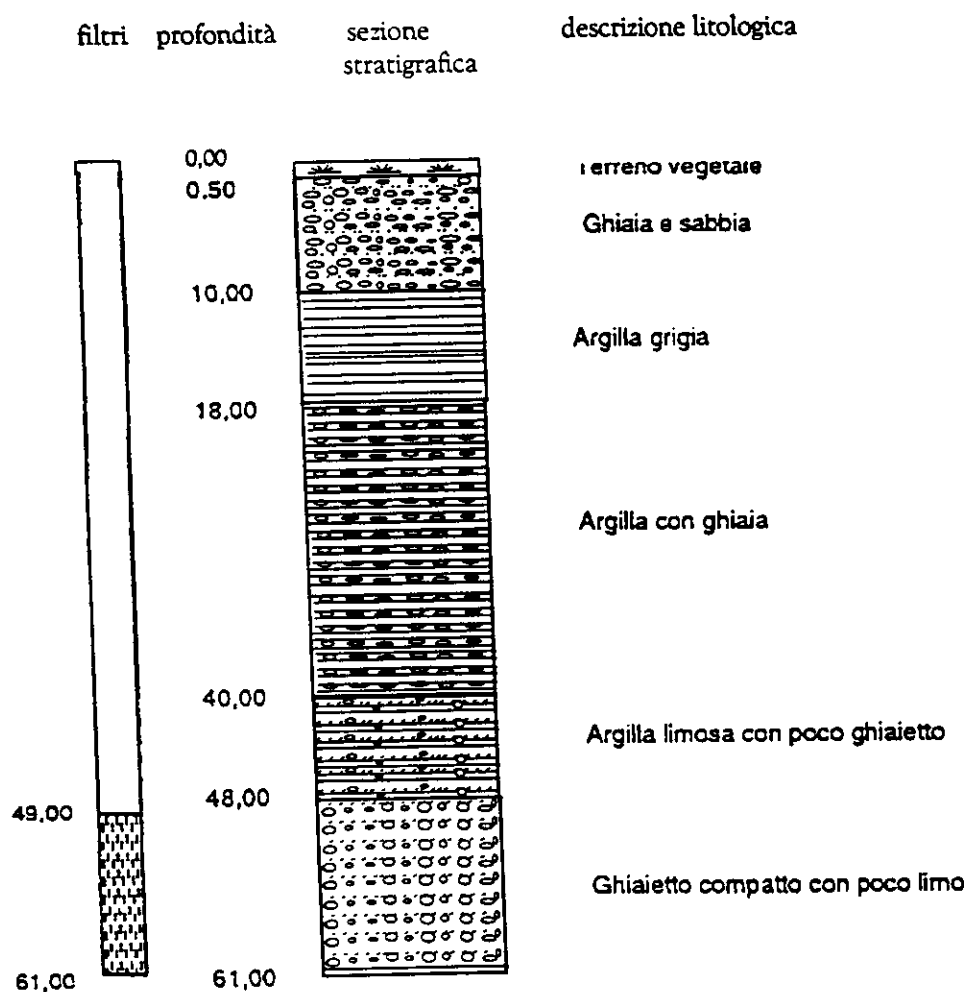


Livello statico: 20 m da p.c. (1986)
Livello dinamico: 27,50 m da p.c.
Portata: 30 l/s


Scala 1:500

DOMICILIO FISCALE: Viale Michelangelo, 40 - 25015 Desenzano del Garda (BS) Tel. 030/9140471
C.F.CRS GRG 59H12 D284U - Part. IVA 01924760984 Ordine dei Geologi della Lombardia n° 541

stratigrafia





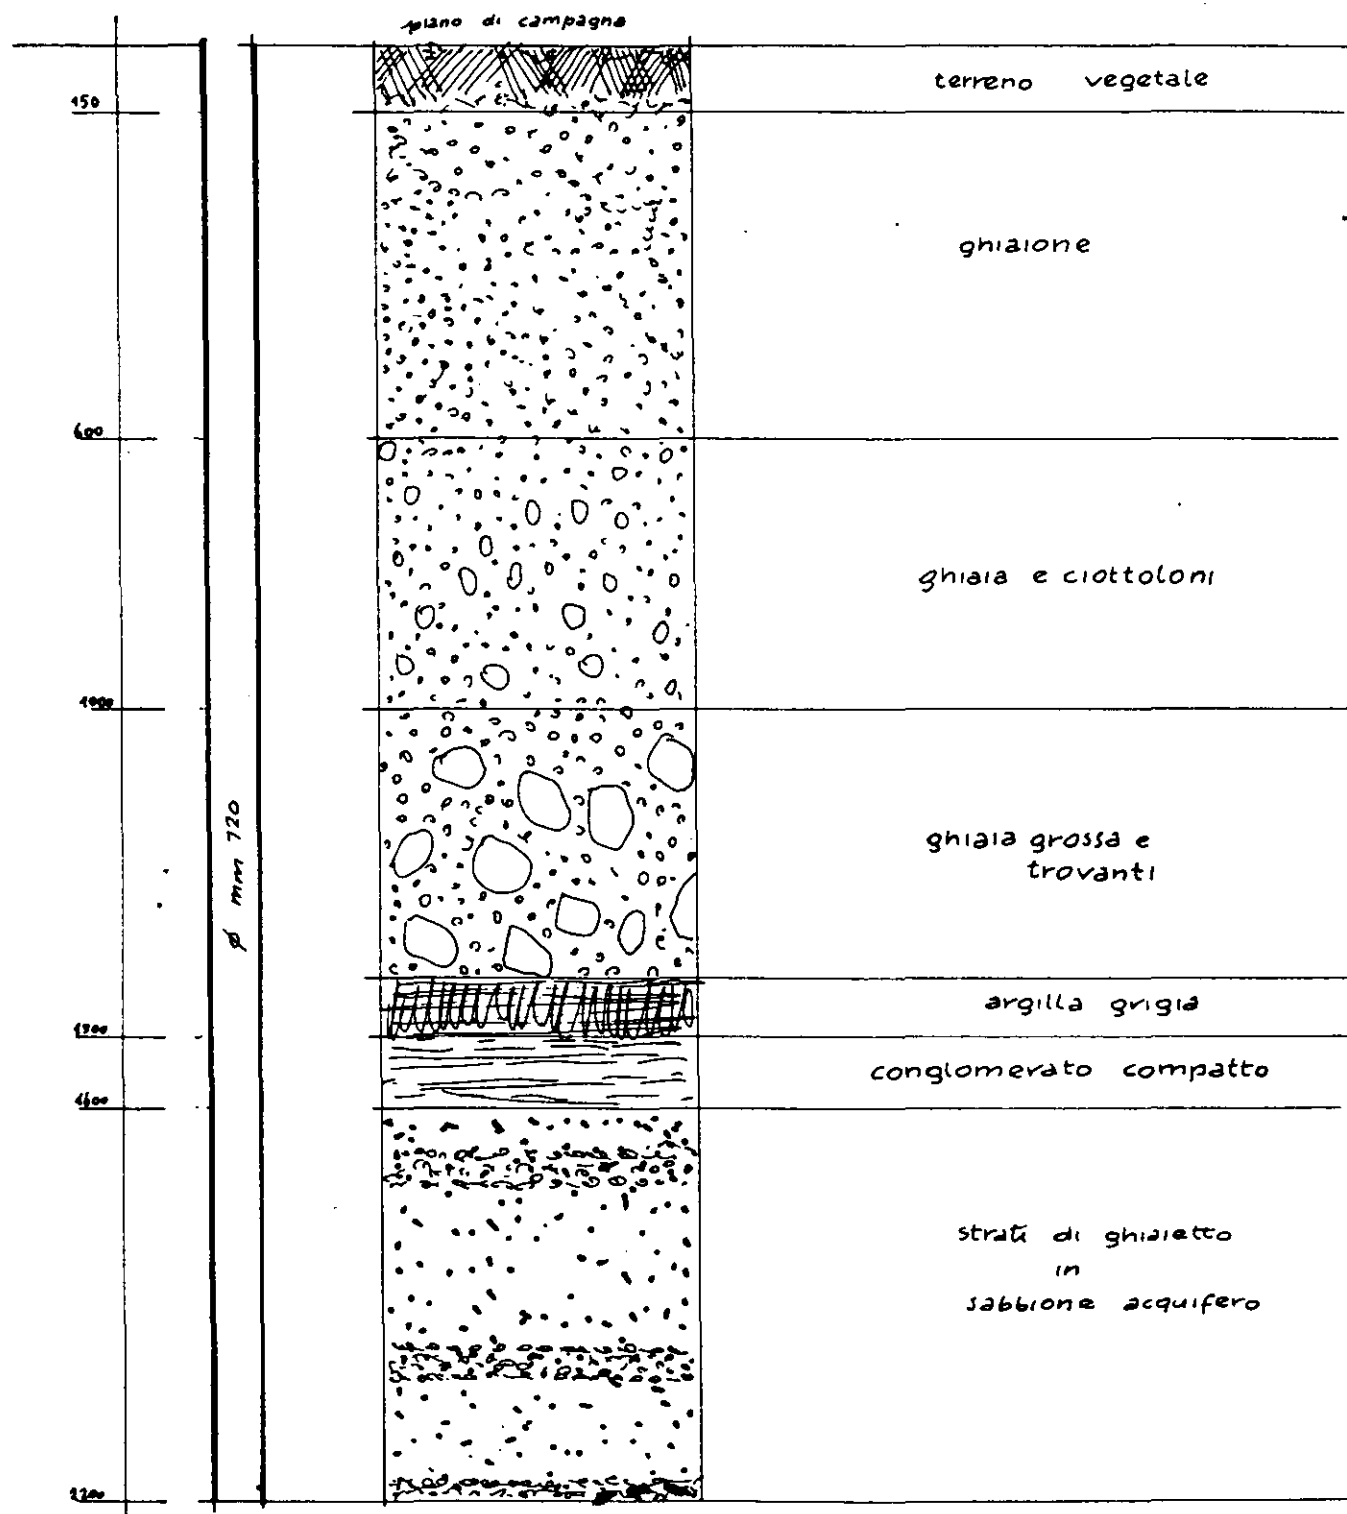


$$Q = \sim 5 \text{ l/s}$$

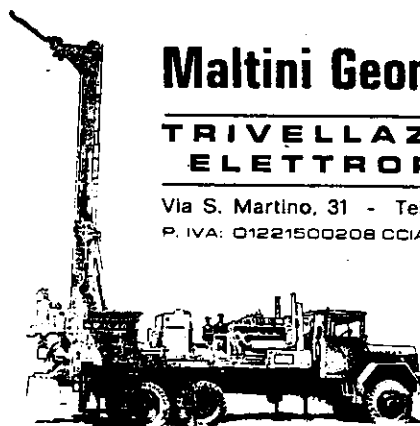


**TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA
ELETTROPOMPE SOMMERSE**

Via S. Martino, 31 - Tel. e Fax (0376) 854043 - 46040 Solferino (Mn)
P. IVA: 01221500208 CCIAA 144190 Reg. Soc. Trib. Mn 10750 A.N.C. 8262409


Profondità	Stratigrafia	Descrizione	Tubi e Filtri
0,00		Argilla con livelli sabbiosi	
24,00			
27,00		Argilla limosa	• Tubo cieco Ø 210/219
27,50		Ghiaietto	
		Argilla limosa	
57,00			
		Argilla limosa con poco ghiaietto	
65,00			
		Ghiaia grossa con poche lenti limose	69,00
77,00			• Filtro "a ponte" Ø 209/219
81,00		Ghiaia compatta con poche lenti limose	81,00
84,00		Argilla grigia plastica	
			84,00

Portata lt./sec. 30.00

Località: Centenaro

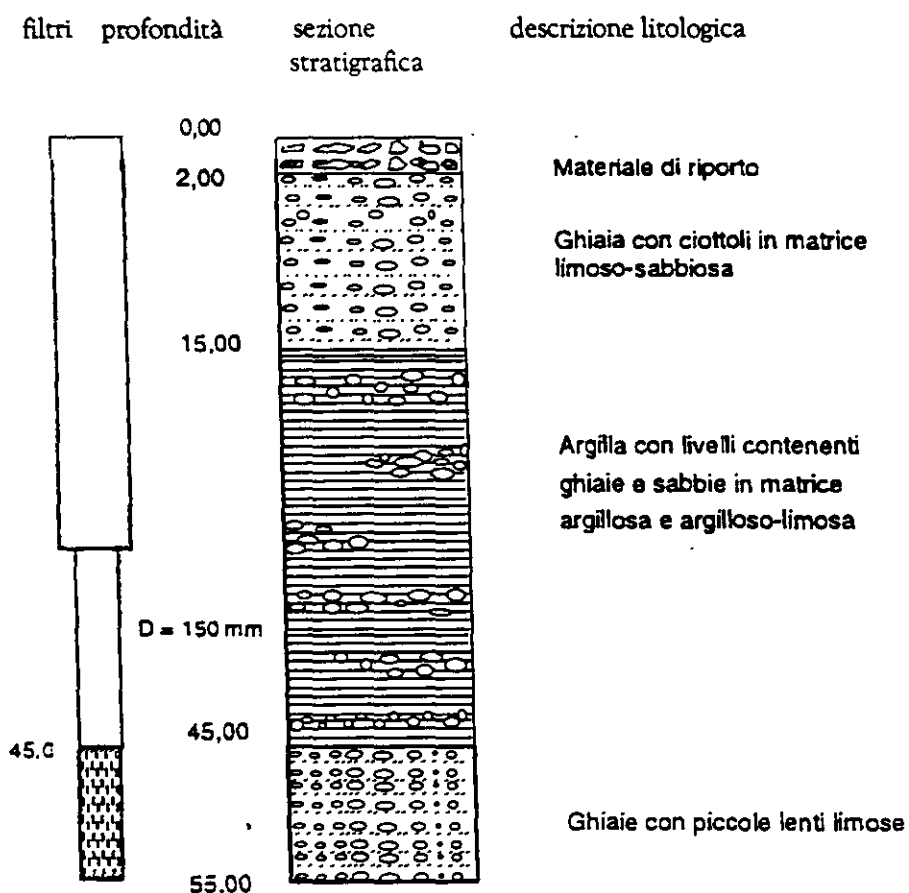Comune: Lonato

Scala 1:500

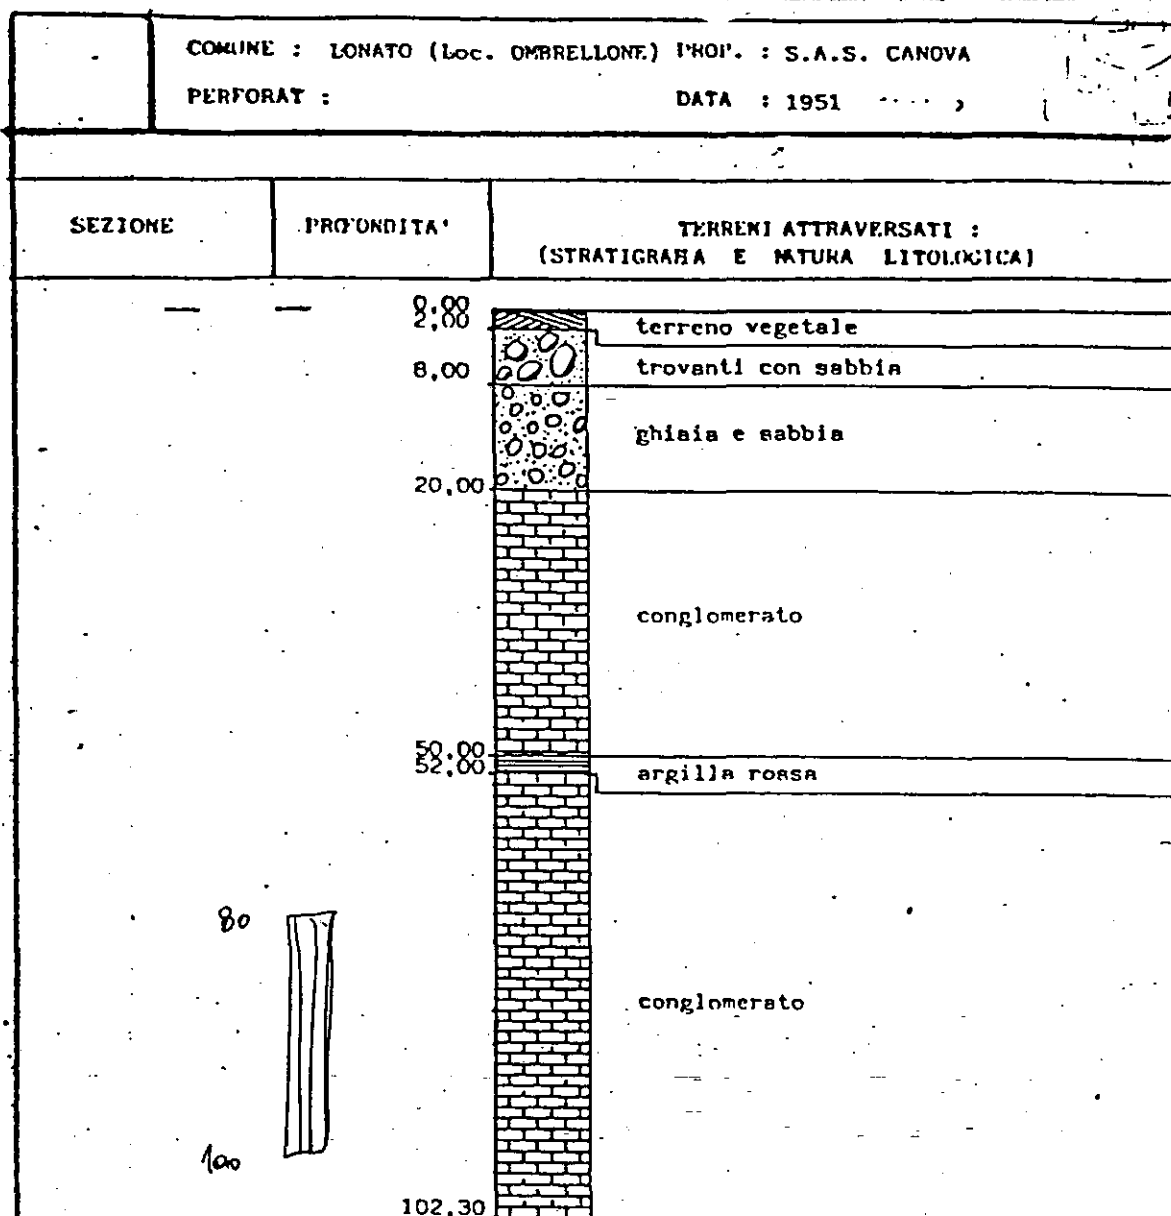

Ø : 400 mm

LAT : 45° 27' 43"


LONG : 1° 56' 35"

Spett.le Az. Ag.
MATTEI ALFREDO
Via Fenil Boi

Solferino, 30 settembre 1987

CENTENARO DI LONATO (BS)

POZZO 2

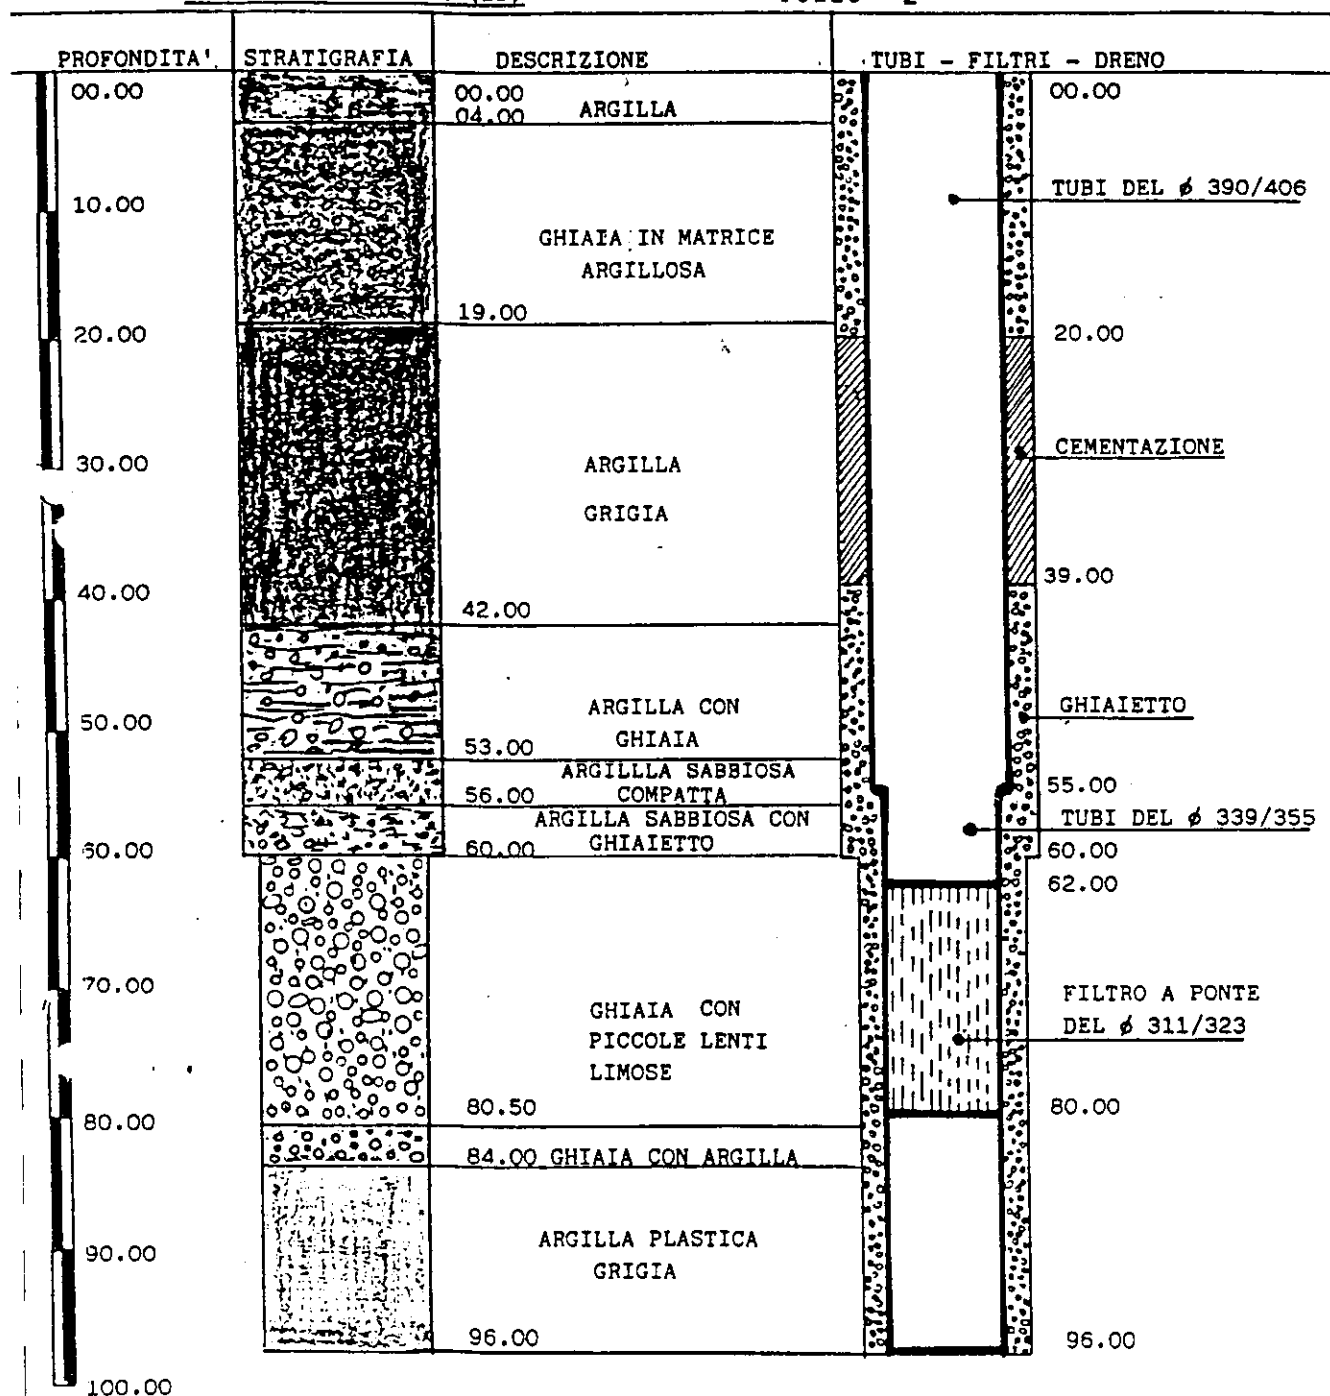

LIVELLO STATICO ML. 33.80

LIVELLO DINAMICO ML. 49,00

LIVELLO DINAMICO ML. 53,00

PORTATA ACQUA Lt./secondo 25,00

PORTATA ACQUA Lt./secondo 50,00



Maltini Geom. Dionigio e Renato snc
TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA
POMPE SOMMERSE - INDAGINI GEOLOGICO - TECNICHE

DOTT. GEOL. GIORGIO CRESTANA


Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale

Via Rambotti, 8 - 25015 Desenzano del Garda (BS) Tel. 030/9991430

Proprietario: Tenuta Cà Nuova

Denominazione: Pozzo Ombrellone

Comune: Lonato

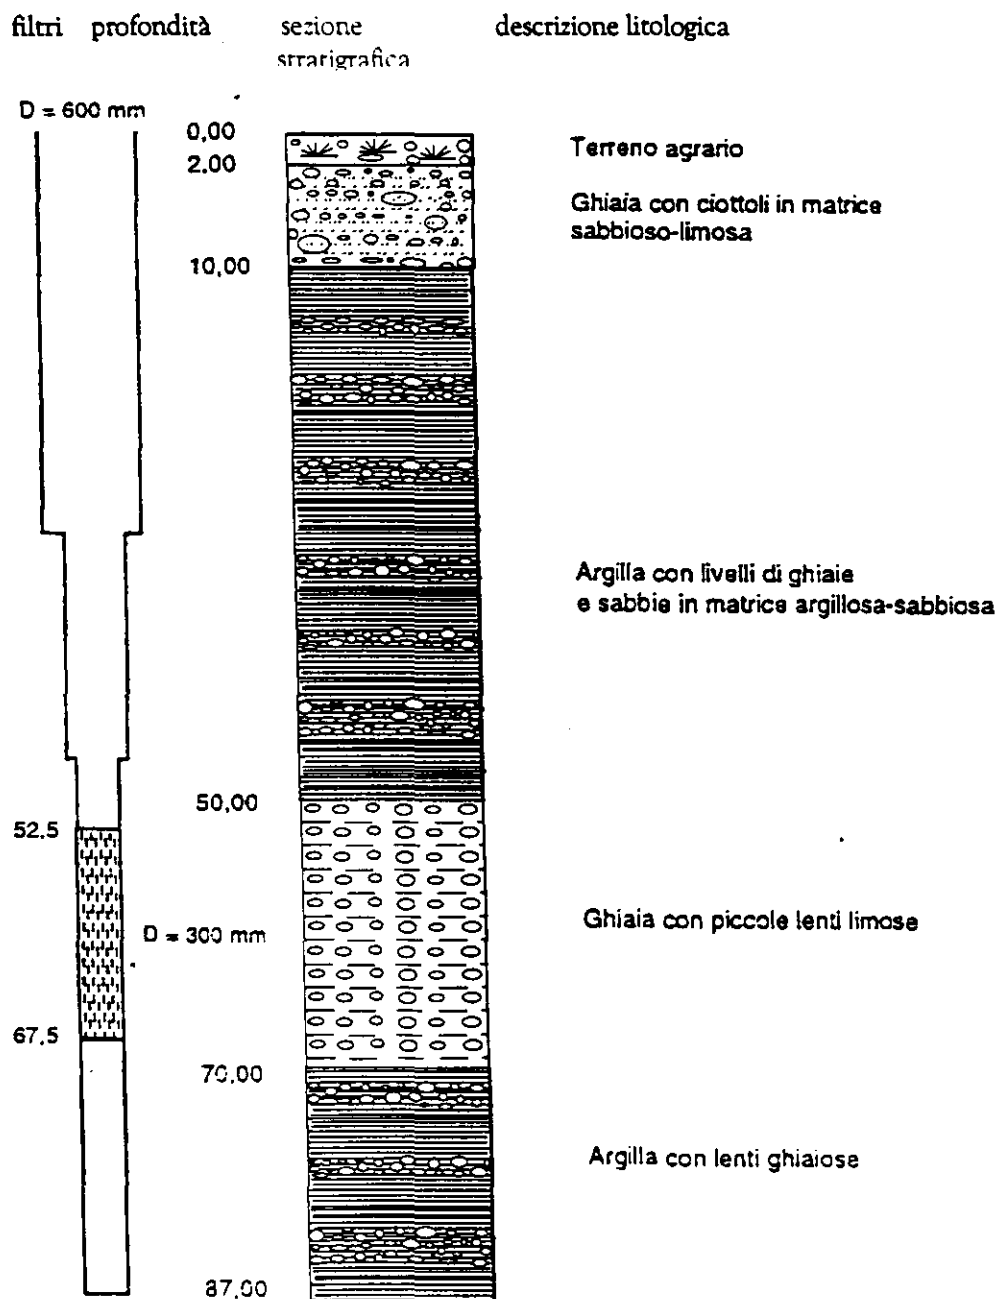

Scala 1:500

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.
Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
v.le Pellegrine, n. 6 m.
tel. e fax (0376) 854043


P. IVA e C.F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscri. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409



Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Egr. Sig.
CASSINI ROBERTO
Via Brenta, 27
25017 LONATO (BS)

Pozzo in loc. Castelvenzagno

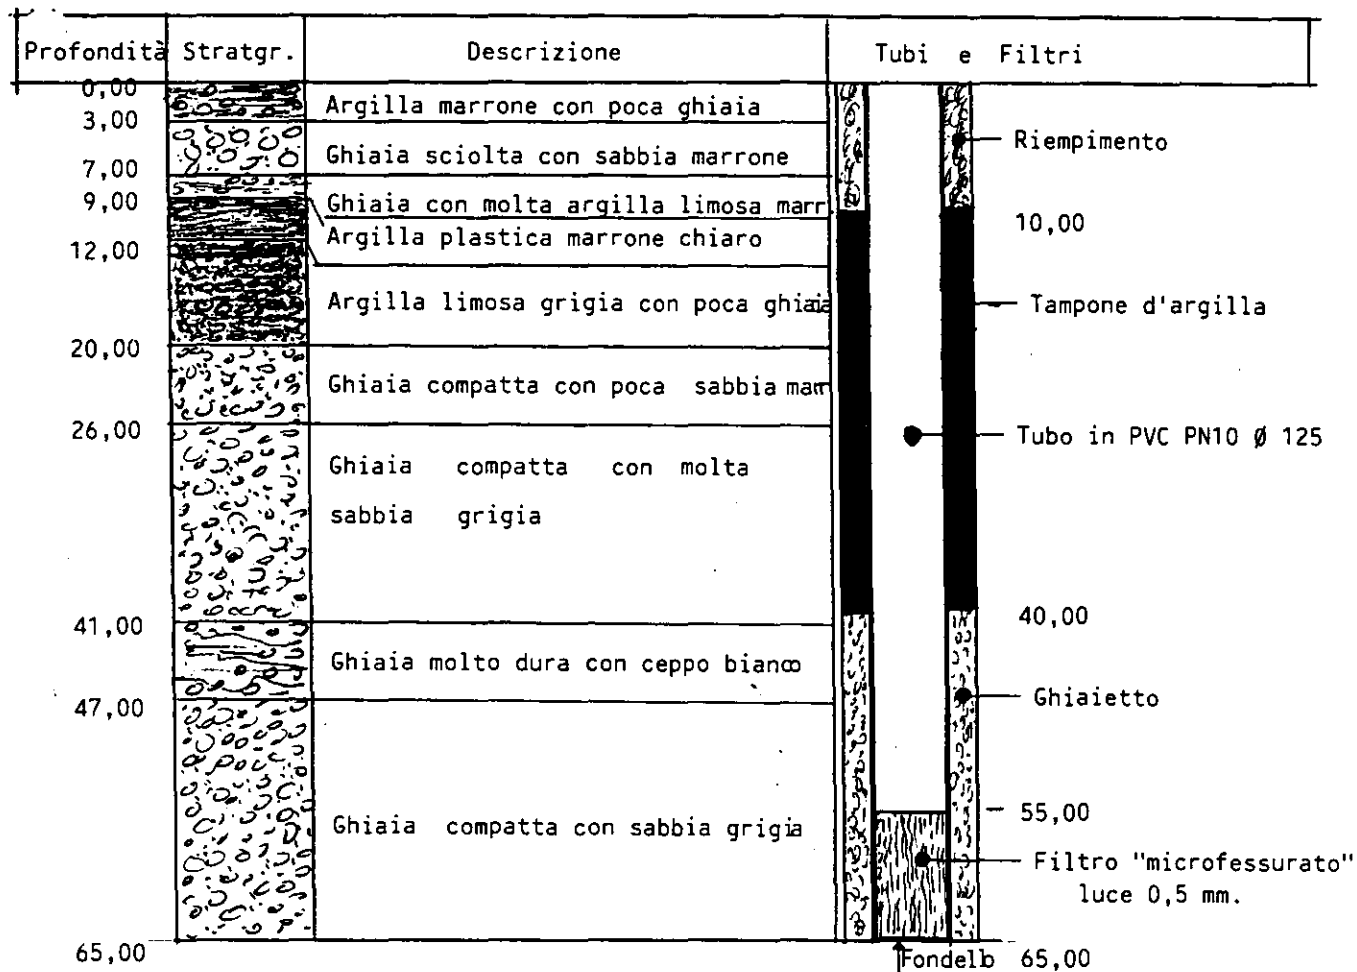

Liv. Statico ml. 43,5 Liv. Dinamico ml. 45 c.a Portata lt/sec. 3,5

MALTINI

TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA - ELETTROPOMPE SOLFERINO

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.


Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegrine, n.c.m.
tel. e fax (0376) 854043

P. IVA e C. F. 01221500308
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscr. Trib. MN 10750
A.N.C. 8252409



Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Egr. Sig.
PEDROTTI FAUSTO
Via Fornasette, 11/A
Castelvenzano di
25017 LONATO (BS)

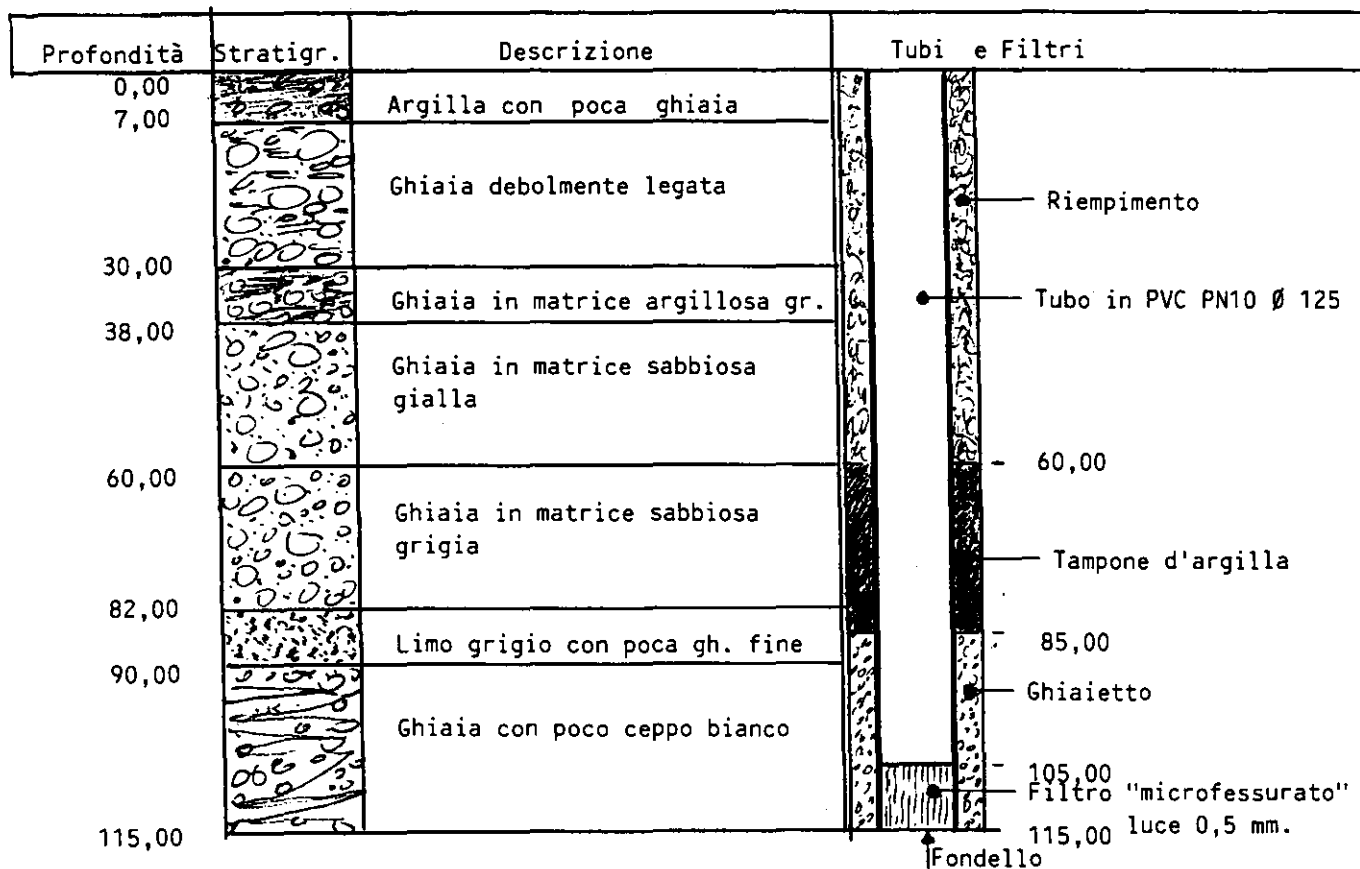

Liv. Statico ml. 61,00 Liv. Dinamico ml. 63,00 Portata lt/sec. 3

MALTINI

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.

Sede: 40040 SOLFERINO (MN)

Via Pellegrina, n. 6 m.

tel. 0302 (0375) 354043

P. IVA n. 0121600033

C. C. A. A. MN 144190

Aut. Geol. MN 10750


A. N. 03020400



Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Perfor. Acqua

Egr. Sig.
DOSSI MASSIMILIANO
Via Fornasetta, 9
25017 LONATO (BS)

Pozzo in Castelvengaz

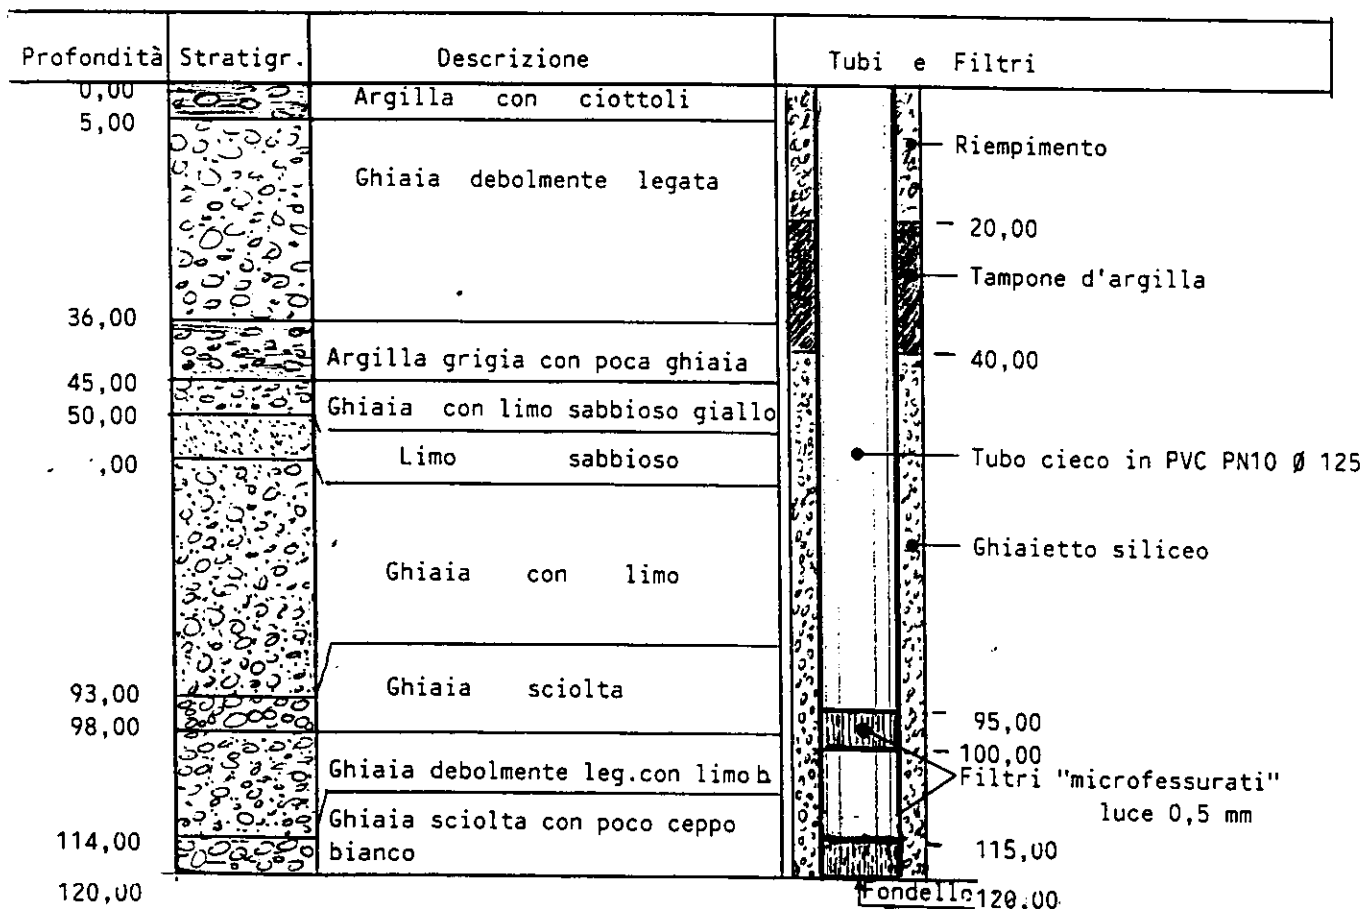

Liv. Statico ml. 60,00 Liv. Dinamico ml. 62,00 Portata lt/sec. 3

-MALTINI-
TRIVELAZIONI POZZI ACQUA • ELETTROPOMPE SOLFERINO

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.


Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegrine, n.c.m.
tel. e fax (0376) 854043

P.IVA e C.F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscr. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409



Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Spett.Le
AZ. AGR. BACCOLI ANGELO
Via Fenil Vecchio, 1
Castelvengano di
25017 LONATO (BS)

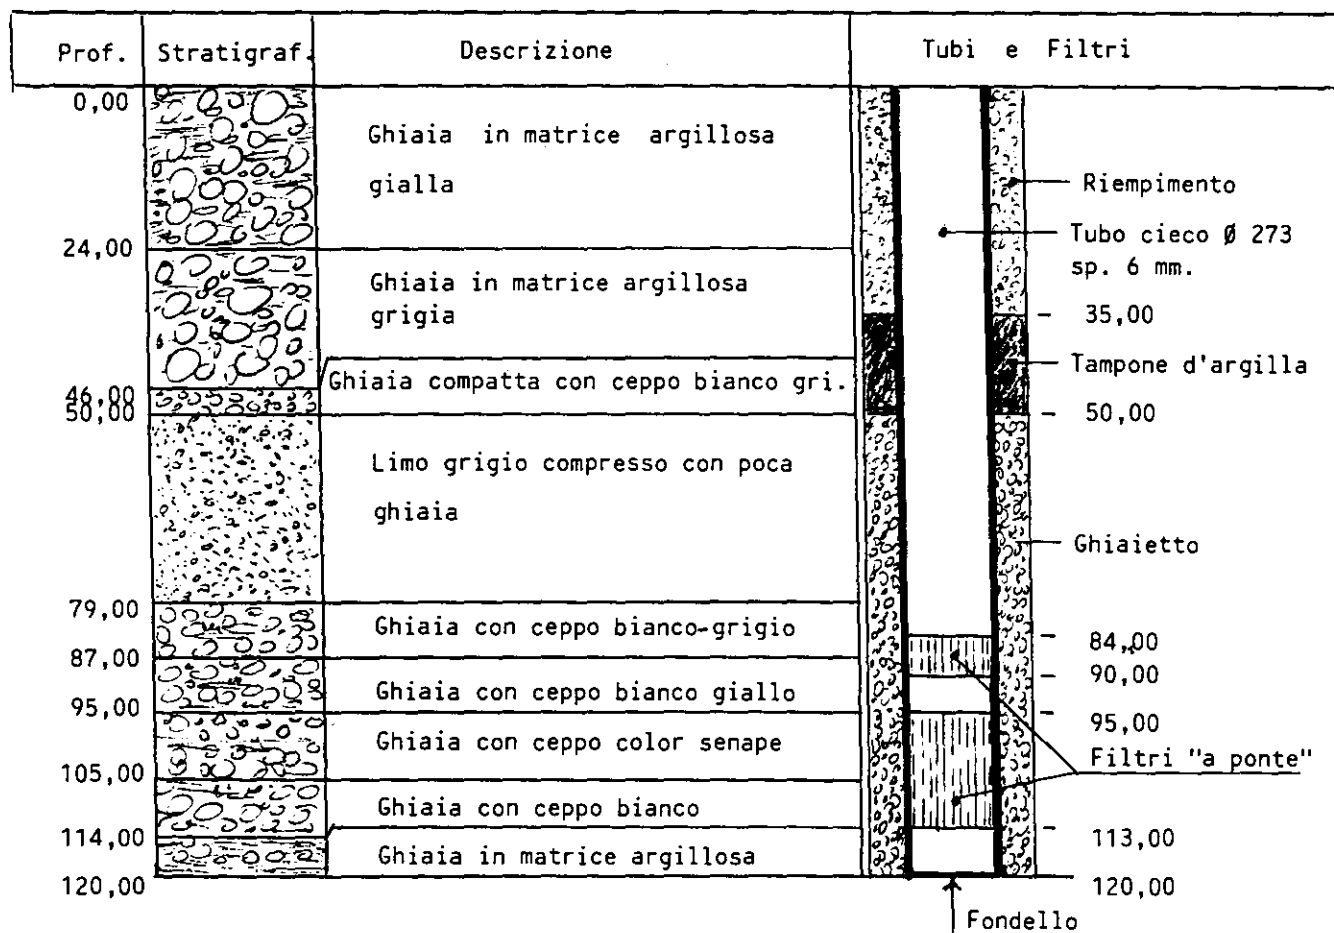

Liv. Statico ml. 52,00 Liv. Dinamico ml. 60,00 Portata lt/sec. 45,00


-MALTINI-
TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA ■ ELETTROPOMPE SOMMERSIBILI

RAPPRESENTAZIONE STRATIGRAFICA DEL POZZO COSTRUITO NEL MESE DI LUGLIO 1988 IN LOCALITA' CASTELVENZAGO DI LONATO (BS) - PER CONTO

DELLA SPETTABILE AZIENDA AGRICOLA SCHEFFI SILVANO & VIA FORNASETTA, 26 CASTELVENZAGO DI LONATO (BS).



razione totale eseguita ml: 76,70 Colonna pozzo definitiva: 76,70
nm 300 , spess. mm 5 , ml 55,00 , tipo 24210 catr. da mt 0,00 a mt 55,00
nm , spess. mm , ml , tipo , da mt a mt
di filtro 2 ponti ml 21,70 da mt 55,00 a mt 76,70
di filtro ml da mt a mt
o idrostatico mt: 37,00 , livello idrodinamico mt: 40,00 , con portata Q: 30 l/sec.

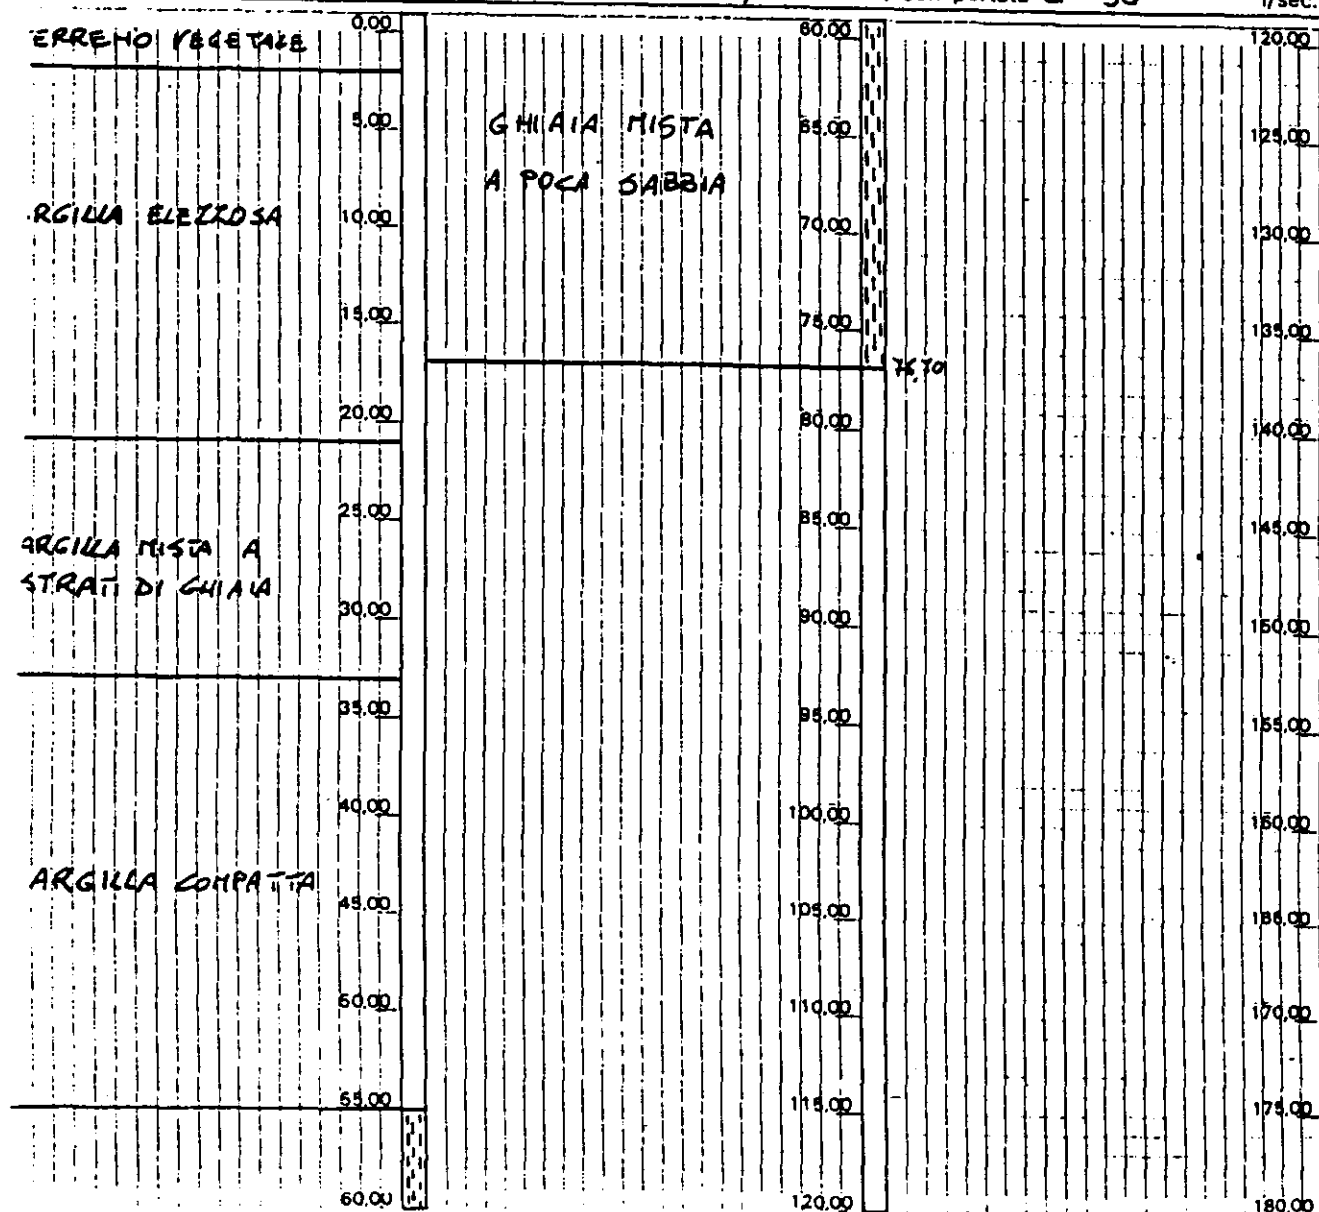

DOTT. GEOL. GIORGIO CRESTANA

Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale


Via Rambotti, 60 - 25015 Desenzano del Garda (BS) Tel. 030/9991430

Proprietario: F.lli Benedetti

Località: C.na Fornasetta

Data: 7/1979

Comune: Lonato

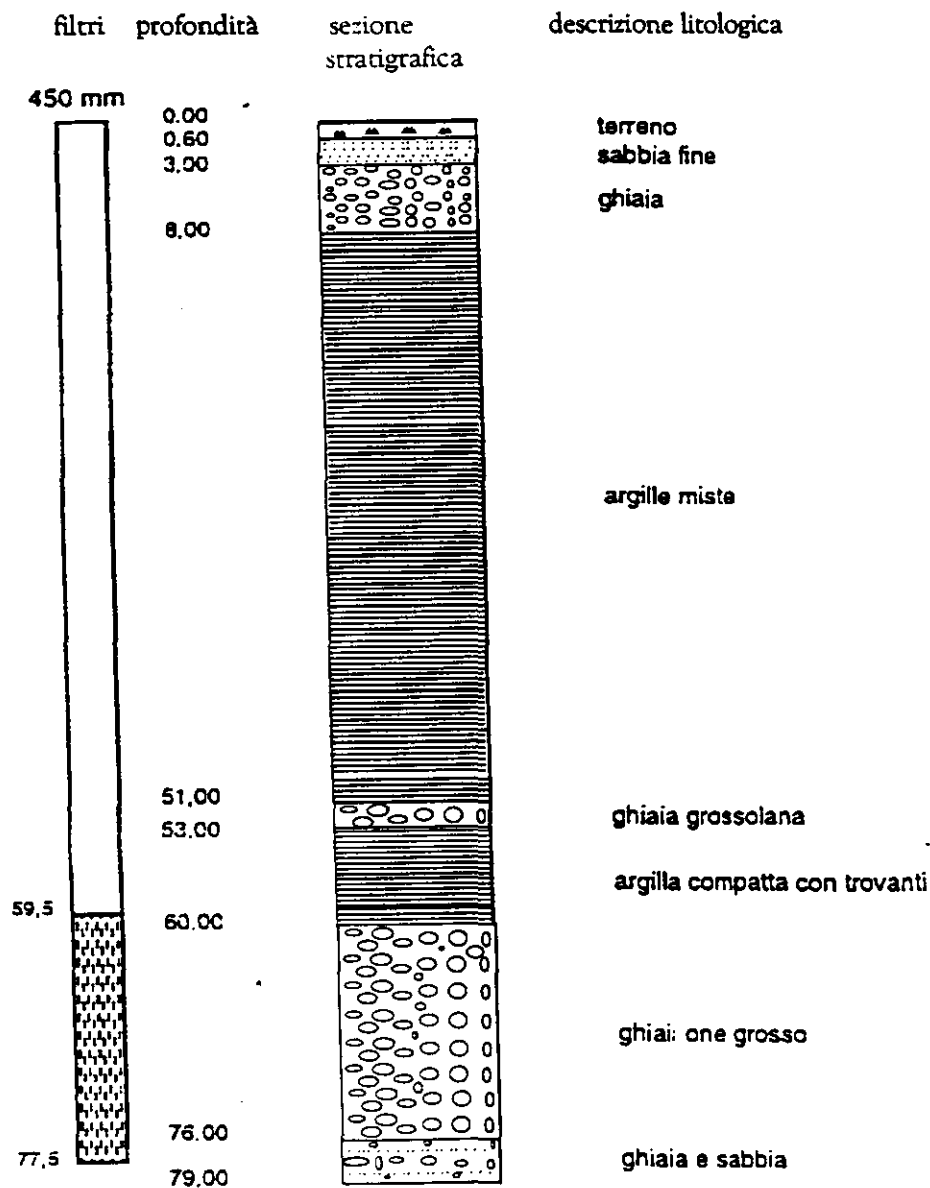

Scala 1:500


Livello statico collaudo: 38,00 m dal p.c.

Livello dinamico collaudo: +1 m dal Pc.

Portata: 57 l/s

$Q = 15 \text{ c/s}$

$\phi 1.5$

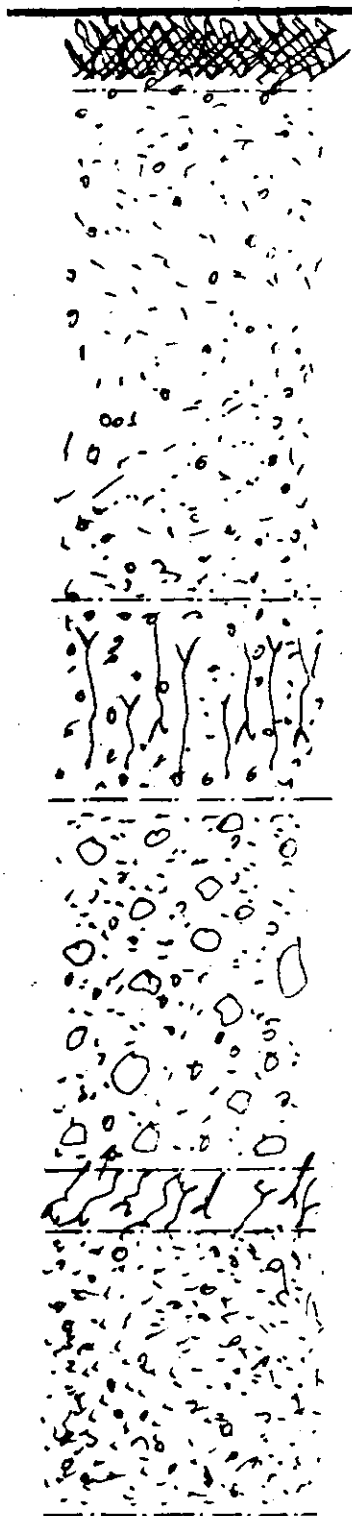

terreno vegetale

150

ghiaione misto a sabbia acquifera

900

ghiaia e argilla

1100

ghiaia e sabbia mista a treranti.

1150

argilla


1850

ghiaia e sabbia acquifera

2600

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.
Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegrine, n.c.m.
tel. e fax (0376) 854043

P.IVA e C.F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
isc. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409




Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Liv. Statico ml. 49,50
Liv. Dinamico ml. 55,00
Portata lt/sec. 30 c.a.

Egr. Sig.
PRETI ADRIANO
Via Desenzanino, 26
25015 DESENZANO d/G. (BS)

Pozzo in Vaccarolo di Lonato (BS)

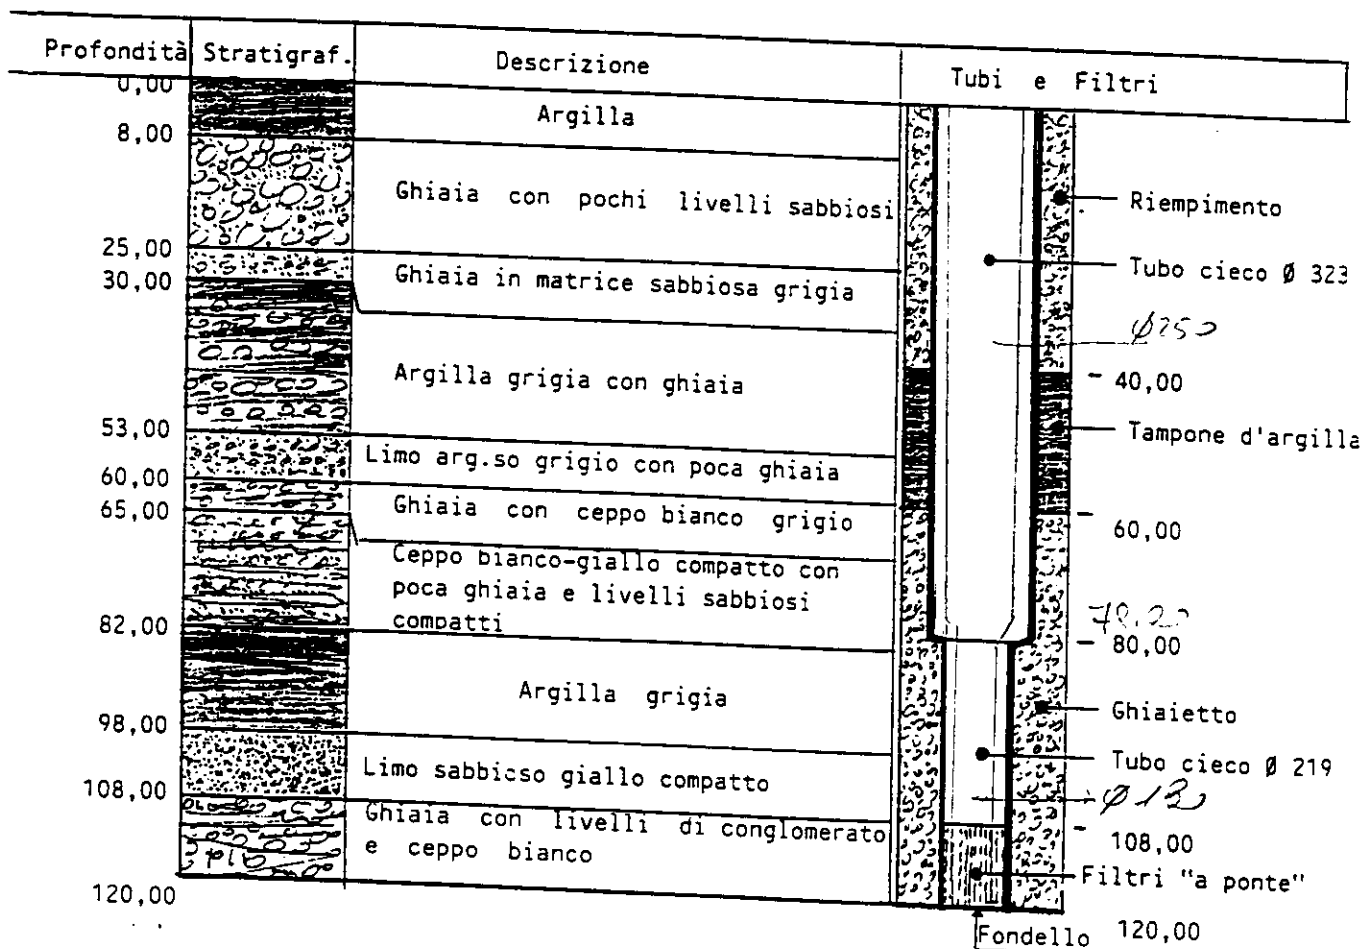

-MALTINI-
TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.

Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegrine, n.c.m.
tel. e fax 0376 854043

P. IVA e C. F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscr. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409




QUALIFICAZIONE SOA
CATEGORIA: OG 06 N.5285/10/00

Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Spett.Le
AZ. AGR. MORENICA S.R.L.
Via Fenil Vecchio, 3
Loc. Castel Venzago
25017 LONATO (BS)

POZZO IN LOC. FENIL NUOVO DI LONATO (BS)

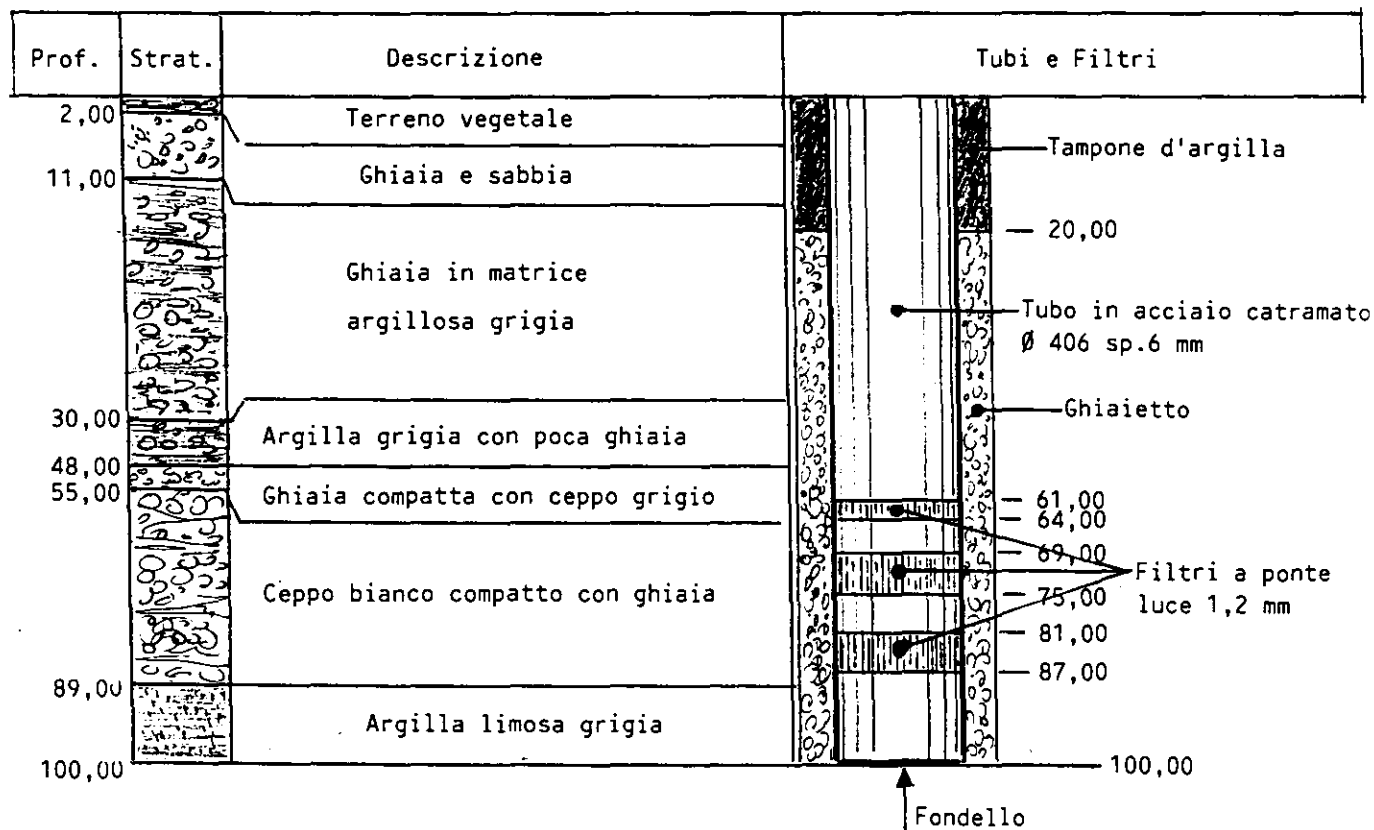

Livello Statico ml. 32,80

Livello Dinamico ml. 33,20 Portata lt./sec. 20,00

Livello Dinamico ml. 35,00 Portata lt./sec. 26,00


Livello Dinamico ml. 37,50 Portata lt./sec. 30,00

-MALTINI-


TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA • ELETTROPOMPE SOMMERSE

Cliente: Azienda Agricola
BENEDETTI TRAILLI
Via Vaccarolo Cassina S. Rocco
DESENZANO DEL GARDA


Pozzo. % 333 mt. 151,55 Anno. 1984
Portata: lt/s 33
Livello statico mt. -41,00 dinamico mt. -43,60

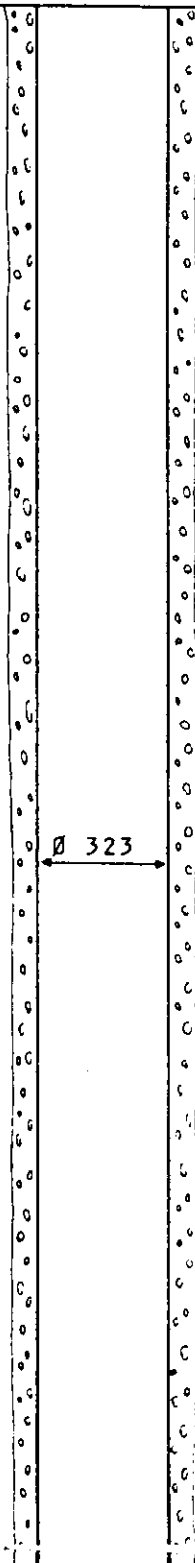PROFONDITA'		NATURA DEL TERRENO	SCHEMA DEL POZZO
TOTALE	PARZIALE		
0,45	0,45	terreno agrario	
4,51	4,06	Argilla colo caffè inglobante rari ciottoli	
10,09	5,58	Argilla grigia inglobante ghiaia e ciottoli poligenici (abbondantissimi gli inclusi al letto)	
43,10	33,01	Ghiaia e ciottoli poligenici in matrice argillo-sabbiosa grigia	
46,60			



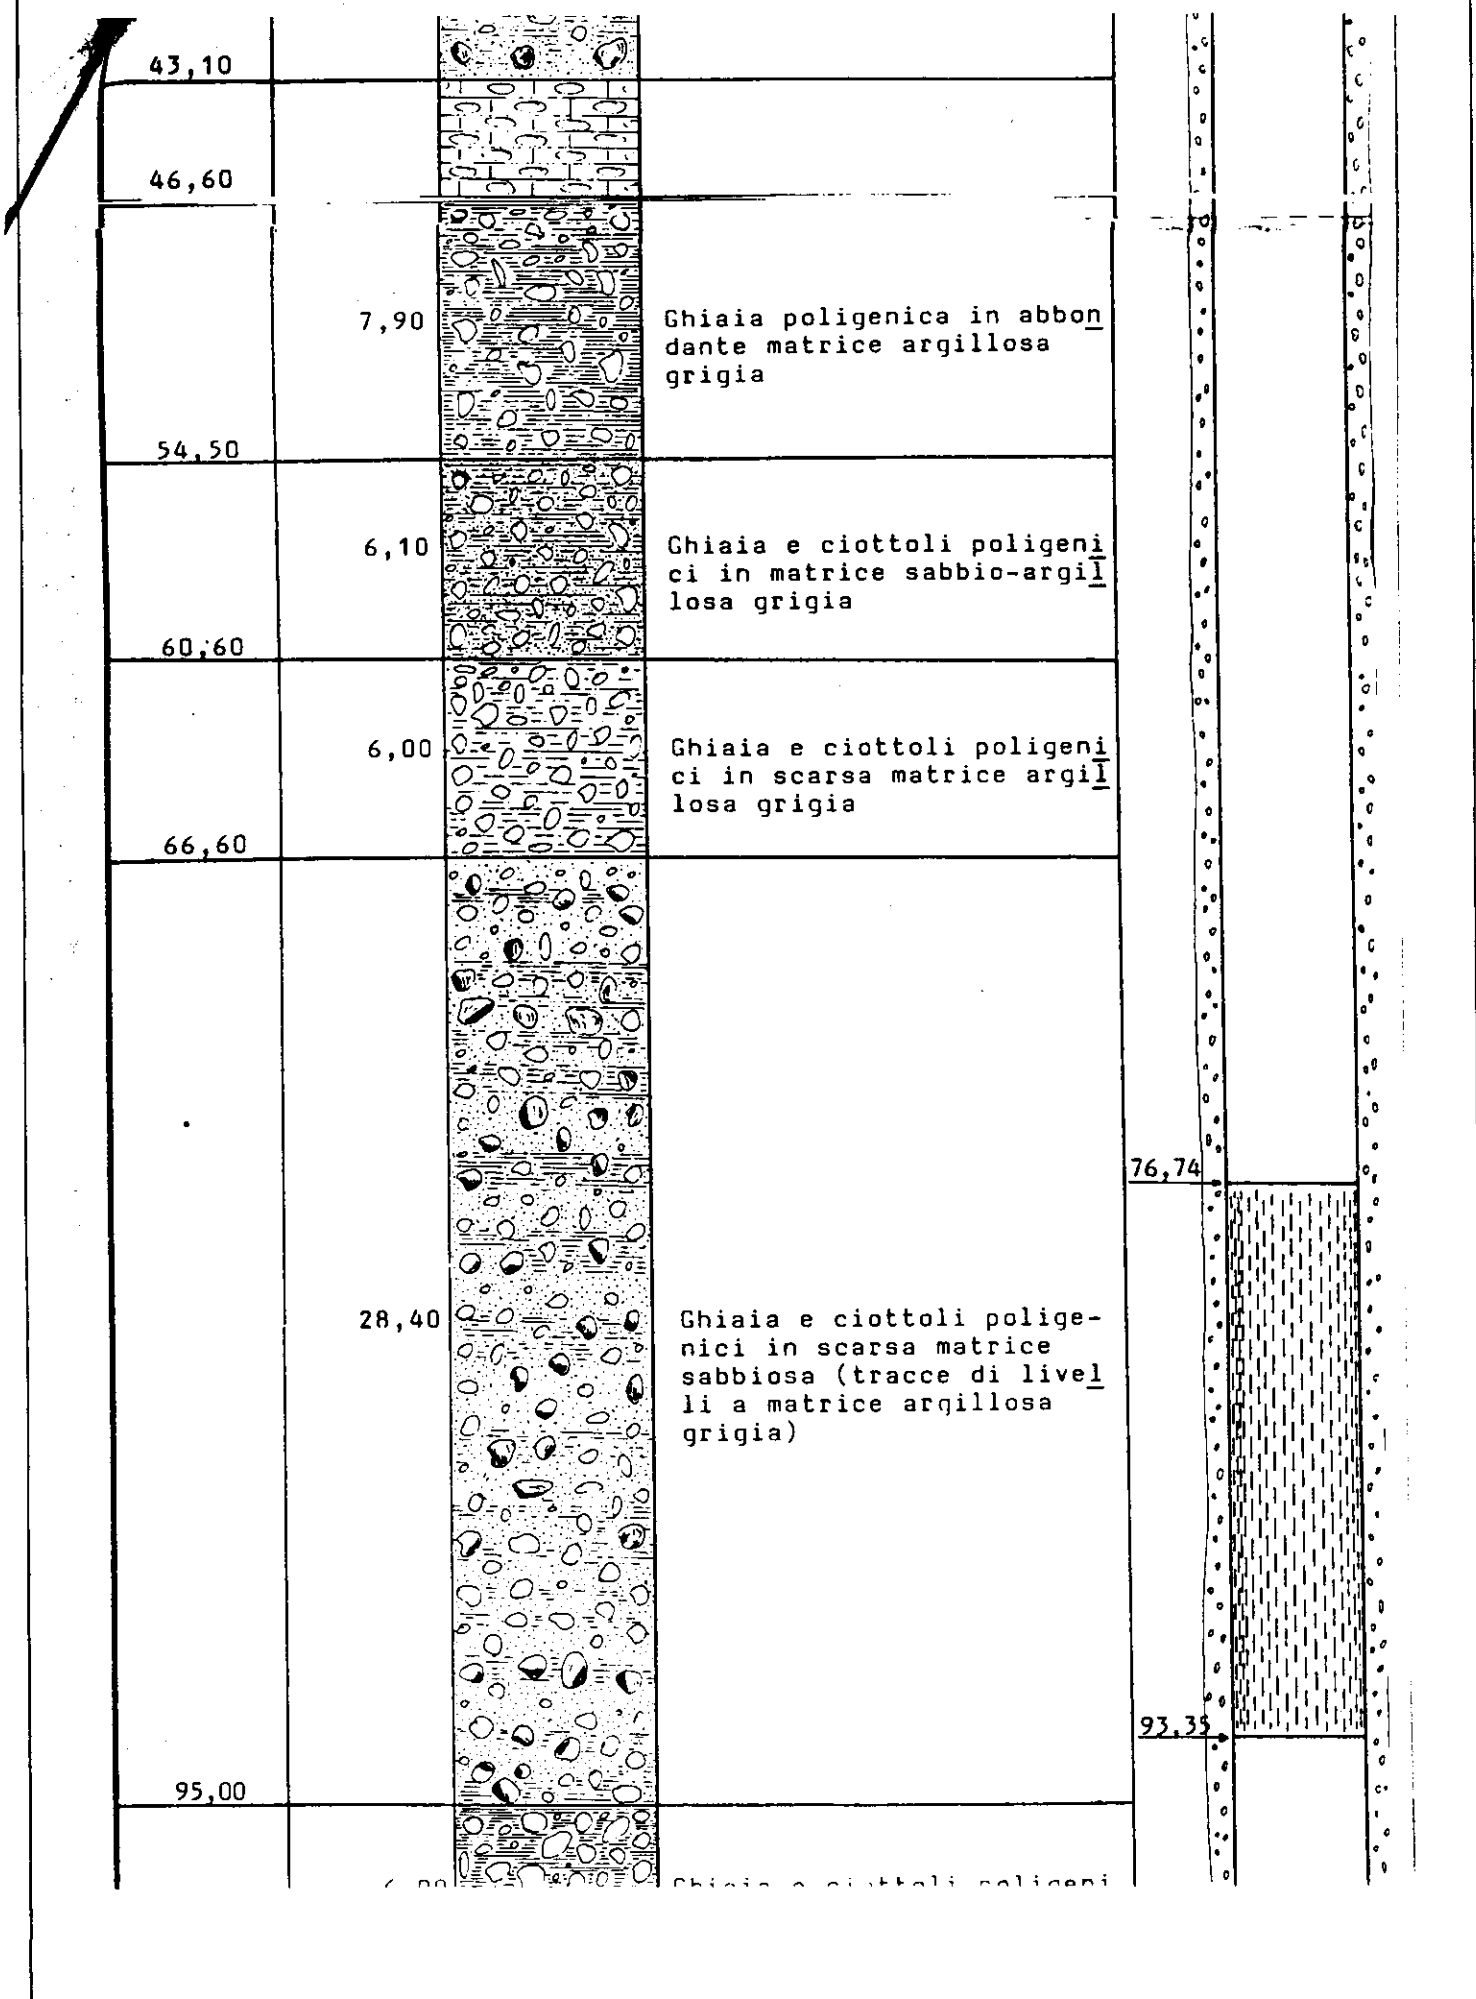

02.000000 F. 100.000000
F. 100.000000
F. 100.000000

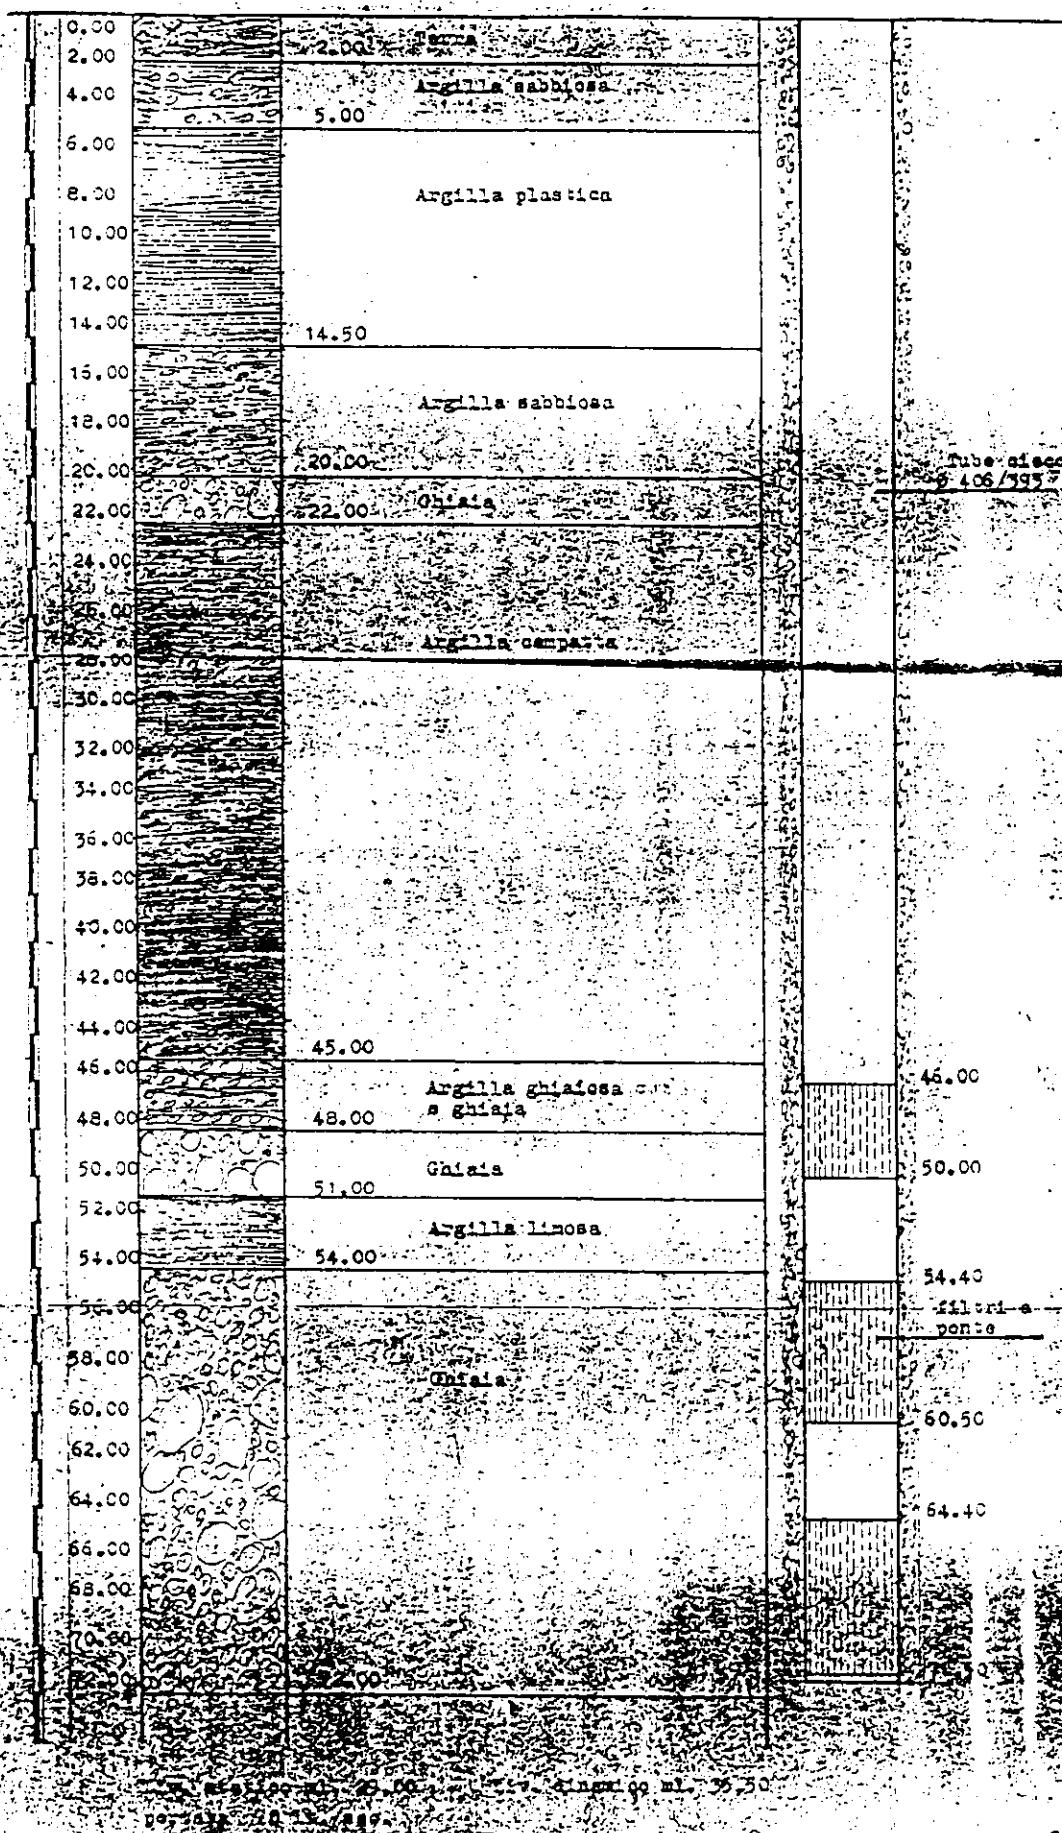

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.

Sede: 46040 SOLFERINO (MN)

via Pellegrine, n.c.m.

tel. e fax (0376) 854043

P. IVA e C. F. 01221500208

C.C.I.A.A. MN 144190

Iscr. Trib. MN 10750


A.N.C. 8262409



Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Spett.Le
LA QUIETE S.R.L.

Via Fenil Vecchio, 18
25017 LONATO (BS)

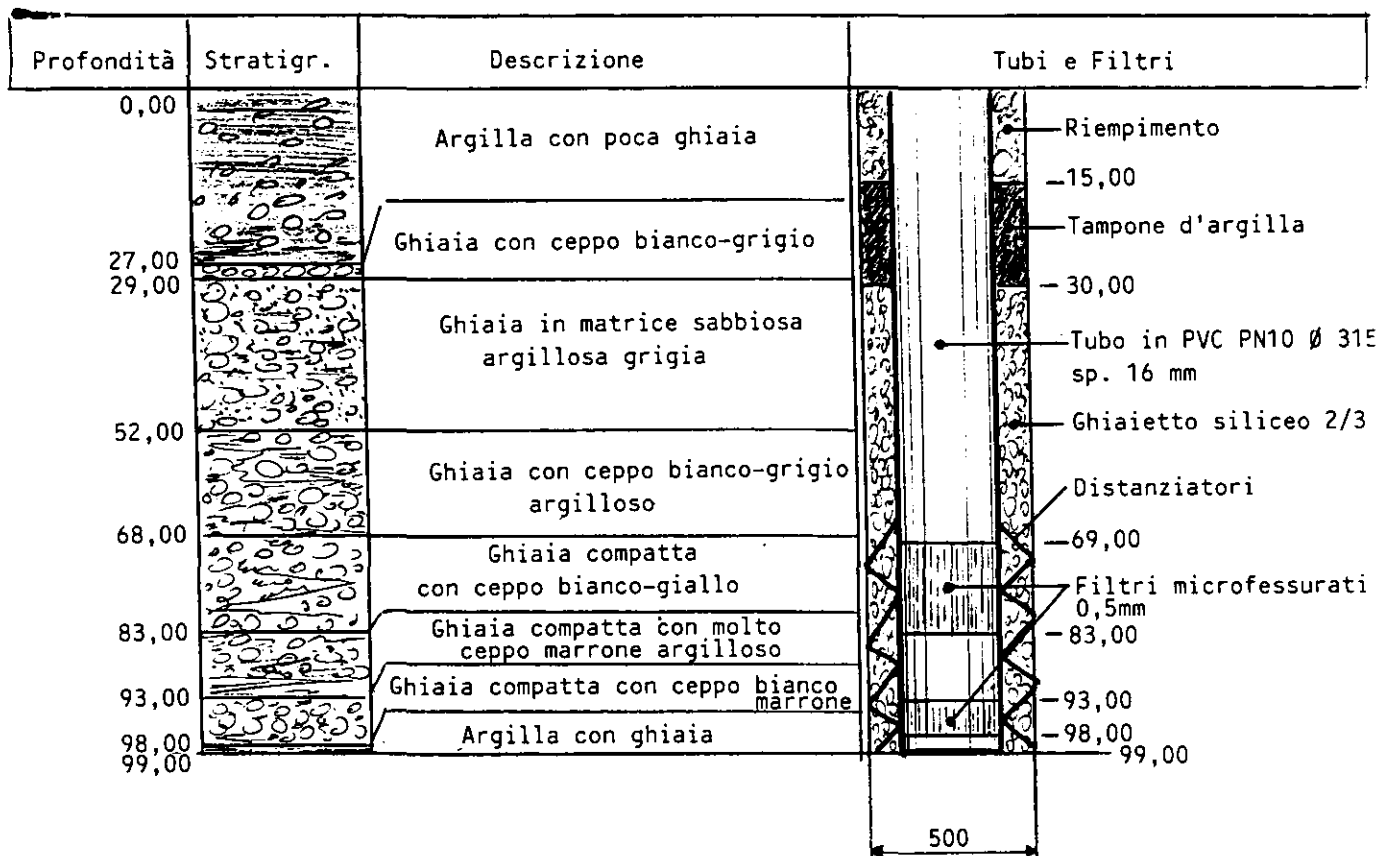

Liv. Statico ml. 39,90 Liv. Dinamico ml. 50 circa Portata lt/sec. 30 circa

-MALTINI-
TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA ■ ELETTROPOMPE SOMMERSE

Trivellatrice
SOCIETA' GIOVANNI & C. S.d.r.l.
Via S. Martino, 35
Solferino (MI)

Solferino, Luglio 1992

OGGETTO: pozzo trivellato per acqua
loc. Finil Vecchio di Lenato (BS)

CLIENTE: PAPA FABIO
Via Cavour, 45
Desenzano d/G. (BS)

Liv. Statico 29.30/mt.


Liv. Dinamico 35.40/mt.

Potrata 5 lt/sec.

COLONNA DI AVANZAMENTO

STRATIGRAFIA

POZZO FINITO

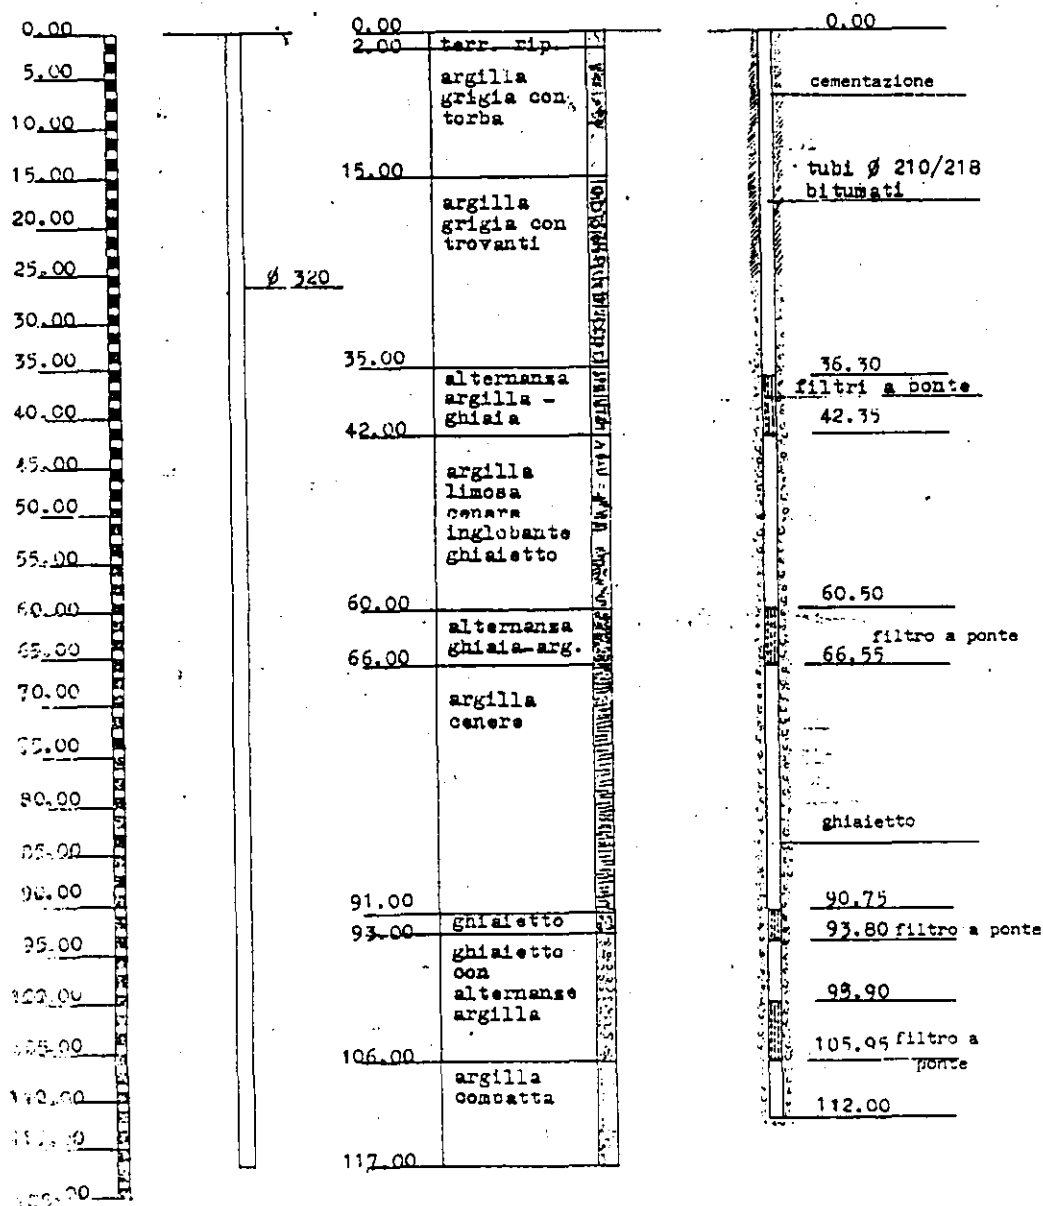


RISTORANTE

"PASCO DEI CORVI"


Trattoria Pinerolese "Al pasco dei corvi"

Via Corte Vecchio - Lonsa - Moncalvo Scopeto

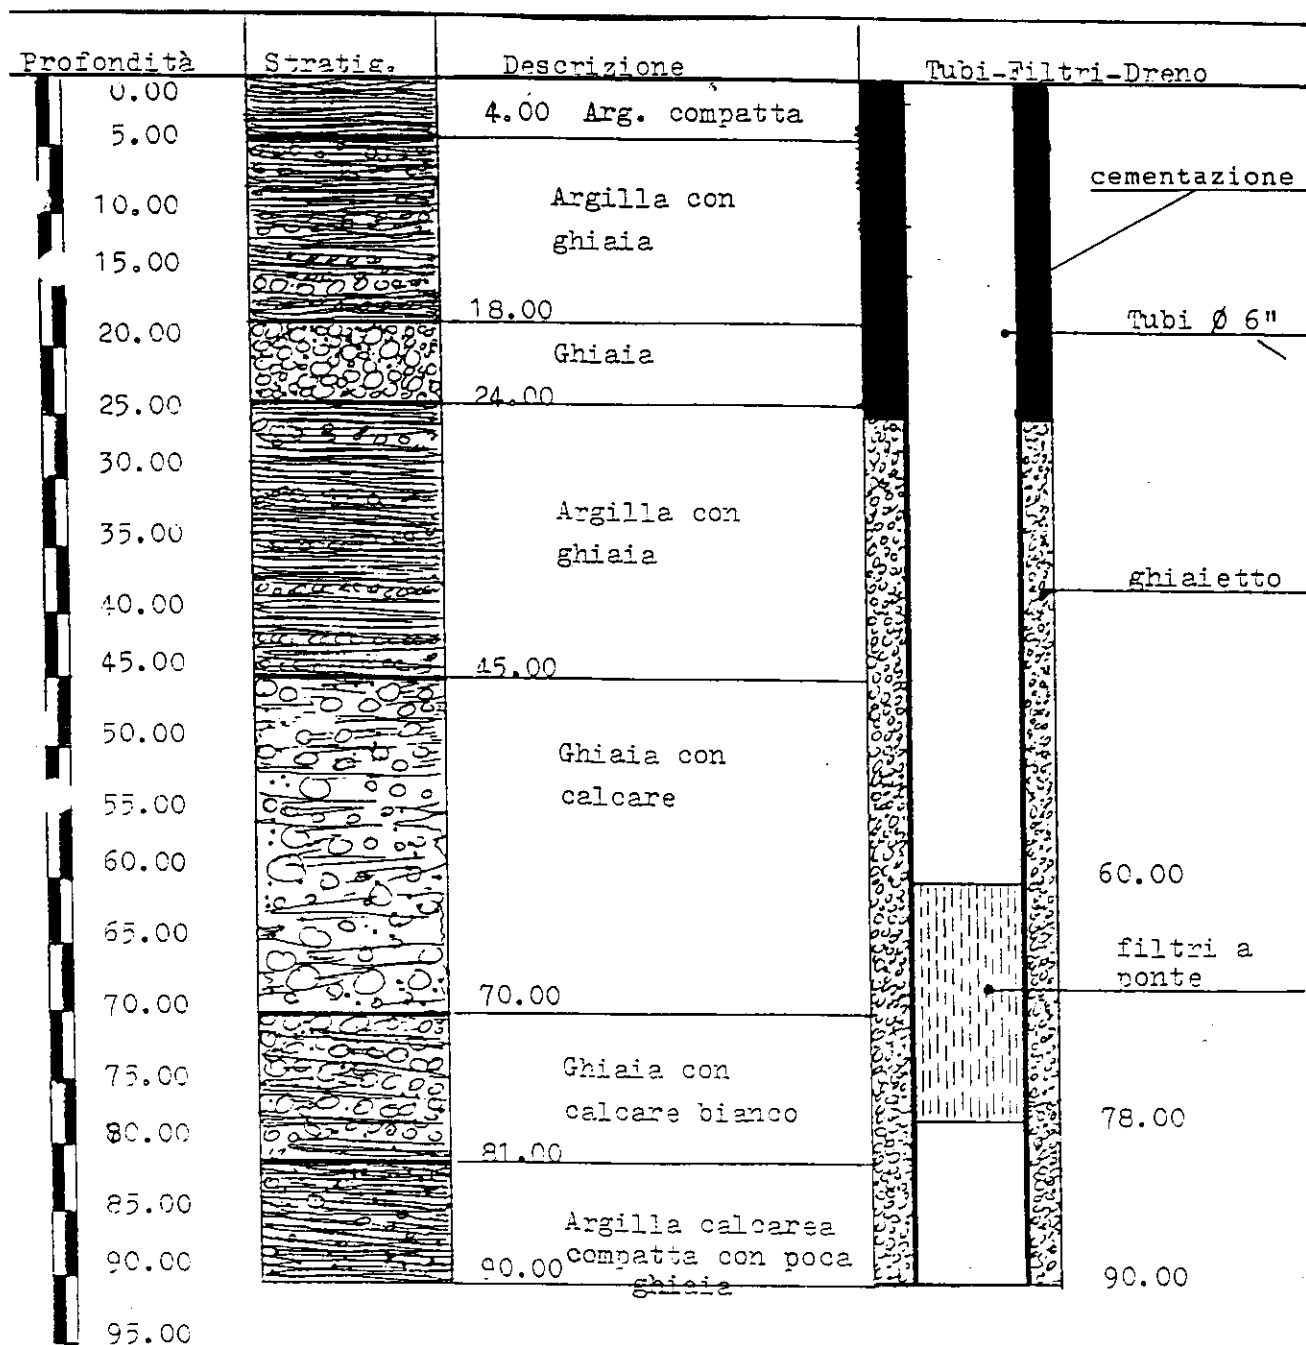








Liv. statico ml. 44.00 Liv. dinamico ml. 46.00

Portata lt./sec. 10.00

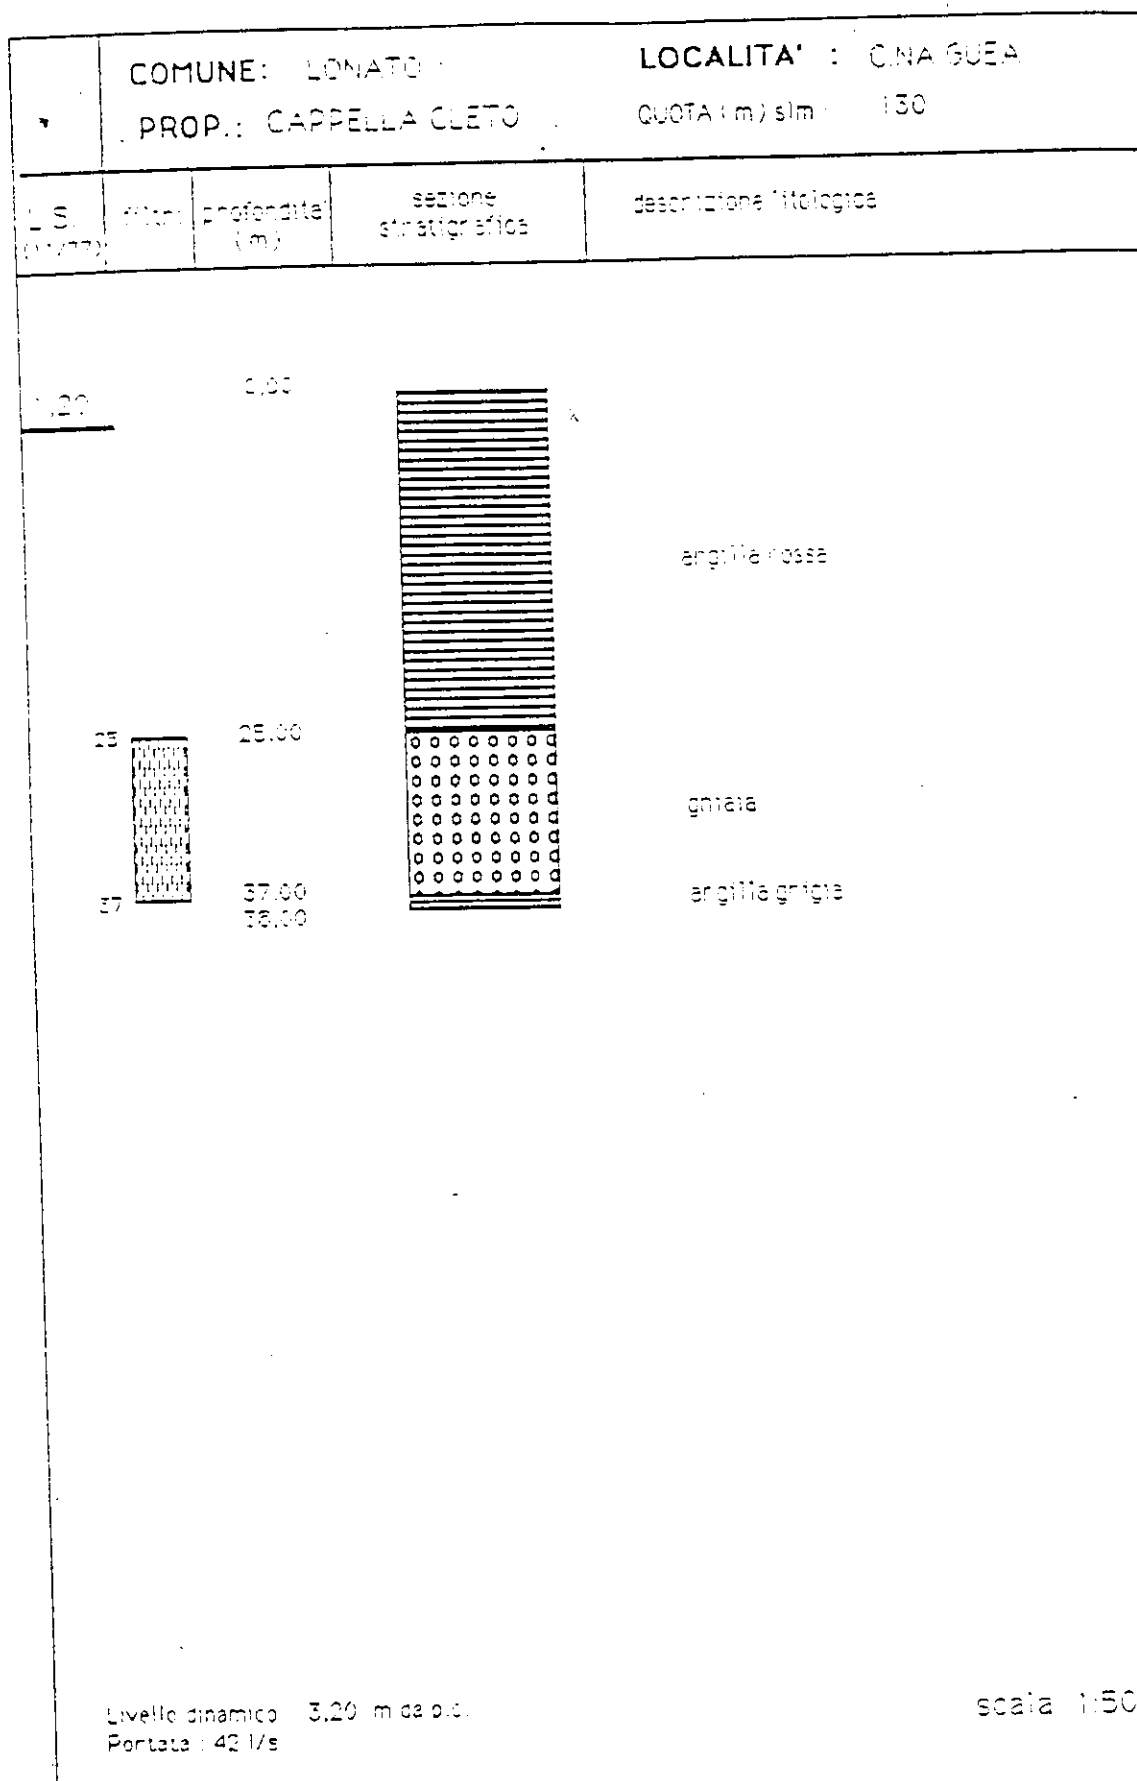

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE

Egr. Sig.
TOSONI ADRIANO
Madonna della Scoperta
LONATO

Profondità	Stratigrafia	Descrizione	Tubi e Filtri
0,00			
2,00		Terreno vegetale	
7,00		Argilla con poca ghiaia	
13,00		Ghiaietto con poca argilla	
24,00		Argilla sabbiosa compatta con poca ghiaia	Tubo Ø 203/219
44,00		Argilla sabbiosa compatta	
50,00		Ghiaia con argilla sabbiosa	
69,00		Ghiaia con poche lenti limose	54,00 Filtro a ponte Ø 219
80,00		Limo compatto con poca ghiaia	69,00
90,00		Argilla plastic	90,00


Livello statico ml. 31,00

Livello dinamico 32,50

Portata lt. /sec. 7


Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.
Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegnine n.c.m.
tel. e fax (0376) 854043

P.IVA e C.F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscr. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409



Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Spett.Le
AZ. AGR. ABATE MARIO & FABIO ss
Via Fenil nuovo, 5
Madonna d/S. di
25017 LONATO (BS)

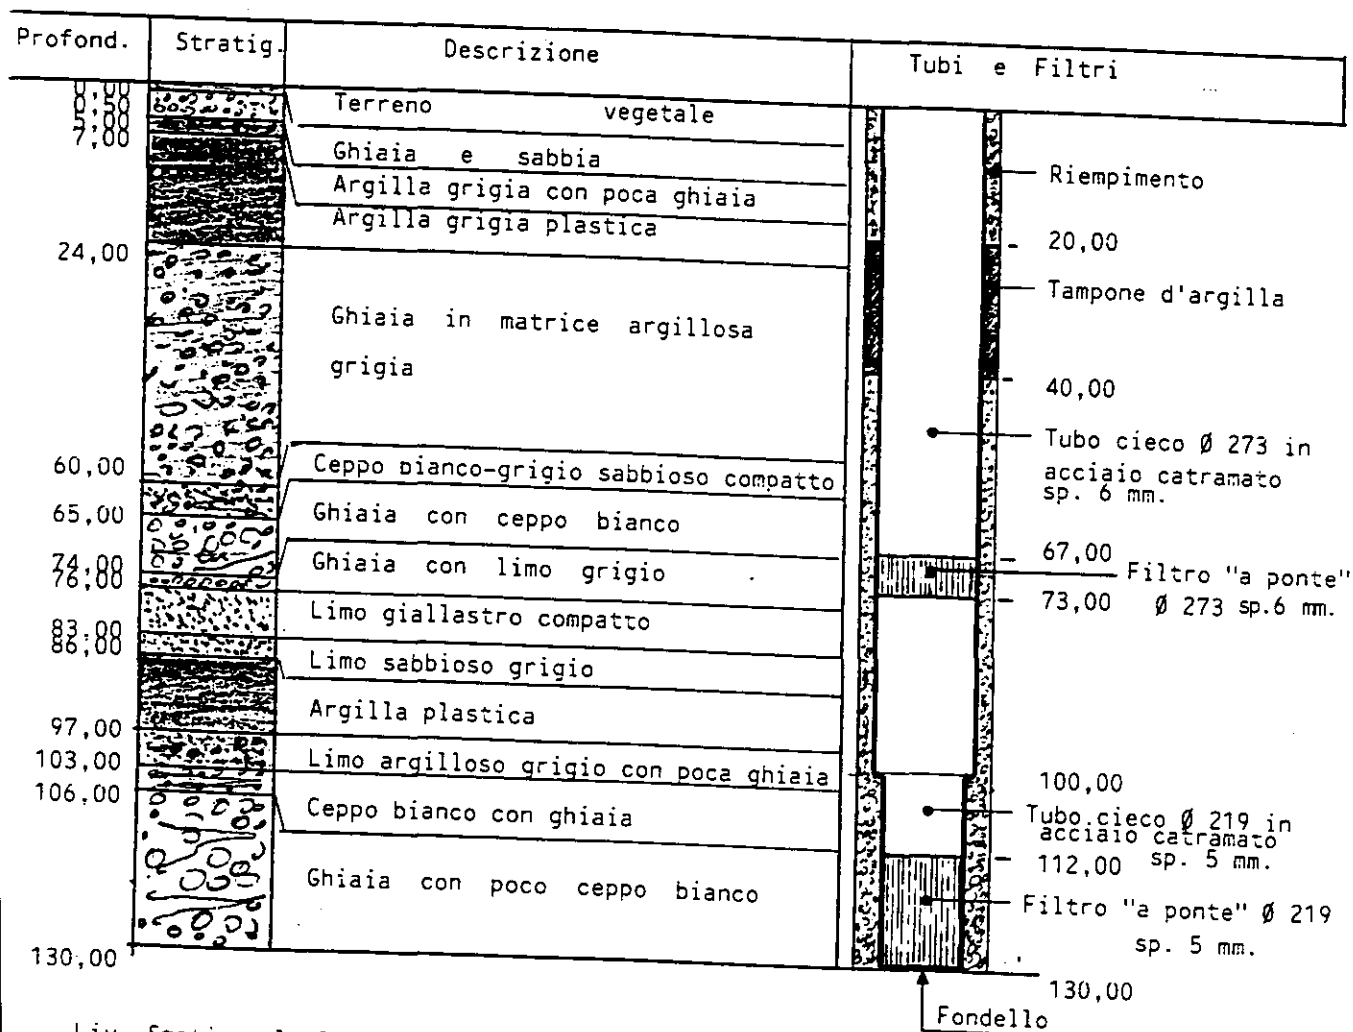

Liv. Statico ml. 38,00 Liv. Dinamico ml. 45 c.a Portata lt/sec. 30,00

-MALTINI-
TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA • ELETTROPOMPE SOLFERINO

Maltini Geom. Dionigio e Renato S.N.C.

TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA
ELETTROPOMPE SOMMERSE


Via S. Martino, 31 - Tel. e Fax (0372) 854043 - 46040 Soiferino (Mn)
P. VA. 0122/SC0208 CCIAA 144190 Reg. Soc. Trib. Mn 10750 A.N.C. 8252409



CAPELLA HARTA

VIA DON GNOZZI, 24 MILANO

POZZO - VIA CORTE BETTINA - LONATO BS.

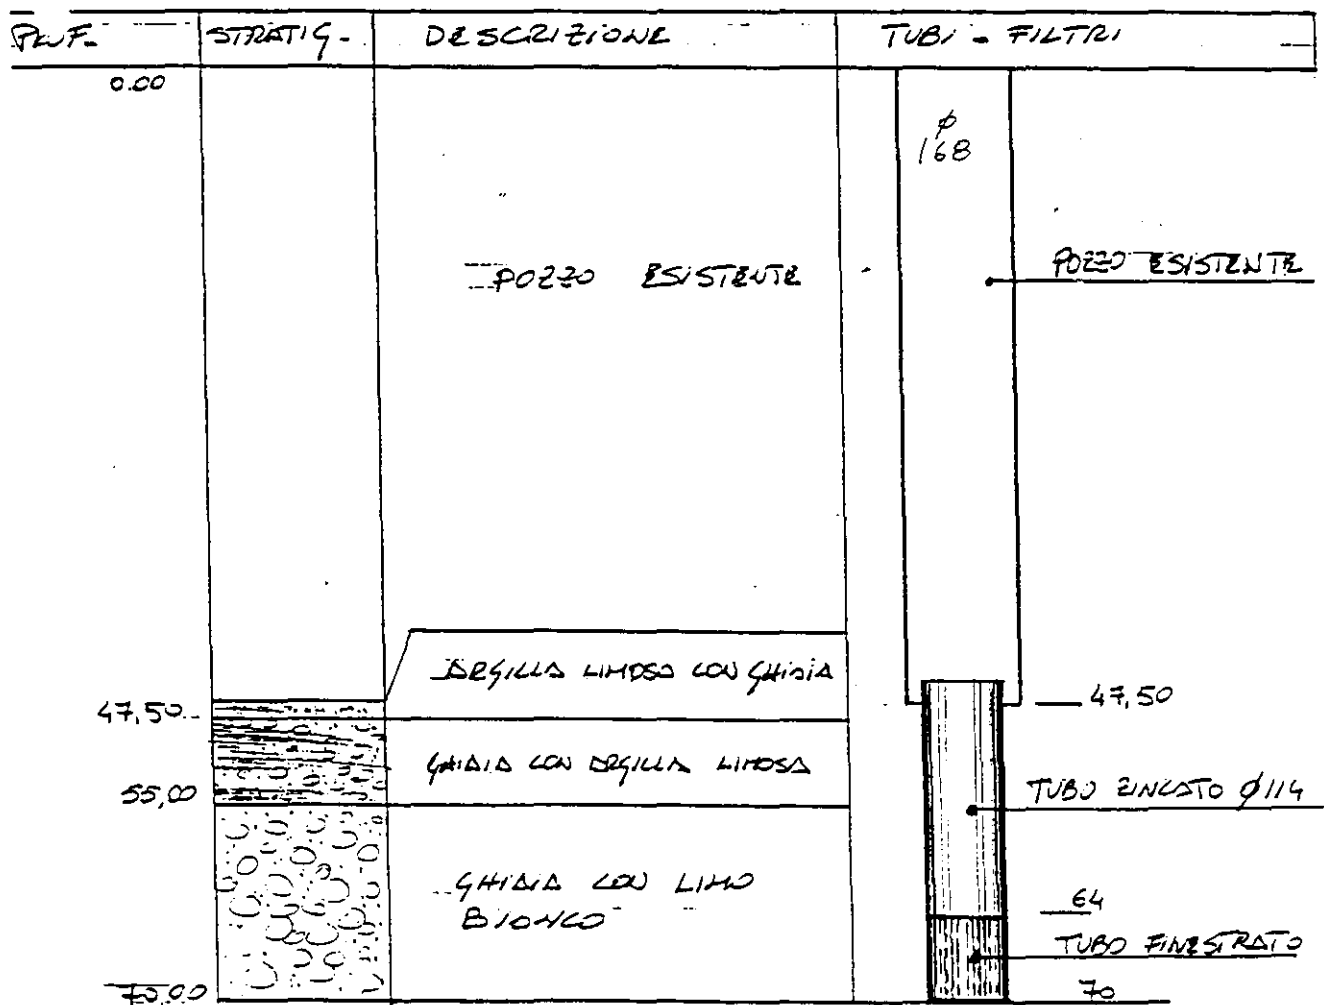

LIV. STATICO HL. 35 - LIV. DINAMICO HL. 37.50 - POT. LT/10/SEC.

Muerta Capella




Maltini Geom. Dionigio e Renato S.N.C.

TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA

Via S. Martino, 31 - Tel. 0376/854043 - 46040 Solferino (Mn)
Riviera via d'Azze 300308

Solferino (Mn) luglio 1990

Az. Agr. F.lli CORBARI
Loc. Casella
DESENZANO d/GARDA (BS).

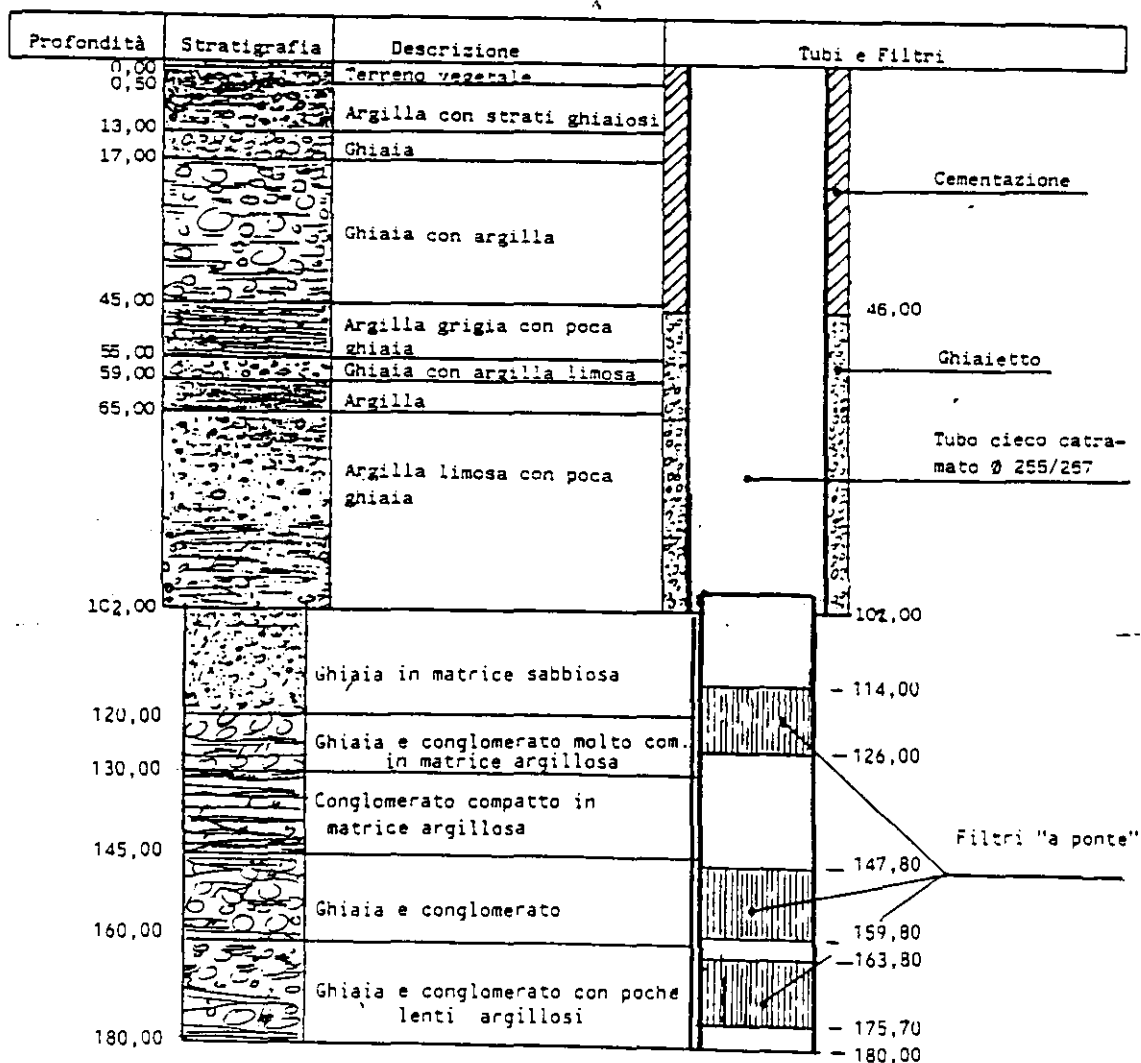

Livello Statico ml. 43,30
Livello Dinamico ml. 50,00
Portata lt/sec. 30,00

STRATIGRAFIA - PIANTA - SEZIONE POZZO DI
PROP. DEL SIG. CORBARI OTTORINO
AL N.M. 5656 FG. 60 DEL COMUNE DI LONATO


SCALA 1:60

Corbani Ottorino



F. P. P. P.

STRATIGRAFIA DEL TERRENO
OVE È STATO ESEGUITO IL POZZO

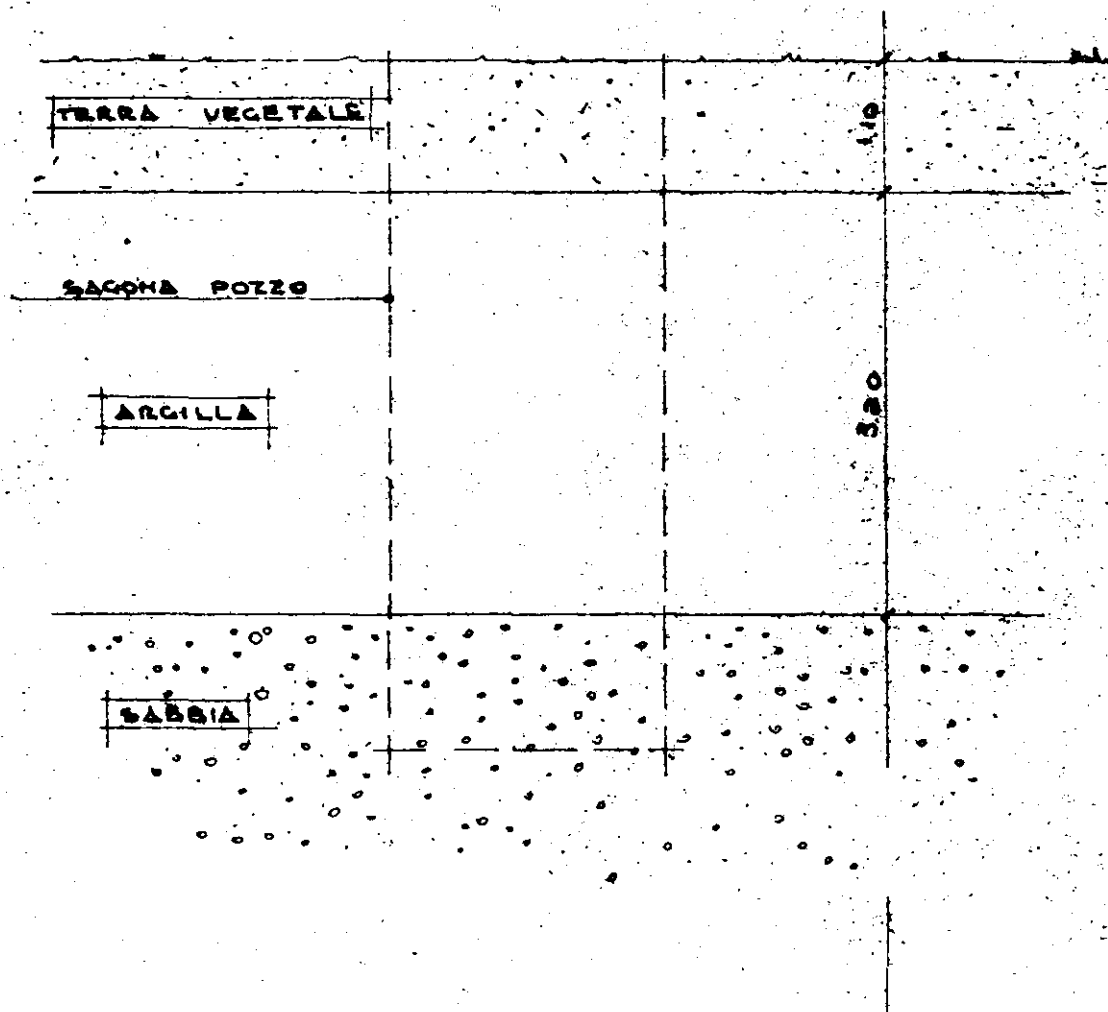

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by spectrophotometry using the method of Lichtenthaler and Whistler (1973).



Spett.Le
AZ. AGR. UGOLINI
Via Civetta, 2
Loc. Madonna d/S.
25017 LONATO (BS)


Profondità	Stratigr.	Descrizione	Tubi e Filtri
9,88		Terreno vegetale	
12,00		Argilla con poca ghiaia	
17,00		Ghiaia legata	
		Argilla sabbiosa grigia compatta con poca ghiaia	
53,00			
62,00		Limo sabbioso compatto con poca ghiaia	
		Argilla grigia con poca ghiaia	
80,00		Ghiaia grossolana	
92,00		Ghiaia compatta con limo sabbioso bia.	
96,00			
		Argilla plastica grigia	
112,00		Limo sabbioso biancastro e grigio compatto con poco ghiaietto	
120,00		Argilla plastica grigio scuro	
125,00		Limo sabbioso compatto	
132,00		Torba con lignite	
136,00		Ceppo bianco molto comp. con ghiaino scuro	
140,00		Argilla nera torbosa	
		Ghiaietto con ceppo bianco e piccole lenti di conglomerato	
172,00		Argilla grigia	
175,00			

Spett.Le
AZ. AGR. TOSONI LINO
Via Redone, 3
25017 LONATO (BS)


Liv. Statico ml. 59,50

Liv. Dinamico ml. 63,30

Portata lt./sec. 33,00

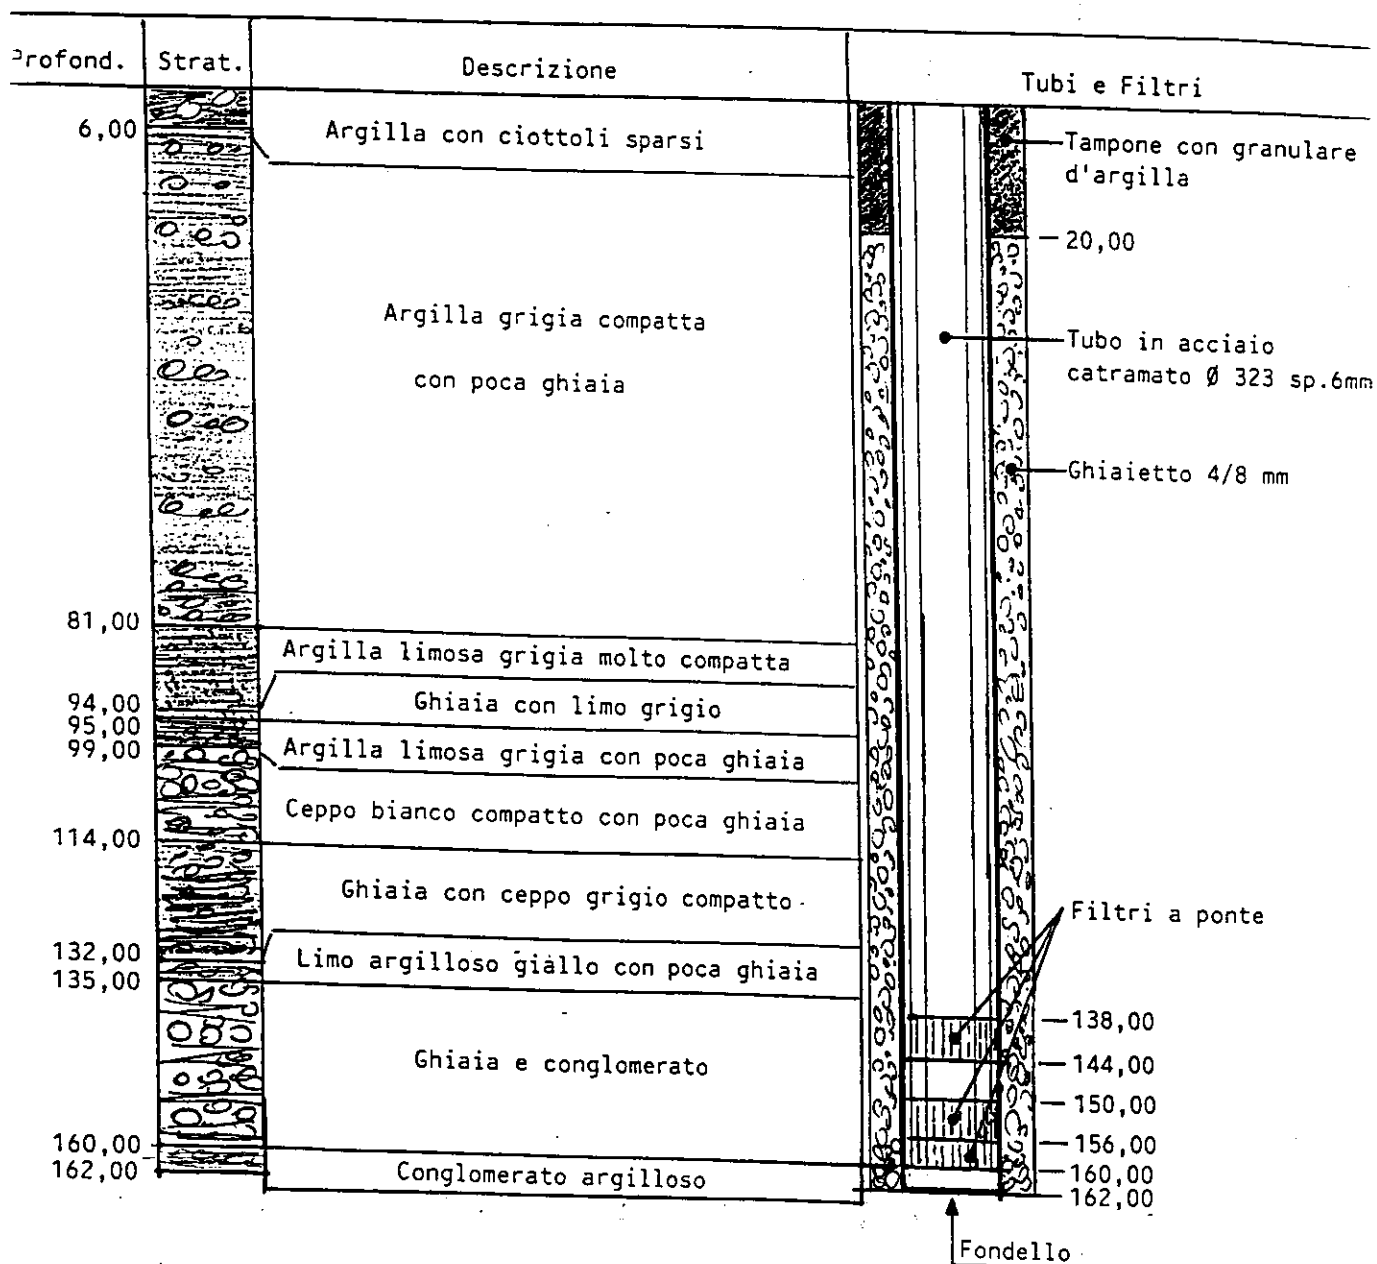

COMUNE: LONATO		LOCALITA' : MADONNA D. SCOPERT		
PROP.: CORBARI OTTORINO		QUOTA (m) slm : 120		
L.S. (1/76)	filtri	profondita' (m)	sezione stratigrafica	descrizione litologica

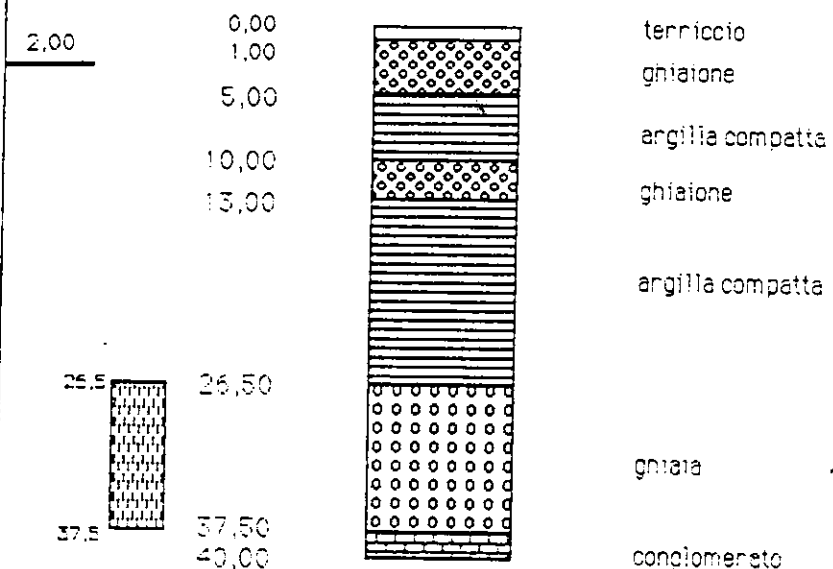

scala 1:500

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.
Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegrine, n.c.m.
tel. e fax (0376) 854043


P. IVA e C. F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscr. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409



Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Spett.Le
Az. Agr. RESINI MARIO
Via Madonna della Scoperta, 3
25017 LONATO (BS)


Pozzo in Via
Madonna della Scoperta
Lonato (BS)

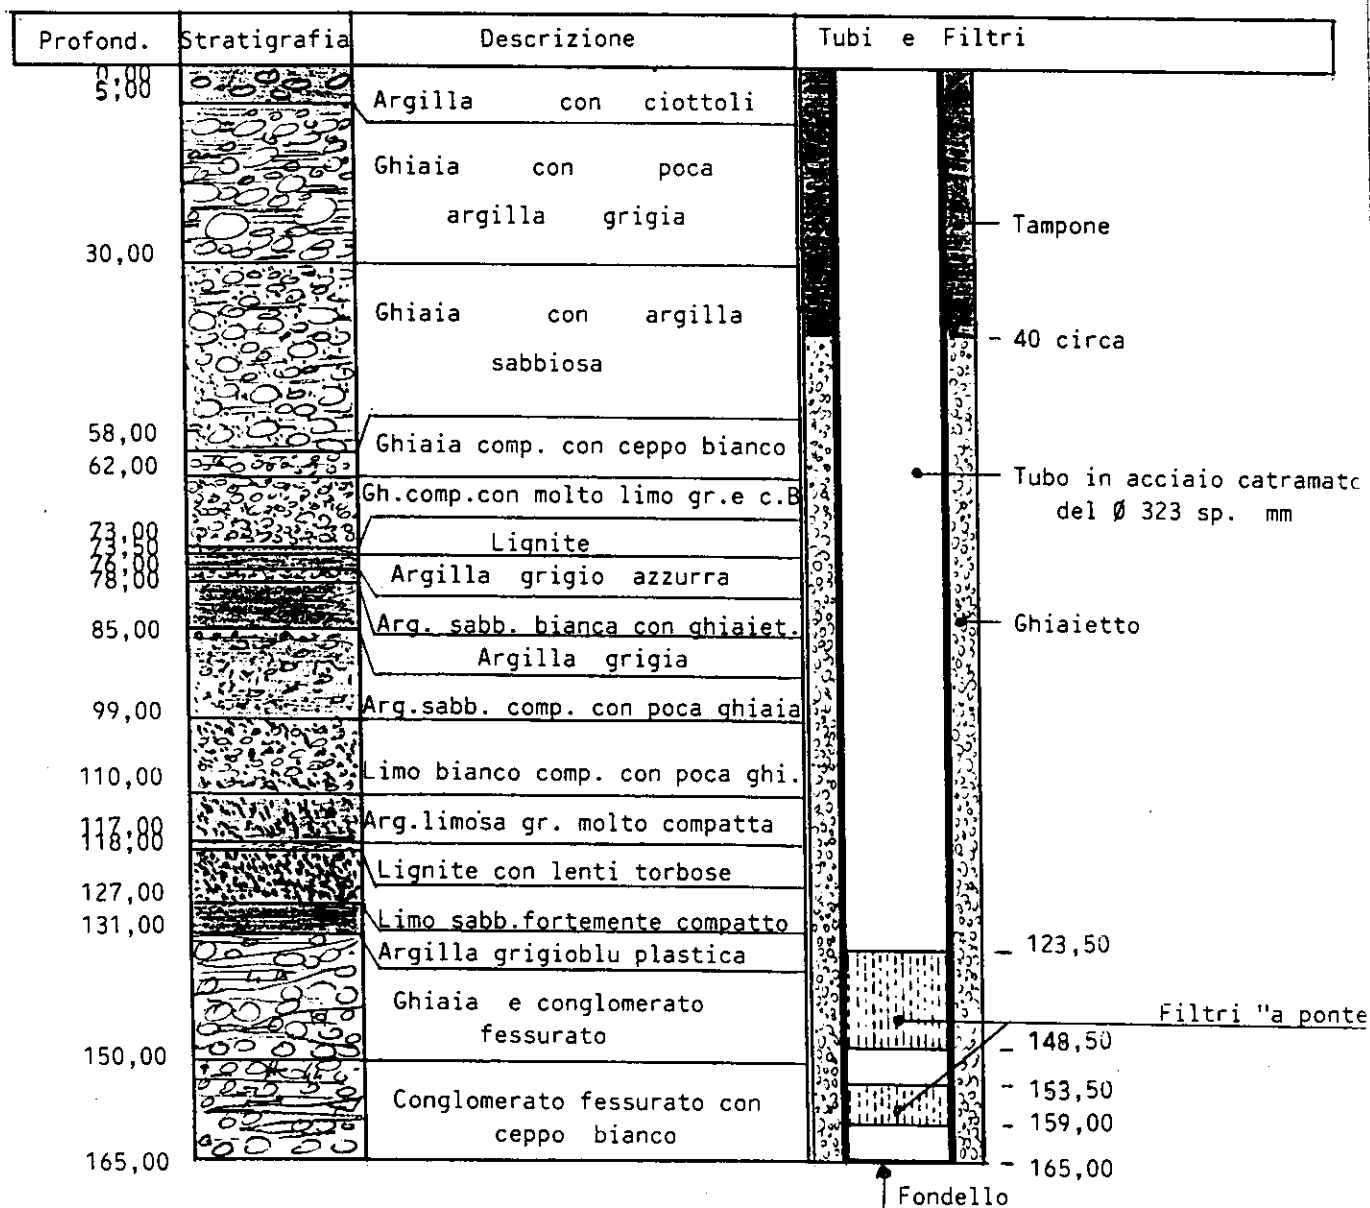

Liv. Stat. ml 47 Liv. Din. ml 59,5 Portata lt 388sec

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.
Sede: 46040 SOLFERINO (MN)
via Pellegrine, n.c.m.
tel. e fax (0376) 854043

P. IVA e C. F. 01221500208
C.C.I.A.A. MN 144190
Iscr. Trib. MN 10750
A.N.C. 8262409




Associata ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua

Spett. Le AZIENDA AGRICOLA
LANA AGOSTINO
Via Madonna della Scoperta
LONATO (BS)

Solferino, Livello statico ml. 44,30 Livello dinamico ml. 50 c.a Portata lt./sec. 30,00

Profondità	Stratigrafia	Descrizione	Tubi e Filtri
0,00		Argilla grigia	Tampone di boiaca e bentonite
23,00		Argilla grigia con poca ghiaia	
		Ghiaia con lenti limose grige	40,00 c.a.
68,00		Ghiaia compatta con limo argilloso	
74,00		Ghiaia compatta con sabbia argillosa grigia	Ghiaia e sabbia
78,00		Ghiaia molto compatta con argilla limosa grigia	
87,00		Argilla grigia con poca ghiaia	Tubo Ø 219
100,00		Argillo grigio-nera plastica	
116,00		Ghiaia grossa con ceppo bianco e conglomerato	Ghiaietto
127,00		Argilla limosa blanc.con poca ghiaia	
137,00		Ghiaia e conglomerato	Filtri a ponte
140,00			
160,00			

-MALTINI-

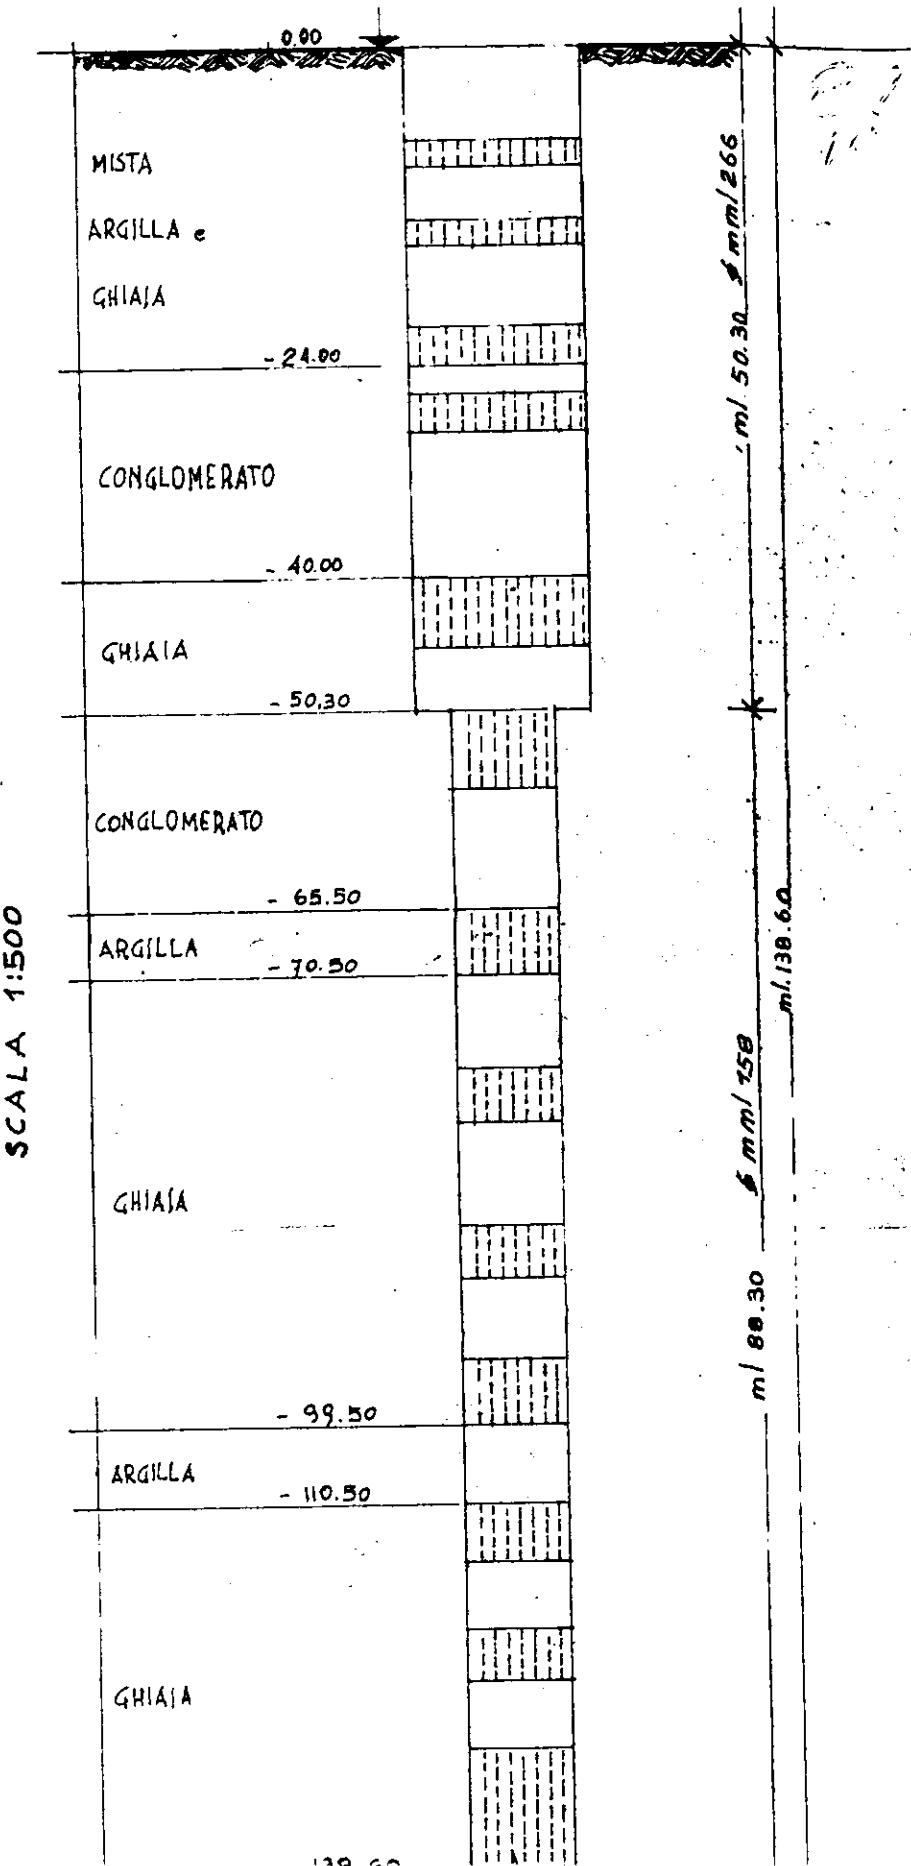


DOTT. GEOL. GIORGIO CRESTANA

Studio di Geologia Tecnica ed Ambientale


Via Rambotti, 6 - 25015 Desenzano del Garda (BS) Tel. 030/9991430

Località: C.na Traversino

Comune: Lonato

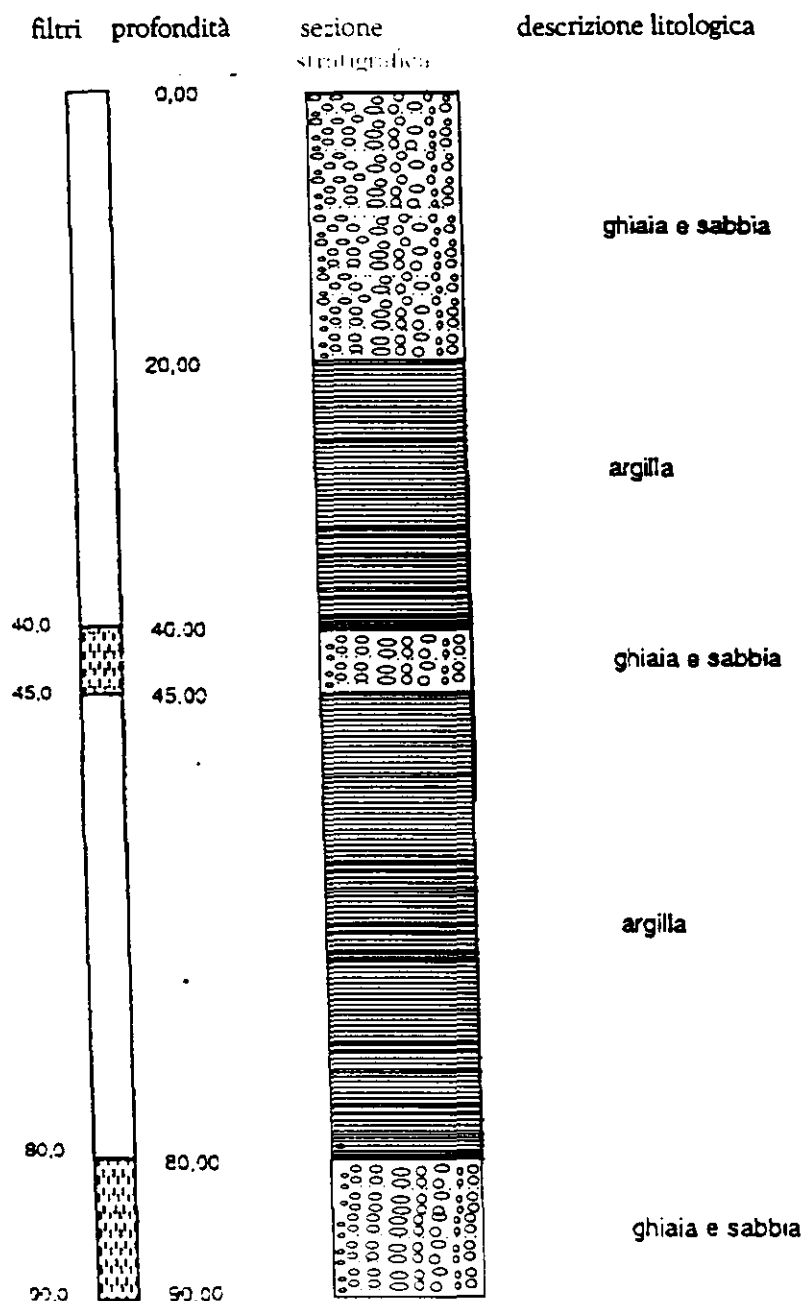

Scala 1:500

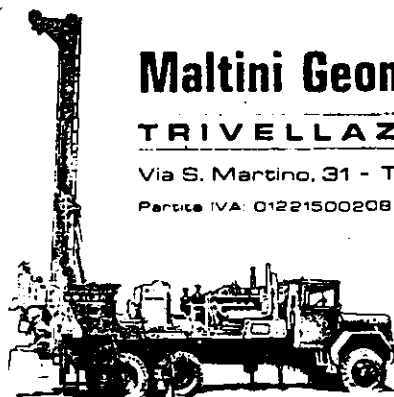

Maltini Geom. Dionigio e Renato S.N.C.

TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA


Via S. Martino, 31 - Tel. 0376/854043 - 46040 Solferino (Mn)

Partita IVA: 01221500208

Solferino li, 04 maggio 1988

Spettabile
Azienda Agricola
Savio Angelo, Pietro, Giorgio
Via Lavagnone, 6

25010 Centenaro di Lonato (BS)

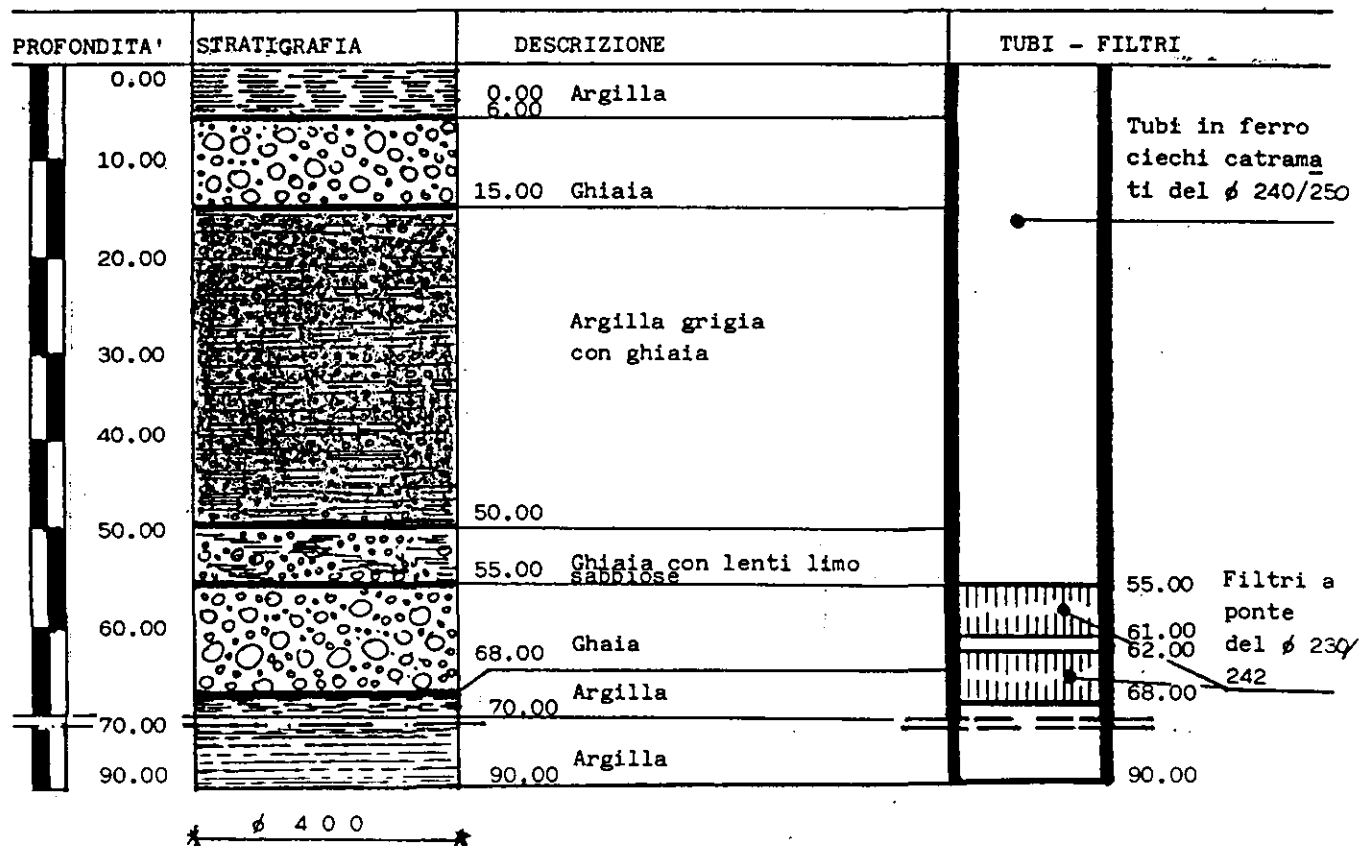

Livello Statico ml. 22,00

Livello Dinamico ml. 30,00

Portata acqua lt./secondo 30,00

FRANCESCO ALBERINI
ARCHITETTO
Ordine Architetti MANTOVA
NR. 2

Savio Angelo
AZ. AGR.
Savio Angelo, Pietro, Giorgio
Via Lavagnone - CENTENARO
25010 LONATO (BS)
P. IVA & C.F. 02979230170

06/11 01 MAR 08:38 FAX 0302750270

IPTA VASSALLI SRL

007



ORIOLE CASAGLIA (Bs) Italy
telefono (030) 2787114 - 2787305

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA MEDIO CHIESE COMPENSORTIO N. 13

CALCINATO

POZZO ESEGUITO NEL COMUNE DI LONATO BS

Pozzo
COCCA

SCALA 1:400

DATA

POZZO


PERCUSSIONE

riferimento	Profondità	Spessori	Sezione terreno	Descrizione litologica	Tubazioni di rivestimento Ø mm 609	Profondità	PORTATA	
							1/sec	164
							L.S. H ₂ O	L.D. H ₂ O
	00,00 00,50	0,50		terreno vegetale		00,00		
						5,00		
		28,50		ghiaia sabbia e ciottoli asciutta		20,00		
	29,00					29,30		
						36,00		
		31,00		ghiaia mista con sabbia		42,00		
	60,00					60,00		
	63,50	3,50		argilla marrone		64,00		
	65,00	1,50		ghiaia e sabbia				
		4,00		conglomerato poroso fessurato		70,00		
	69,00					75,00		
		6,00		argilla pressata con ghiaietto				
	75,00							

Maltini geom. Dionigio e Renato s.n.c.

Sepe 46040 SOLFERINO (MN)
Via Pellegrina, n. 3 m.
tel. e fax 0376 854043

P. IVA n. 03012500133
P. IVA n. 03012500133
Cod. Fis. 03012500133
Cod. Fisc. 03012500133




QUALIFICAZIONE SOA
CATEGORIA OG 06 N. 5235 10 CC
Associazione ANIPA - Associazione
Nazionale Imprese Pozzi Acqua


Liv. Statico ml. 48,60
Liv. Dinamico ml. 49,25 lt/sec. 18
Liv. Dinamico ml. 49,80 lt/sec. 28
Liv. Dinamico ml. 50,30 lt/sec. 37
Liv. Dinamico ml. 50,90 lt/sec. 42


Spett.Le
CEDRO 99 S.R.L.
Via Ponchielli, 7
20122 MILANO

Rif. CENTRO COMMERCIALE IL LEONE DI LONATO (BS)

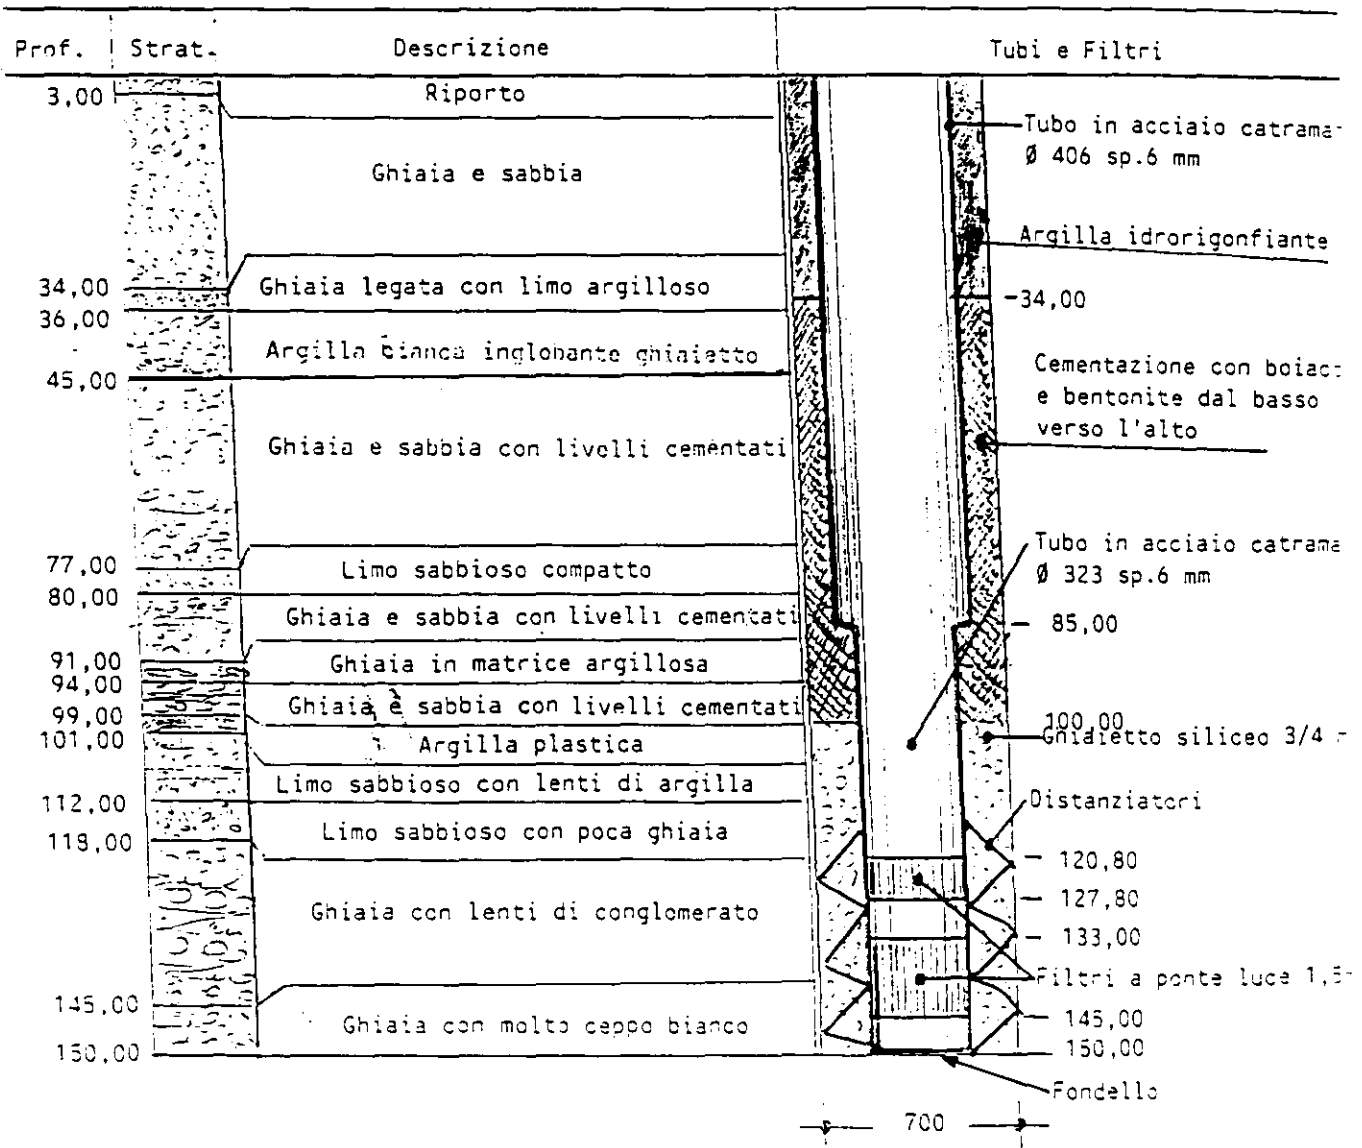


MALTINI
TRIVELLAZIONI POZZI ACQUA • ELETTROPOMPE SOMMERSE

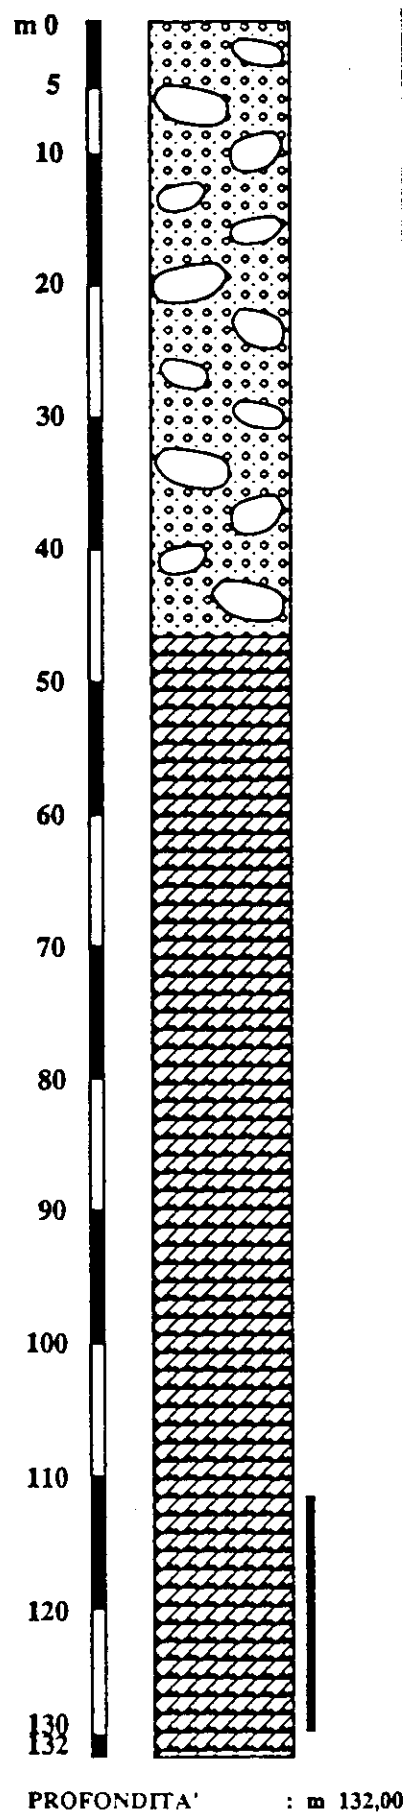


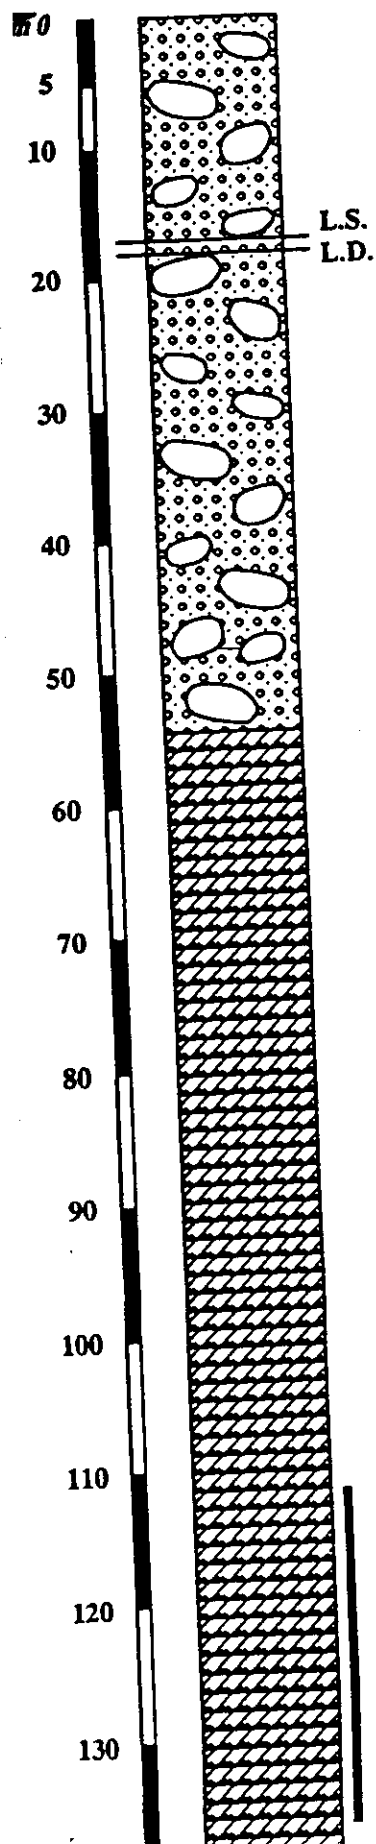


PROFONDITA' : m 140,00
LIVELLO STATICO : m 17,00
LIVELLO DINAMICO : m 18,00
PORTATA : 1,5 l/sec

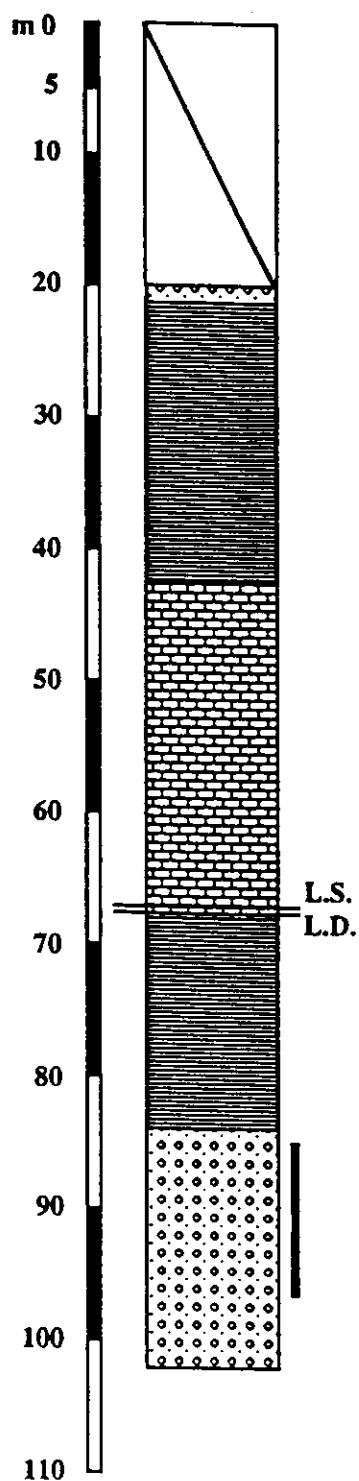


PROFONDITA' : m 102,00
LIVELLO STATICO : m 67,00
LIVELLO DINAMICO : m 67,40
PORTATA: : 5 l/sec

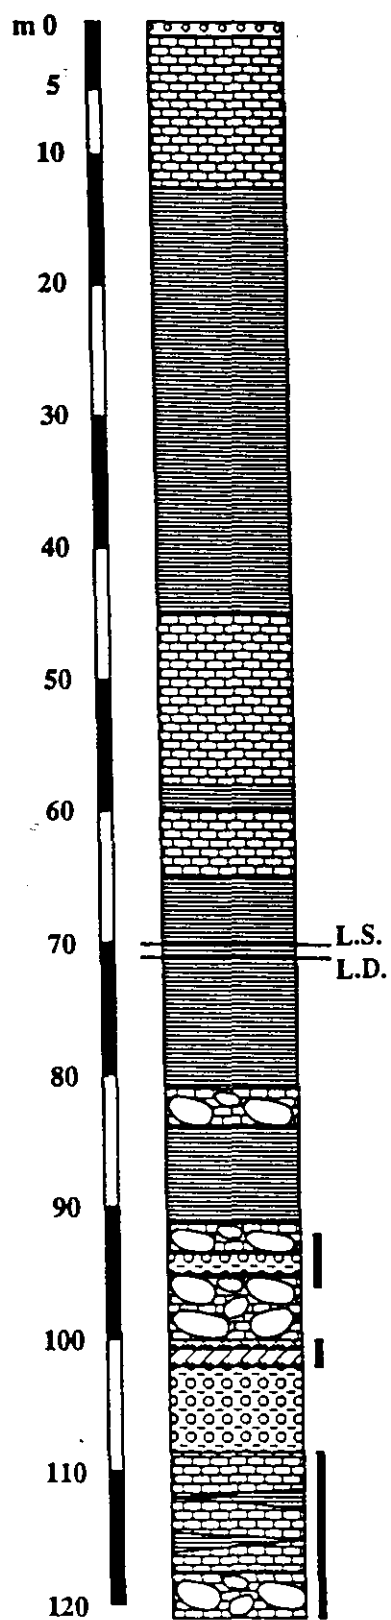


PROFONDITA' : m 121,00
LIVELLO STATICO : m 70,00
LIVELLO DINAMICO : m 71,00
PORTATA: : 2.0 l/sec

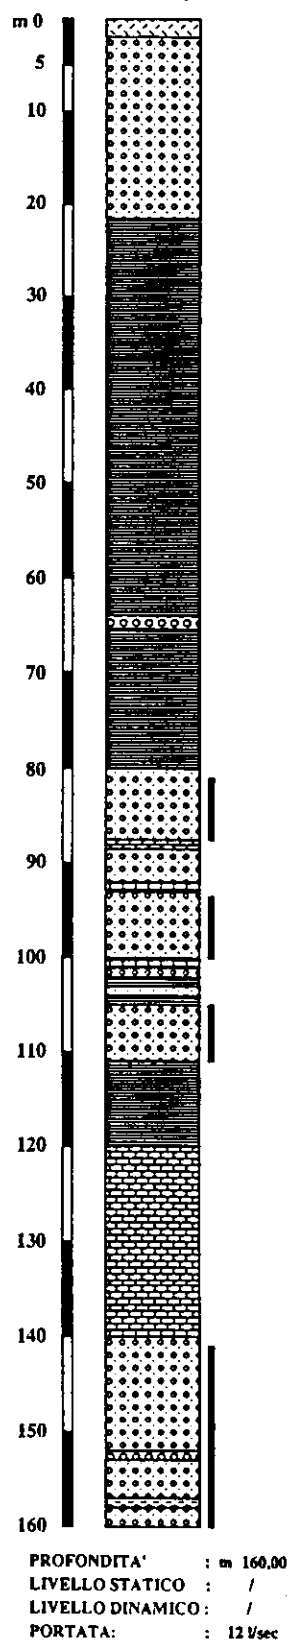


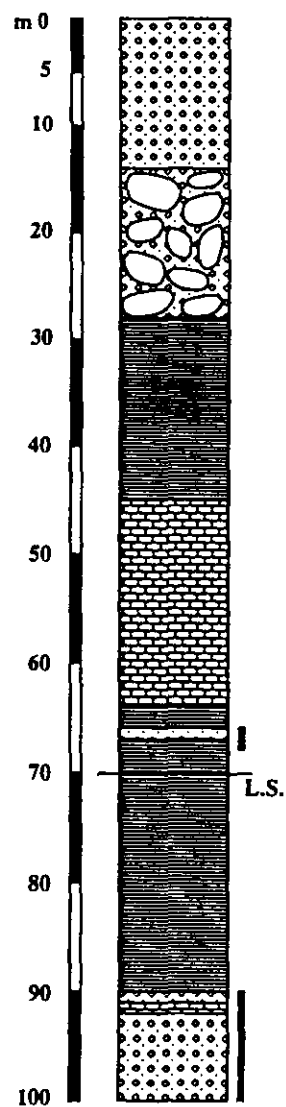


PROFONDITA' : m 100,00
LIVELLO STATICO : m 70,00
LIVELLO DINAMICO : /
PORTATA: : 22 l/sec

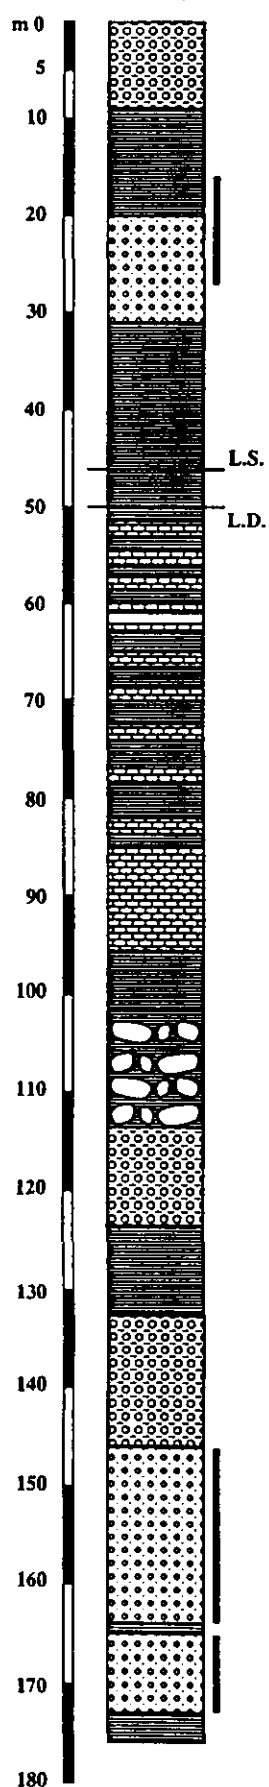


PROFONDITA' : m 176,00
LIVELLO STATICO : m 46,00

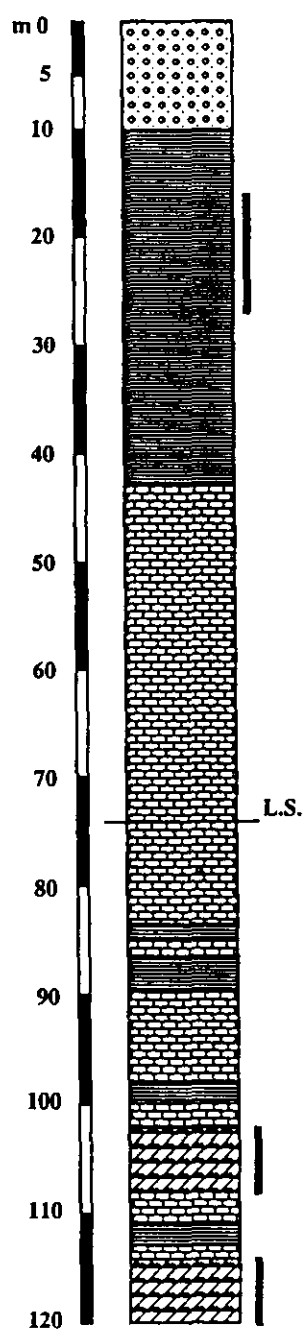


PROFONDITA' : m 120,00
LIVELLO STATICO : m 74,00
LIVELLO DINAMICO : /
PORTATA : 6 l/sec

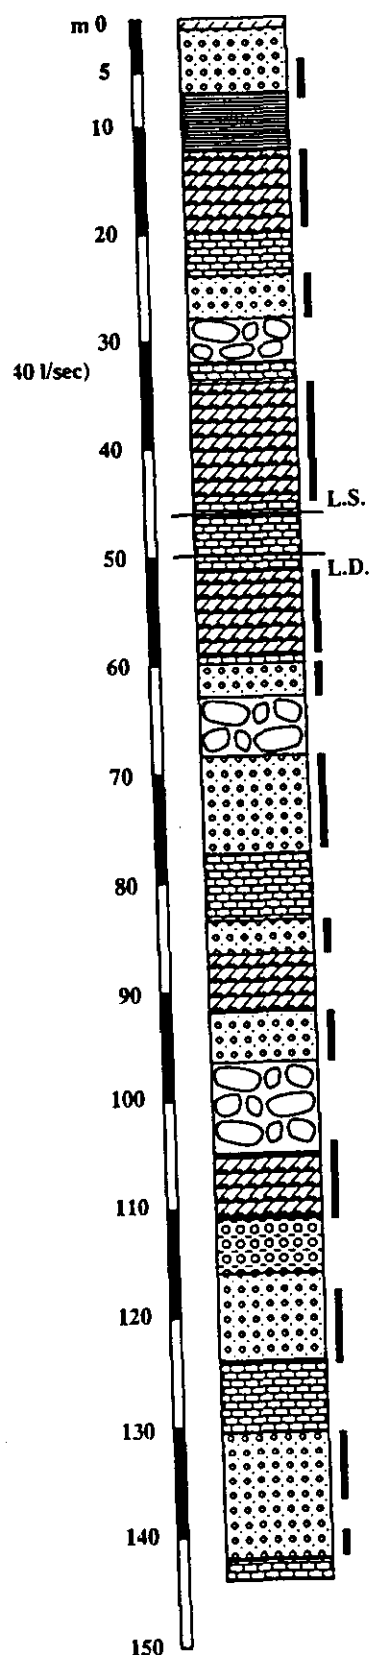

PROFONDITA' : m 144,60
LIVELLO STATICO : /
LIVELLO DINAMICO : /
PORTATA : 76 l/sec

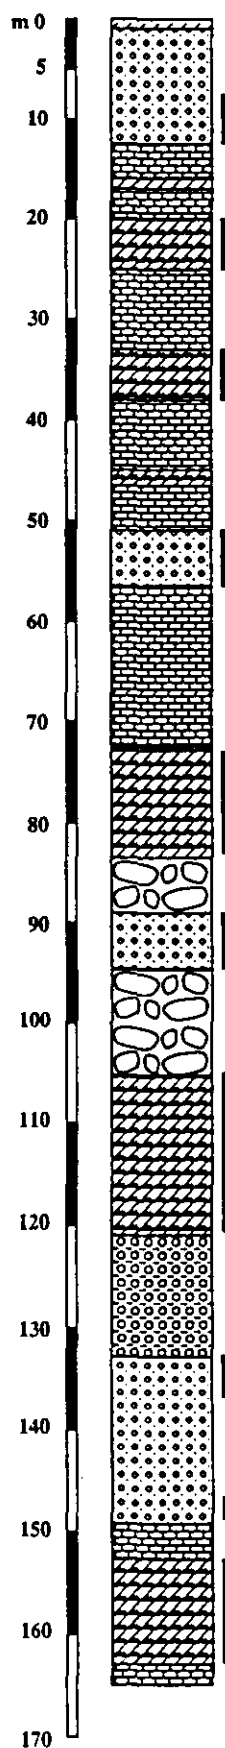

PROFONDITA' : m 165.63
LIVELLO STATICO : /
LIVELLO DINAMICO : /

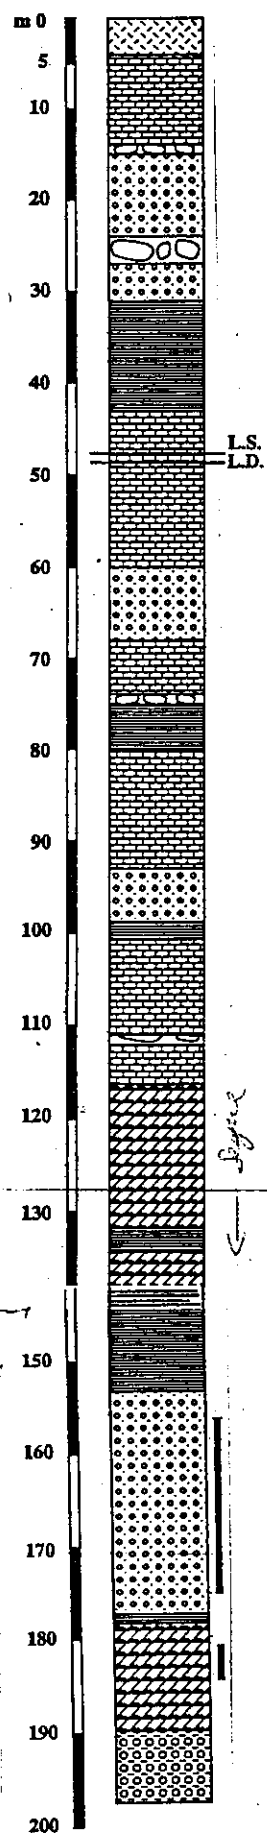

PROFONDITA' : m 197,00
LIVELLO STATICO : m 48,00
LIVELLO DINAMICO : m 49,00
PORTATA : 25 l/sec



TORBOLE CASAGLIA (Bs) Italy
Telefono (030) 2787114 - 2787305

COMMITTENTE: COMUNE DI BEDIZZOLE - BS -

APPROFONDIMENTO POZZO IN LOC. MAGRI

14

SCALA 1:500


DATA AGO/SETT. 89

POZZO

PORTATA

Quota di riferimento	Profondità	Spessori	Sezione terreno	Descrizione litologica	Tubazioni di rivestimento	Profondità	L.S. H ₂ O	L.D. C _u
								30
							L/sec.	
							L.S. 48	
							L.D. 49	
	140,00	6,00		argilla grigia con grossi ciottoli molto compatti		140,00		
	146,00	6,00		argilla gialla con grossi ciottoli molto compatti				
	152,00	23,00		ghiaia mista, a lenti legata			156,00	
	175,00	2,00		argilla marrone con lenti di conglomerato			175,00	
	177,00	13,00		conglomerato compatto con filtrazioni			180,00	
							184,00	
	190,00	7,00		ciottoli con lenti di argilla				
	197,00				197,00			
				Fenestrature del tipo "A TETTUCCIO"				
				Cementazione da 00,00 a m. 140				

LEGENDA



Avampo



Terreno vegetale e/o riporti.



Trovanti



Ghiaia, ghiaietto e ghiaia sabbiosa sciolta, talora con ciottoli.



Ghiaia a matrice argillosa o sabbioso-argillosa in percentuale variabile.




Argilla prevalentemente compatta e argilla limoso-sabbiosa, localmente con ghiaie e/o con ciottoli sparsi.



Ghiaia compatta e/o conglomerato, talora con lenti di ghiaia e ghiaietto sciolti: a = poroso e/o fessurato.



Orizzonti acquiferi captati.

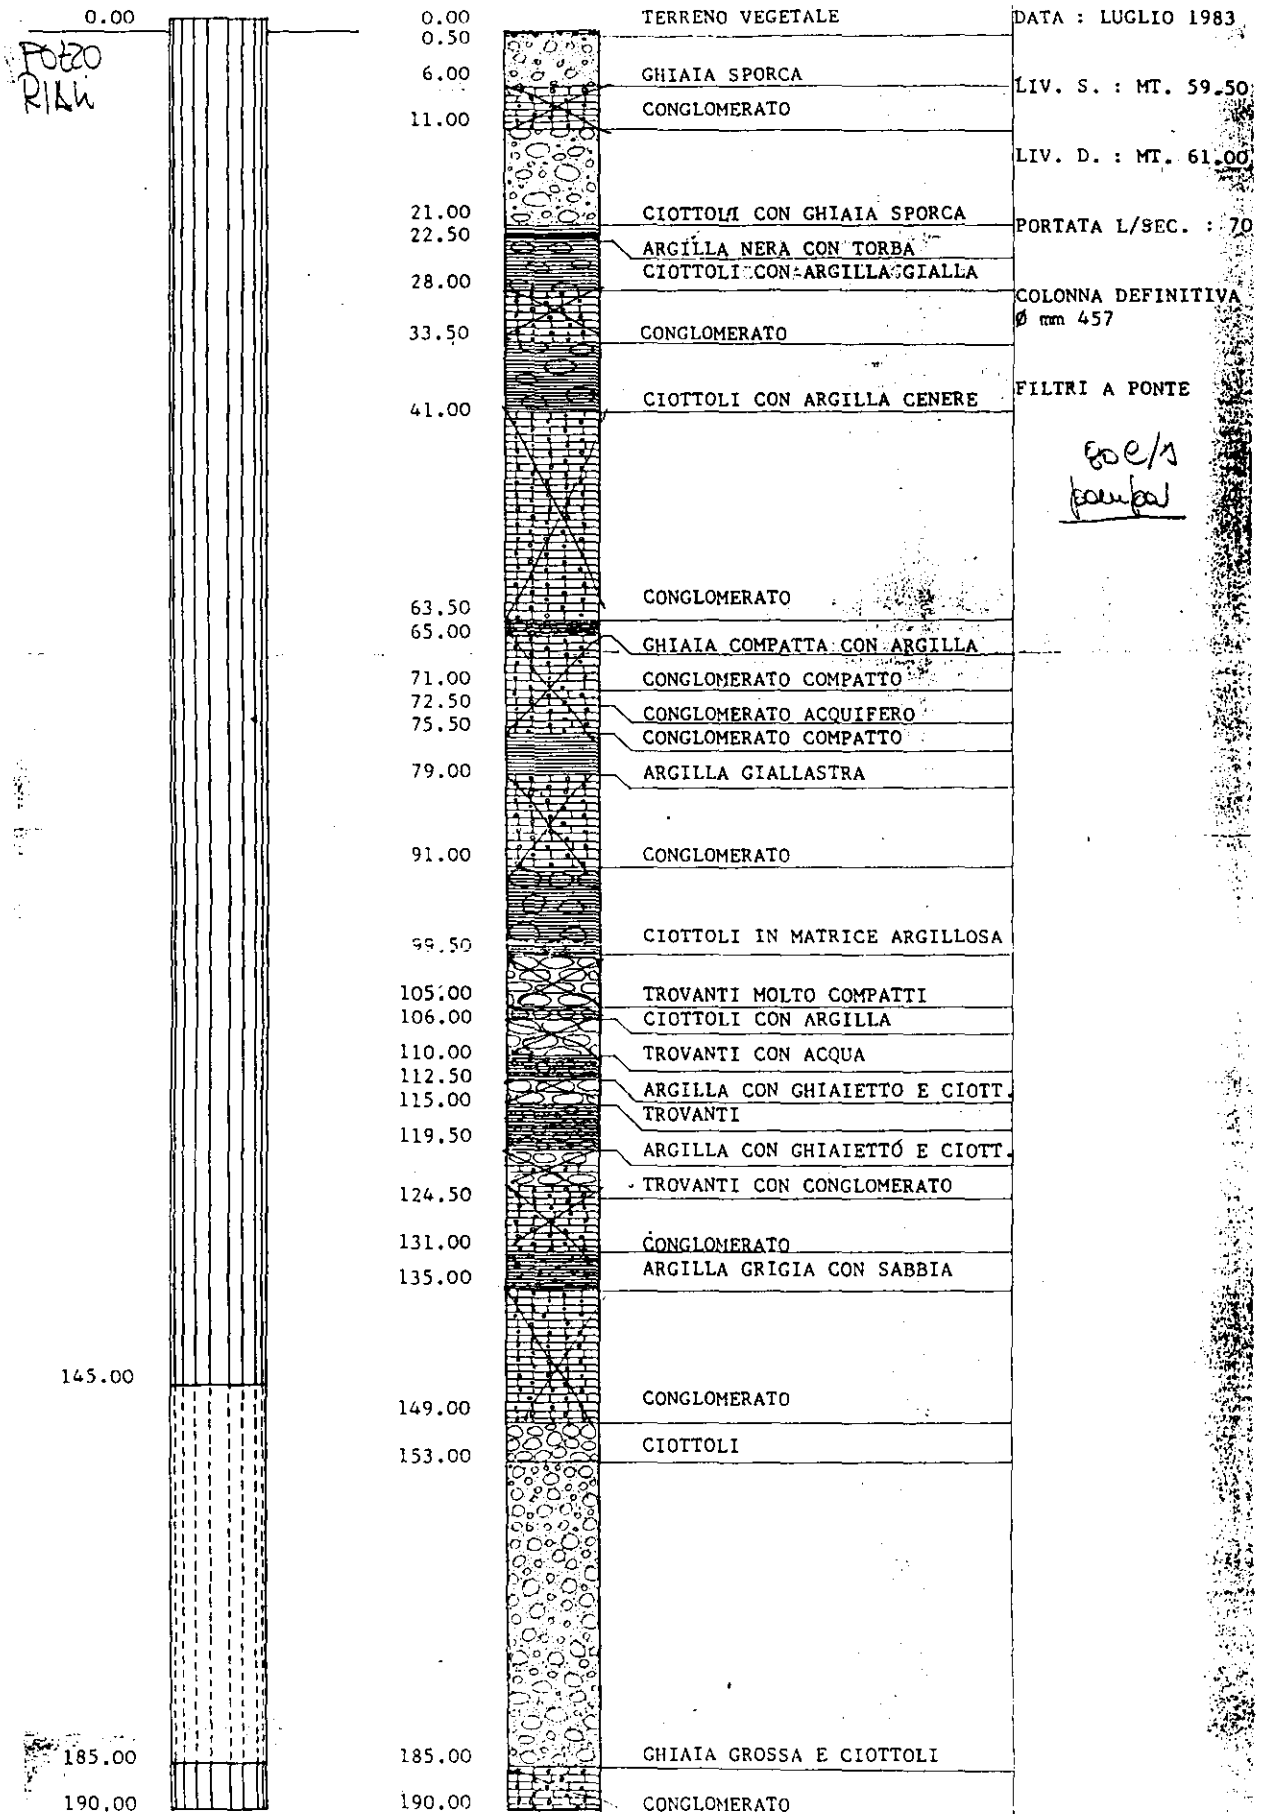



ORBOLE CASAGLIA (Bs) Italy
telefono (030) 2650114/305

COMMITTENTE: Spett.le CONSORZIO DI BEDIZZOLE

CALVAGESE (BS) CARZAGO DI CALVAGESE


SCALA 1: 400

DATA DIC. 83

POZZO 610

PORTATA

Profondità	Spessori	Sezione terreno	Descrizione litologica	Tubazioni di rivestimento Ø 457	Profondità	L.S. H ₂ O	L.D. H ₂ O
- 0,00			terreno vegetale	Ø 457	4,70		
- 0,50			sabbia ghiaia sporca				
- 7,00			conglomerato		60,5		
- 10,00					72		
			ciottoli con ghiaia sporca				
- 21,00			argilla nera torba				
- 22,50			ciottoli con argilla giallastra				
- 28,00							
			ciottoli con argilla cenere grigia				
- 41,00							
			conglomerato compatto				
- 63,50							
- 65,00			ghiaia compatta con argilla				
			conglomerato compatto				
- 71,00							
- 72,50			conglomerato acquifero				
- 75,50			conglomerato compatto				
- 78,50			argilla giallastra				
			ciottoli con matrice argillosa				

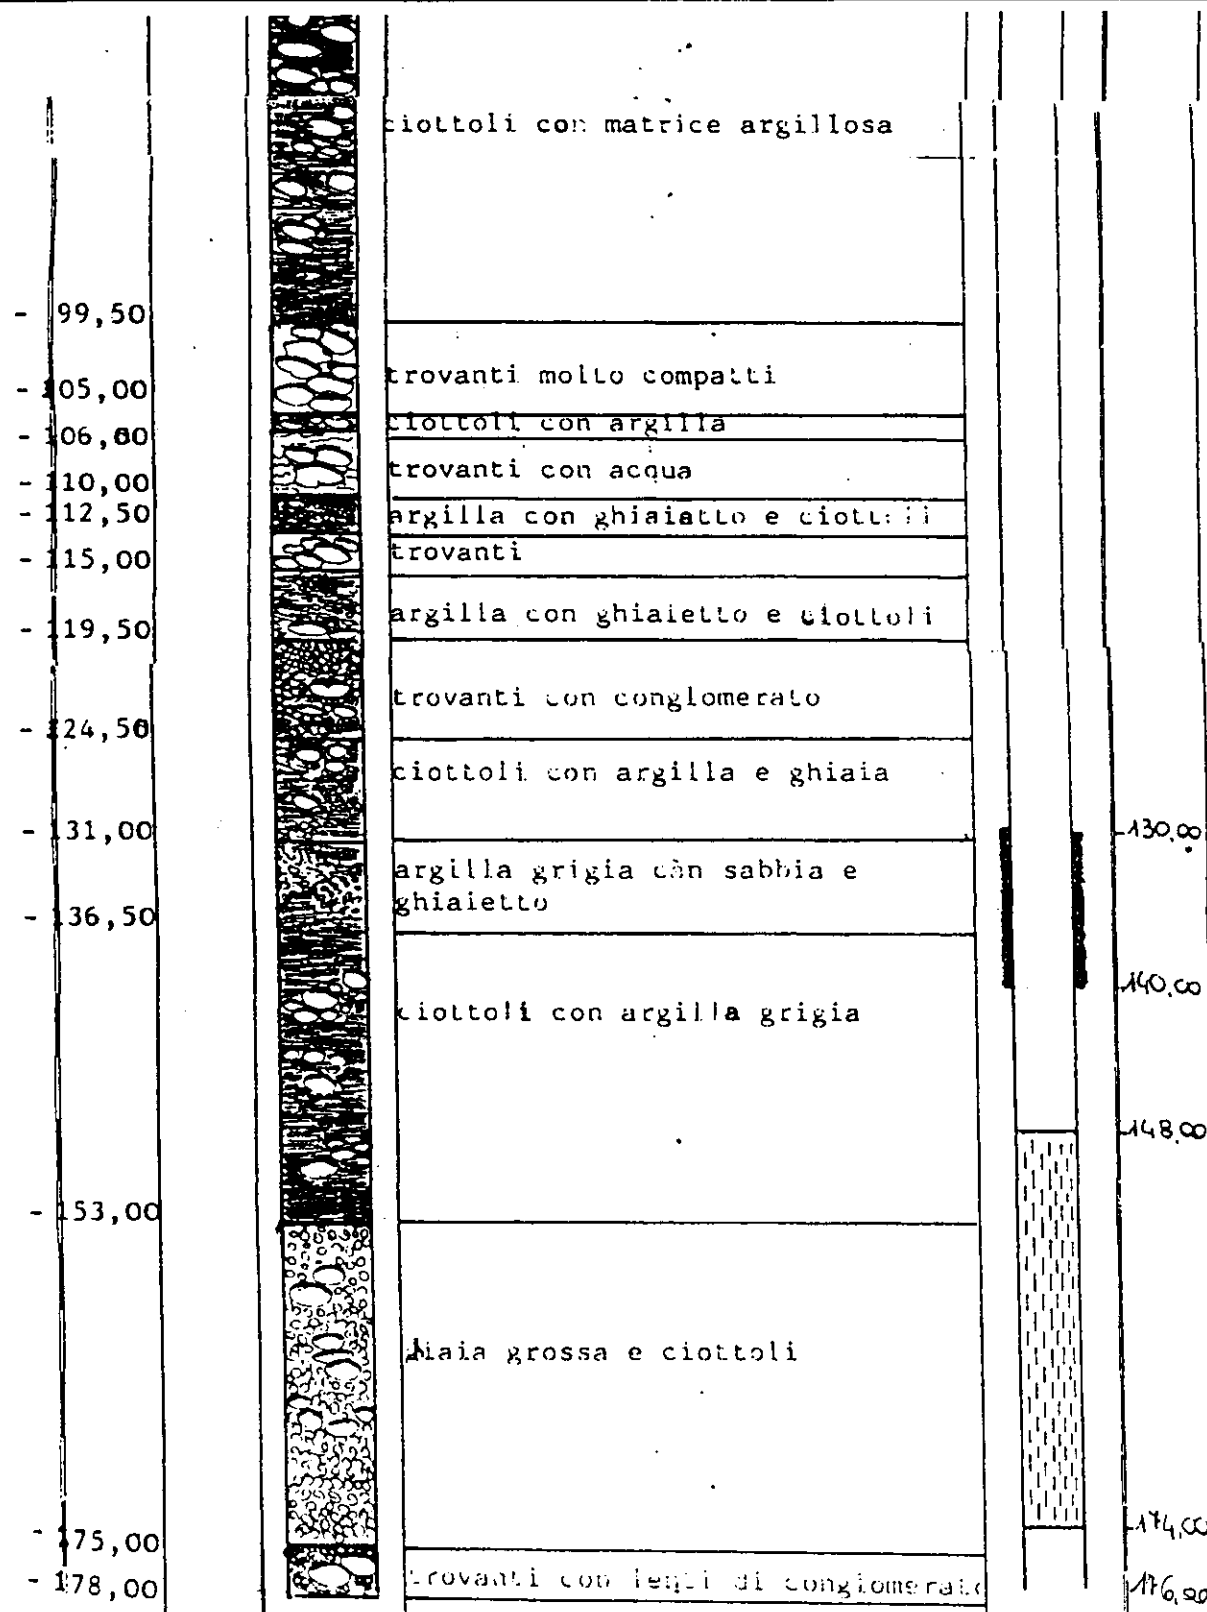


IMPRESA ERIO GALAZZINI
PONTI SUL MENCIO (MN)

Committente:
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS)

Ubicazione pozzo: VACCAROLO

SCHEMA COSTRUTTIVO

STRATIGRAFIA

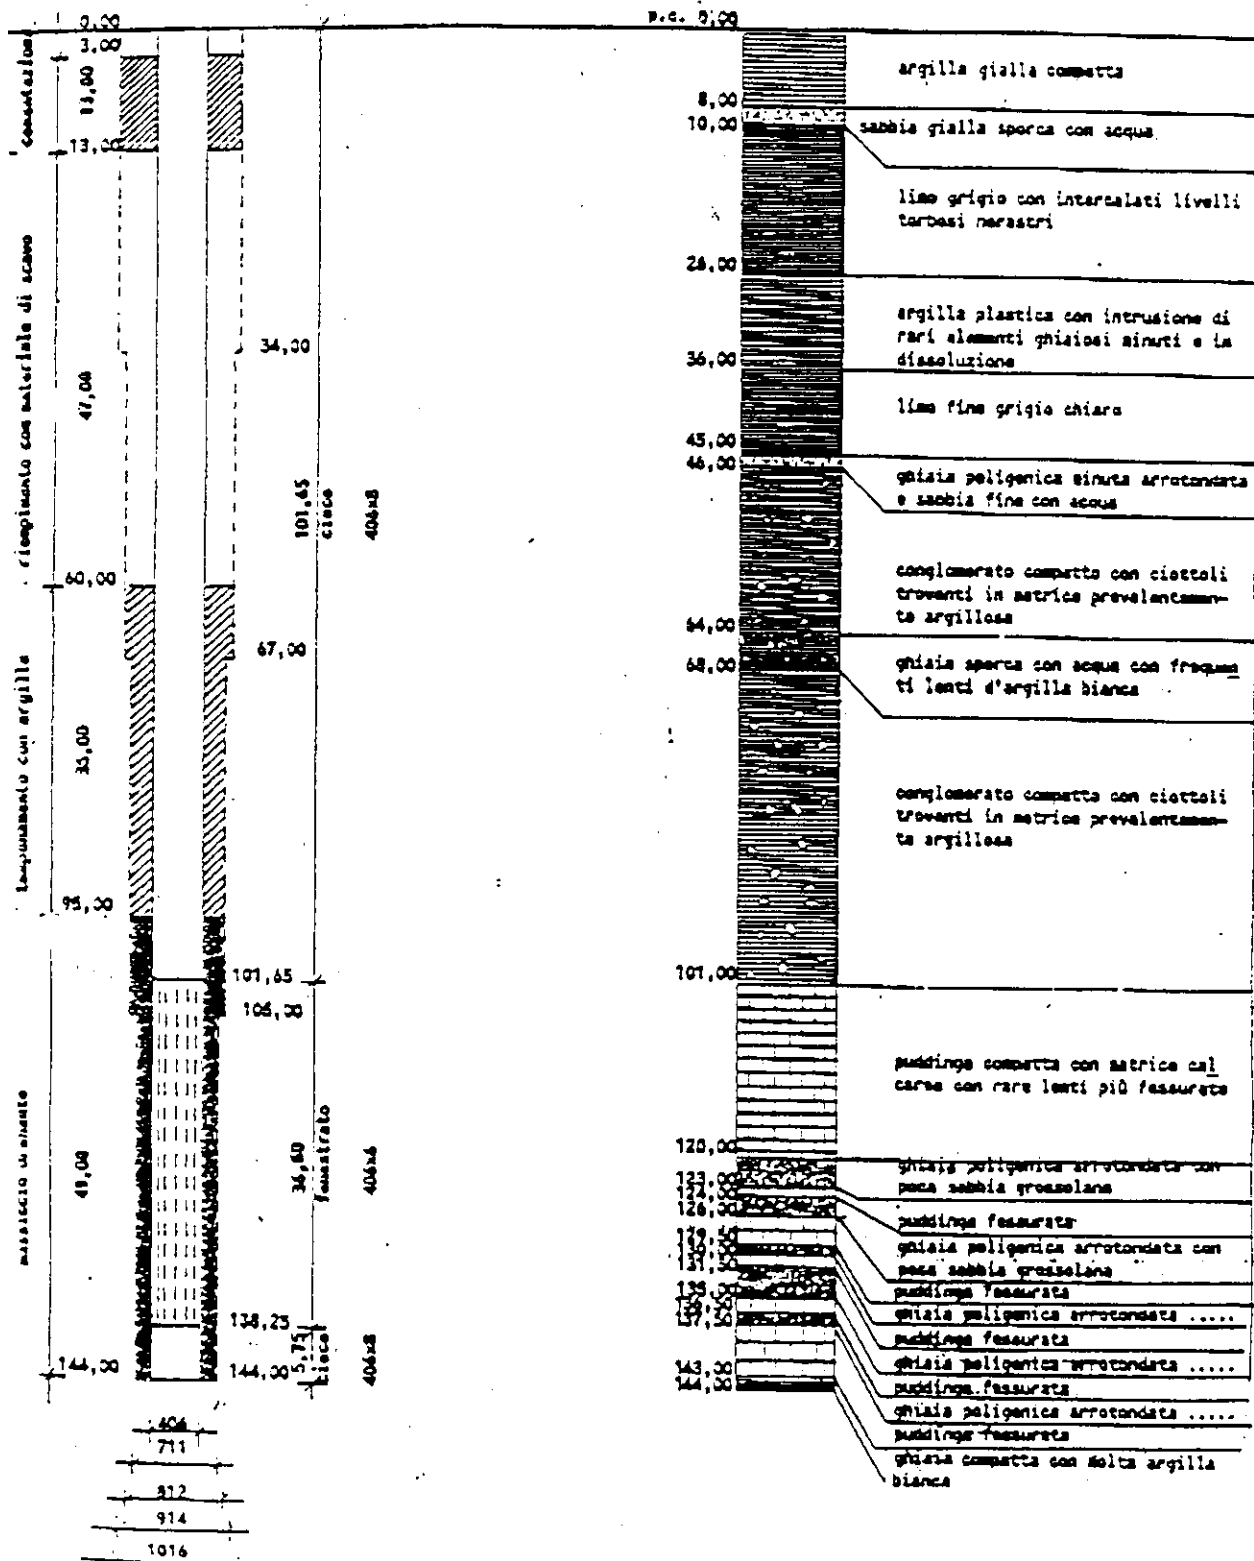


POZZO 24

Proprietario: Amm.ne Comunale

Località: S. Pietro
Data: 28/8/1967

Comune: Desenzano del Garda

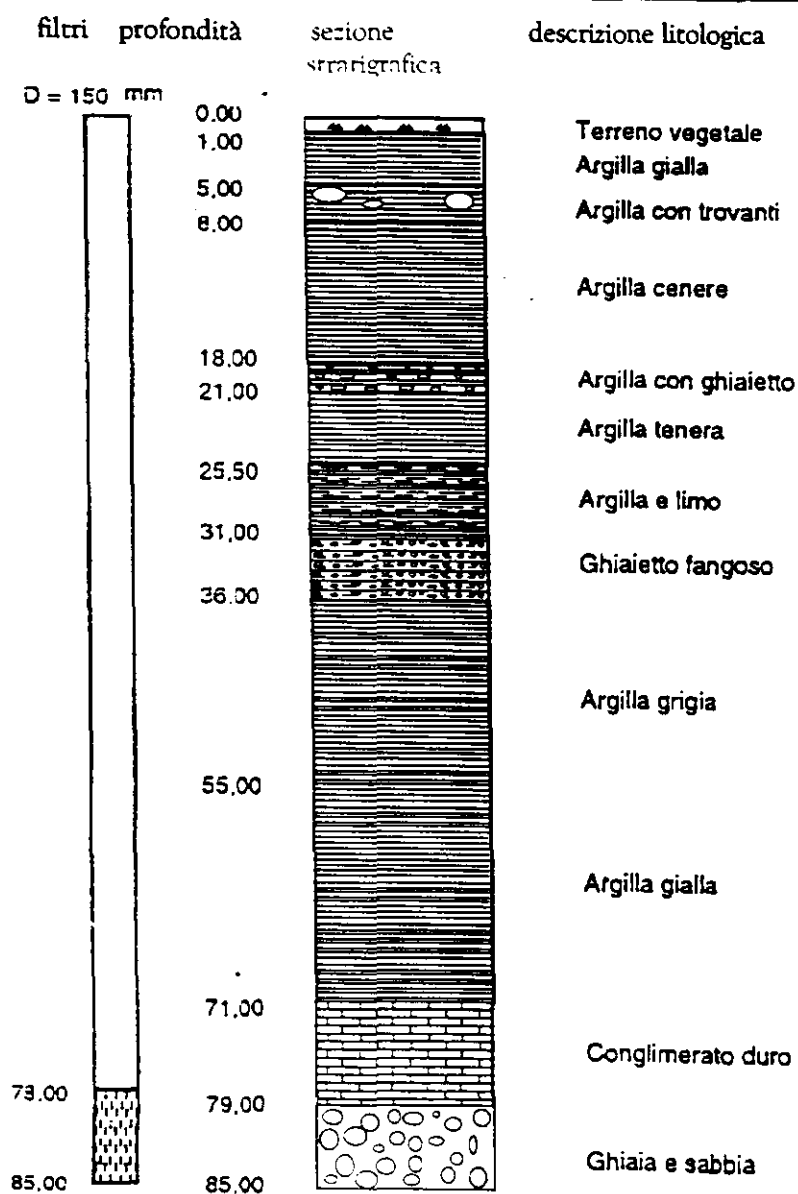

Livello statico: 22,50 m dal p.c.
Livello dinamico: 23,30 m dal p.c.
Portata: 5 l/s

Scala 1:500

Spett.le Azienda Agricola
IL CICLIO di Montresor S.
DESENZANO DEL GARDA (BS)

Profondità	Stratigrafia	Descrizione	Tubi e Filtri	
0,00		Limo		
10,00		Argilla grigia con poca ghiaia		Cementazione
		Ghiaia con argilla sabbiosa		
33,00				40,00
35,00		Argilla grigia sabbiosa con poca ghiaietto		
50,00		Ghiaietto con lenti limose		Tubo cieco Ø 311/323
58,00		Ghiaia con pochi lenti limosi		63,00
60,00		Ghiaietto con lenti limose		72,00
72,00		Argilla grigia plastica		
92,00		Ghiaietto con lenti limose		Ghiaietto
95,00				
98,00		Argilla con ghiaia		102,00
		Ghiaietto molto compatto		108,00
110,00				110,00

Livello statico ml.

Livello dinamico ml.


Portata

Cliente Ditta: Cerini Giancarlo
loc. Casella
Desenzano d/G. (BS)


COLONNA DI AVANZAMENTO

STRATIGRAFIA

PEZZO FINITO

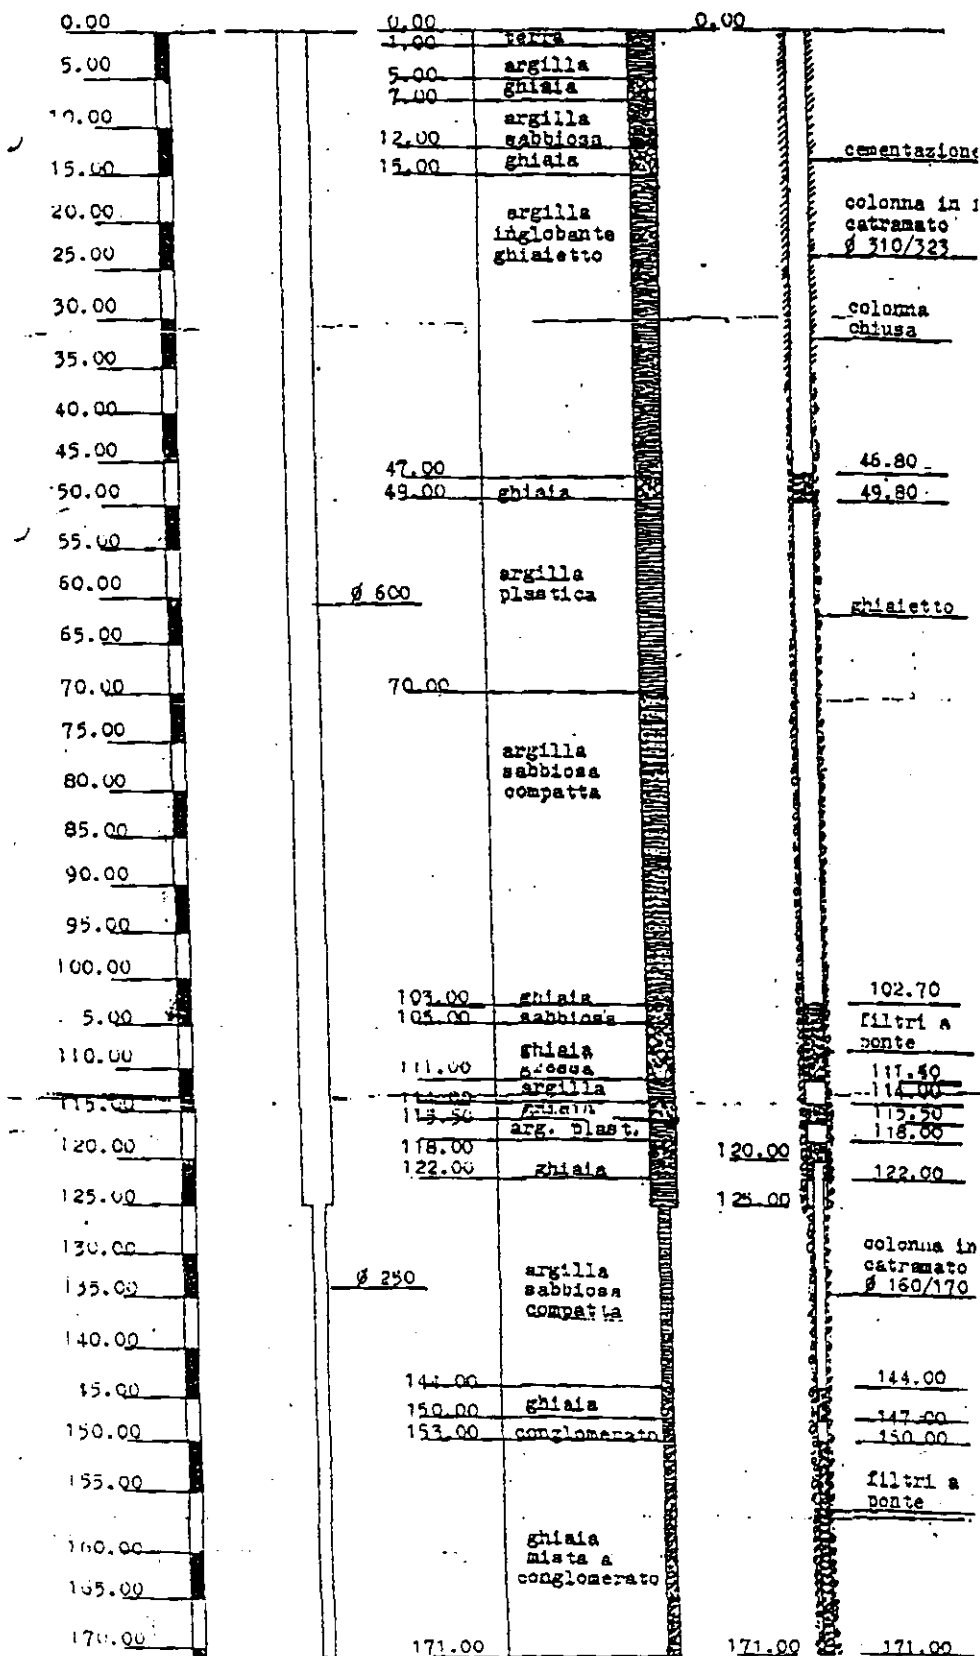


COMUNE: DESENZANO DEL GARDA		LOCALITA': C.NA GREZZE	
PROP. : AZIENDA AGRICOLA MANZANA		DITTA PERFORATRICE: LONGHI G. & L.	
		DATA: GENNAIO 1994	
filtri	profondita' (m)	sezione stratigrafica	descrizione litologica

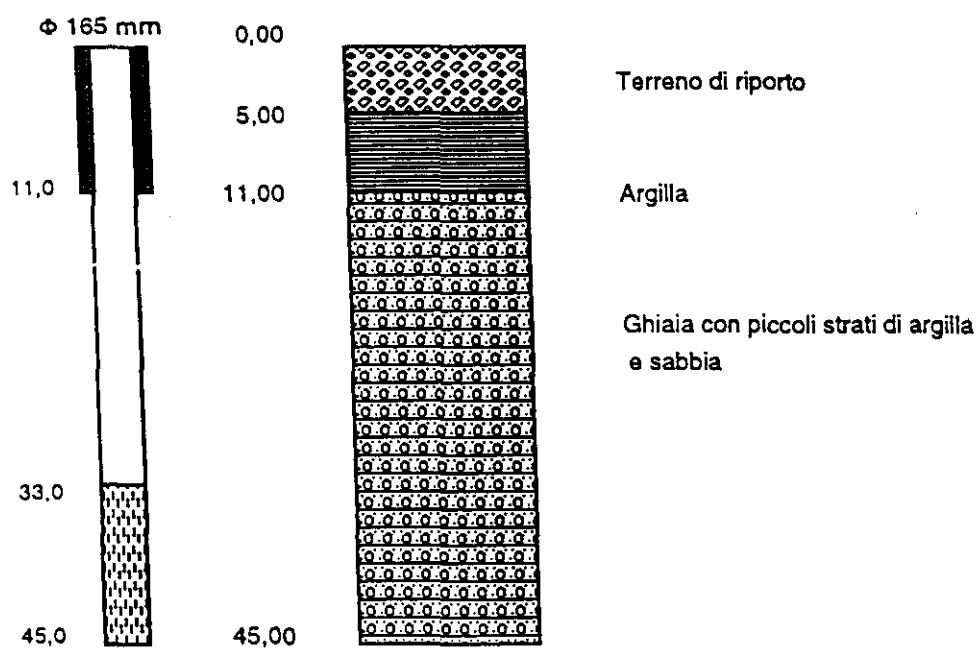

Livello statico: 4,5 m da p.c.
Livello dinamico: 5,1 m da p.c.
Portata: 2 Vs
Colonna fenestrata con filtri tipo passante
Cementazione da 0 a 11 m

scala 1:500

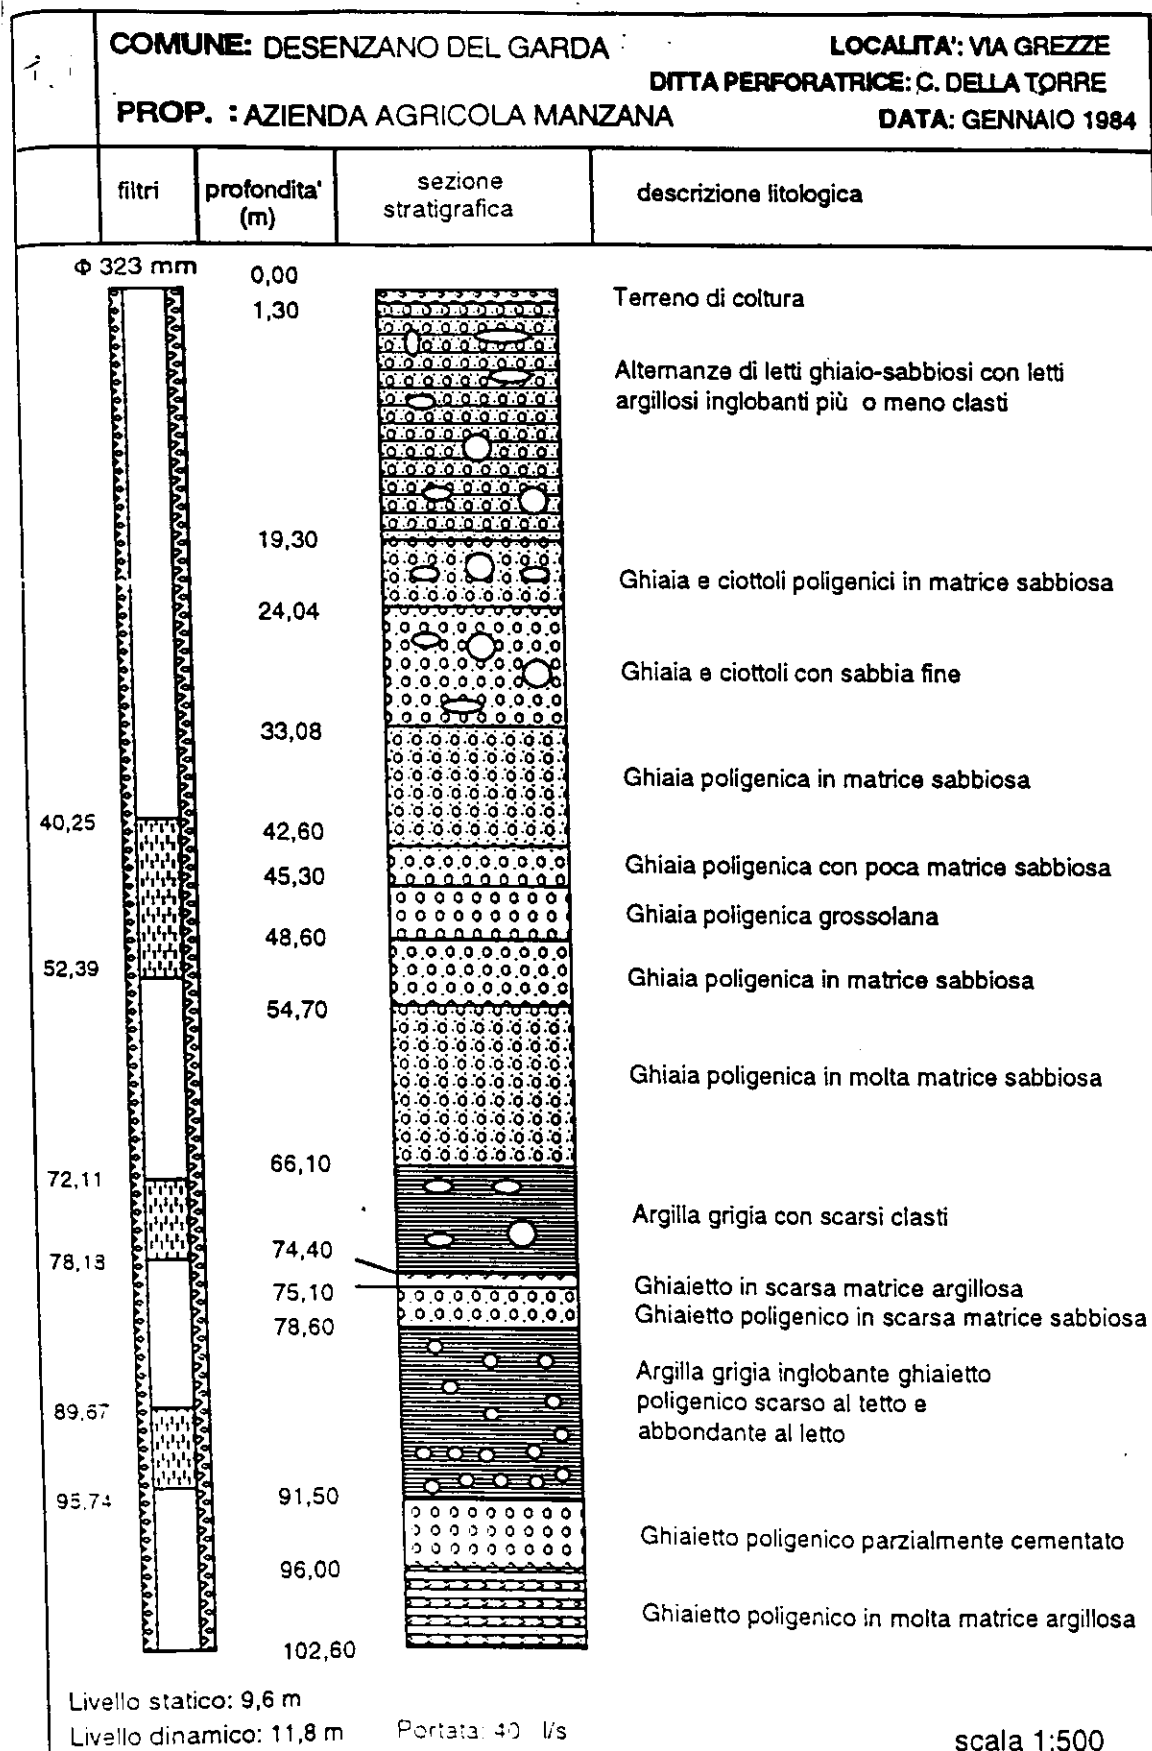


COMUNE: DESENZANO DEL GARDA

LOCALITA': C.na Machetto

PROP. : AZ. AGRICOLA CANOVA di GRASSI M.

DITTA PERFORATRICE: MALTINI


DATA: Luglio 1988

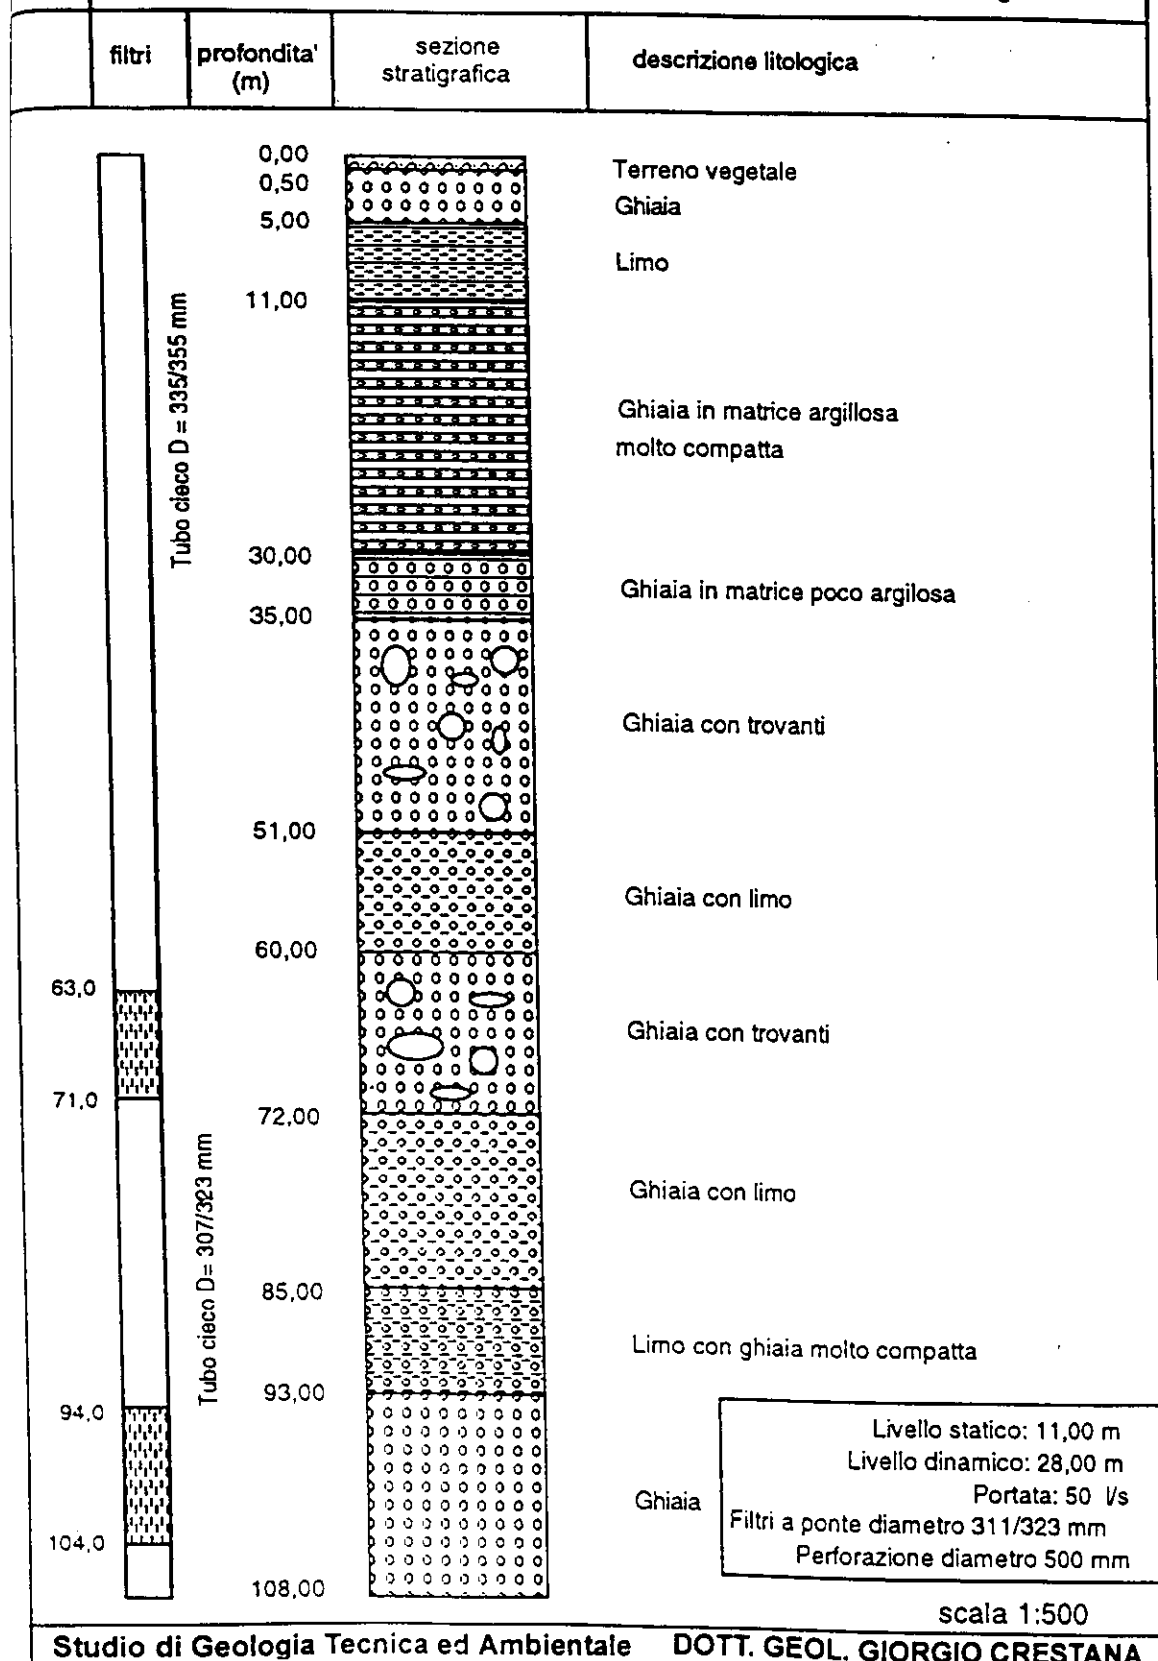

Località: via Mantova, 28
Data: Marzo 1981

Proprietario: Nuova Garda Gomme

Comune: Desenzano del Garda

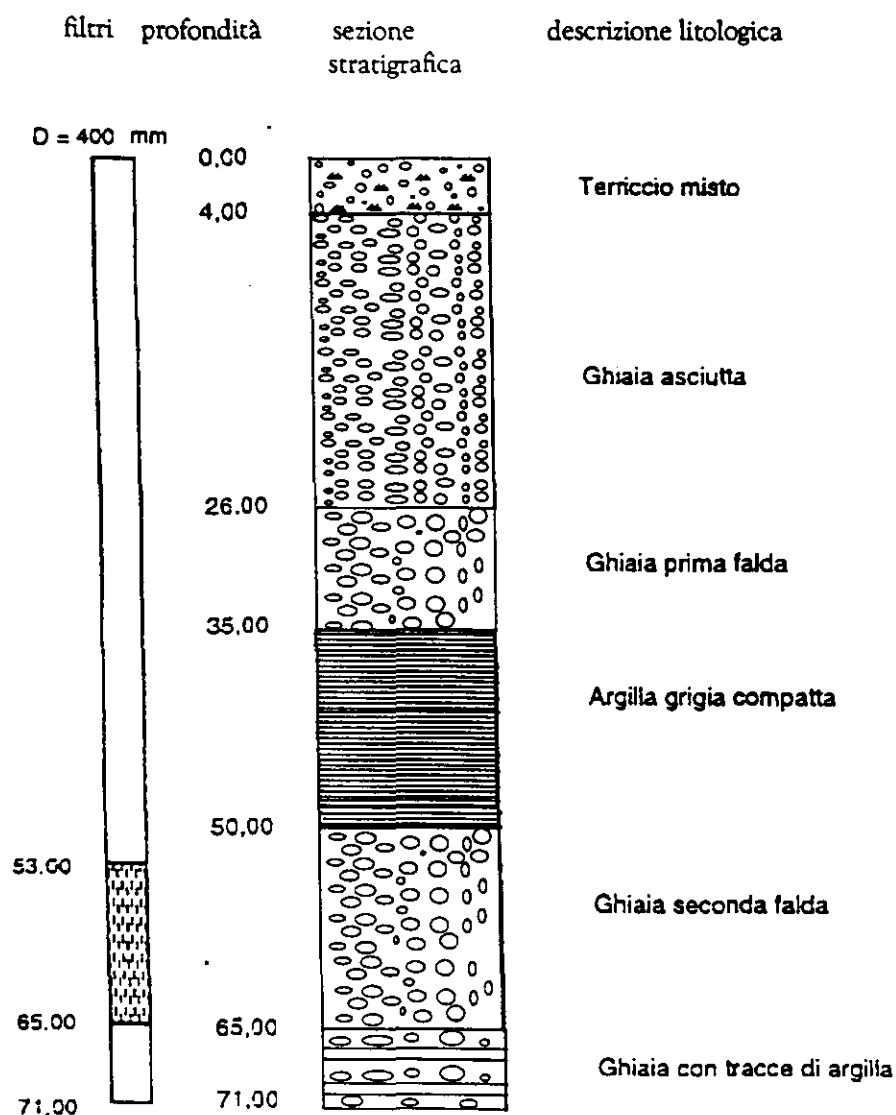


Scala 1:500

Livello statico collaudo: 53,00 m dal p.c.
Livello dinamico collaudo: 56 m dal p.c.
Portata: 25 Ls

Località: via U. La Malfa
Data: Dicembre 1980

Proprietario: Cameo s.p.a.


Comune: Desenzano

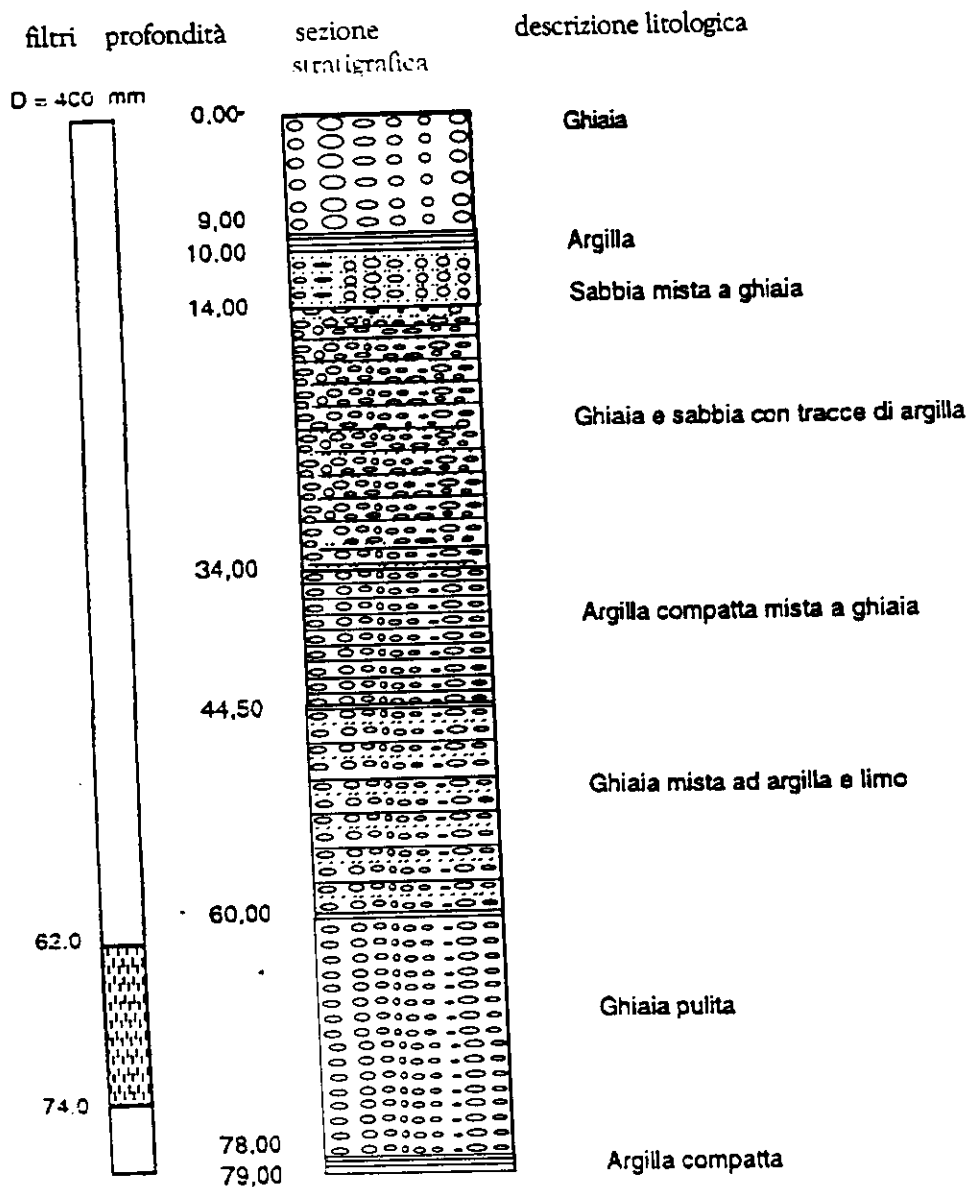

Livello statico: 44 m da p.c. (1986)
Livello dinamico: 46 m da p.c.

Scala 1:500

COMUNE: DESENZANO DEL GARDA		DATA: 1989	
PROP. : CORSINI ELEUTERIO		LOCALITA': VIA COLOMBARE DI CASTIGLIONE 71	
filtri	profondita' (m)	sezione stratigrafica	descrizione litologica

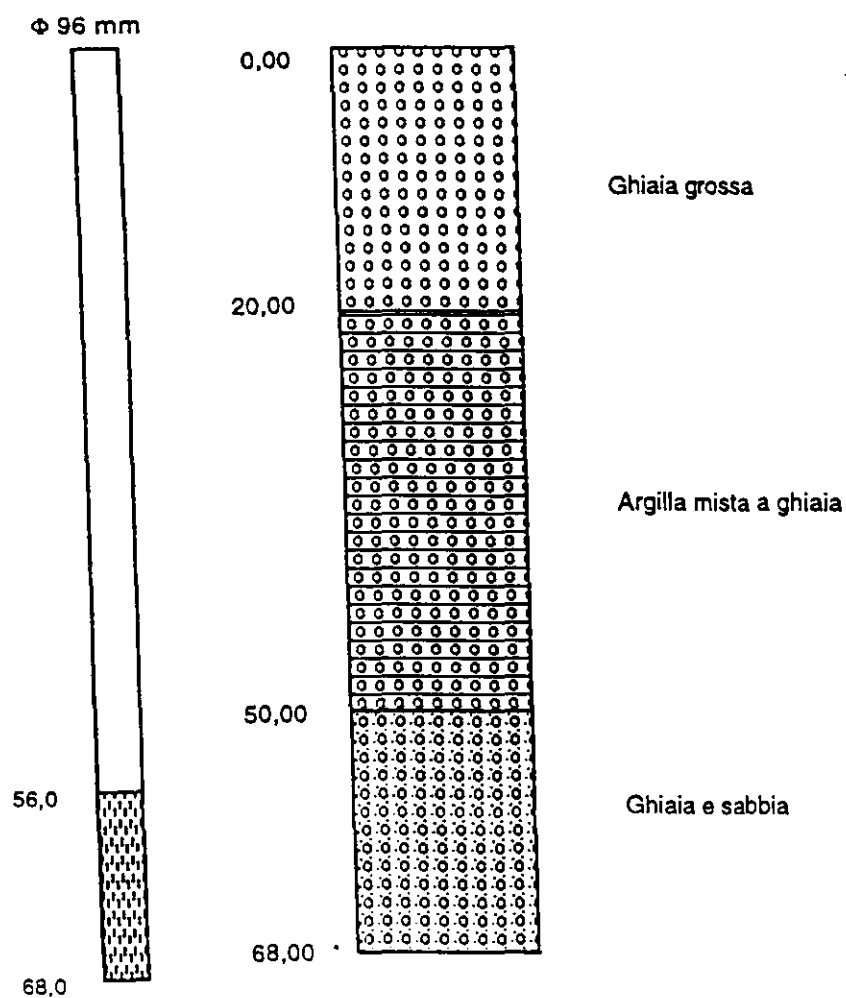


Portata: 2,5 l/s

scala 1:500

Località: Colombare
Data: 8/9/1975

Proprietario: Pangarda

Comune: Desenzano del Garda

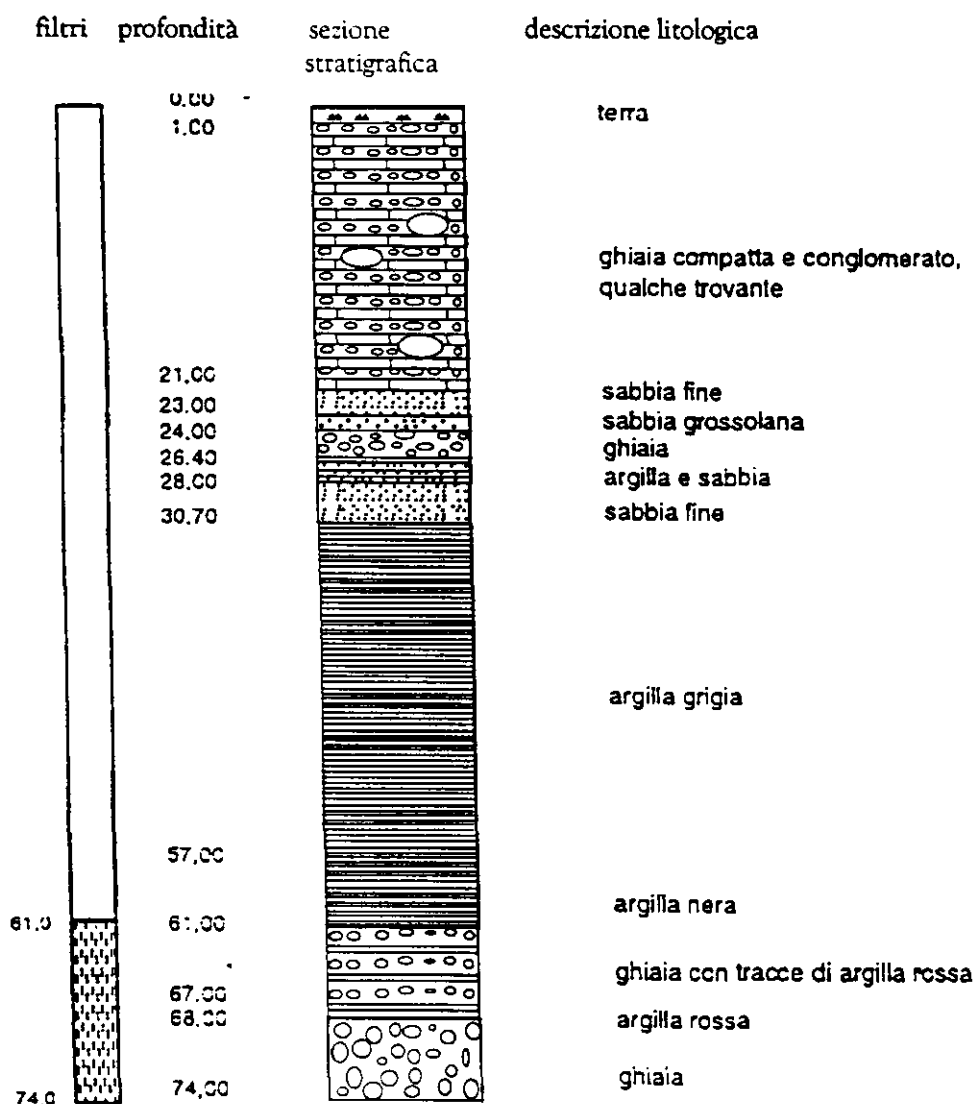

Scala 1:500

Livello statico collaudo: 23 m dal p.c.
Livello dinamico collaudo: 30 m dal p.c.
Portata: 14 l/s Cementazione da 2.00 a 20.00
Manto drenante con ghiaietto vagliato da 20 a 74 m